


JQ6D 型高低频矩形电连接器

产品简介

- 具有良好的防雨、防烟雾、防尘、密封盒耐环境性能
- 高低频接触件混装，可节约另行安装高低频电连接器的空间
- 主要应用于各种军用和民用系统的电子设备之间的电路连接
- 执行Q/HX0014标准

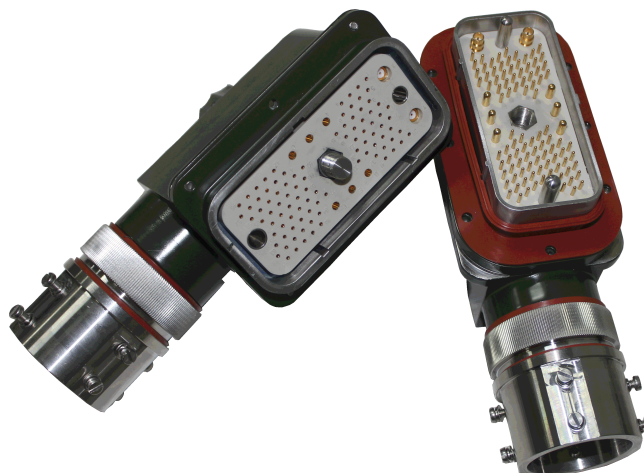

使用环境条件

- 工作温度：-55℃~125℃
- 相对湿度：40±2℃时相对湿度 90%~95%
- 低气压：70kPa~12kPa
- 正弦振动：加速度 25.4m/s²
- 冲击：加速度 490m/s²
- 碰撞：加速度 800m/s²
- 淋雨：降雨量 5mm/min
- 浸渍时间：1m/2h
- 盐雾：1000h

绝缘电阻

标准大气条件	潮湿条件	高温条件
≥1000MΩ	≥50MΩ	≥500MΩ

耐电压

标准大气条件	AC 1000Vrms
低气压条件	AC 300Vrms

主要技术特性

接触件特性

插针直径 (mm)	1.5	3.5	射频
工作电流 (A)	10	20	SMA 型
接触电阻 (mΩ)	≤30	≤15	
接触件数量	94	6	2

插合分离力：≤250N

机械寿命：500 次


执行标准：Q/HX0014-2016《JQ6 高低频矩形电连接器详细规范》

型号命名

主称代号	JQ6	D-	102	T	K	15	A
类别号	S—铜合金 D—不锈钢 铝合金不标注						
接触件对数	102						
连接器类别	T—插头 Z—插座						
接触件类别	J—插针 K—插孔						
插头形式							
改进型号							

外形及安装尺寸

插头

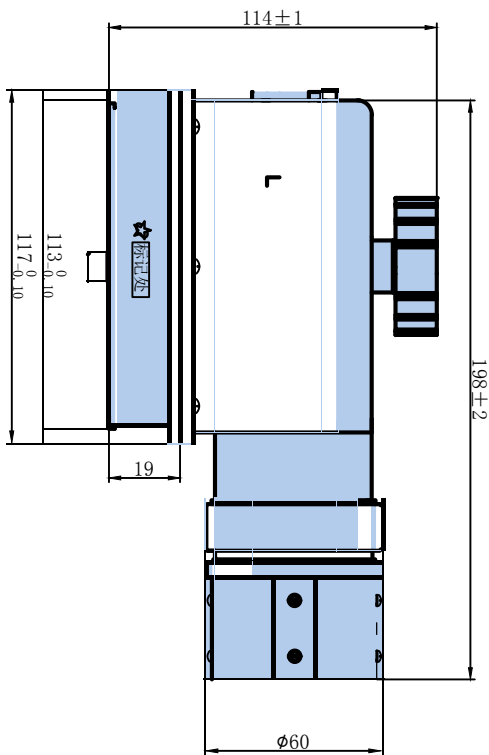

插座

