



珩
星
电
子

珩星电子（连云港）股份有限公司

诚信、专业、高效

N
系
列
连
接
器



N系列电连接器
产品样本



珩星电子（连云港）股份有限公司
Peaceful Vision(Lianyungang)Electronic Corporation

公司地址：江苏省连云港市新浦区宋跳开发区昌兴路1号

邮政编码：222000

电话：86-0518-85156608


传真：86-0518-85156611

电子信箱：sale@peacefulv.com


公司网址：http/www.peacefulv.com

2026
年
版


纳米连接器 线对线 单排

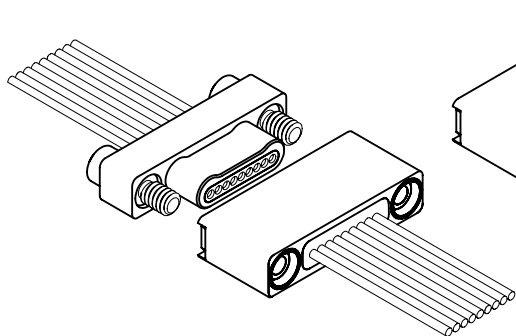

线对线
 芯数：9~51芯
 页码：N-9

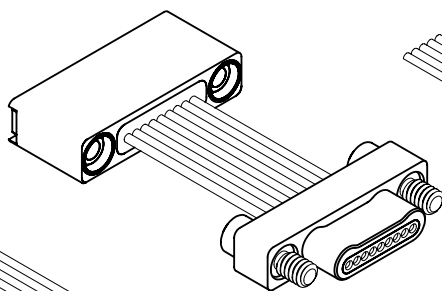


线对线，跳线
 芯数：9~51芯
 页码：N-11

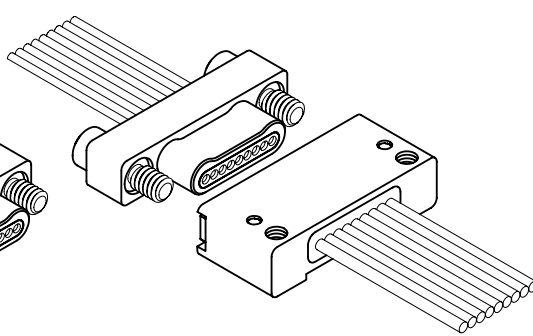


线对线，带安装孔
 芯数：9~51芯
 页码：N-13和N-15


纳米连接器 板对线 单排

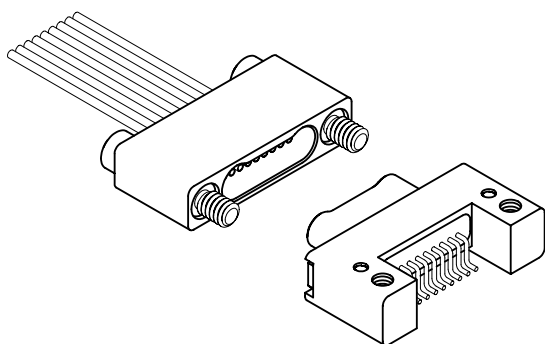


线到水平表贴连接器
 芯数：9~51芯
 页码：N-17和N-19

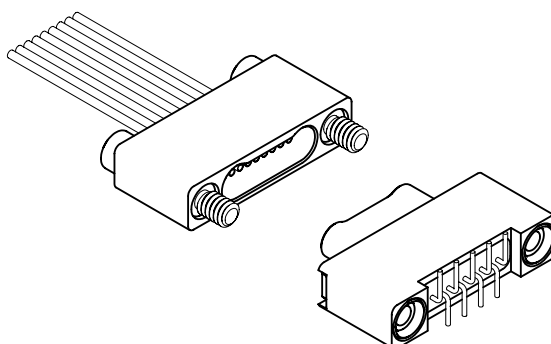

线到垂直表贴连接器
 芯数：9~51芯
 页码：N-23和N-25

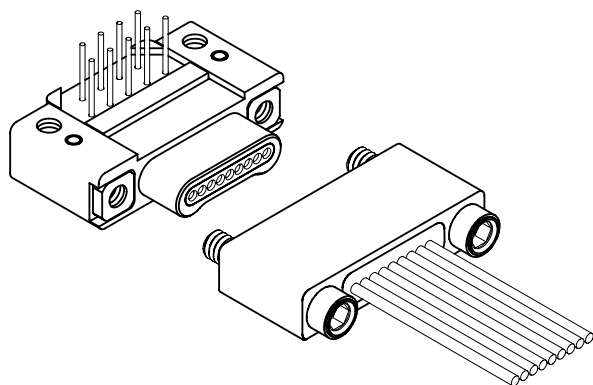


线到直角穿板焊型连接器
芯数：9~51芯
页码：N-29和N-31

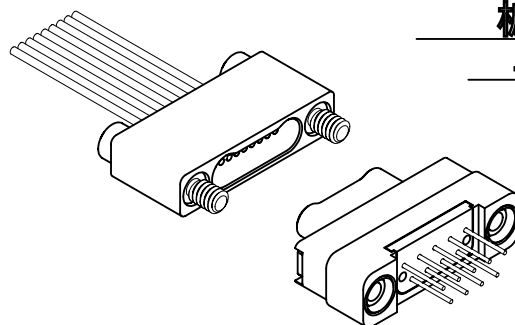


线到垂直穿板焊型连接器
芯数：9~51芯
页码：N-35和N-37


纳米连接器
板到线
单排

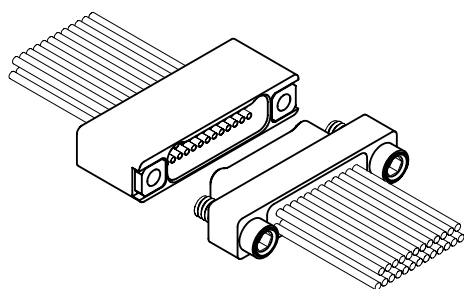

线到线
芯数：9~85芯
页码：N-41

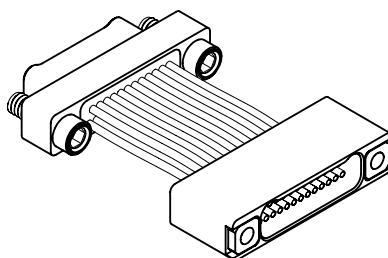


线到线，跳线
芯数：9~85芯
页码：N-43

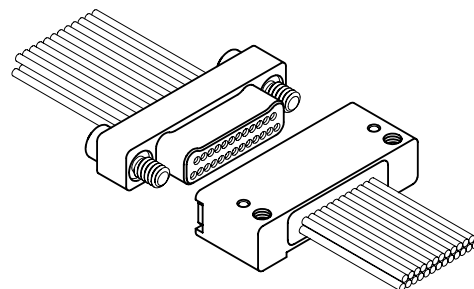


线到线，带安装孔
芯数：9~85芯
页码：N-45和N-47

纳米连接器
线到线
2排




输入/输出 带线缆
芯数：9~85芯
页码：N-98.3



垂直表面
芯数：9~85芯
页码：N-98.4

纳米连接器
板后安装
2排

纳米连接器 板到线 2排

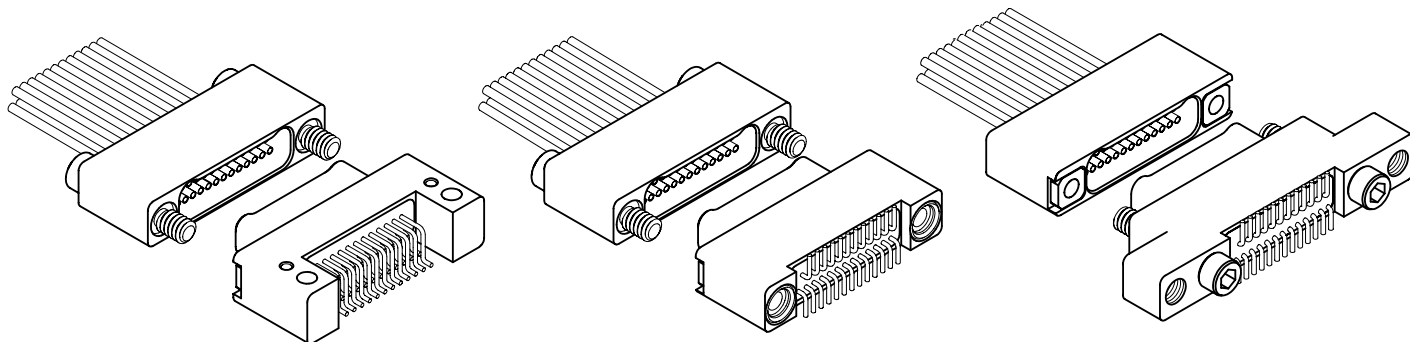

线到水平表面连接器

芯数：9 ~ 85芯
页码：N-49和N-51


线到垂直表贴连接器

芯数：9 ~ 85芯
页码：N-55和N-57

线到水平表贴带安装孔

芯数：9 ~ 69芯
页码：N-61和N-63

纳米连接器 板到线 2排

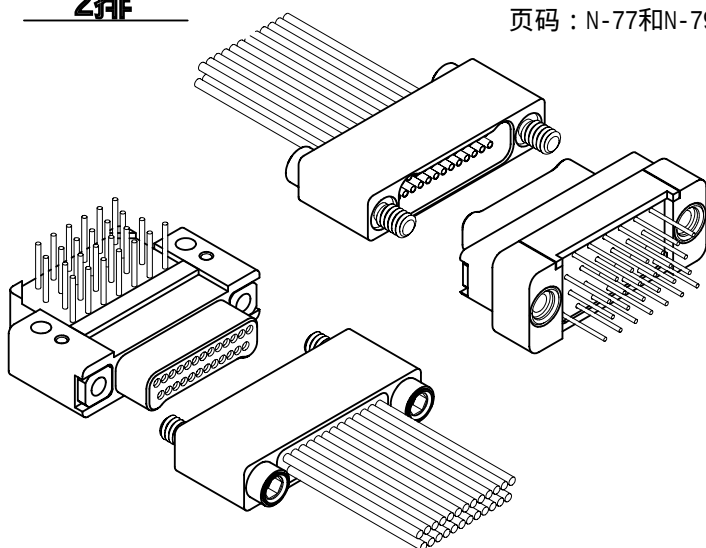


线到垂直穿板焊型连接器

芯数：9 ~ 85芯
页码：N-77和N-79

线到直角穿板焊型连接器


芯数：9 ~ 85芯
页码：N-69和N-71

纳米连接器 短路连接器

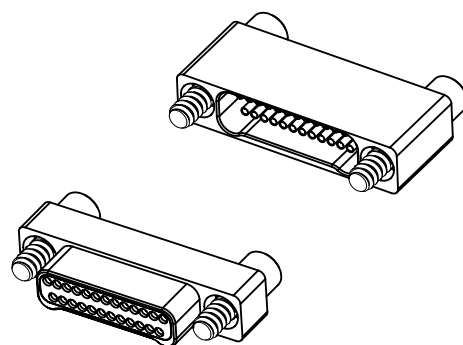


短路连接器


芯数：9 ~ 85芯
页码：NA-8.1和NA-8.2

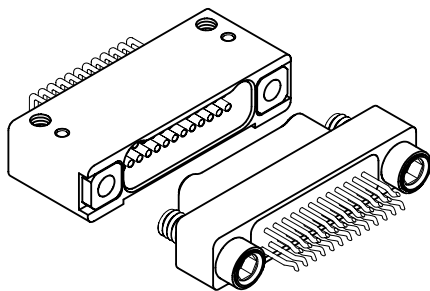

跨式装配柔性
芯数：9 ~ 85芯
页码：N-85和N-87

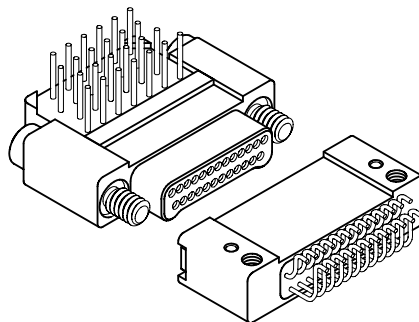


直角焊脚柔性装配
芯数：9 ~ 85芯
页码：N-93

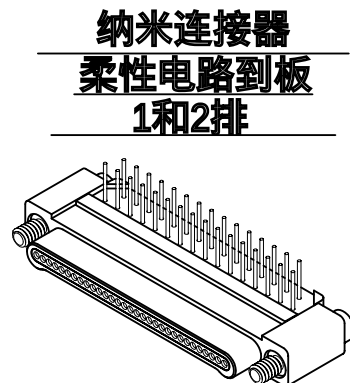


纳米连接器
柔性电路到板
1和2排

直角焊脚柔性装配
芯数：9 ~ 51芯
页码：N-40.1

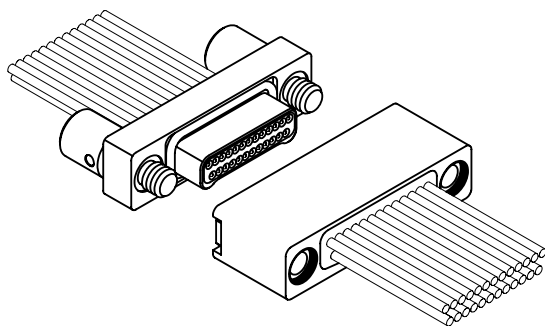

线到线，防水
芯数：9 ~ 85芯
页码：N-97

纳米连接器
防水型
2排

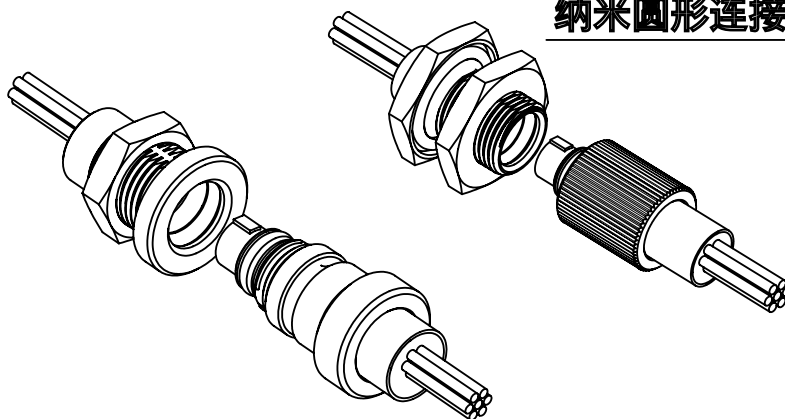


中式插头
芯数：7和19芯
页码：N-101


纳米圆形连接器

螺纹连接
芯数：7和19芯
页码：N-103


纳米尾罩
1和2排



1和2排尾罩
芯数：9 ~ 85芯
页码：NA-3



1排防生盖
芯数：9 ~ 51芯
页码：NA-5



2排防生盖
芯数：9 ~ 85芯
页码：NA-7

纳米防生盖

目录

"N"系列

0.635mm针芯间距的纳米印制板和带线的输入/输出带连接器

N-1	引索	N-99.1	规范	2排-板后安装的连接器
N-5	目录	N-99.2	性能	
N-6	规范	N-99.3	NMRP	输入/输出带线的连接器
N-7	性能	N-99.4	NKRP	垂直表贴
N-8.	型号描述	N-99.5	NMRP	水平表贴
	1排-线到线连接器	N-99.6	NKRP	跨式安装
N-9	NM,NM 线到线	N-99.62	NKRP	布板图
N-11	NM,NM 线到线,跳线组件	N-99.64	NKRP	开孔尺寸
N-13,15	NM,NM 线到线,安装孔			
	1排-线到板连接器			电路连接器
N-17,19	NM,NK 线到水平表贴	N-100	规范	
N-21	NK 布板图-水平表贴	N-101	性能	
N-23,25	NM,NK 线到垂直表贴	N-102	NC	快速插拔连接器
N-27	NK 布板图-垂直表贴	N-104	NC	螺纹挂钩
N-29,31	NM,NK 线到直角穿板焊型连接器	N-106	NC	平板安装参数
N-33	NK 布板图-直角穿板焊型连接器			附件
N-35,37	NM,NK 线到垂直穿板焊型连接器	NA-2	线代码	
N-39	NK 布板图-垂直穿板焊型连接器	NA-3	2排尾算	
N-40.1	NK 直角柔性装配	NA-4	1排尾算	
	2排-线到线连接器	NA-5	1排防生盖	
N-41	NM,NM 线到线	NA-7	2排防生盖	
N-43	NM,NM 线到线,跳线组件	NA-8.1	短路连接器	
N-46,48	NM,NM 线到线,安装孔	NA-9	军标参考	
	2排-线到板连接器			
N-50,52	NM,NK 线到水平表贴			
N-54	NK 布板图-水平表贴			
N-56,58	NM,NK 线到垂直表贴			
N-60	NK 布板图-垂直表贴			
N-62,64	NM,NK 线到垂直表贴带安装孔			
N-66	NK 布板图-垂直表贴带安装孔			
N-70,72	NM,NK 线到直角穿板焊型连接器			
N-74	NK 布板图-直角穿板焊型连接器			
N-78	NK 线到垂直穿板焊连接器带固定的配对装置:布板图			
N-85.1	NK 线到垂直穿板焊连接器带旋转的配对装置:布板图			
N-85.9	NK 线到垂直穿板焊连接器带旋转的配对装置和安装耳:布板图			
	2排-柔性电路到板连接器			
N-86,88	NM,NK 跨式安装柔性			
N-90	NM 布板图-跨式安装			
N-94	NM,NK 直角柔性安装			
N-96	NK 布板图-直角			
	2排-防水连接器			
N-98	NMSP 防水线缆到线缆			

规范

原材料和表面处理 *

针芯：	插针：ASTM-B-194要求的镀铜 插孔：ASTM-B-194要求的镀铜或ASTM-B-122要求的镍银
嵌入件：	MIL-I-16923要求的绝缘化合物
针芯表面处理：	按SATM B 488，SAE AMS 2422的要求镀金
绝缘体：	满足SATM D5138或MIL-M-24519要求的玻璃填充LCP
壳体：	SAE AMS-QQ-A-250/11要求的6061-T6铝或SAE AMS-QQ-A-200/8要求的6061-T6511 -或- ASTM A581/A581M或ASTM A582/A582M要求的303不锈钢按SAE AMS-2700的要求进行钝比 -或- SAE-AMS-T-9046要求的钛 按ASTM-B-600的要求进行钝比
铝壳体表面处理：	化学镀镍按SAE AMS-C-26074的要求 -或- 电镀铬按SAE AMS-QQ-P-416
配对装置：	满足ASTM A581/A581M或ASTM A582/A582M要求耐磨钛钢 按SAE AMS-2700的要求钝比
公差：	除非另有说明：小数 = XXX = $\pm 0.13\text{mm}$ XXXX = $\pm 0.13\text{mm}$ 角度 = $\pm 2^\circ$

备注：艾博可以根据您的额外要求进行特殊配置产品的生产

*=当运用时参照以上列出的规范或同等级的工业标准

性能 参考M32139

艾博“N”系列产品达到或超过M32139中对性能的规范要求

针芯电流：	最大1A
可焊性：	根据MIL-STD-202中的方法208对终端进行测试（除了压接式）
线尺寸：	双绞线30AWG和32AWG或30AWG工具的线（咨询工厂获取其它的尺寸和种类）
测试电压：	250V, RMS, 60Hz
工作温度：	-55 ~ +125
绝缘电阻：	最小5000百万欧姆在100VDC下
使用寿命：	200次插拔循环，根据EIA-364-09的要求
振动：	根据EIA-364-28，条件IV的要求进行测试
冲击：	根据EIA-364-27，条件G的要求进行测试
盐雾：	根据EIA-364-26条件B的要求对配对好的连接器进行测试
温度：	按EIA-364-31，条件A（除了步骤7a和7b）的要求对配对好的连接器进行测试
热冲击：	按EIA-364-31，条件I进行极限温度测试
接触电阻：	0.02V最大落差@1.0A（0.53Ω）
接触力：	最大5益司，用最小直径的测试筒
分离力：	0.4益司，用最大直径的测试筒

型号描述

每个连接器型号至少由五个要素组成，系列，壳体描述，芯数，针芯样式和硬件的种类。当特别需要或遇到可选项时将会加第六项要素。

每个目录页都展示了每个可选的要素。通过从中选择，即可得到满足您需求的连接器型号。

每个要素都是由固定长度的大写字母和/或数字组成，并用“-”隔开。每一个空格必须填入完整的数字。当芯数小于100时，用009,051这种形式来填充。

系列：

通常是用两个大写字母来表示连接器的系列。所有0.635mm针芯间距的连接器开头都是“N”。第二个字母则代表了0.635mm针芯间距连机器的多种样式。

壳体：

每一个壳体标识的数字代表了（1）针芯排数，（2）壳体样式，（3）壳体材质。从这三个要素里面分别指定出的3个数字来确定壳体的样式。

芯数：

芯数是由连接器的针芯数量决定的，它是型号的一部分。除非另有说明，请从手册中所提供的芯数进行选型。

针芯：

每一页也展示了相关连接器所对应的针芯的选项。配对针芯在产品描述页面的反面有说明。前两位数字代表了针芯和终端的样式，第三个数字代表了镀层的选项。

硬件：

硬件由4位数组成。前两位是硬件的种类，后两位是极性或布线说明。根据每种连接器的情况进行选择。

特别说明（可选项）：

特别说明是在型号的末尾添加的三位数。只有当特别应用的时候，才会加入这三位数字。如果需要，艾博会提供单独的代码。

备注：

每一页也展示了相关连接器所对应的针芯的选项。如果你没有找到想要的芯数或选项，请联系工厂寻求更多的帮助。

☒ 象征选项不满足ROHS标准


1排 线到线

0.635mm


NM, NM

9 ~ 51芯

NM-112-009-161-JCAC(金属)

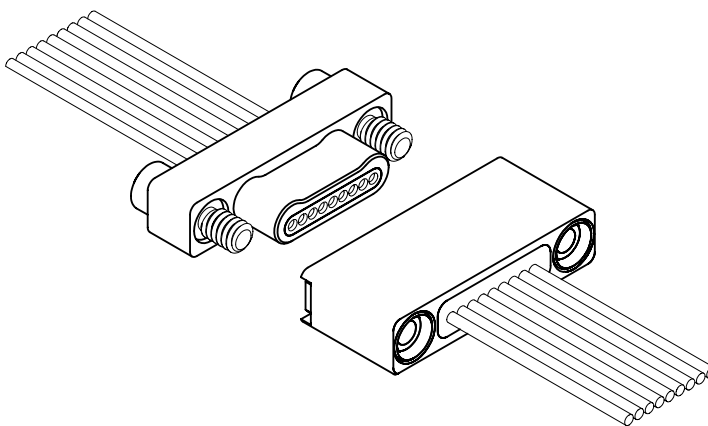


NM-112-009-261-THAC(金属)

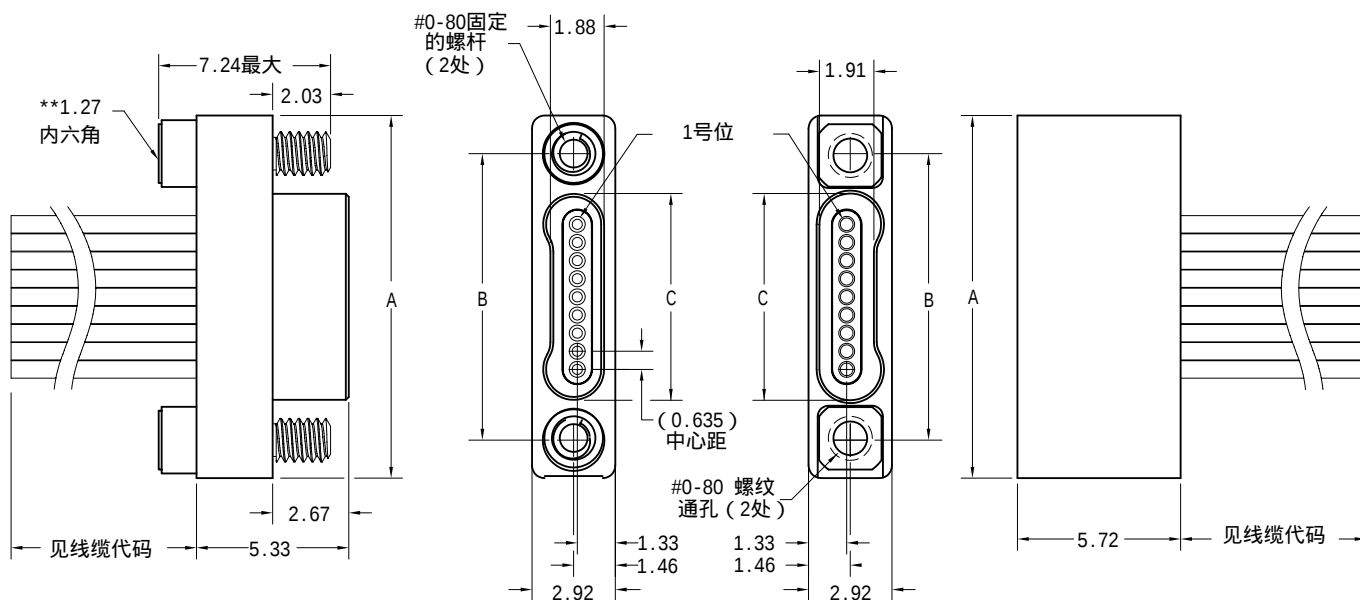

插头


插座



插针
3齿簧件, 压接

芯数	参数			
	A	B	C	
			插头	插座
9	12.70	10.03	7.21	7.24
15	16.51	13.84	11.02	11.05
21	20.32	17.65	14.83	14.86
25	22.86	20.19	17.37	17.40
31	26.67	24.00	21.18	21.21
37	30.48	27.81	24.99	25.02
51	39.37	36.70	33.88	33.91

** = 六角的尺寸是通过两个平行边测量的



插孔
无缝管, 压接

插头：NM - 112 - 009 - 161 - JCAC

插座：NM - 122 - 009 - 261 - THAC

XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器		NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器	
壳体			
1 1排		1 1排	
壳体样式		壳体样式	
1 插头，直插		2 插座，直插	
5 插头，直插并附带工厂安装好的尾罩 (见页码NA-4)		6 插座，直插并附带工厂安装好的尾罩 (见页码NA-4)	
壳体材质		壳体材质	
2 LCP，壳体化学镀镍		2 LCP，壳体化学镀镍	
3 LCP，壳体电镀铬☒		3 LCP，壳体电镀铬☒	
4 LCP，不锈钢壳体***		4 LCP，不锈钢壳体***	
5 LCP，钛壳体***		5 LCP，钛壳体***	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)	
针芯			
针芯样式/终端		针芯样式/终端	
16 插针，直插，压线式		26 插孔，直插，压线式	
电镀选项		电镀选项	
1 1.27mm镀金针芯		1 1.27mm镀金针芯	
配对装置			
硬件风格：		硬件风格：	
00 无***		00 无***	
JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*	
TH 螺纹孔，#0-80 UNF (只适用于壳体材质2和3)		TH 螺纹孔，#0-80 UNF (壳体材质只有2和3)	
线缆选项：		线缆选项：	
XX 见线缆代码，NA-3.10页		XX 见线缆代码，NA-3.10页	

*= 推荐扭矩最大1mm。

不推荐球头六角扳手

推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手

1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148

**= 不锈钢和钛壳体直接打螺纹孔，铝壳体用不锈钢螺纹嵌入。

(如前面一页所示)

***= 如果指定工厂安装尾罩，则不可选。

☒ = 选项不符合ROHS标准



一排 线到线 (跳线组件)

0.635mm


NM, NM

9~51芯


NM-1J2-009-PS1-JTAW(金属)

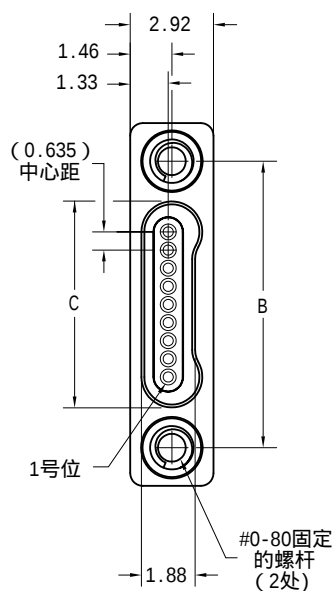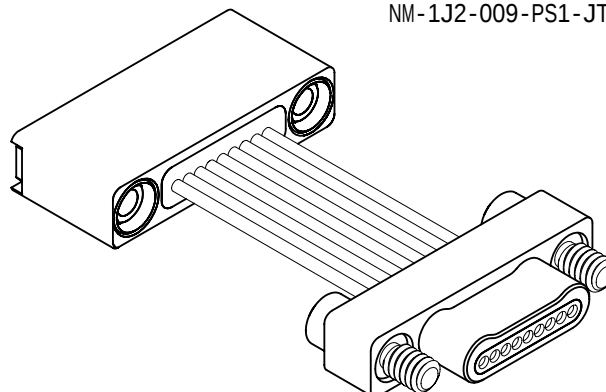

插头

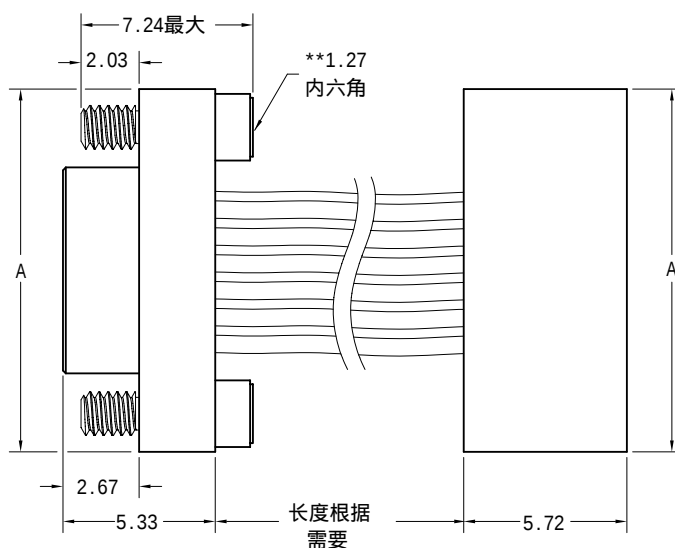


插座



插针
3齿簧件, 压接

芯数	参数			
	A	B	C	
			插头	插座
9	12.70	10.03	7.21	7.24
15	16.51	13.84	11.02	11.05
21	20.32	17.65	14.83	14.86
25	22.86	20.19	17.37	17.40
31	26.67	24.00	21.18	21.21
37	30.48	27.81	24.99	25.02
51	39.37	36.70	33.88	33.91



插孔
无缝管, 压接

**= 六角的尺寸是通过两个平行边测量的

系列		NM - 1J2 - 009 - PS1 - JTAW			
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器		XX - XXX - XXX - XXX - XXXX			
壳体					
1	1排				
J	壳体样式： 跳线组件				
	壳体材质：				
2	LCP，壳体化学镀镍				
3	LCP，壳体电镀铬 ☒				
4	LCP，不锈钢壳体				
5	LCP，钛壳体				
芯数					
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)					
针芯					
	针芯样式/终端：				
PP	插头到插头				
PS	插头到插座				
SS	插座到插座				
	电镀选项：				
1	1.27mm镀金针芯				
配对装置					
	硬件风格：				
00	无				
JJ	4个#0-80UNF螺纹的旋转螺杆，固定式，每个连接器有2个***				
JT	在插头上有2个固定的#0-80UNF螺纹的旋转螺杆，在插座上有2个#0-80UNF的螺纹螺孔				
JP	在插头上有2个固定的#0-80UNF螺纹的旋转螺杆，在插头上有2个#0-80UNF螺纹的螺孔***				
TJ	在插头上有2个#0-80UNF螺纹的螺孔，在插座上有2个固定的#0-80UNF螺纹的旋转螺杆***				
JR	在插座上有2个固定的#0-80UNF螺纹的旋转螺杆，在插座上有2个#0-80UNF螺纹的螺孔的插座***				
TT	4个#0-80UNF螺纹的螺孔，每个连接器有2个***				
	极化/布线：				
XX	布线规范，见NA-2页				
*= 推荐扭矩最大1mm。					
不推荐球头六角扳手					
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手					
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148					
**= 不锈钢和钛壳体直接打螺纹孔，铝壳体用不锈钢螺纹嵌入。					
(如前面一页所示)					
***= 只适用于壳体材质2和3					
● 如果跳线要求不是直接的一对一链接，请联系工厂					
☒ = 选项不符合RoHS标准					


一排 线到线

0.635mm



NM, NM

9 ~ 51芯

NM-112-009-161-JCAC(金属)

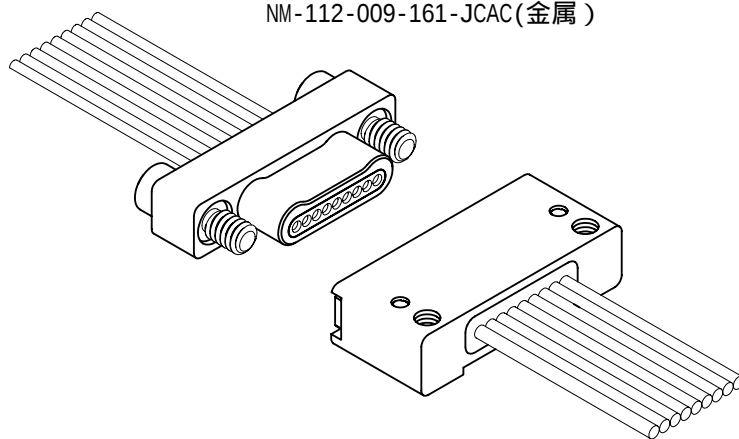


NM-142-009-261-THAC(金属)

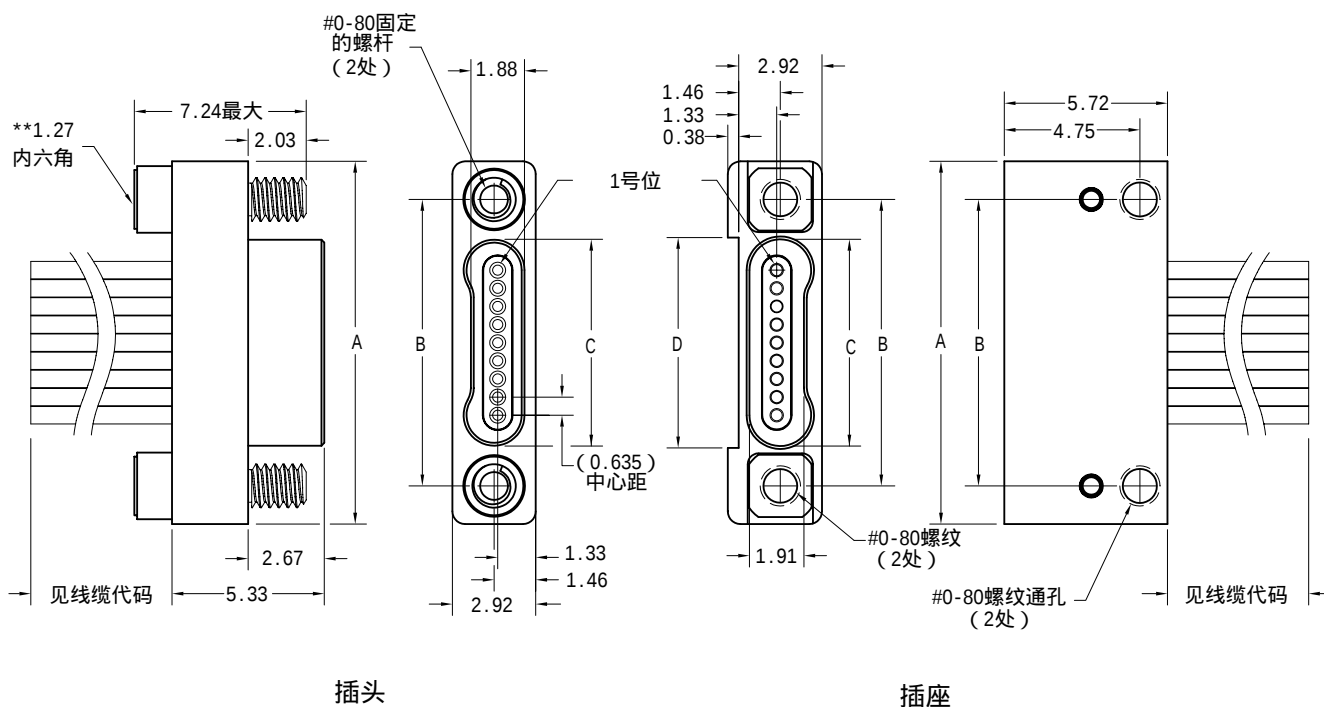

插针
3齿簧件，压接

芯数	参数				
	A	B	C		D
			插头	插座	
9	12.70	10.03	7.21	7.24	7.37
15	16.51	13.84	11.02	11.05	11.18
21	20.32	17.65	14.83	14.86	14.99
25	22.86	20.19	17.37	17.40	17.53
31	26.67	24.00	21.18	21.21	21.34
37	30.48	27.81	24.99	25.02	25.15
51	39.37	36.70	33.88	33.91	34.04

*** 内六角的测量采用对边的宽度



插孔
无缝管，压接

插头：NM - 112 - 009 - 161 - JCAC
插座：NM - 142 - 009 - 261 - THAC
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器		NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器	
壳体			
1 1排		1 1排	
壳体样式： 1 插头，直插		壳体样式： 4 插座，直插带安装孔	
壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬 ☒		壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬 ☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)	
针芯			
针芯样式/终端： 16 插针，直插，压线式		针芯样式/终端： 26 插孔，直插，压线式	
电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯		电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯	
配对装置			
硬件风格： JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		硬件风格： TH 螺纹孔，#0-80 UNF	
线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页		线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页	

*= 推荐扭矩最大1mm。
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☒ = 选项不符合ROHS标准


1排 线到线

0.635mm


NM, NM

9 ~ 51芯

NM-122-009-261-JCAC(金属)

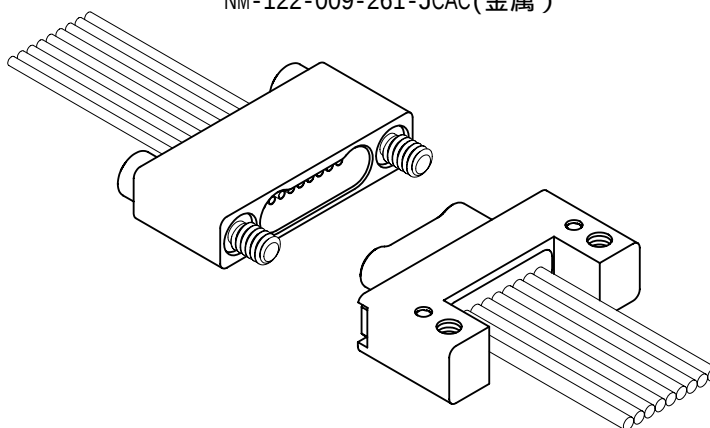


NM-132-009-161-THAC(金属)

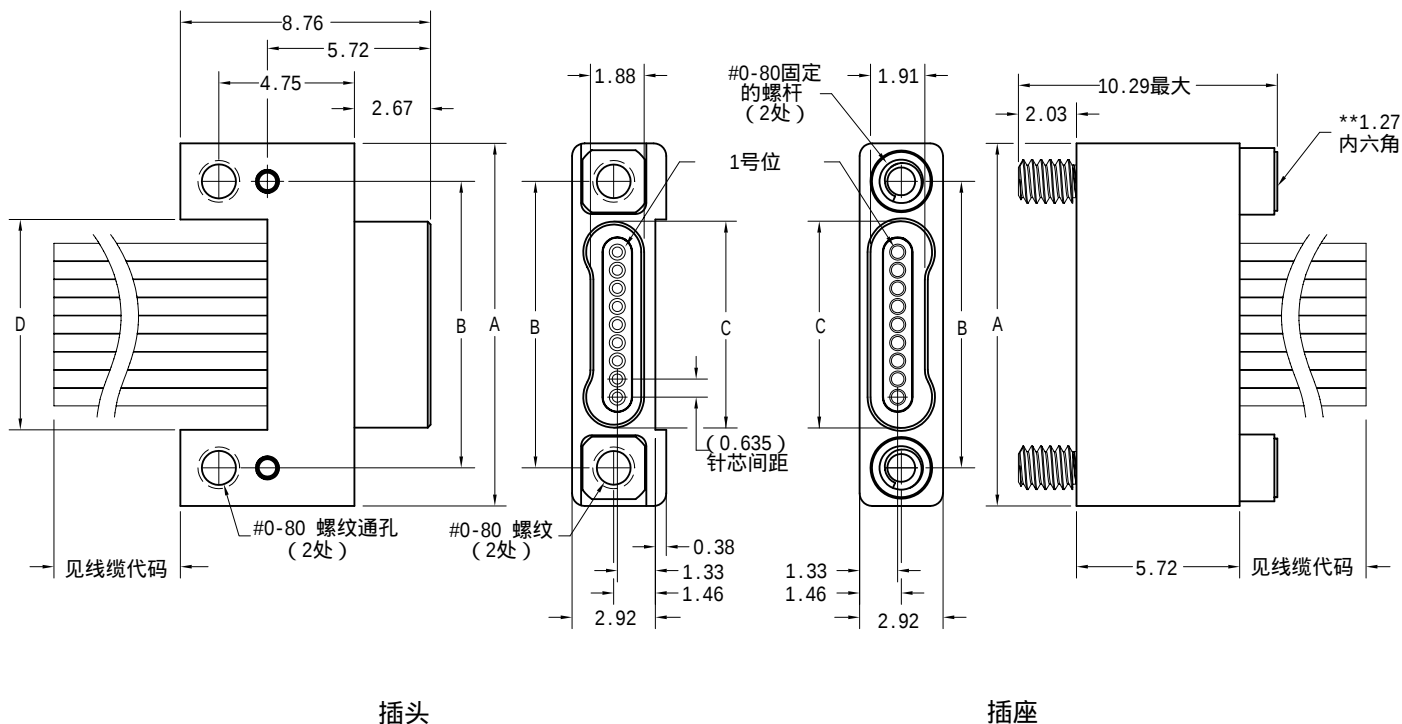


插头

插座



插针
3齿簧件, 压接

芯数	参数				
	A	B	C		D
			插头	插座	
9	12.70	10.03	7.21	7.24	7.37
15	16.51	13.84	11.02	11.05	11.18
21	20.32	17.65	14.83	14.86	14.99
25	22.86	20.19	17.37	17.40	17.53
31	26.67	24.00	21.18	21.21	21.34
37	30.48	27.81	24.99	25.02	25.15
51	39.37	36.70	33.88	33.91	34.04



插孔
无缝管, 压接

**= 内六角的尺寸是通过两个平行边测量的

插头： NM - 132 - 009 - 161 - THAC
插座： NM - 122 - 009 - 261 - JCAC
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器		NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器	
壳体			
1 1排		1 1排	
壳体样式： 3 插头，直插带安装孔		壳体样式： 2 插座，直插	
壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒		壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)	
针芯			
针芯样式/终端： 16 插针，直插，压线式		针芯样式/终端： 26 插孔，直插，压线式	
电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯		电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯	
配对装置			
硬件风格： TH 螺纹孔，#0-80 UNF		硬件风格： JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*	
线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页		线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页	

*= 推荐扭矩最大1mm。
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☒ = 选项不符合ROHS标准


1排 线到线 水平表贴

0.635


NM, NM

9 ~ 51芯

NM-122-009-261-JCAC(金属)

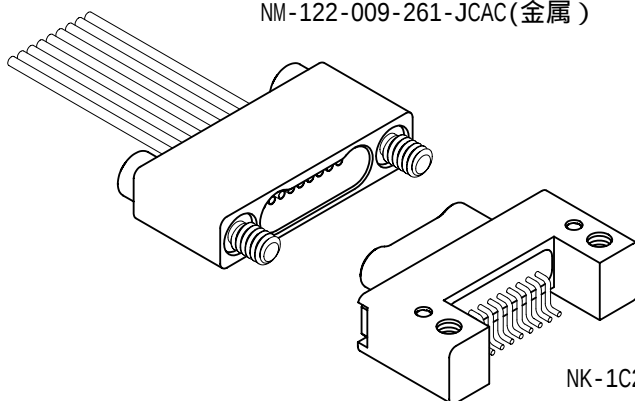


NK-1C2-009-125-TH00(金属)

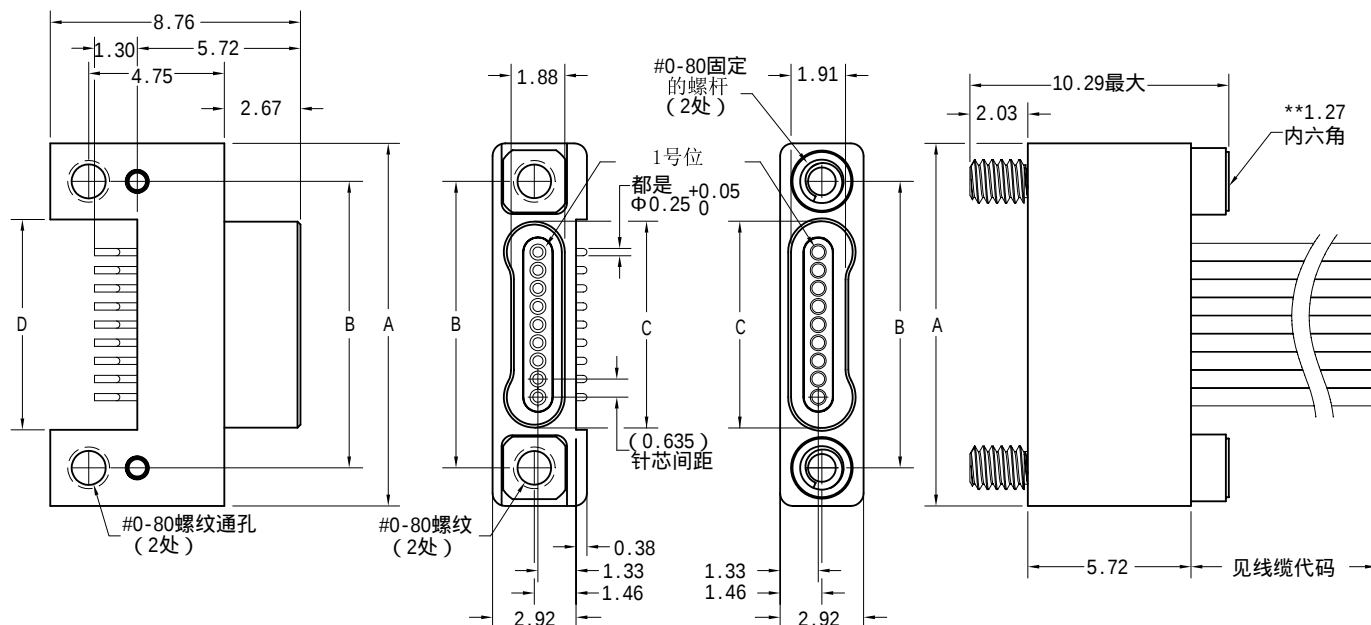


插头

插座



插针
3齿簧件, 压接

芯数	参数				
	A	B	C		D
			插头	插座	
9	12.70	10.03	7.21	7.24	7.37
15	16.51	13.84	11.02	11.05	11.18
21	20.32	17.65	14.83	14.86	14.99
25	22.86	20.19	17.37	17.40	17.53
31	26.67	24.00	21.18	21.21	21.34
37	30.48	27.81	24.99	25.02	25.15
51	39.37	36.70	33.88	33.91	34.04



插孔
无缝管, 压接

** =内六角的测量采用对边的宽度

插头：NK-1C2-009-125-TH00
插座：NM-122-009-261-JCAC
XX-XXX-XXX-XXX-XXXX

插头

插座

系列

NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器 | NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器

壳体

1 1排

1 1排

C 壳体样式：
插头，水平表贴

2 壳体样式：
插座，直插

2 壳体材质：
LCP，壳体化学镀镍
3 LCP，壳体电镀铬☒

2 壳体材质：
LCP，壳体化学镀镍
3 LCP，壳体电镀铬☒

芯数

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)

针芯

12 针芯样式/终端：
插针，表贴

26 针芯样式/终端：
插孔，直插，压线式

5 电镀选项：
1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡

1 电镀选项：
1.27mm镀金针芯

配对装置

00 硬件风格：
无
TH 螺纹孔，#0-80 UNF

00 硬件风格：
无
JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*

00 线缆选项：
无

XX 线缆选项：
见线缆代码，NA-2页

*= 推荐扭矩最大1mm。
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148

☒= 选项不符合ROHS标准


一排 线到线 水平表贴

0.635mm


NM, NK

9 ~ 51芯


NM-112-009-161-JCAC(金属)

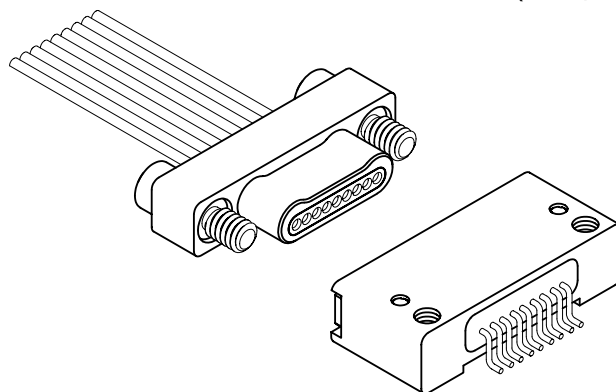


NK-1D2-009-225-TH00(金属)

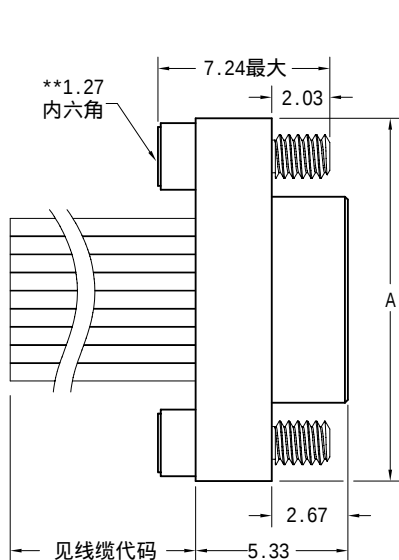

插头

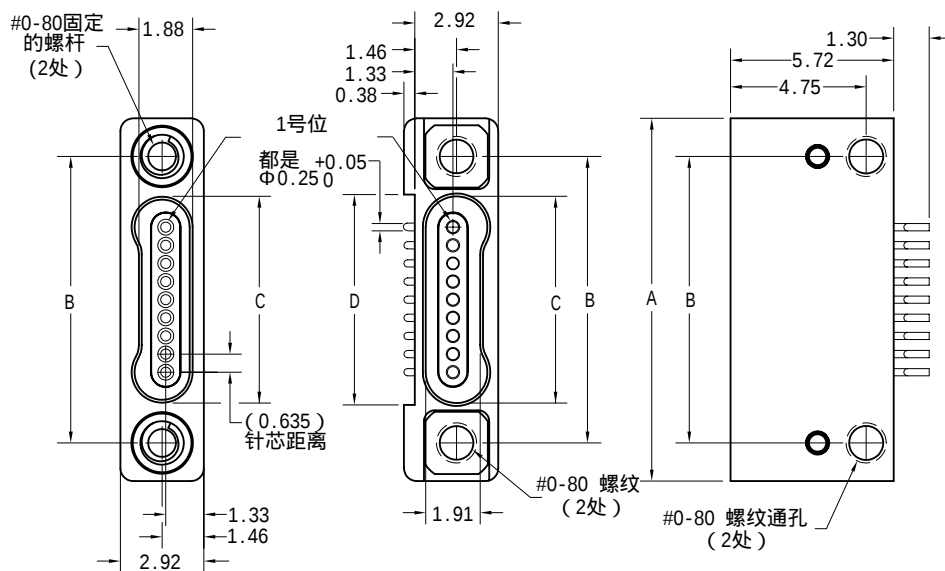


插座



插针
3齿簧件, 压接

芯数	参数				
	A	B	C		D
			插头	插座	
9	12.70	10.03	7.21	7.24	7.37
15	16.51	13.84	11.02	11.05	11.18
21	20.32	17.65	14.83	14.86	14.99
25	22.86	20.19	17.37	17.40	17.53
31	26.67	24.00	21.18	21.21	21.34
37	30.48	27.81	24.99	25.02	25.15
51	39.37	36.70	33.88	33.91	34.04



插孔
无缝管, 压接

* = 内六角的测量采用对边的宽度


插头：NM - 112 - 009 - 161 - JCAC
 插座：NK - 1D2 - 009 - 225 - TH00
 XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NM 0.635mm针芯间距的带线连接器		NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器	
壳体			
1 1排		1 1排	
1 壳体样式： 插头，直插		D 壳体样式： 插座，水平表贴	
壳体材质：		壳体材质：	
2 LCP，壳体化学镀镍		2 LCP，壳体化学镀镍	
3 LCP，壳体电镀铬 ☒		3 LCP，壳体电镀铬 ☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)	
针芯			
针芯样式/终端：		针芯样式/终端：	
16 插针，直插，压线式		22 插孔，表贴	
电镀选项：		电镀选项：	
1 1.27mm镀金针芯		5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒	
		8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置			
硬件风格：		硬件风格：	
00 无		00 无	
JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		TH 螺纹孔，#0-80 UNF	
线缆选项：		线缆选项：	
XX 见线缆代码，NA-2页		00 无	


* = 推荐扭矩最大1mm。
 不推荐球头六角扳手
 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
 1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 ☒= 选项不符合ROHS标准

推荐的印制板布板图



水平表贴插头
仅供参考



排布
面板配置




从部件的方向看
印制板布板图




连接器装配面


9个孔位

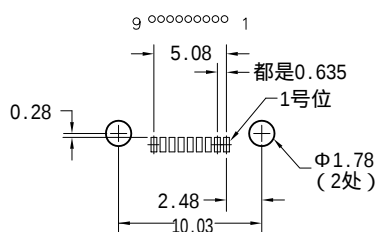


15个孔位

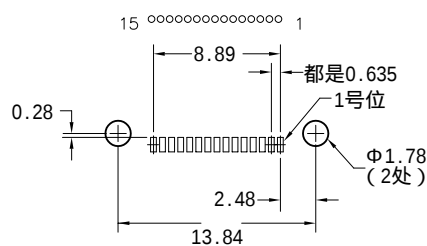


21个孔位

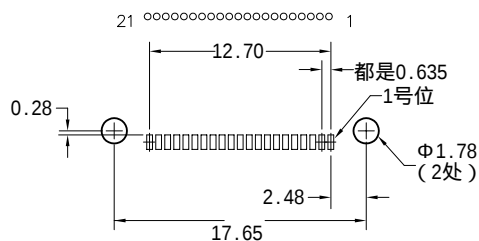


25个孔位

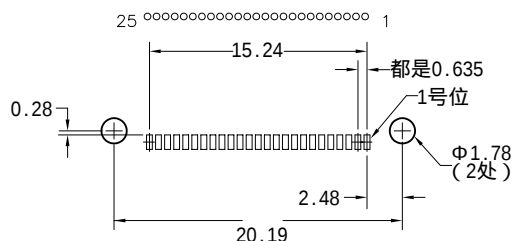


31个孔位

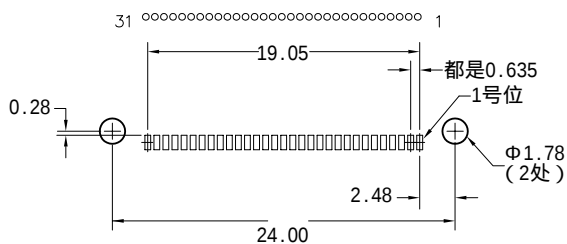


37个孔位

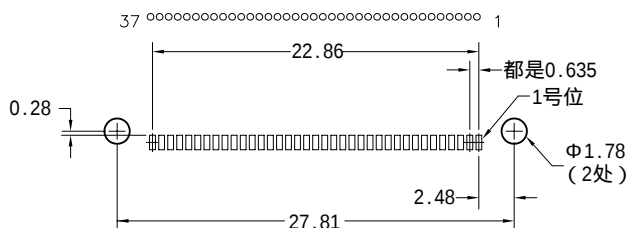


51个孔位


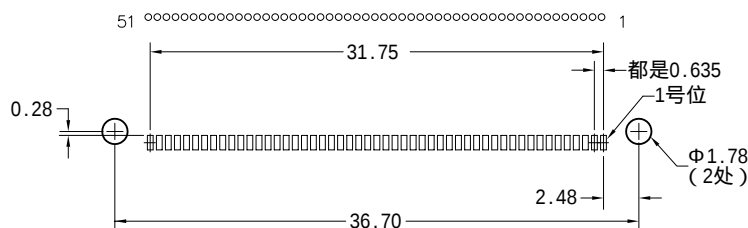




排布
面板配置



从部件的方向看
印制板布板图




连接器安装面


推荐的印制板 布板图

水平表面插座
仅供参考


9个孔位




15个孔位

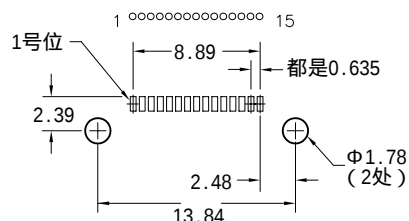


21个孔位

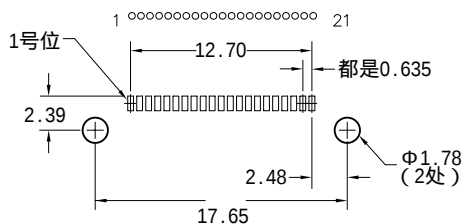

25个孔位

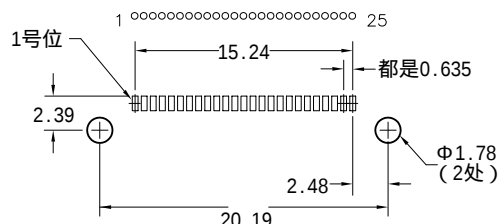


31个孔位

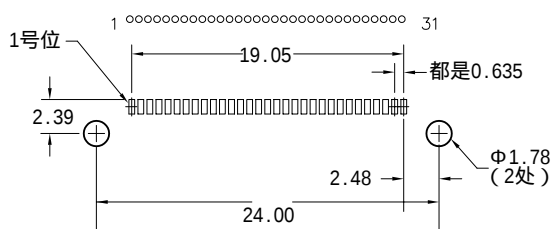

37个孔位




51个孔位

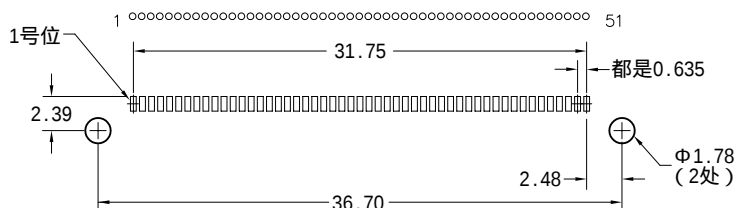


0.635mm

9 ~ 51芯

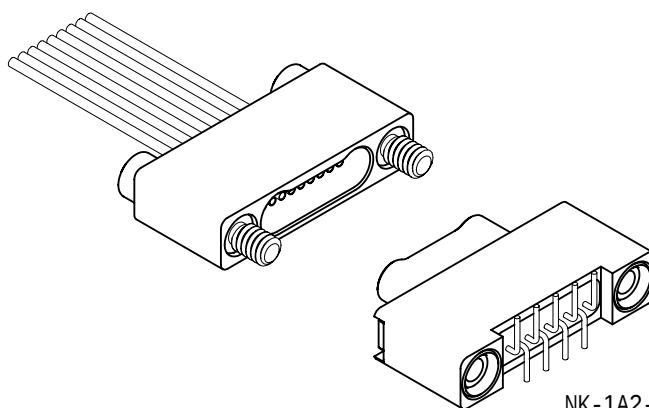


NK-1A2-009-125-TH00(金属)

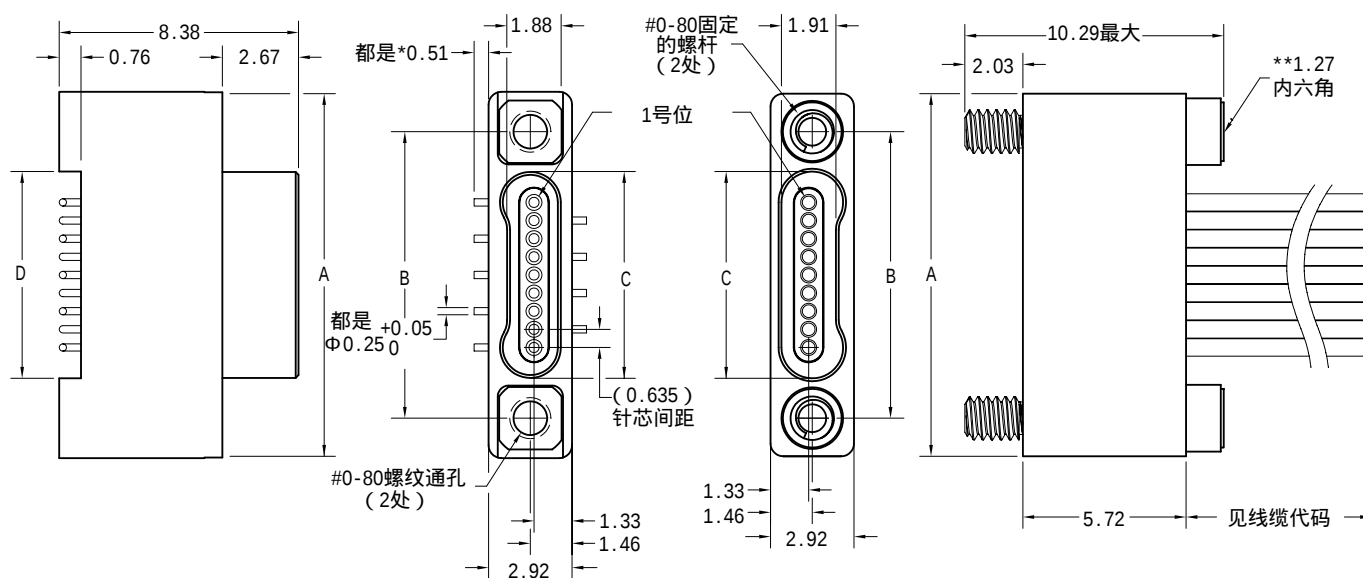

插头

插座




插针
3齿簧件，压接

参数					
芯数	A	B	C		D
			插头	插座	
9	12.70	10.03	7.21	7.24	7.29
15	16.51	13.84	11.02	11.05	11.10
21	20.32	17.65	14.83	14.86	14.91
25	22.86	20.19	17.37	17.40	17.45
31	26.67	24.00	21.18	21.21	21.26
37	30.48	27.81	24.99	25.02	25.07
51	39.37	36.70	33.88	33.91	33.96

* = 对于“010”选项, 尺寸改成1.02mm. 见N-22页

** = 内六角的测量采用对边的宽度



插孔
无缝管，压接

插头：NK - 1A2 - 009 - 125 - TH00
插座：NM - 122 - 009 - 261 - JCAC
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX - XXX

插头		插座	
系列			
NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器		NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器	
壳体			
1 1排		1 1排	
A 壳体样式： 插头，垂直表贴		2 壳体样式： 插座，直插	
壳体材质：		壳体材质：	
2 LCP，壳体化学镀镍		2 LCP，壳体化学镀镍	
3 LCP，壳体电镀铬 ☒		3 LCP，壳体电镀铬 ☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)	
针芯			
针芯样式/终端：		针芯样式/终端：	
12 插针，表贴（0.51铅包膜）		26 插孔，直插，压线式	
电镀选项：		电镀选项：	
5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒		1 1.27mm镀金针芯	
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡			
配对装置			
硬件风格：		硬件风格：	
00 无		00 无	
TH 螺纹孔，#0-80 UNF		JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*	
线缆选项：		线缆选项：	
00 无		XX 见线缆代码，NA-2页	
选项			
010 1.02mm铅包膜			

* = 推荐扭矩最大1mm。
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☒= 选项不符合ROHS标准


1排 线到板 垂直表贴

0.635mm


NM, NK

9 ~ 51芯

NM-112-009-161-JCAC (金属)

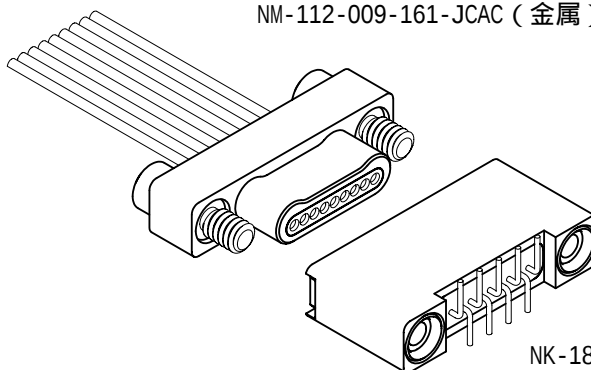


NK-182-009-225-TH00(金属)

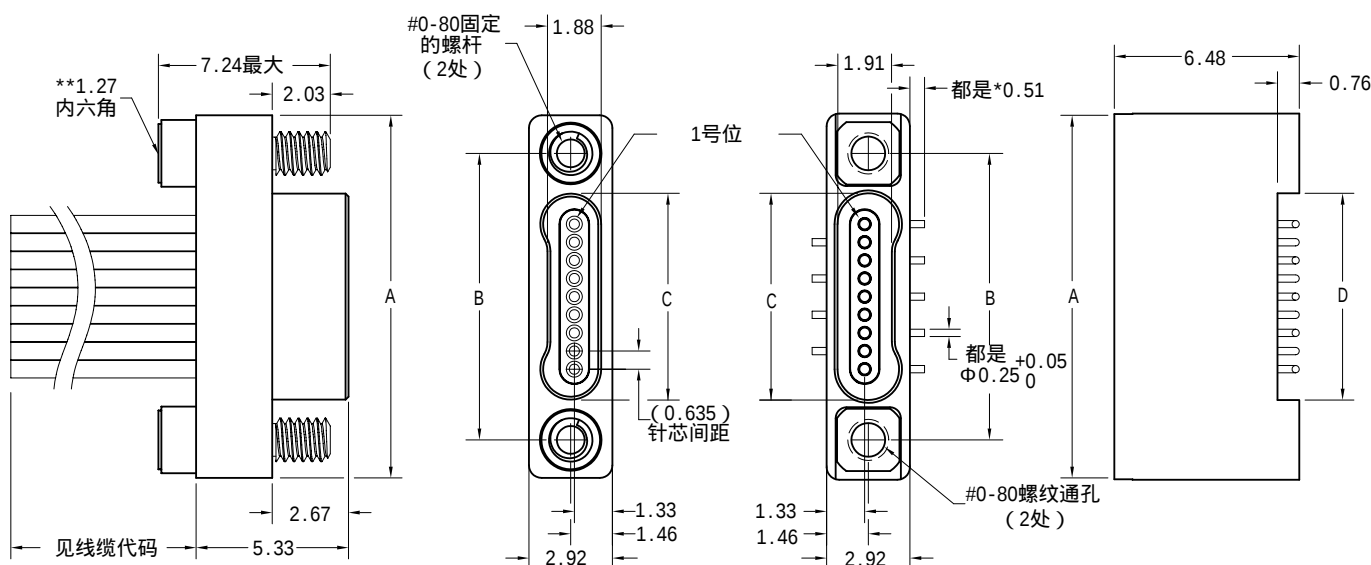


插头

插座



插针
3齿簧件，压接

芯数	参数				
	A	B	C		D
			插头	插座	
9	12.70	10.03	7.21	7.24	7.29
15	16.51	13.84	11.02	11.05	11.10
21	20.32	17.65	14.83	14.86	14.91
25	22.86	20.19	17.37	17.40	17.45
31	26.67	24.00	21.18	21.21	21.26
37	30.48	27.81	24.99	25.02	25.07
51	39.37	36.70	33.88	33.91	33.96



插孔
无缝管，压接

* = 对于“010”选项，尺寸改成1.02mm. 见N-22页
 ** = 内六角测量采用对边的宽度

插头：NM - 112 - 009 - 161 - JCAC
插座：NK - 1B2 - 009 - 225 - TH00
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX - XXX

插头	插座
系列	
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器	NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器

壳体	
1 1排	1 1排
壳体样式： 1 插头，直插	壳体样式： B 插座，垂直表贴
壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬 ☒	壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬 ☒

芯数	
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)	XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)


针芯	
针芯样式/终端： 16 插针，直插，压线式	针芯样式/终端： 22 插孔，表贴（0.51铅包膜）
电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯	电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒ 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡

配对装置	
硬件风格： 00 无 JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*	硬件风格： 00 无 TH 螺纹孔，#0-80 UNF
线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页	线缆选项： 00 无


选项	
	010 1.02mm铅包膜

* = 推荐扭矩最大1mm。
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☒= 选项不符合ROHS标准



0.51和1.02
焊脚封装
仅供参考





连接器安装面

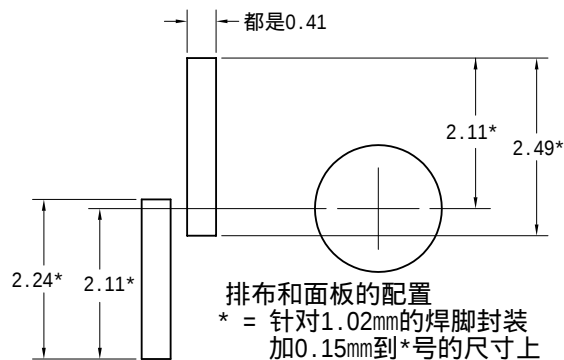



15个孔位

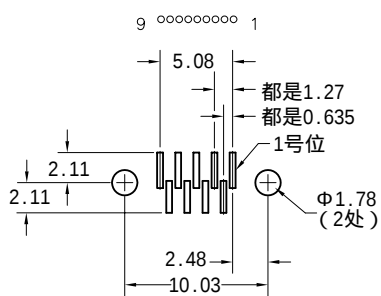


25个孔位

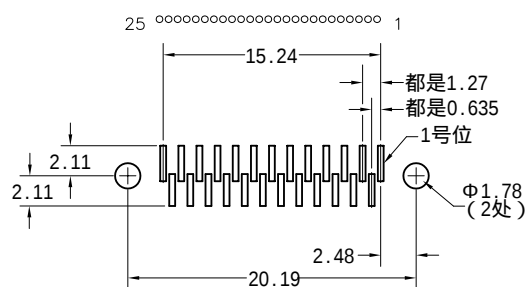
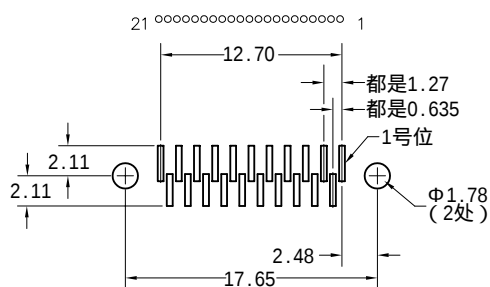


37个孔位

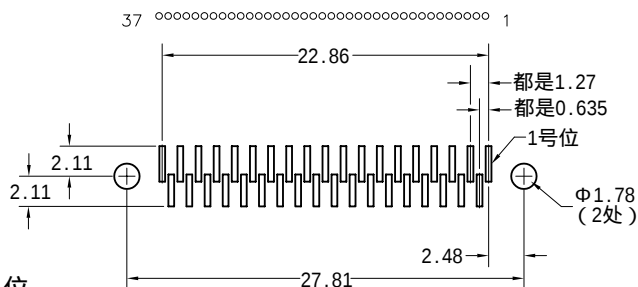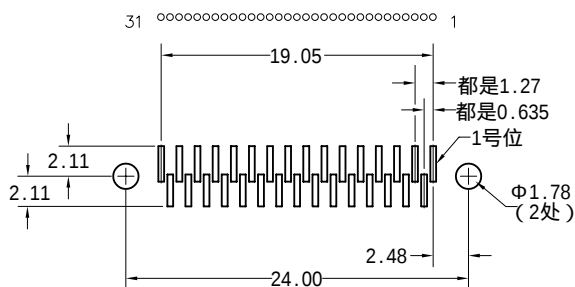


51个孔位

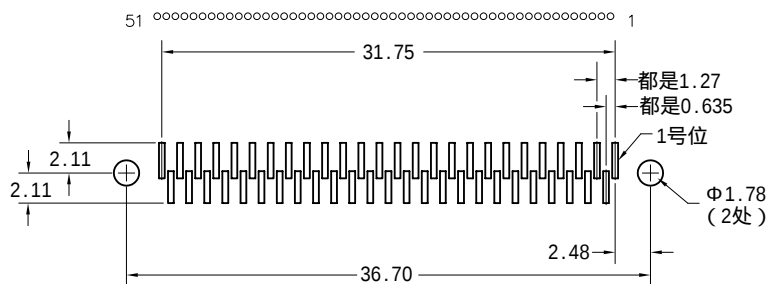




连接器安装面

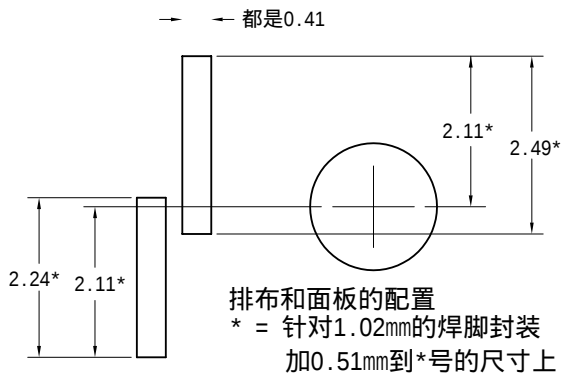


推荐的印制板布板图

垂直表贴插座
0.51和1.02焊脚封装
仅供参考


9个孔位

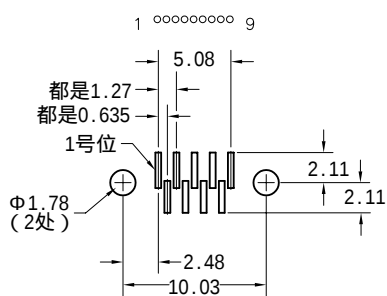


15个孔位

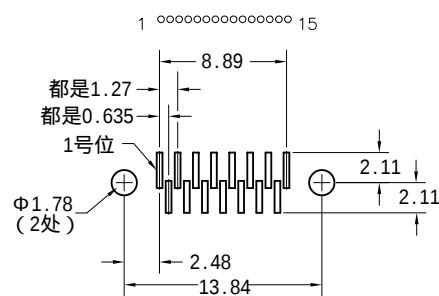


21个孔位

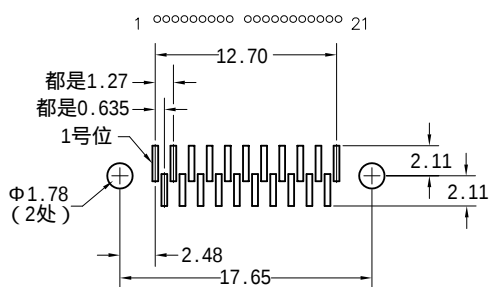


25个孔位

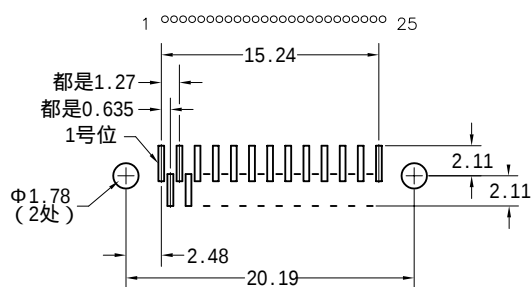


31个孔位

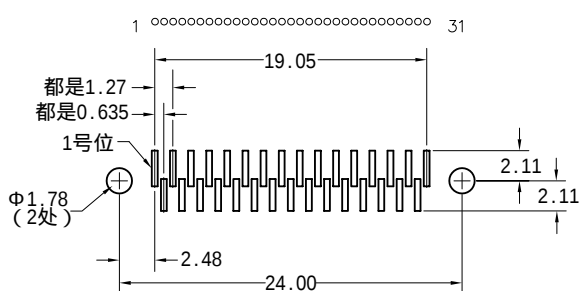

37个孔位

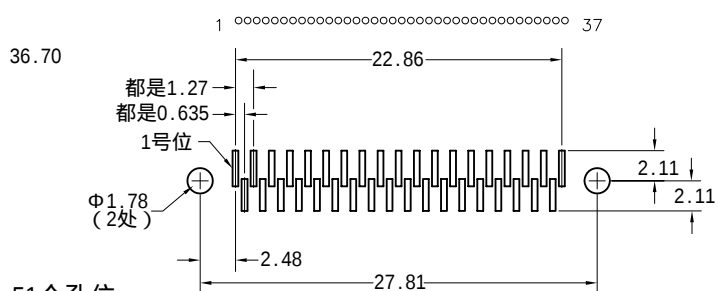

51个孔位

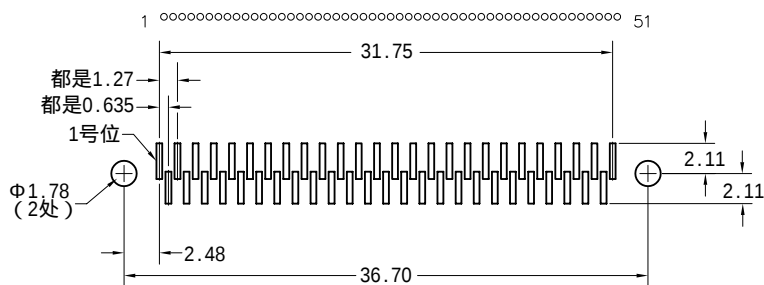


1排 线到板 直角穿板焊型连接器

0.635mm



NM, NK

9 ~ 51芯

NK-1E2-009-325-TH00(金属)

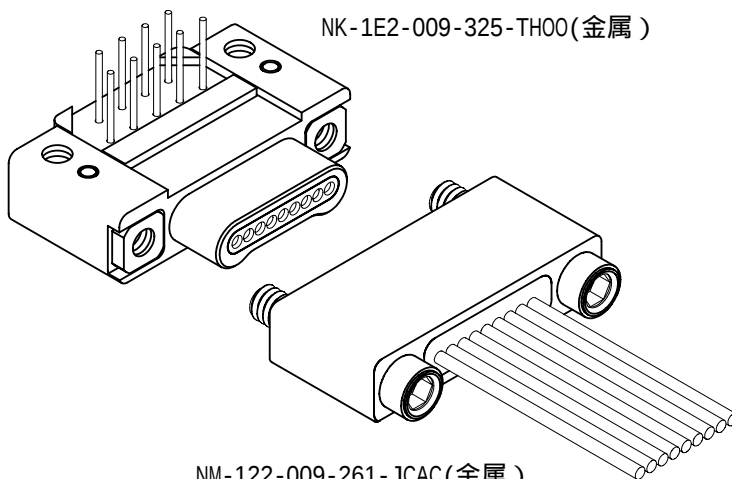


NM-122-009-261-JCAC(金属)

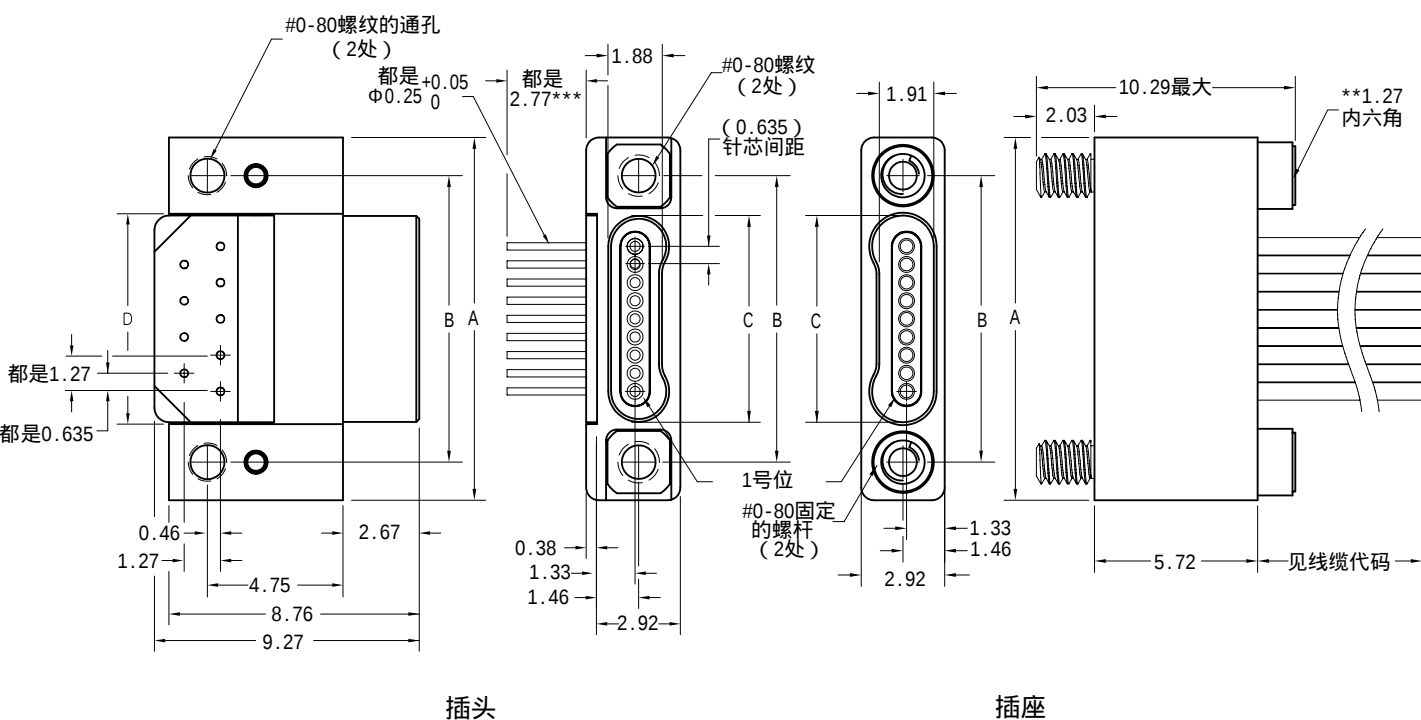

插针
3齿簧件, 压接

芯数	参数				
	A	B	C		D
			插头	插座	
9	12.70	10.03	7.21	7.24	7.37
15	16.51	13.84	11.02	11.05	11.18
21	20.32	17.65	14.83	14.86	14.99
25	22.86	20.19	17.37	17.40	17.53
31	26.67	24.00	21.18	21.21	21.34
37	30.48	27.81	24.99	25.02	25.15
51	39.37	36.70	33.88	33.91	34.04

** = 内六角的测量采用对边的宽度
 *** = 其他需要的长度



插孔
无缝管, 压接

插头：NK - 1E2 - 009 - 325 - TH00
 插座：NM - 122 - 009 - 261 - JCAC
 XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器		NM 0.635针芯间距的金属带线连接器	
壳体			
1 1排	1 1排		
壳体样式： E 插头，直角，穿板焊	壳体样式： 2 插座，直插		
壳体材质：	壳体材质：		
2 LCP，壳体化学镀镍	2 LCP，壳体化学镀镍		
3 LCP，壳体电镀铬 ☒	3 LCP，壳体电镀铬 ☒		
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)	
针芯			
针芯样式/终端：	针芯样式/终端：		
32 插针，直角，2.77mm	26 插孔，直插，压线式		
33 插针，直角，3.56mm			
34 插针，直角，4.37mm			
电镀选项：	电镀选项：		
5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒	1 1.27mm镀金针芯		
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡			
配对装置			
硬件风格：	硬件风格：		
00 无	00 无		
TH 螺纹孔，#0-80 UNF	JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		
线缆选项：	线缆选项：		
00 无	XX 见线缆代码，NA-2页		

* = 推荐扭矩最大1mm。
 不推荐球头六角扳手
 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
 1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 ☒= 选项不符合ROHS标准


1排 线到板 直角穿板焊型连接器

0.635mm




NM, NK

9 ~ 51芯

NK-1F2-009-435-TH00(金属)

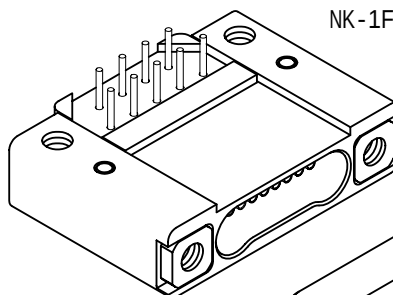


NM-112-009-161-JCAC(金属)

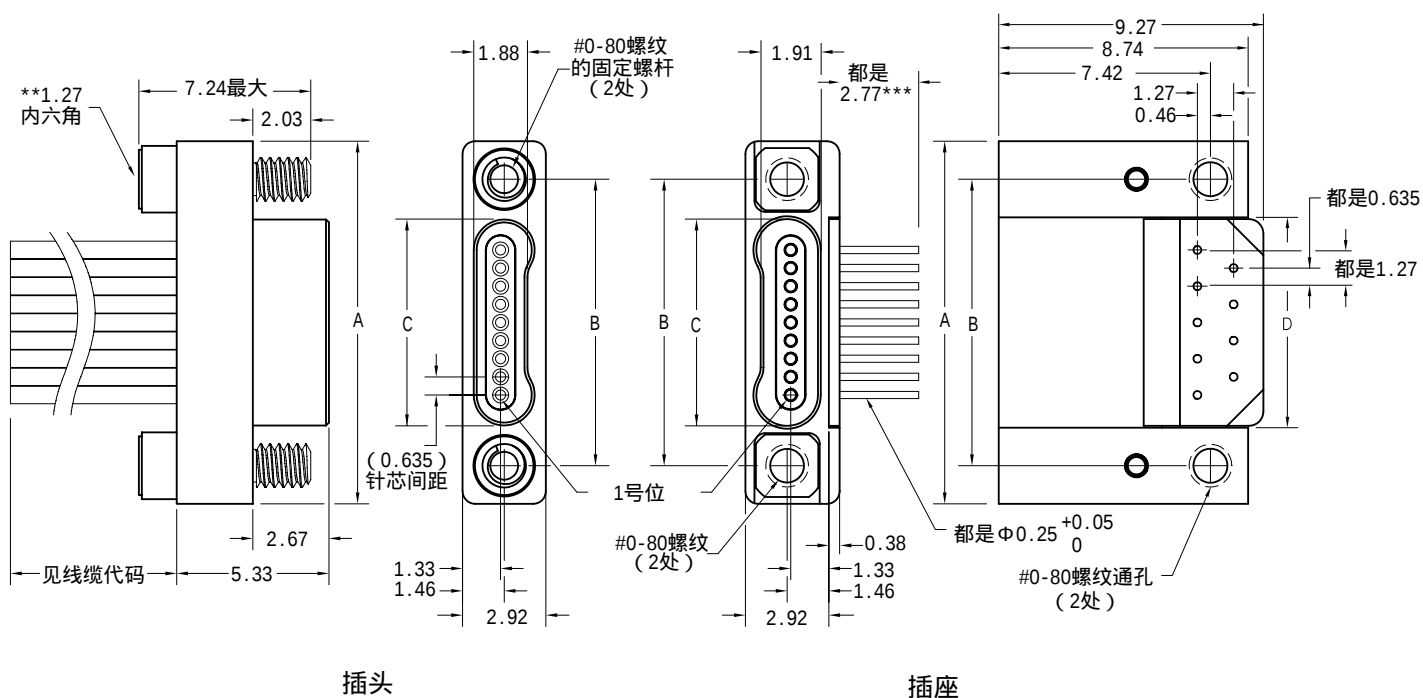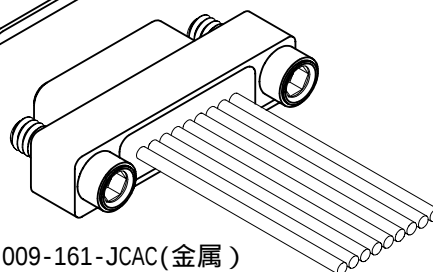

插针
3齿簧件, 压接

芯数	参数				
	A	B	C		D
			插头	插座	
9	12.70	10.03	7.21	7.24	7.37
15	16.51	13.84	11.02	11.05	11.18
21	20.32	17.65	14.83	14.86	14.99
25	22.86	20.19	17.37	17.40	17.53
31	26.67	24.00	21.18	21.21	21.34
37	30.48	27.81	24.99	25.02	25.15
51	39.37	36.70	33.88	33.91	34.04

** = 内六角的测量采用对边的宽度
 *** = 其他需要的长度



插孔
无缝管, 压接


插头：NM - 112 - 009 - 161 - JCAC
 插座：NK - 1F2 - 009 - 435 - TH00
 XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器		NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器	
壳体			
1 1排		1 1排	
壳体样式： 1 插头，直插		壳体样式： F 插座，直角，穿板焊	
壳体材质：		壳体材质：	
2 LCP，壳体化学镀镍		2 LCP，壳体化学镀镍	
3 LCP，壳体电镀铬☒		3 LCP，壳体电镀铬☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)	
针芯			
针芯样式/终端： 16 插针，直插，压线式		针芯样式/终端： 43 插孔，直角，2.77mm 44 插孔，直角，3.56mm 45 插孔，直角，4.37mm	
电镀选项：		电镀选项：	
1 1.27mm镀金针芯		5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒ 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置			
硬件风格： 00 无 JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		硬件风格： 00 无 TH 螺纹孔，#0-80 UNF	
线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页		线缆选项： 00 无	


* = 推荐扭矩最大1mm。
 不推荐球头六角扳手
 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
 1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 ☒= 选项不符合ROHS标准

推荐的印制板布板图


直角穿板焊型插头
仅供参考




从部件的方向看
印制板布板图




连接器安装面




9个孔位

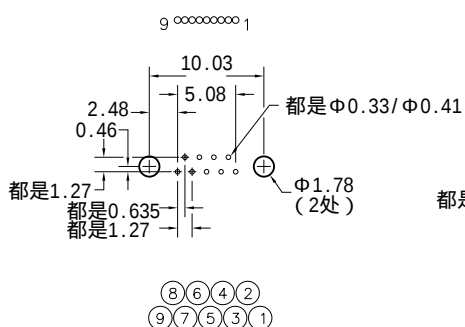


15个孔位

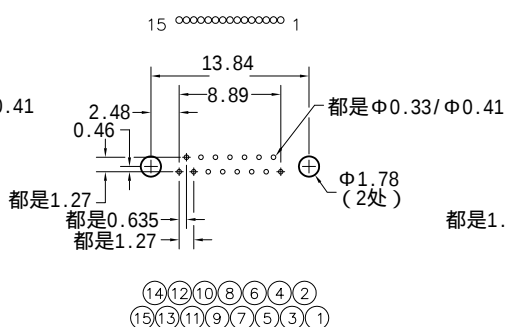


21个孔位

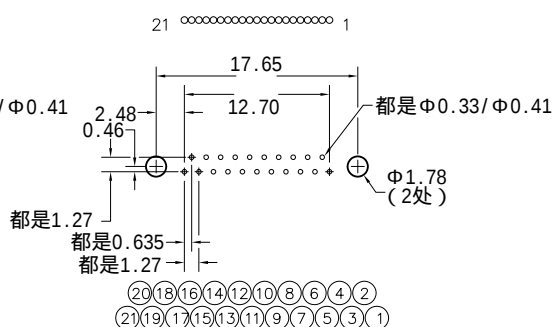


25个孔位

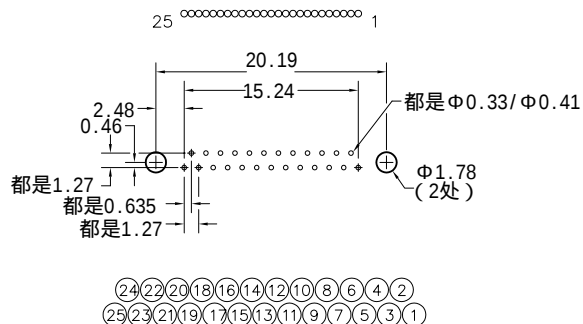


31个孔位

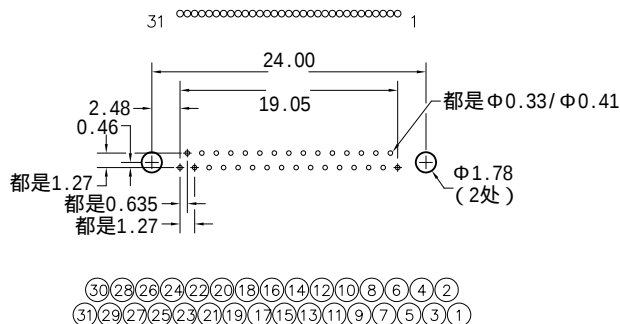


37个孔位

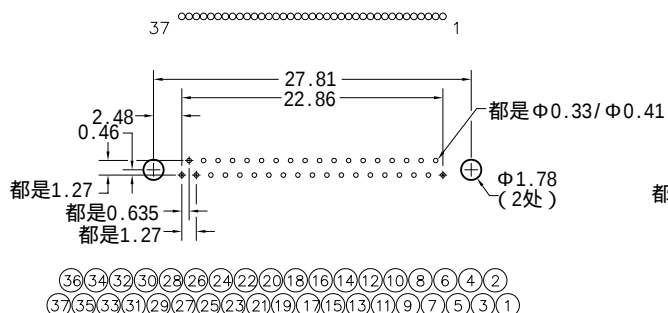


51个孔位

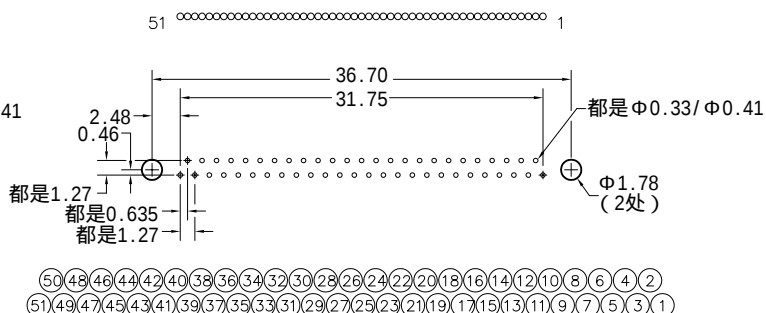


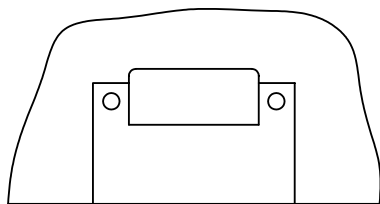

从部件的方向看
连接器布板图




连接器安装面




推荐的印制板 布板图

直角穿板焊型插座
仅供参考


9个孔位

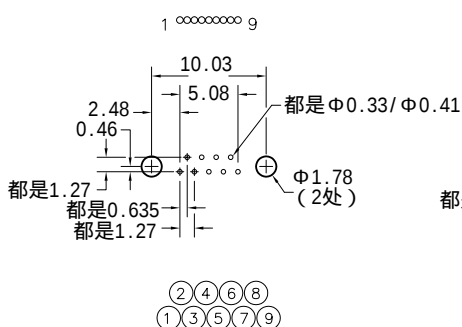


15个孔位

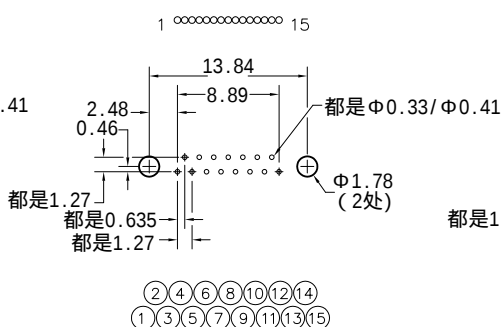


21个孔位

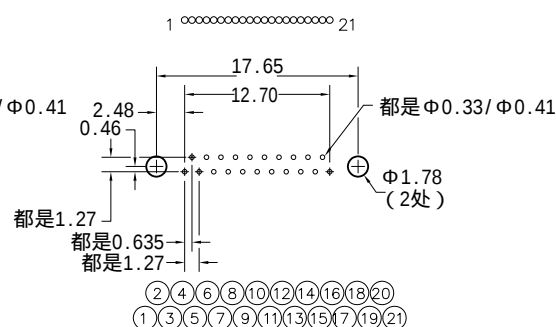


25个孔位

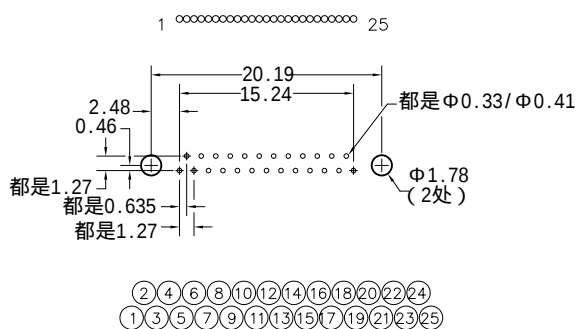


31个孔位

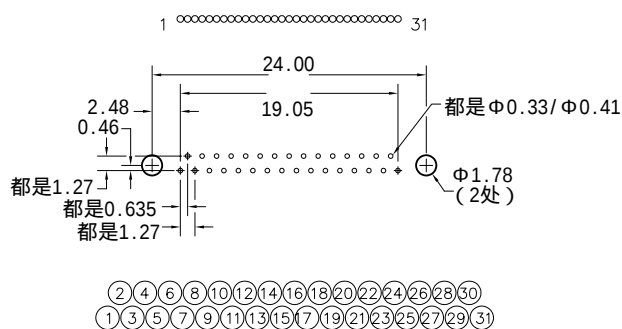

37个孔位

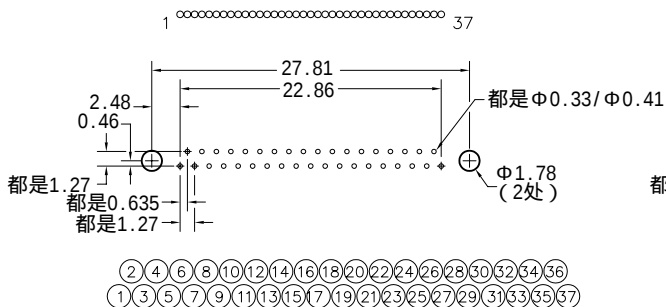

51个孔位

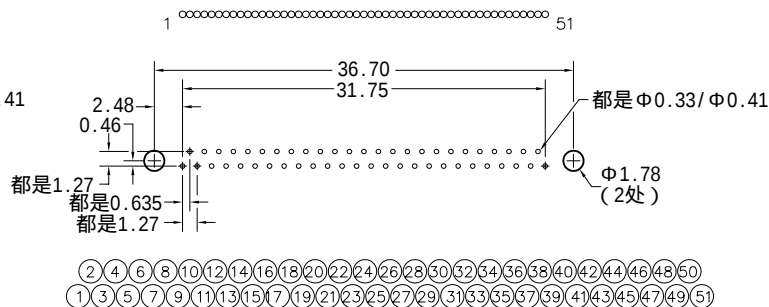


1排 线到板 垂直穿板焊型连接器

0.635mm


NM, NK

9 ~ 51芯

NM-122-009-261-JCAC(金属)

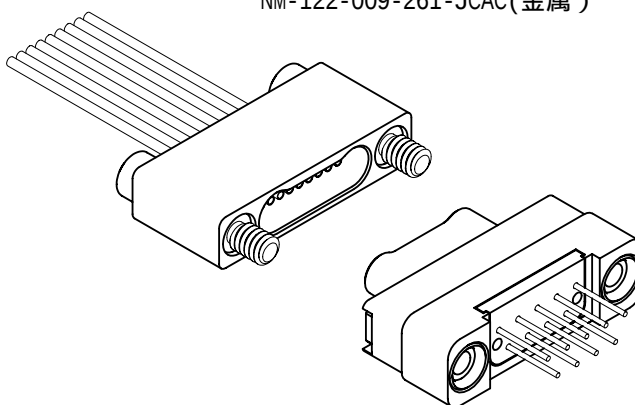


NK-1G2-009-135-TH00(金属)

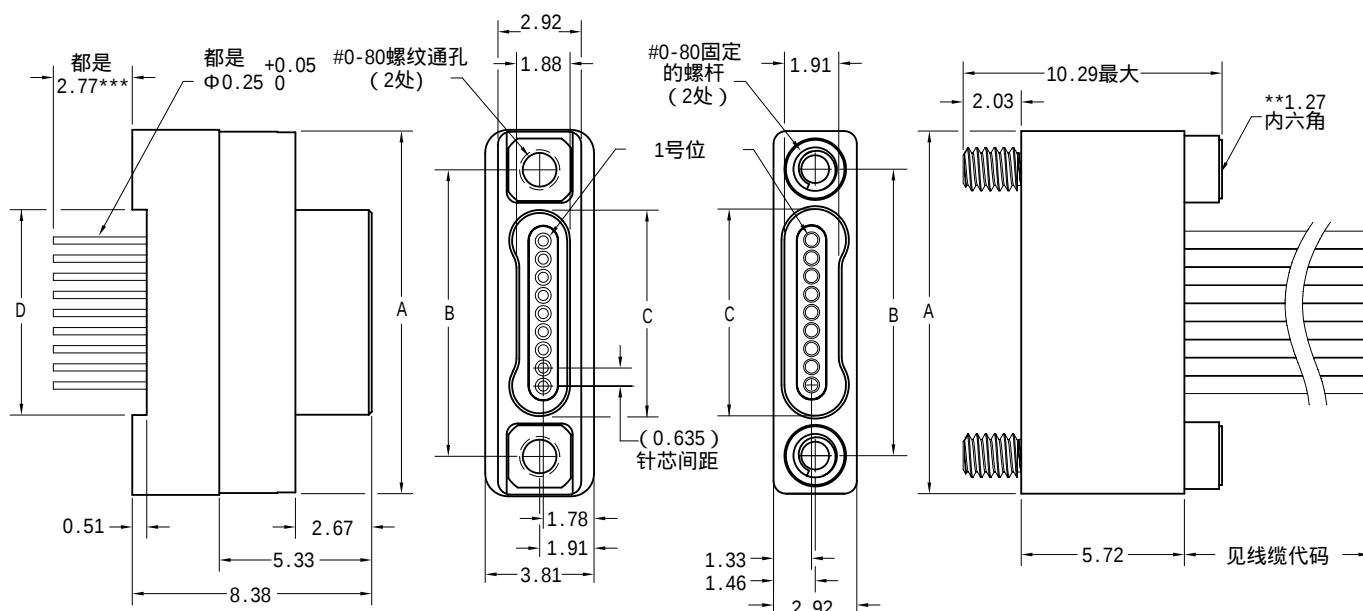

插头

插座




插针
3齿簧件, 压接

芯数	A	B	参数		D
			插头	插座	
9	12.70	10.03	7.21	7.24	7.24
15	16.51	13.84	11.02	11.05	11.05
21	20.32	17.65	14.83	14.86	14.86
25	22.86	20.19	17.37	17.40	17.40
31	26.67	24.00	21.18	21.21	21.21
37	30.48	27.81	24.99	25.02	25.02
51	39.37	36.70	33.88	33.91	33.91

** = 内六角的测量采用对边的宽度

*** = 其他需要的长度



插孔
无缝管, 压接

插头：NK - 1G2 - 009 - 135 - TH00
 插座：NM - 122 - 009 - 261 - JCAC
 XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头

插座

系列

NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器 | NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器

壳体

1 1排

1 1排

壳体样式：
G 插头，垂直安装，穿板焊

壳体样式：
2 插座，直插

壳体材质：
2 LCP，壳体化学镀镍
3 LCP，壳体电镀铬 ☒

壳体材质：
2 LCP，壳体化学镀镍
3 LCP，壳体电镀铬 ☒

芯数

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)

针芯

针芯样式/终端：
13 插针，直插，2.77mm
14 插针，直插，3.56mm
15 插针，直插，4.37mm

针芯样式/终端：
26 插孔，直插，压线式

电镀选项：
5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡

电镀选项：
1 1.27mm镀金针芯

配对装置

硬件风格：
00 无
TH 螺纹孔，#0-80 UNF

硬件风格：
00 无
JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*

线缆选项：
00 无

线缆选项：
XX 见线缆代码，NA-2页

* = 推荐扭矩最大1mm。

不推荐球头六角扳手



推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手

1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148


☒= 选项不符合ROHS标准

1排
线到板
垂直穿板焊型连接器
 0.635mm
NM, NK
 9 ~ 51芯

NM-112-009-161-JCAC(金属)

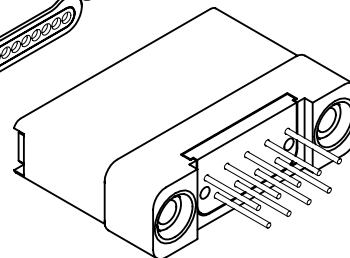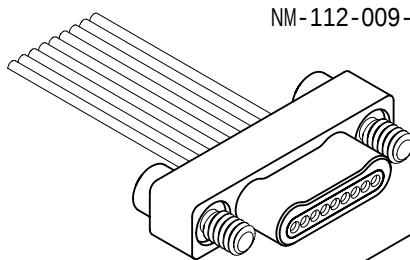


NK-1H2-009-235-TH00(金属)

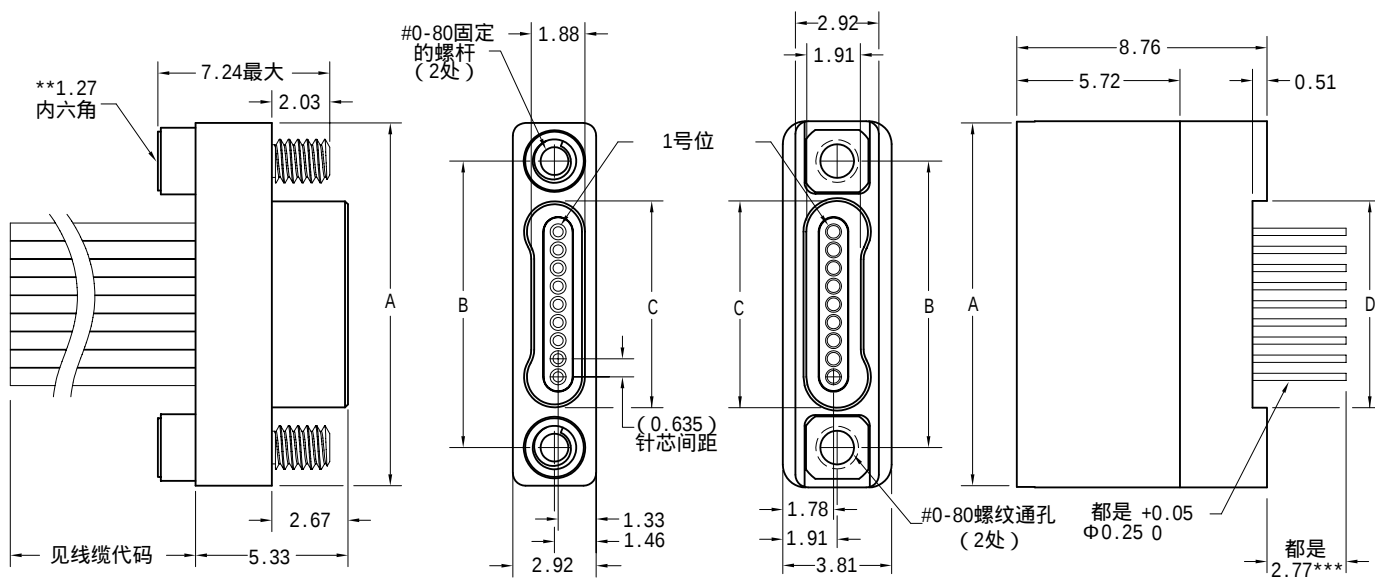

插头


插座



插针
 3齿簧件, 压接

芯数	A	B	C		D
			插头	插座	
9	12.70	10.03	7.21	7.24	7.24
15	16.51	13.84	11.02	11.05	11.05
21	20.32	17.65	14.83	14.86	14.86
25	22.86	20.19	17.37	17.40	17.40
31	26.67	24.00	21.18	21.21	21.21
37	30.48	27.81	24.99	25.02	25.02
51	39.37	36.70	33.88	33.91	33.91

** = 内六角的测量采用对边的宽度
 *** = 其他需要的长度



插孔
 无缝管, 压接


插头 : NM - 112 - 009 - 161 - JCAC
 插座 : NK - 1H2 - 009 - 235 - TH00
 XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器		NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器	
壳体			
1 1排		1 1排	
壳体样式： 1 插头，直插		壳体样式： H 插座，垂直安装，穿板焊	
壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬		壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)	
针芯			
针芯样式/终端： 16 插针，直插，压线式		针芯样式/终端： 23 插孔，直插，2.77mm 24 插孔，直插，3.56mm 25 插孔，直插，4.37mm	
电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯		电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置			
硬件风格： 00 无 JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		硬件风格： 00 无 TH 螺纹孔，#0-80 UNF	
线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页		线缆选项： 00 无	


* = 推荐扭矩最大1mm。
 不推荐球头六角扳手
 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
 1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 ☒= 选项不符合ROHS标准

推荐的印制板布板图


垂直穿板焊型插头
仅供参考




连接器安装面




9个孔位

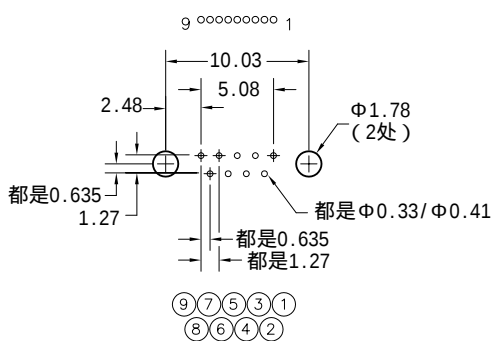


15个孔位

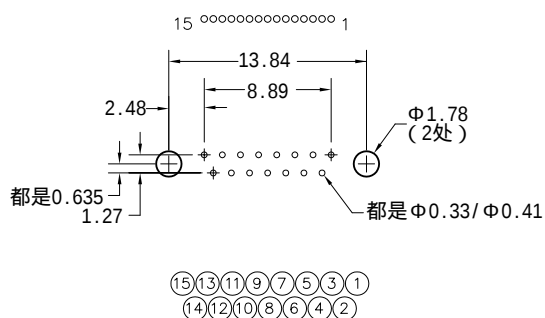


21个孔位

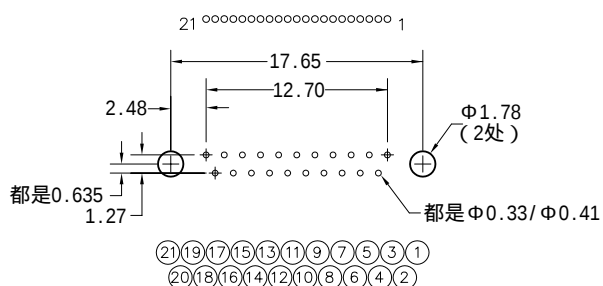


25个孔位

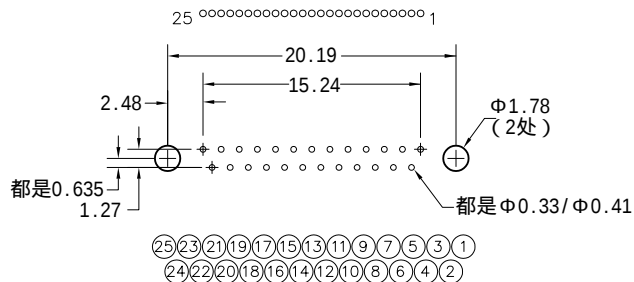


31个孔位

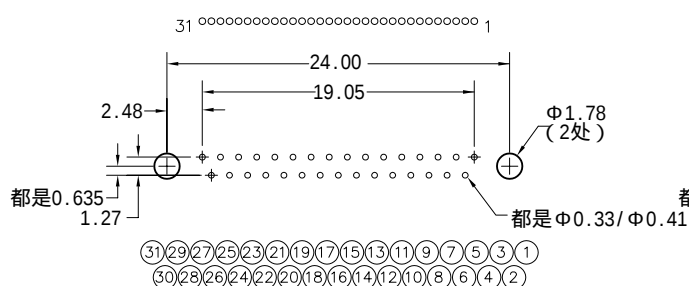


37个孔位

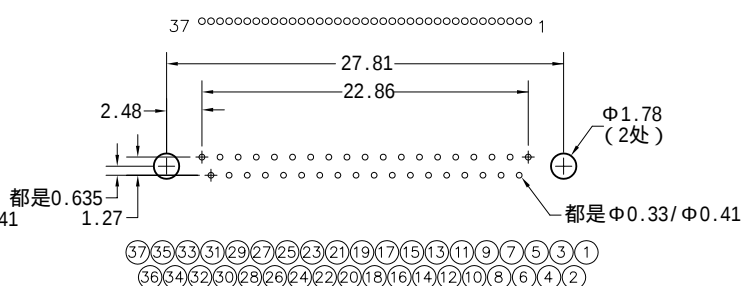


51个孔位

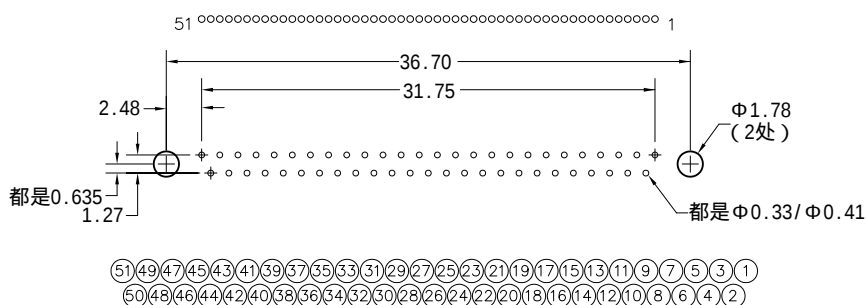




连接器安装面




推荐的印制板布板图

垂直穿板焊型插座
仅供参考


9个孔位

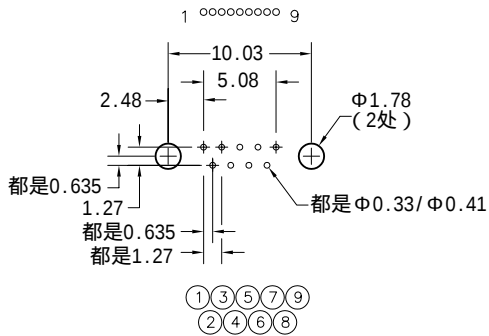


15个孔位

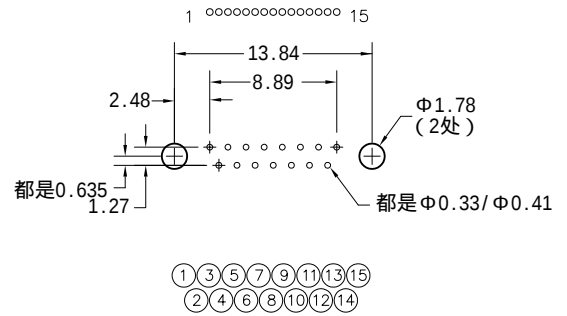


21个孔位

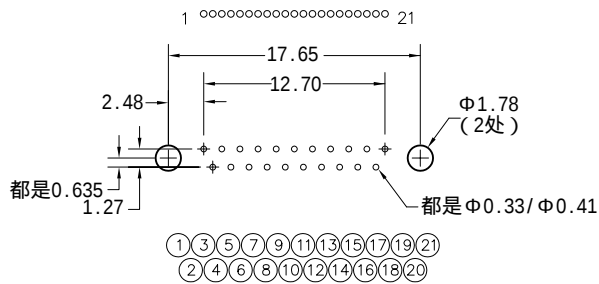


25个孔位

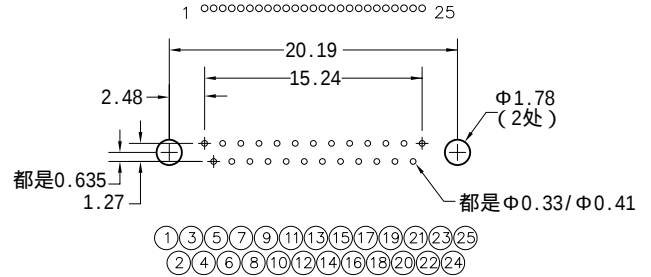


31个孔位

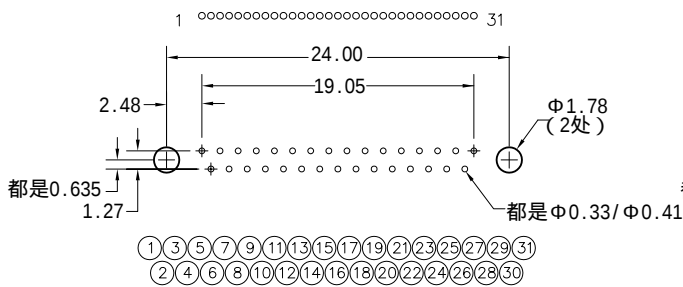

37个孔位

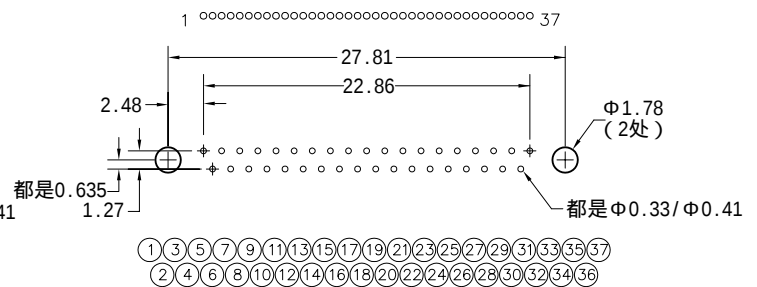

51个孔位

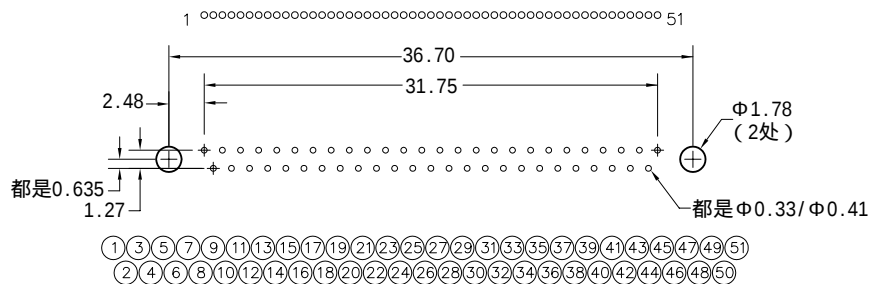





1排 柔性线路 到板上插头

0.635mm

NK, NK

9 ~ 85芯

NK-1E2-031-335-JC00(金属)

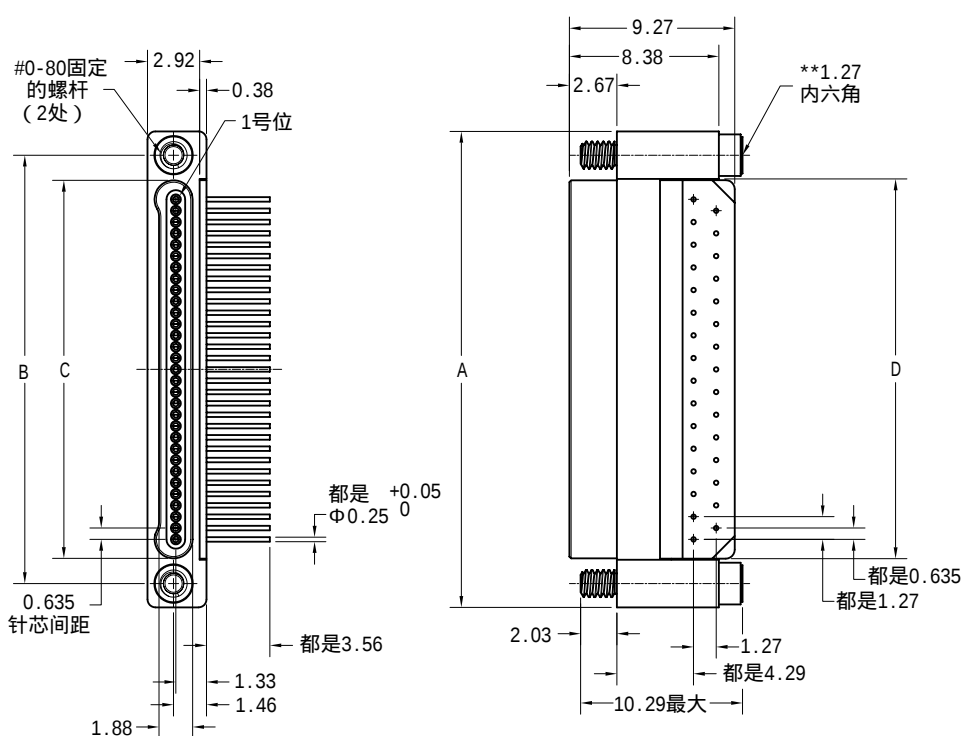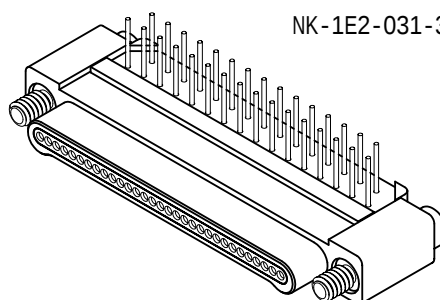

插头

芯数	参数				
	A	B	C		D
			插头	插座	
9	12.70	10.03	7.21	7.24	7.37
15	16.51	13.84	11.02	11.05	11.18
21	20.32	17.65	14.83	14.86	14.99
25	22.86	20.19	17.37	17.40	17.53
31	26.67	24.00	21.18	21.21	21.34
37	30.48	27.81	24.99	25.02	25.15
51	39.37	36.70	33.88	33.91	34.04

* = 内六角的测量采用对面的宽度

插头：NK - 1E2 - 031 - 335 - JC00
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头

系列

NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器

壳体

1 1排

壳体样式：
E 插头，直角，穿板焊

壳体材质：
2 LCP，壳体化学镀镍
3 LCP，壳体电镀铬 ☐

芯数

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051)

针芯

针芯样式/终端：
32 插针，直角，2.77mm
33 插针，直角，3.56mm
34 插针，直角，4.37mm

电镀选项：
5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☐
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡

配对装置

硬件风格：
00 无
JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*


线缆选项：
00 无

* = 1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
推荐扭矩最大1mm。（#0-80螺纹）
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☐ = 选项不符合ROHS标准





推荐的柔性 电路板图

直角柔性安装穿板焊式插头
仅供参考




从部件方向看柔性电路布局图




连接器安装面


9个孔位

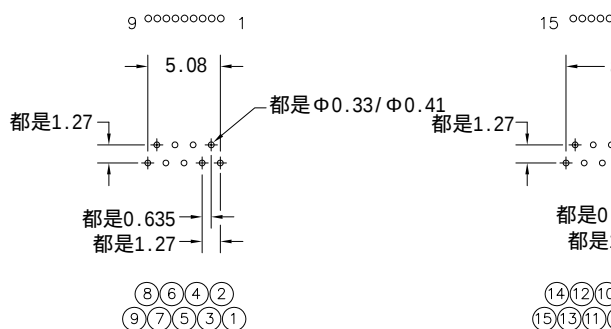


15个孔位

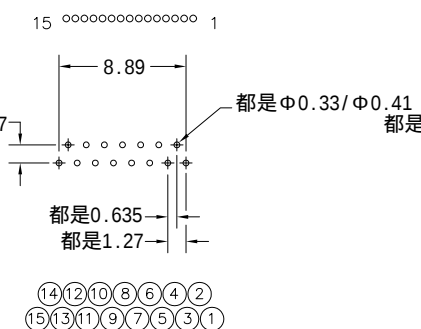


21个孔位

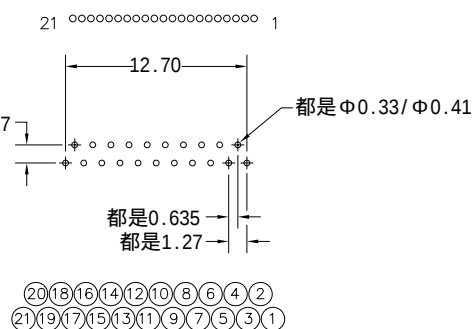


25个孔位

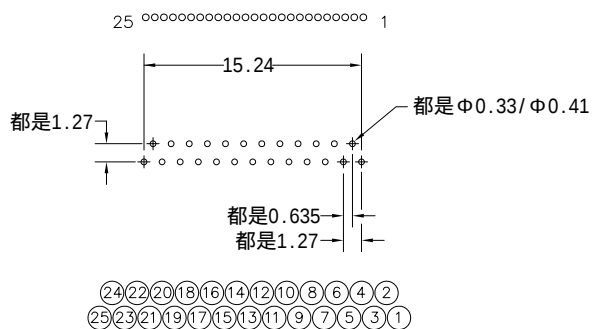


31个孔位

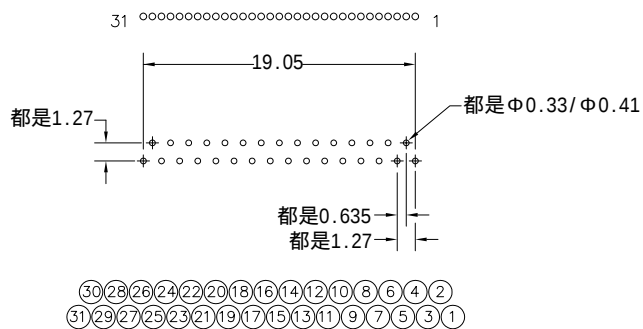

37个孔位

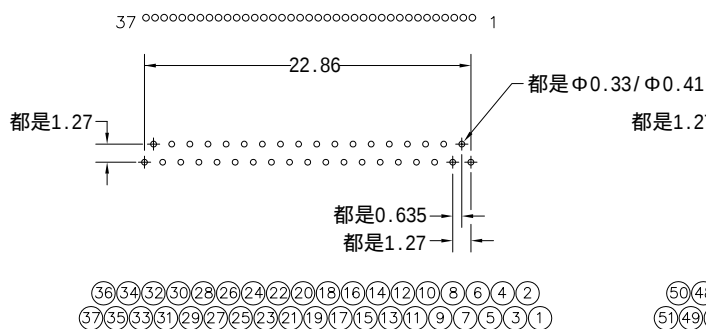

51个孔位

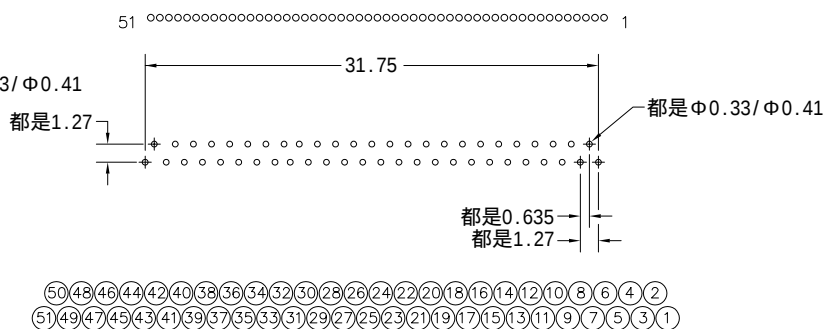


2排
线到线

0.635mm



NM, NM

9 ~ 85芯

NM-222-025-261-THAC(金属)

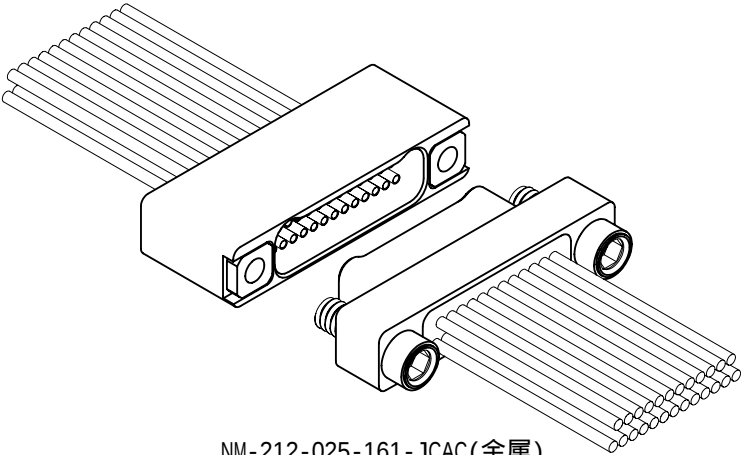


NM-212-025-161-JCAC(金属)

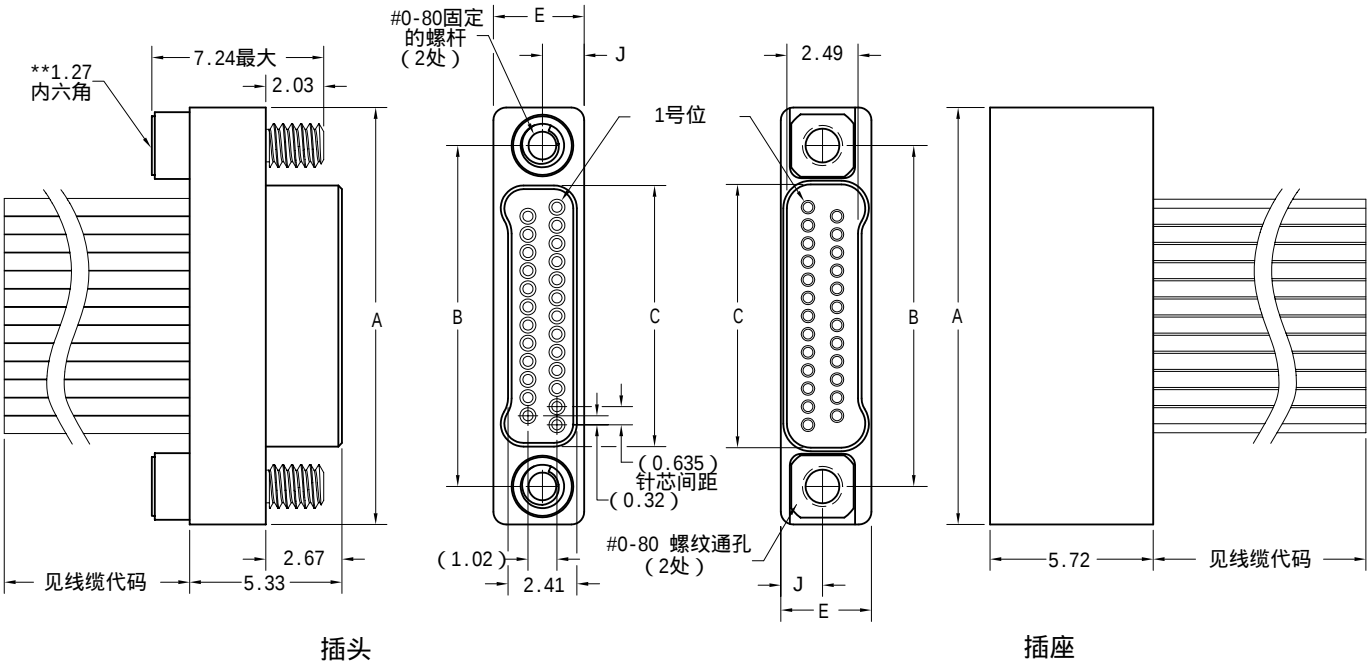

插针
3齿簧件，压接

芯数	A	B	C		E	J	*配对装置
			插头	插座			
9	9.53	6.86	4.06	4.14	3.18	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05			
21	13.34	10.67	7.87	7.95			
25	14.61	11.94	9.14	9.22			
31	16.51	13.84	11.05	11.13			
37	18.42	15.75	12.95	13.03			
51	22.86	20.19	17.40	17.48			
65	27.31	24.64	21.84	21.92			
69	28.58	25.91	23.11	23.19			
85	34.98	31.65	28.19	28.27	3.81	1.78	#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角的尺寸是通过平行边测量的



插孔
无缝管，压接

插头：NM - 212 - 025 - 161 - JCAC

插座：NM - 222 - 025 - 261 - THAC

XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列		系列	
NM	0.635mm针芯间距的金属带线连接器	NM	0.635mm针芯间距的金属带线连接器
壳体		壳体	
2	2排	2	2排
1	壳体样式： 插头，直插	2	壳体样式： 插座，直插
5	插头，直插并附带工厂安装好的尾罩 (见页码NA-3)	6	插座，直插并附带工厂安装好的尾罩 (见页码NA-3)
壳体材质：		壳体材质：	
2	LCP，壳体化学镀镍	2	LCP，壳体化学镀镍
3	LCP，壳体电镀铬☒	3	LCP，壳体电镀铬☒
4	LCP，不锈钢壳体	4	LCP，不锈钢壳体
5	LCP，钛壳体	5	LCP，钛壳体
芯数		芯数	
XXX	芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	XXX	芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)
针芯		针芯	
针芯样式/终端：		针芯样式/终端：	
16	插针，直插，压线式	26	插孔，直插，压线式
电镀选项：		电镀选项：	
1	1.27mm镀金针芯	1	1.27mm镀金针芯
配对装置		配对装置	
硬件风格：		硬件风格：	
00	无	00	无
JC	旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*	JC	旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF* (壳体材质只有2和3)
TH	螺纹孔，#0-80 UNF (只适用于壳体材质2和3)	TH	螺纹孔，#0-80 UNF
线缆选项：		线缆选项：	
XX	见线缆代码，NA-2页	XX	见线缆代码，NA-2页





* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手 (#0-80螺纹)
1.59mm六角扳手 (#2-56螺纹)
推荐扭矩最大1mm。(#0-80 螺纹)
推荐扭矩最大2mm。(#2-56 螺纹)
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148

** = 不锈钢和钛壳体直接打螺纹孔，铝壳体用不锈钢螺纹嵌入。
(如前面一页所示)

☒= 选项不符合ROHS标准

2排
线到线
(跳线组件)
0.635mm
NM,NM
9~85芯

NM-2J2-025-PS1-JTAW(金属)

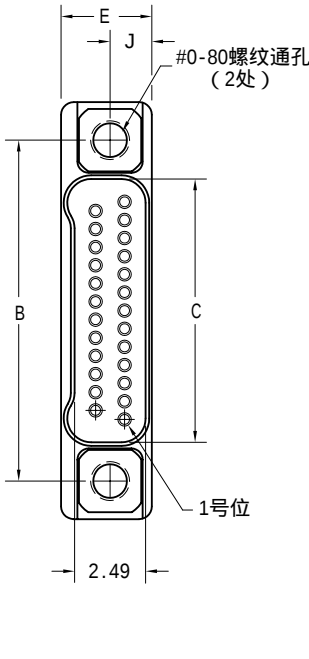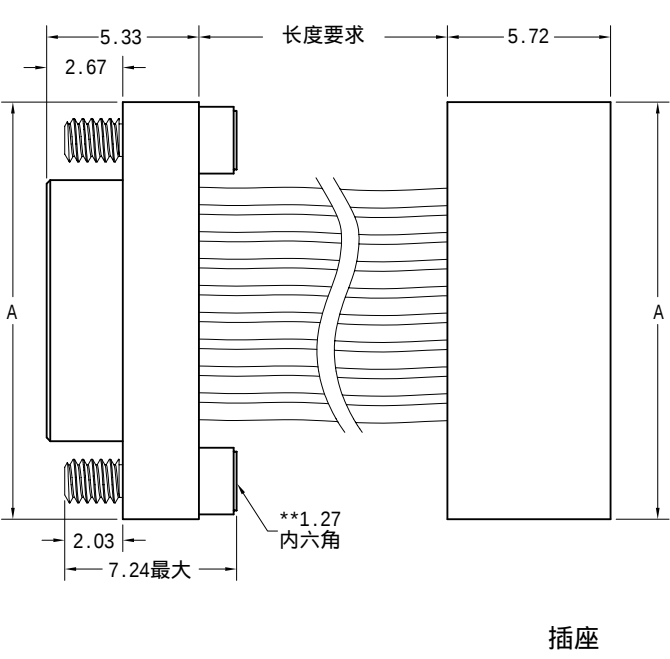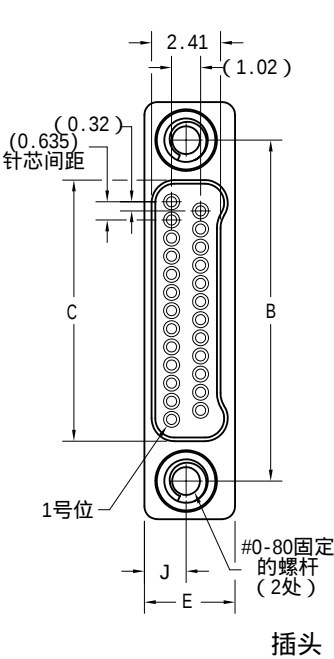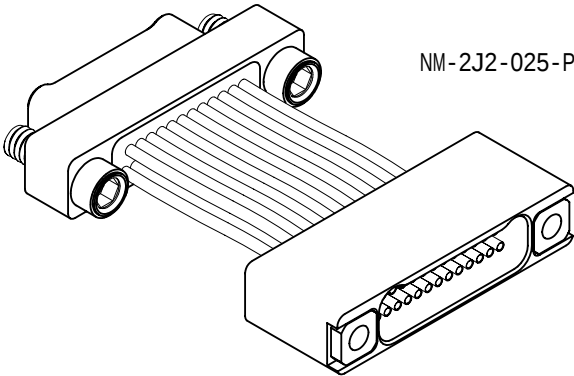

芯数	A	B	C		E	J	*配对装置
			插头	插座			
9	9.53	6.86	4.06	4.14	3.18	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05			
21	13.34	10.67	7.87	7.95			
25	14.61	11.94	9.14	9.22			
31	16.51	13.84	11.05	11.13			
37	18.42	15.75	12.95	13.03			
51	22.86	20.19	17.40	17.48			
65	27.31	24.64	21.84	21.92			
69	28.58	25.91	23.11	23.19	3.81	1.78	#2-56 螺纹
85	34.98	31.65	28.19	28.27			

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角的尺寸是通过平行边测量的



系列		NM - 2J2 - 025 - PS1 - JTAW			
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器		XX - XXX - XXX - XXX - XXXX			
壳体					
2	2排				
J	壳体样式： 跳线组件				
	壳体材质：				
2	LCP，壳体化学镀镍				
3	LCP，壳体电镀铬 ☐				
4	LCP，不锈钢壳体				
5	LCP，钛壳体				
芯数					
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)					
针芯					
针芯样式/终端：					
PP	插头到插头				
PS	插头到插座				
SS	插座到插座				
电镀选项：					
1	1.27mm镀金针芯				
配对装置					
硬件风格：					
00	无				
JJ	4个#0-80UNF螺纹的旋转螺杆，固定式，每个连接器有2个				
JT	在插头上有2个固定的#0-80UNF螺纹的旋转螺杆，在插座上有2个#0-80UNF的螺纹螺孔				
JP	在插头上有2个固定的#0-80UNF螺纹的旋转螺杆，在插头上有2个#0-80UNF螺纹的螺孔				
TJ	在插头上有2个#0-80UNF螺纹的螺孔，在插座上有2个固定的#0-80UNF螺纹的旋转螺杆				
JR	在插座上有2个固定的#0-80UNF螺纹的旋转螺杆，在插座上有2个#0-80UNF螺纹的螺孔的插座				
TT	4个#0-80UNF螺纹的螺孔，每个连接器有2个				
线缆选项：					
XX	见线缆代码，NA-2页				
* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器 1.27mm六角扳手（#0-80螺纹） 1.59mm六角扳手（#2-56螺纹） 推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹） 推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹） 不推荐球头六角扳手 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手 1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148 1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148					
** = 不锈钢和钛壳体直接打螺纹孔，铝壳体用不锈钢螺纹嵌入。 （如前面一页所示）					
*** = 只适用于壳体材质2和3					
● 如果跳线要求不是直接的一对一链接，请联系工厂					
☐ = 选项不符合ROHS标准					


2排
线到线

0.635mm


NM, NM

9 ~ 85芯

NM-212-025-161-JCAC(金属)

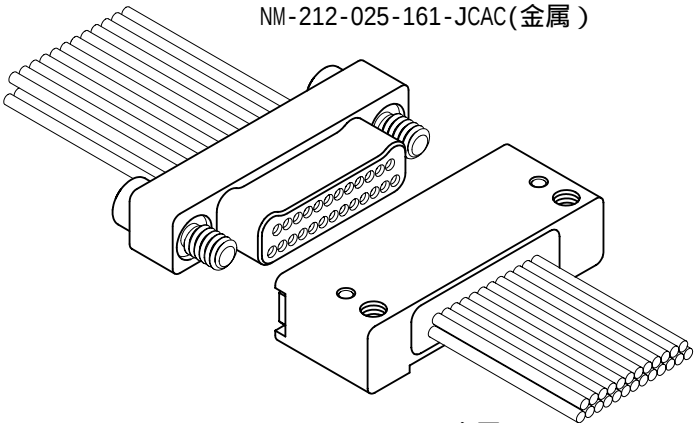


NM-242-025-261-THAC(金属)

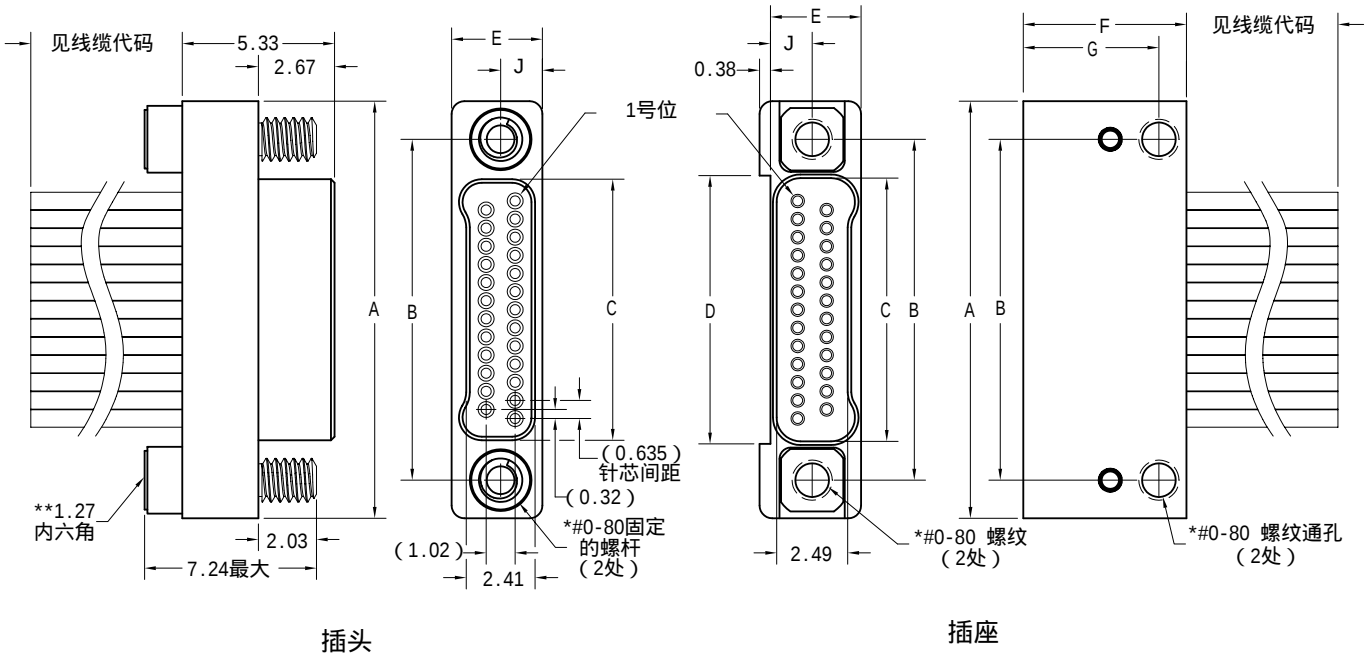

参数										
芯数	A	B	C		D	E	F	G	J	*配对装置
			插头	插座						
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	5.72	4.75	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22					
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13					
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40					
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30					
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21					
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65					
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10					
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37					
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45	3.81	6.86	5.33	1.78	#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角的尺寸是通过平行边测量的



插头 : NM - 212 - 025 - 161 - JCAC

插座 : NM - 242 - 025 - 261 - THAC


XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器		NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器	
壳体			
2 2排		2 2排	
壳体样式： 1 插头，直插壳体材质：		壳体样式： 4 插座，直插带安装孔	
2 LCP，壳体化学镀镍		2 LCP，壳体化学镀镍	
3 LCP，壳体电镀铬 ☒		3 LCP，壳体电镀铬 ☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯			
16 针芯样式/终端： 插针，直插，压线式		26 针芯样式/终端： 插孔，直插，压线式	
电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯		电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯	
配对装置			
JC 硬件风格： 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		TH 硬件风格： 螺纹孔，#0-80 UNF	
XX 线缆选项： 见线缆代码，NA-2页		XX 线缆选项： 见线缆代码，NA-2页	



* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148

☒= 选项不符合ROHS标准

2排
线到线
0.635mm
NM, NM
9~85芯

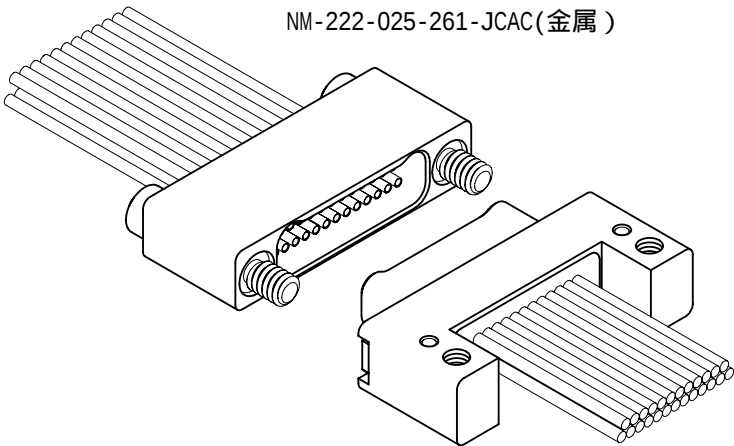

NM-232-025-161-THAC(金属)

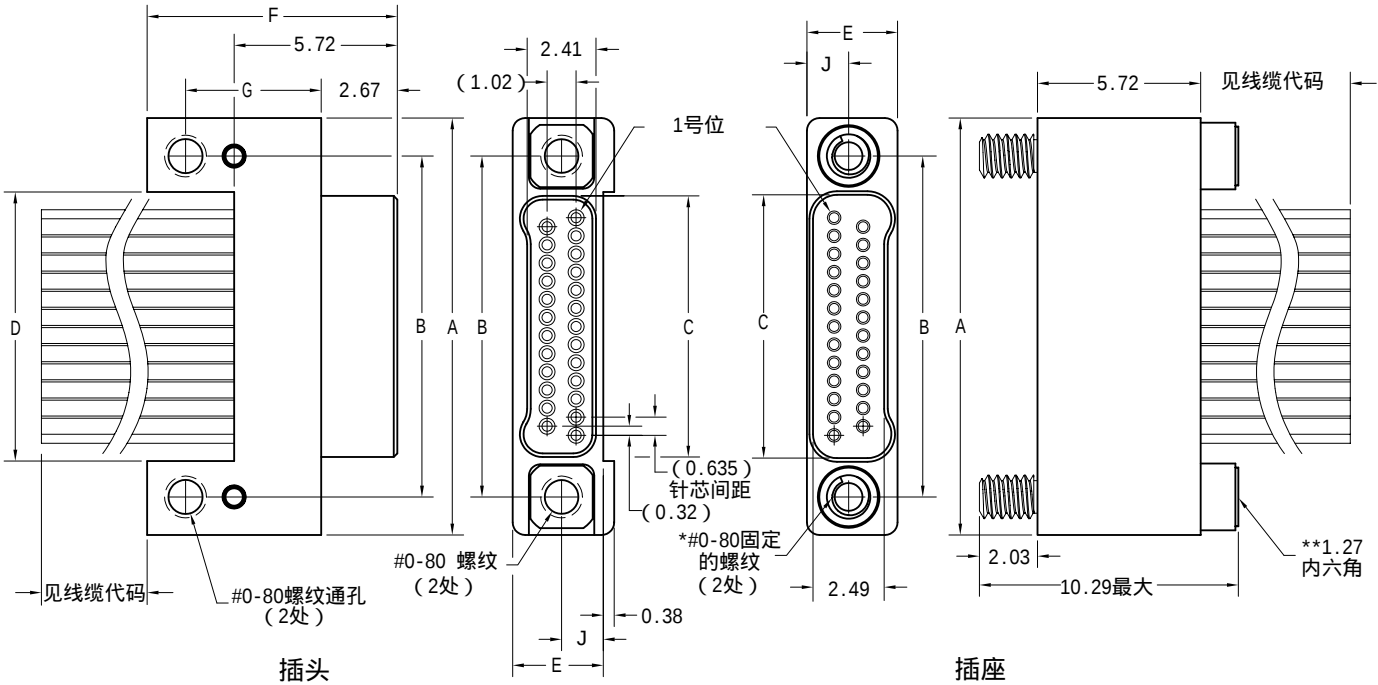


插针
3齿簧件，压接

参数										
芯数	A	B	C		D	E	F	G	J	*配对装置
			插头	插座						
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	8.76	4.75	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22					
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13					
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40					
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30					
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21					
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65					
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10					
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37					
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45	3.81	9.53	5.21	1.78	#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器

** = 1.59mm六角用于85芯连接器

六角的尺寸是通过平行边测量的



插孔
无缝管，压接

插头：NM - 232 - 025 - 161 - THAC

插座：NM - 222 - 025 - 261 - JCAC

XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头

插座

系列

NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器

NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器

壳体

2 2排

2 2排

壳体样式：

壳体样式：

3 插头，直插带安装孔

2 插座，直插

壳体材质：

壳体材质：

2 LCP，壳体化学镀镍

2 LCP，壳体化学镀镍

3 LCP，壳体电镀铬☒

3 LCP，壳体电镀铬☒

芯数

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)

针芯

针芯样式/终端：插

针芯样式/终端：

16 针，直插，压线式

26 插孔，直插，压线式

电镀选项：

电镀选项：

1 1.27mm镀金针芯

1 1.27mm镀金针芯

配对装置

硬件风格：螺

硬件风格：

TH 纹孔，#0-80 UNF

JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*

线缆选项：

线缆选项：

XX 见线缆代码，NA-2页

XX 见线缆代码，NA-2页

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器

1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）

1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）

推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）

推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）

不推荐球头六角扳手

推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手

1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148

1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148

☒= 选项不符合ROHS标准


2排
线到板
水平表贴

0.635mm



NM, NK

9 ~ 85芯

NM-222-025-261-JCAC(金属)

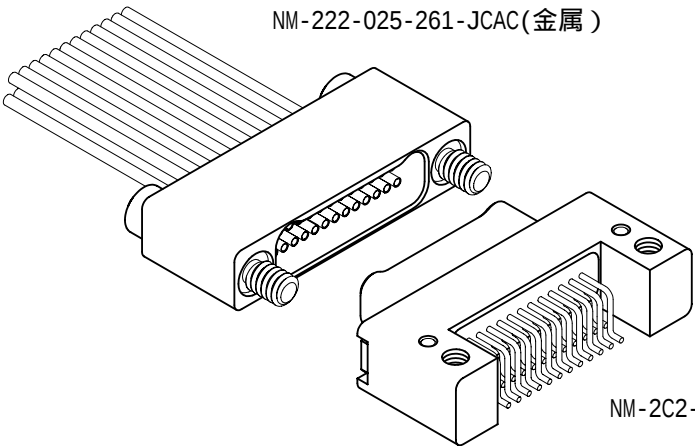


NM-2C2-025-125-TH00(金属)

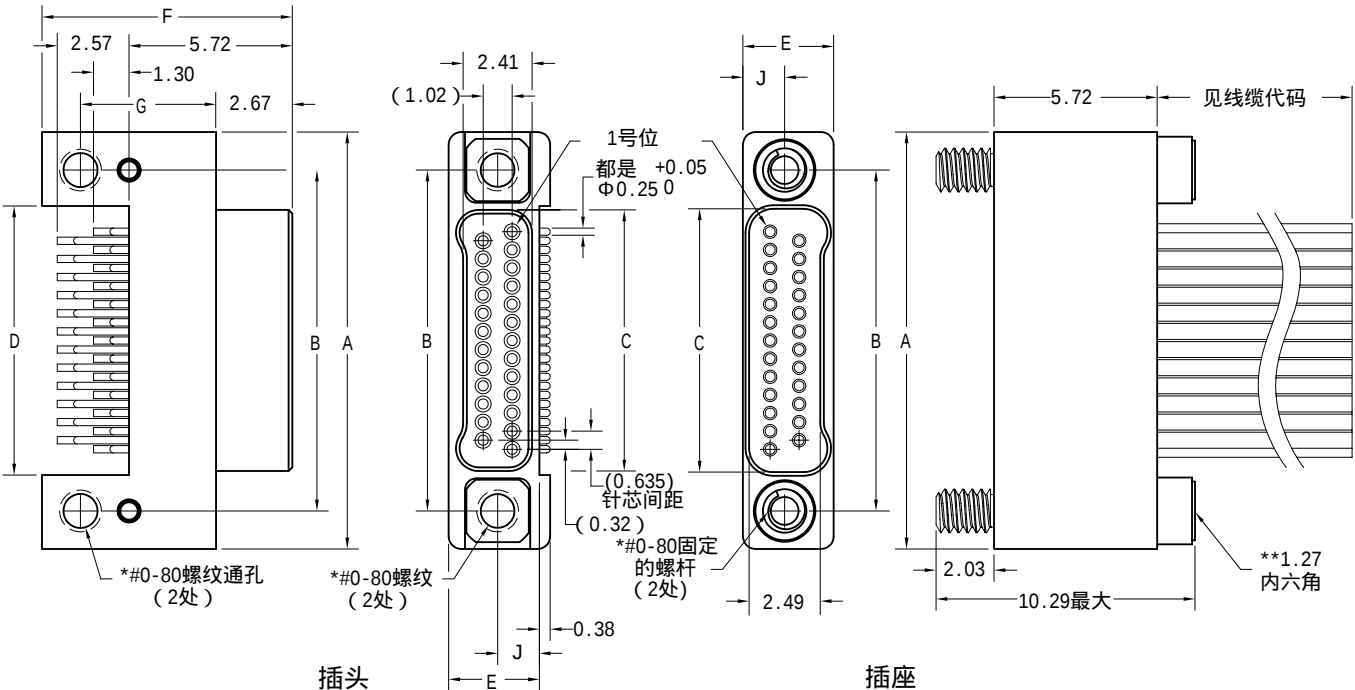

插针
3齿簧件，压接

参数										
芯数	A	B	C		D	E	F	G	J	*配对装置
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	8.76	4.75	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22					
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13					
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40					
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30					
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21					
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65					
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10					
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37					
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45	3.81	9.53	5.21	1.78	#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角的尺寸是通过平行边测量的



插孔
无缝管，压接

插头：NK - 2C2 - 025 - 125 - TH00

插座：NM - 222 - 025 - 261 - JCAC

XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器		NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器	
壳体			
2 2排		2 2排	
壳体样式：		壳体样式：	
C 插头，水平表贴		2 插座，直插	
		6 插座，直插并附带工厂安装好的尾罩 (见页码NA-3)	
壳体材质：		壳体材质：	
2 LCP，壳体化学镀镍		2 LCP，壳体化学镀镍	
3 LCP，壳体电镀铬		3 LCP，壳体电镀铬	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯			
12 针芯样式/终端： 插针，表贴		26 针芯样式/终端： 插孔，直插，压线式	
电镀选项：		电镀选项：	
5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金		1 1.27mm镀金针芯	
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡			
配对装置			
硬件风格：		硬件风格：	
00 无		00 无	
TH 螺纹孔，#0-80 UNF		JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*	
线缆选项：		线缆选项：	
00 无		XX 见线缆代码，NA-2页	

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器

1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）

1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）

推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）

推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）

不推荐球头六角扳手

推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手

1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148

1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148

☒= 选项不符合ROHS标准


2排 线到板 水平表贴

0.635mm


NM, NK

9 ~ 85芯

NM-212-025-161-JCAC(金属)

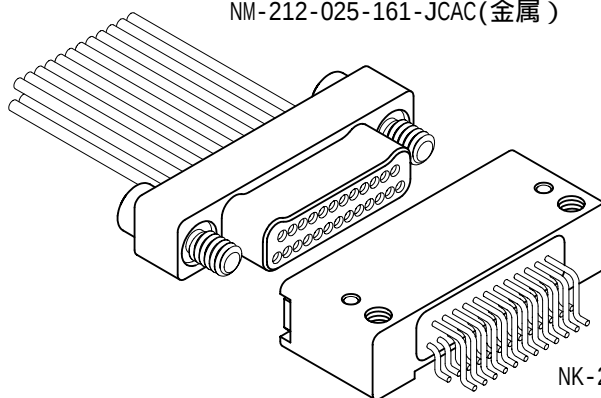

NK-2D2-025-225-TH00(金属)

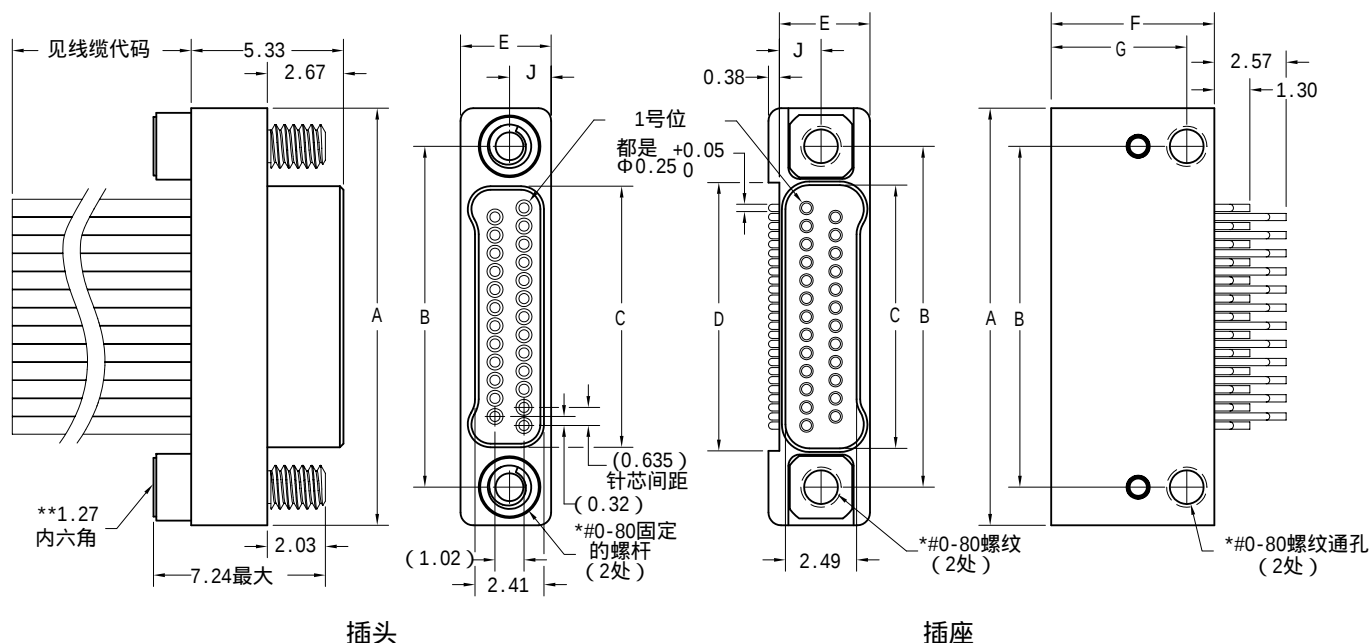


参数										
芯数	A	B	C		D	E	F	G	J	*配对装置
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	5.72	4.75	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22					
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13					
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40					
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30					
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21					
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65					
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10					
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37					
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45	3.81	6.86	5.33	1.78	#2-56 螺纹


* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器

** = 1.59mm六角用于85芯连接器

六角的尺寸是通过平行边测量的



插针
3齿簧件, 压接



插孔
无缝管, 压接

插头：NM -212 - 025 - 161 -JCAC


插座：NK -2D2 - 025 - 225 -TH00

XX -XXX - XXX -XXX -XXXX


插头		插座	
系列			
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器		NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器	
壳体			
2 2排		2 2排	
1 壳体样式： 5 插头，直插 插头，直插并附带工厂安装好的尾罩 (见页码NA-3)		D 壳体样式： 插座，水平表贴	
壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒		壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯			
针芯样式/终端： 16 插针，直插，压线式 电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯		针芯样式/终端： 22 插孔，表贴 电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金☒ 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置			
硬件风格： 00 无 JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		硬件风格： 00 无 TH 螺纹孔，#0-80 UNF	
线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页		线缆选项： 00 无	
* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器 1.27mm六角扳手（#0-80螺纹） 1.59mm六角扳手（#2-56螺纹） 推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹） 推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹） 不推荐球头六角扳手 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手 1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148 1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148 ☒= 选项不符合ROHS标准			

推荐的印制板 布板图



水平表贴插头
仅供参考



排布/面板配置




从部件的方向看
印制板布板图




连接器安装面


9个孔位




15个孔位

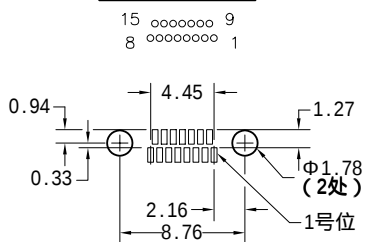


21个孔位

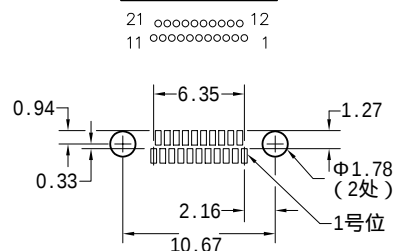


25个孔位

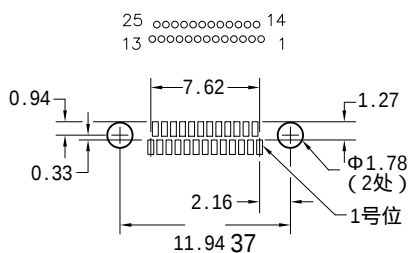


31个孔位

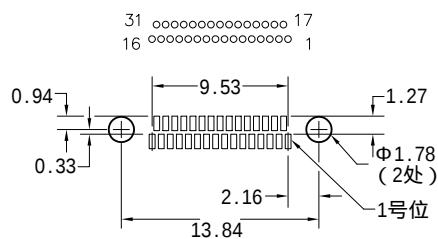

37个孔位

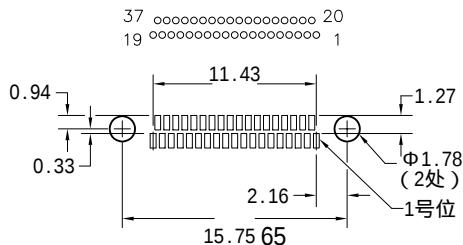


51个孔位

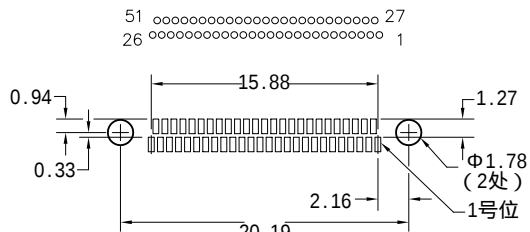


65个孔位




69个孔位

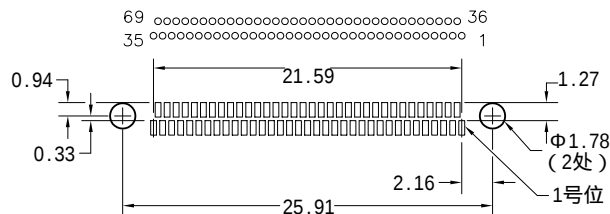


85个孔位


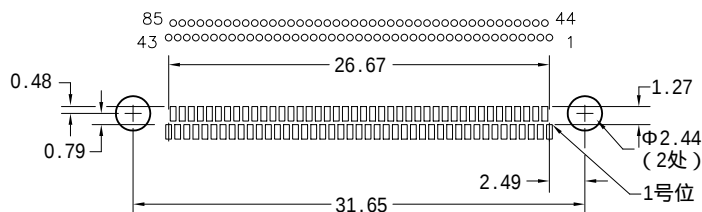




排布/面板配置












从部件的方向看
印制板布板图



连接器安装面

推荐的印制板 布板图

水平表贴插座
仅供参考

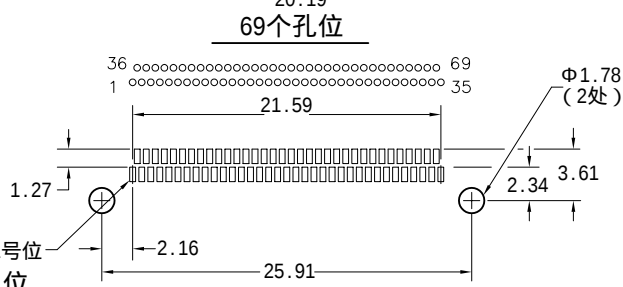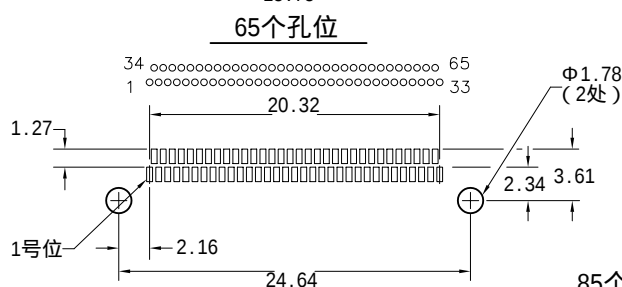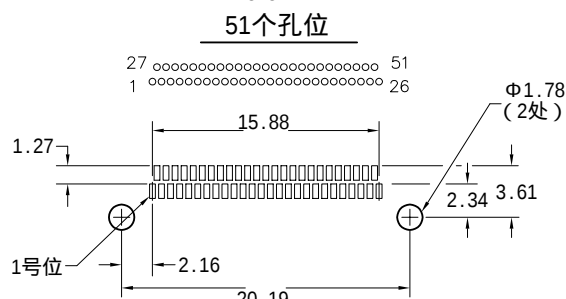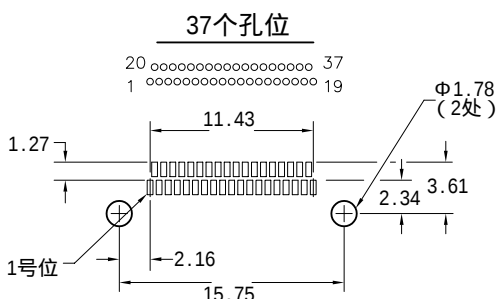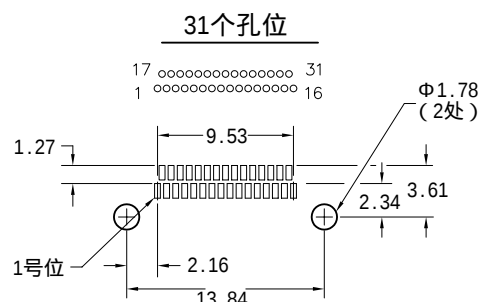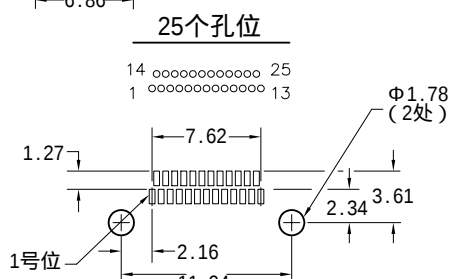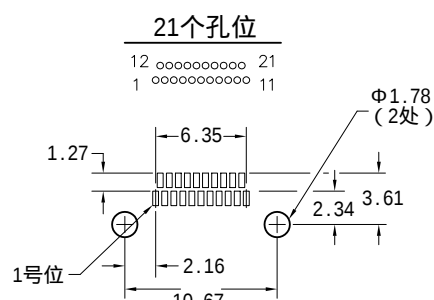
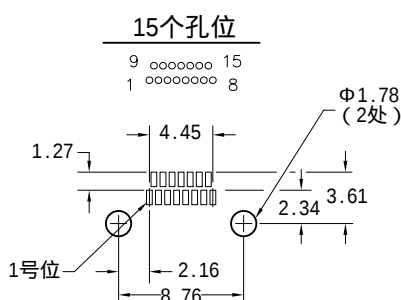
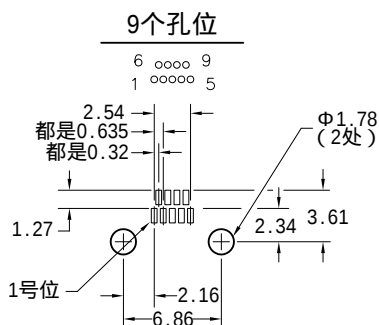


2排
线到板
垂直表贴

0.635mm

NM, NK

9 ~ 85芯

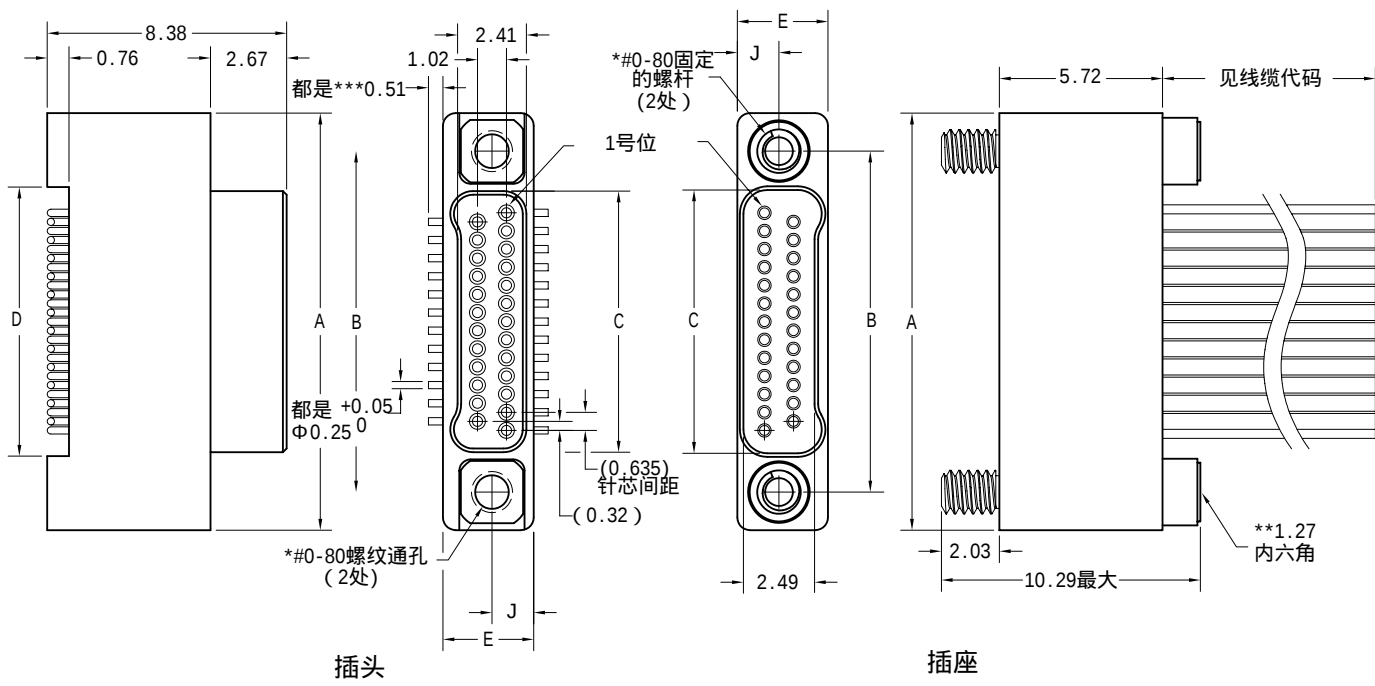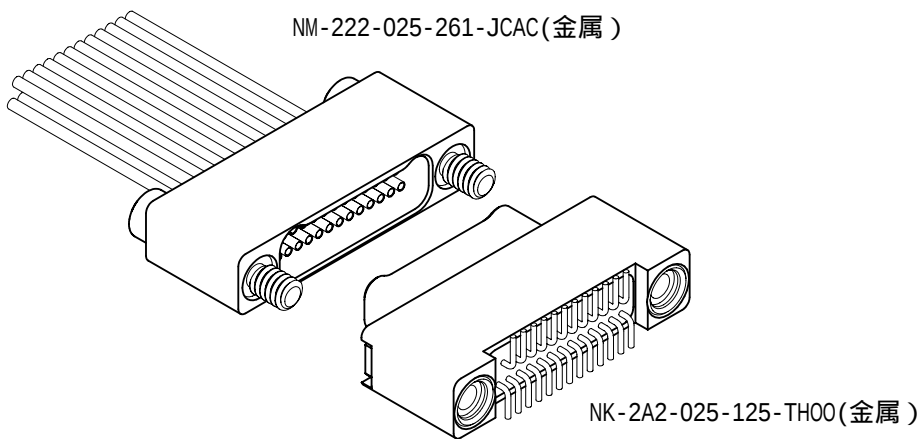

芯数	A	B	参数		D	E	J	*配对装置
			插头	插座				
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22			
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13			
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40			
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30			
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21			
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65			
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10	3.81	1.78	#2-56 螺纹
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37			
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45			



* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器

** = 1.59mm六角用于85芯连接器

六角的尺寸是通过平行边测量的

*** = 对于“010选项, 尺寸改成1.02mm. 见N-48页

插头 :NK - 2A2 - 025 - 125 - TH00
插座 :NM - 222 - 025 - 261 - JCAC
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX - XXX

插头	插座
系列	
NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器	NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器

壳体			
2	2排	2	2排
壳体样式 :		壳体样式 :	
A 插头, 垂直表贴		2 插座, 直插	
		6 插座, 直插并附带工厂安装好的尾罩 (见页码NA-3)	
壳体材质 :		壳体材质 :	
2 LCP, 壳体化学镀镍		2 LCP, 壳体化学镀镍	
3 LCP, 壳体电镀铬☒		3 LCP, 壳体电镀铬☒	

芯数	
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)

针芯	
针芯样式/终端 :	
12 插针, 表贴 (0.020铅包膜)	26 插孔, 直插, 压线式
电镀选项 :	
5 1.27mm镀金针芯, 终端锡铅合金 ☒	电镀选项 :
8 1.27mm镀金针芯, 终端镀锡	1 1.27mm镀金针芯

配对装置	
硬件风格 :	
00 无	00 无
TH 螺纹孔, #0-80 UNF	JC 旋转的螺杆, 固定式, #0-80 UNF*
线缆选项 :	
00 无	XX 见线缆代码, NA-2页

选项
010 1.02铅包膜


* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手 (#0-80螺纹)
1.59mm六角扳手 (#2-56螺纹)
推荐扭矩最大1mm。 (#0-80 螺纹)
推荐扭矩最大2mm。 (#2-56 螺纹)
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☒= 选项不符合ROHS标准

2排
线到板
垂直表贴

0.635mm


NM, NK

9 ~ 85芯

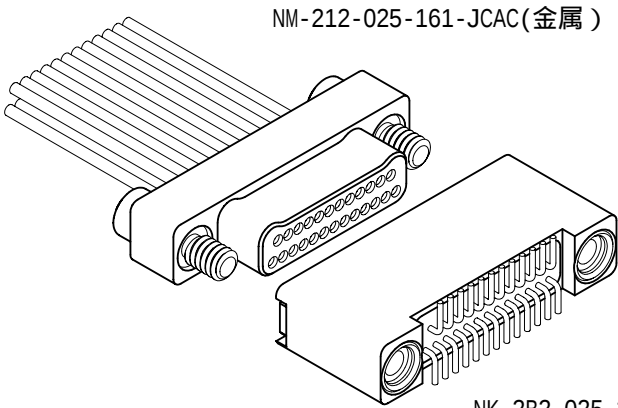


NM-212-025-161-JCAC(金属)

NK-2B2-025-225-TH00 (金属)

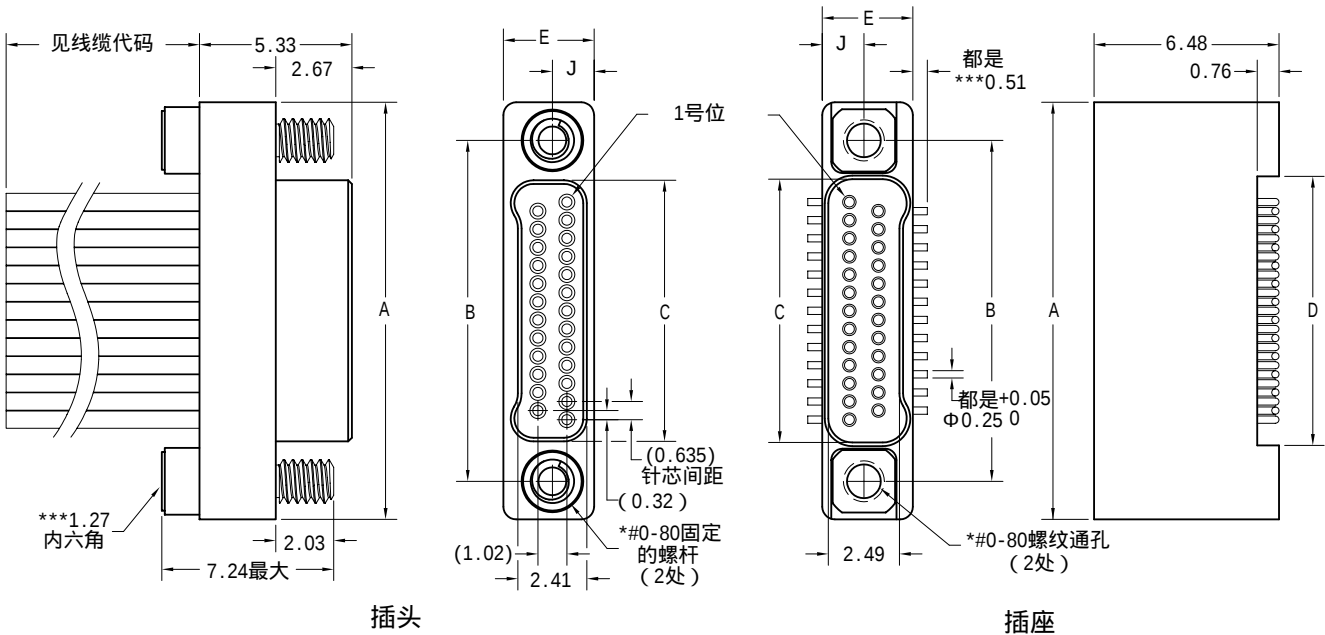


插头

插座



插针
3齿簧件, 压接



插孔
无缝管, 压接

参数								
芯数	A	B	C		D	E	J	*配对装置
			插头	插座				
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22			
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13			
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40			
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30			
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21			
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65			
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10			
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37			
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45	3.81	1.78	#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角的尺寸是通过平行边测量的
*** = 对于“010选项, 尺寸改成1.02mm. 见N-50页



插头 :NM - 212 - 025 - 161 - JCAC
插座 :NK - 2B2 - 025 - 225 - TH00
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX - XXX

插头		插座	
系列			
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器		NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器	
壳体			
2 2排		2 2排	
壳体样式： 1 插头，直插 5 插头，直插并附带工厂安装好的尾罩 (见页码NA-3)		壳体样式： B 插座，垂直表贴	
壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒		壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯			
针芯样式/终端： 16 插针，直插，压线式		针芯样式/终端： 22 插孔，表贴(0.51铅包膜)	
电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯		电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金☒ 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置			
硬件风格： 00 无 JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		硬件风格： 00 无 TH 螺纹孔，#0-80 UNF	
线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页		线缆选项： 00 无	
选项			
010 1.02铅包膜			


* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手(#0-80螺纹)
1.59mm六角扳手(#2-56螺纹)
推荐扭矩最大1mm。(#0-80 螺纹)
推荐扭矩最大2mm。(#2-56 螺纹)
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☒= 选项不符合ROHS标准

推荐的印制板 布板图

垂直表贴插头
0.51和1.02引线信封
(仅供参考)




连接器安装面

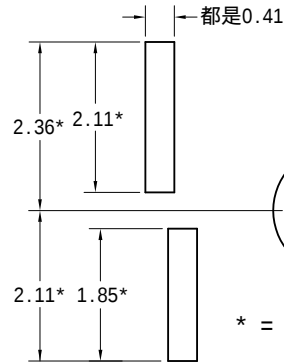


排布/面板配置
* = 对于1.02个引线信封
加上0.51个标注尺寸


9个孔位




15个孔位




21个孔位

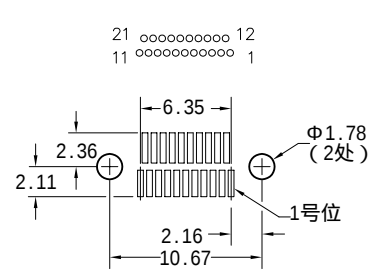


25个孔位

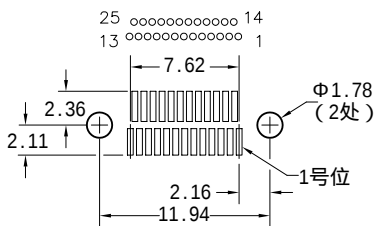


31个孔位

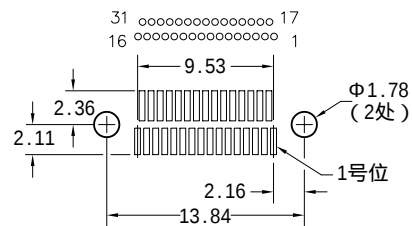


37个孔位

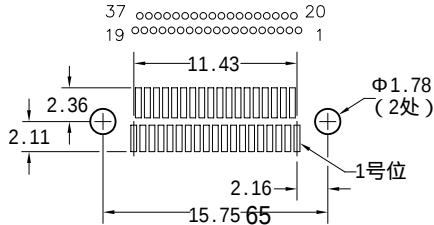


51个孔位

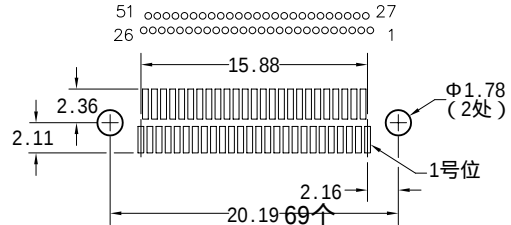


65个孔位


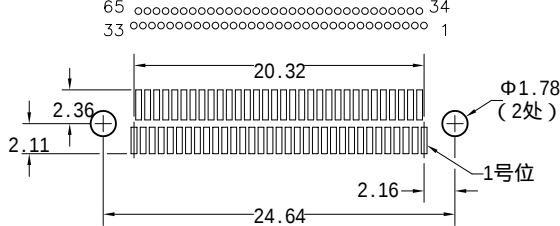


69个孔位

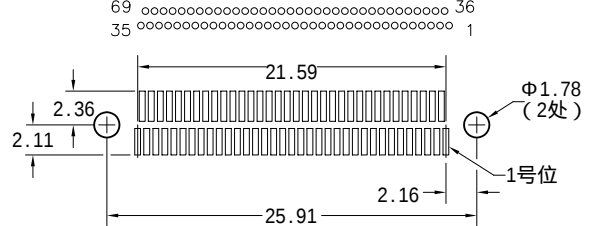


85个孔位






连接器安装面

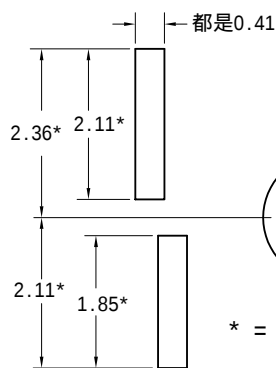


推荐的印制板布板图

垂直表贴插座
0.51和1.02引线信封
(仅供参考)


9个孔位




15个孔位




21个孔位

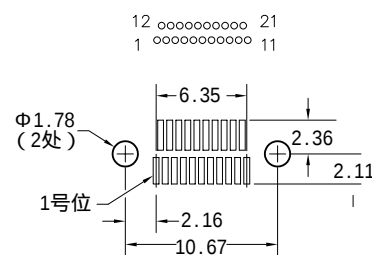


25个孔位

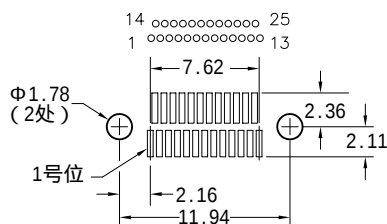


31个孔位

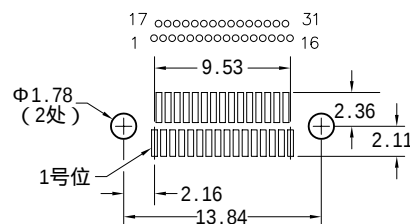


37个孔位

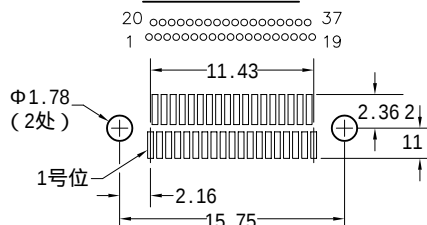




51个孔位

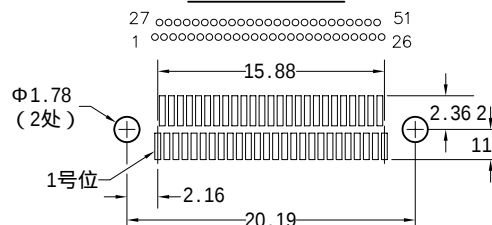

65个孔位

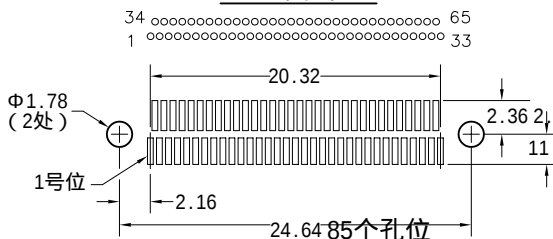

69个孔位

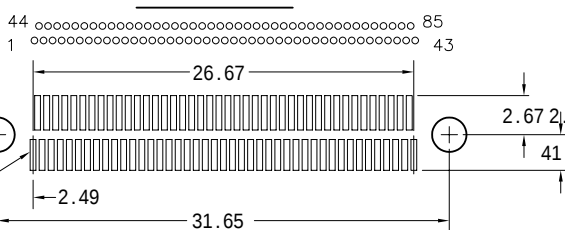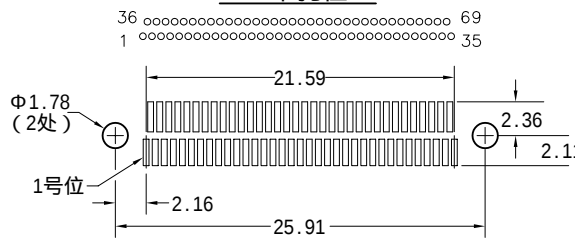

2排
线到垂直表贴
带安装耳连接器


0.635mm

NM, NK

9 ~ 85芯

NM-212-025-161-THAC(金属)

NK-2L2-025-225-JC00(金属)

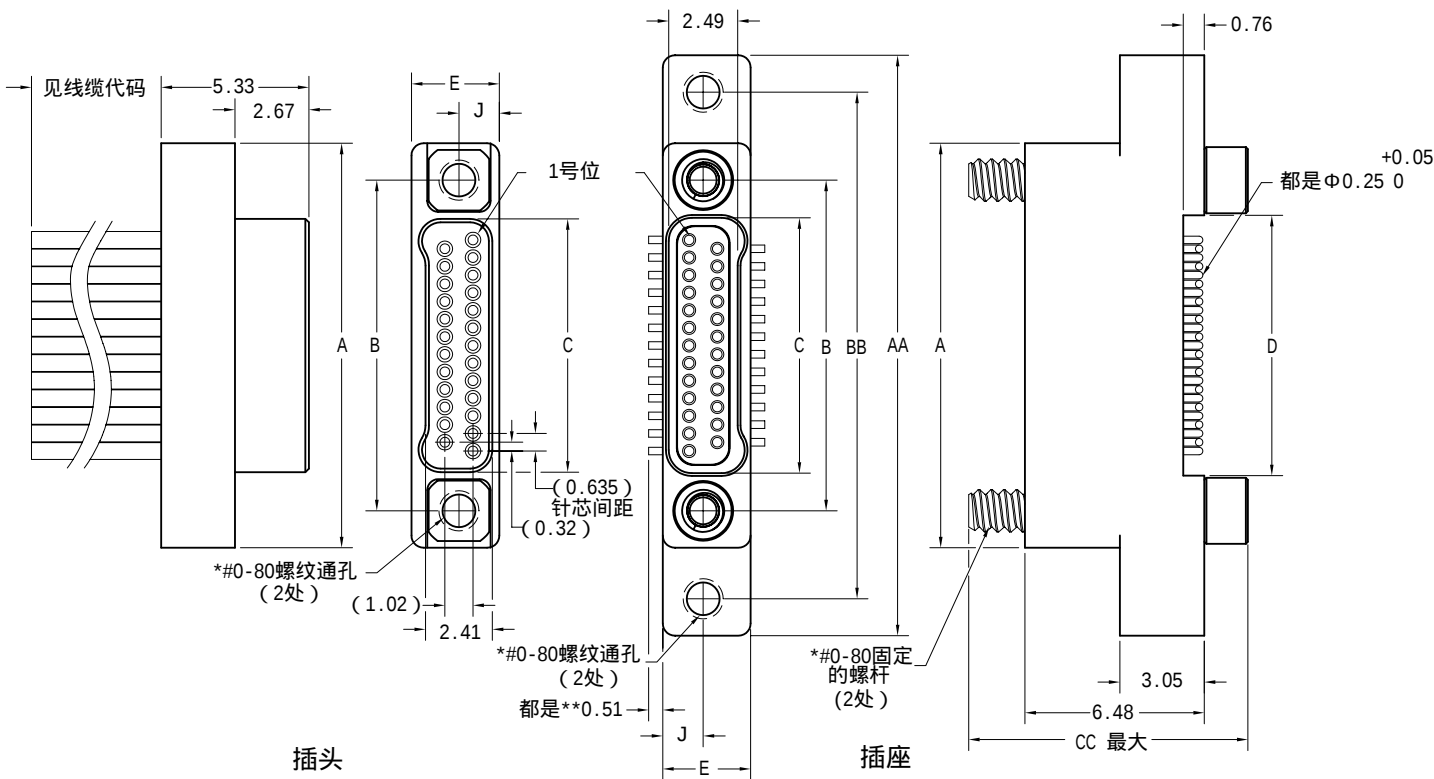

参数											
芯数	A	B	C		D	E	J	AA	BB	CC	配对装置*
			插头	插座							
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	1.46	15.88	13.21	10.54	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22			17.78	15.11		
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13			19.69	17.02		
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40			20.96	18.29		
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30			22.86	20.19		
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21			24.77	22.10		
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65			29.21	26.54		
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10			33.66	30.99		
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37	3.81	1.78	34.93	32.26	11.05	#2-56 螺纹
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45			42.65	39.27		

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器

*** = 对于“010选项, 尺寸改成1.02mm. 见N-54页

插头：NM - 212 - 025 - 161 - THAC
插座：NK - 2L2 - 025 - 225 - JC00
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX - XXX


插头		插座	
系列			
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器		NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器	
壳体			
2 2排		2 2排	
1 壳体样式： 插头，直插		L 壳体样式： 插座，垂直表贴，带安装耳	
壳体材质：		壳体材质：	
2 LCP，壳体化学镀镍		2 LCP，壳体化学镀镍	
3 LCP，壳体电镀铬☒		3 LCP，壳体电镀铬☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯			
针芯样式/终端：		针芯样式/终端：	
16 插针，直插，压线式		22 插孔，表贴（0.51铅包膜）	
电镀选项：		电镀选项：	
1 1.27mm镀金针芯		5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金☒	
		8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置			
硬件风格：		硬件风格：	
00 无		00 无	
JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		TH 螺纹孔，#0-80 UNF	
线缆选项：		线缆选项：	
XX 见线缆代码，NA-2页		00 无	
选项			
		010 1.02铅包膜	

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☒= 选项不符合ROHS标准


2排
线到垂直表贴
带安装耳连接器

0.635mm
NM, NK
9 ~ 85芯

NM-222-025-261-THAC(金属)

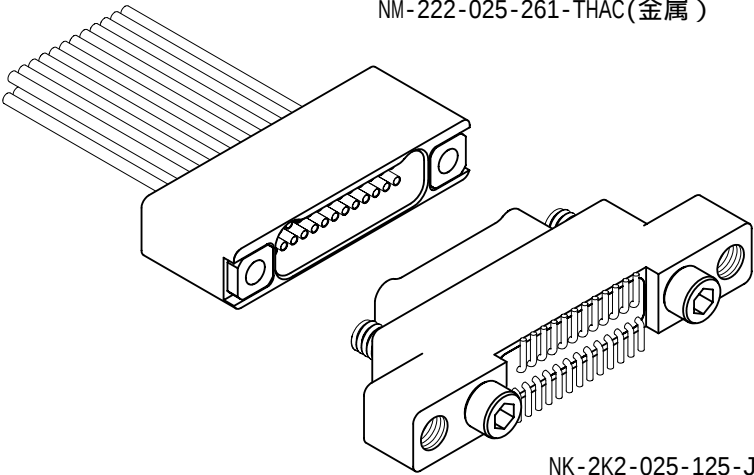


NK-2K2-025-125-JC00(金属)

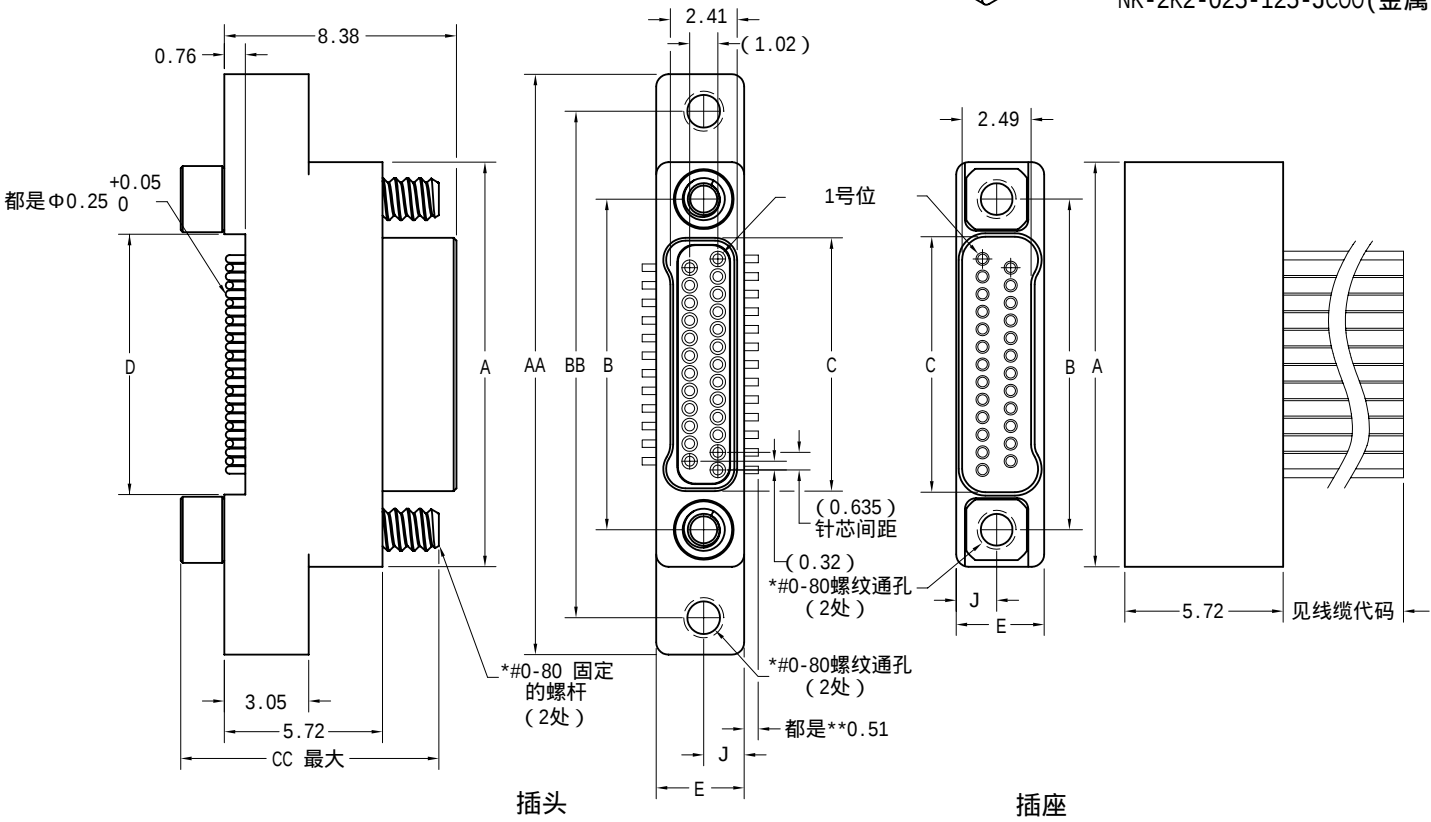


参数											
芯数	A	B	C		D	E	J	AA	BB	CC	配对装置*
			插头	插座							
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	1.46	15.88	13.21	9.78	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22			17.78	15.11		
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13			19.69	17.02		
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40			20.96	18.29		
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30			22.86	20.19		
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21			24.77	22.10		
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65			29.21	26.54		
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10			33.66	30.99		
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37			34.93	32.26		
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45	3.81	1.78	42.65	39.27	10.29	#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器

*** = 对于 " 010选项, 尺寸改成1.02mm. 见N-56页



插针
3齿簧件, 压接



插孔
无缝管, 压接



插头 : NK - 2K2 - 025 - 125 - JC00
插座 : NM - 222 - 025 - 261 - THAC
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX - XXX

插头		插座	
系列			
NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器		NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器	
壳体			
2 2排 壳体样式： K 插头，垂直表贴，带安装耳 壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒		2 2排 壳体样式： 2 插座，直插 壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯			
针芯样式/终端： 12 插针，表贴（0.51铅包膜） 电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金☒ 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡		针芯样式/终端： 26 插孔，直插，压线式 电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯	
配对装置			
硬件风格： 00 无 JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF* 线缆选项： 00 无		硬件风格： 00 无 TH 螺纹孔，#0-80 UNF 线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页	
选项			
010 1.02铅包膜			







* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手 (#0-80螺纹)
1.59mm六角扳手 (#2-56螺纹)
推荐扭矩最大1mm。 (#0-80 螺纹)
推荐扭矩最大2mm。 (#2-56 螺纹)
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☒= 选项不符合ROHS标准


推荐的印制板 布板图

垂直表贴插头带安装耳
0.51和1.02引线信封
仅供参考

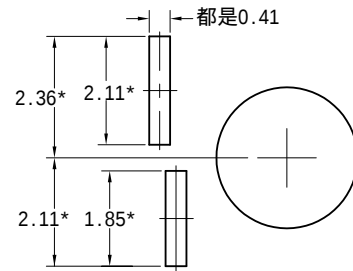


排布/面板配置
* = 对于1.02个引线信封
加上0.51个标注尺寸

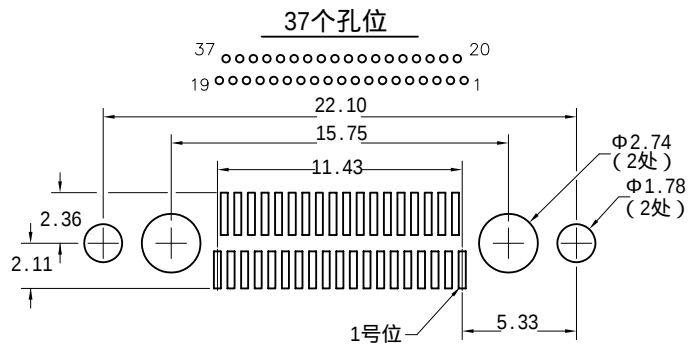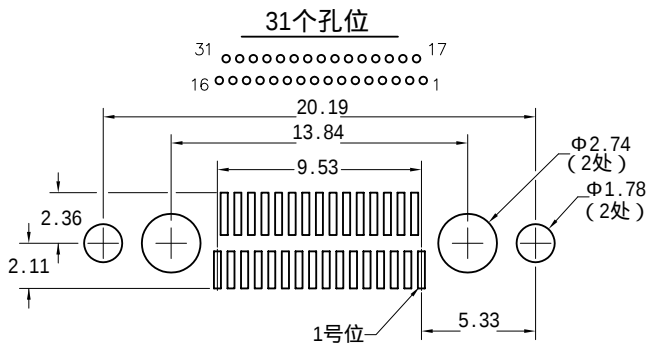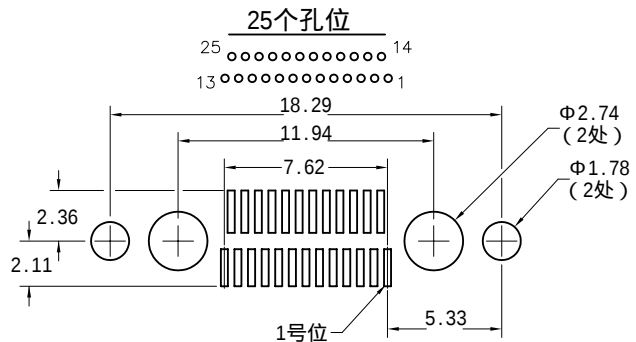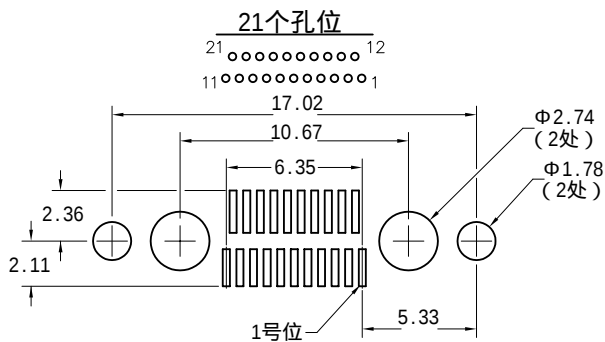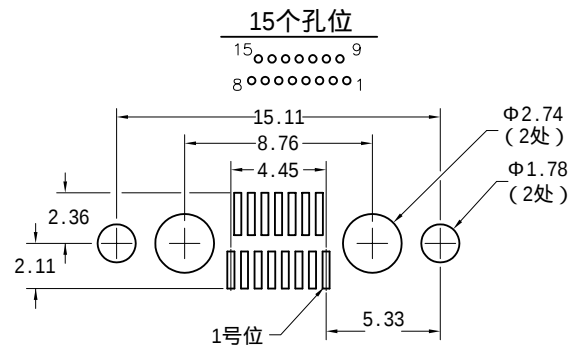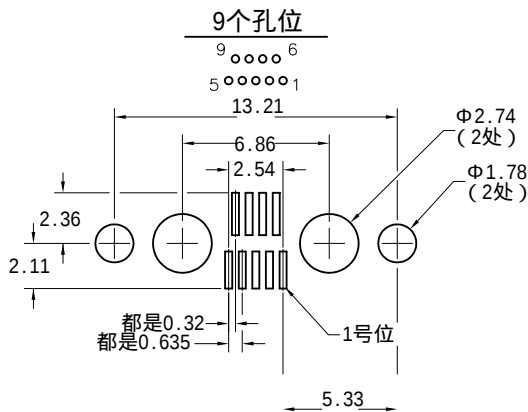



连接器安装面




都是0.41
 排布/面板配置
 * = 对于1.02个引线信封
 加上0.51个标注尺寸


推荐的印制板布板图

垂直表贴插头带安装耳
 0.51和1.02引线信封
 仅供参考

51个孔位

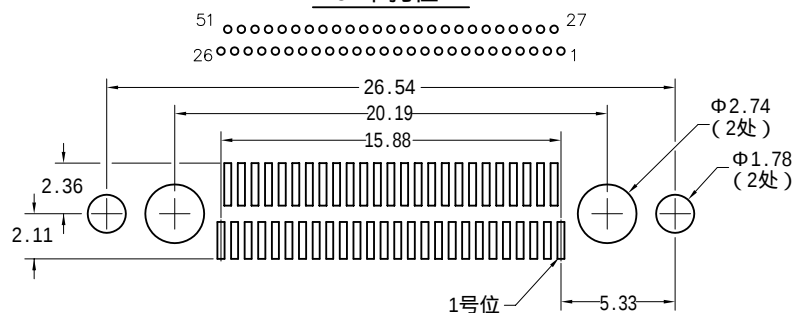


65个孔位

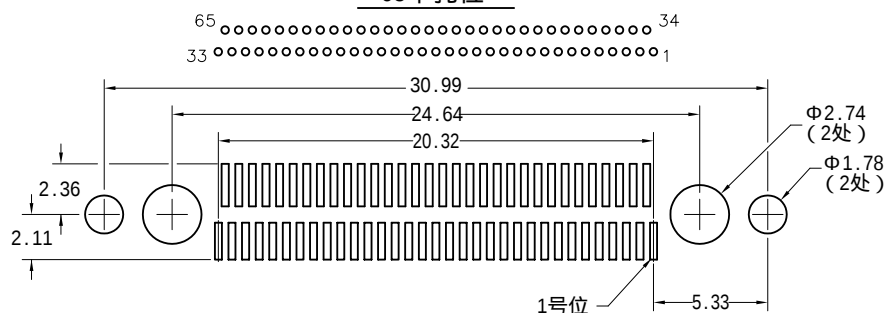

69个孔位




85个孔位

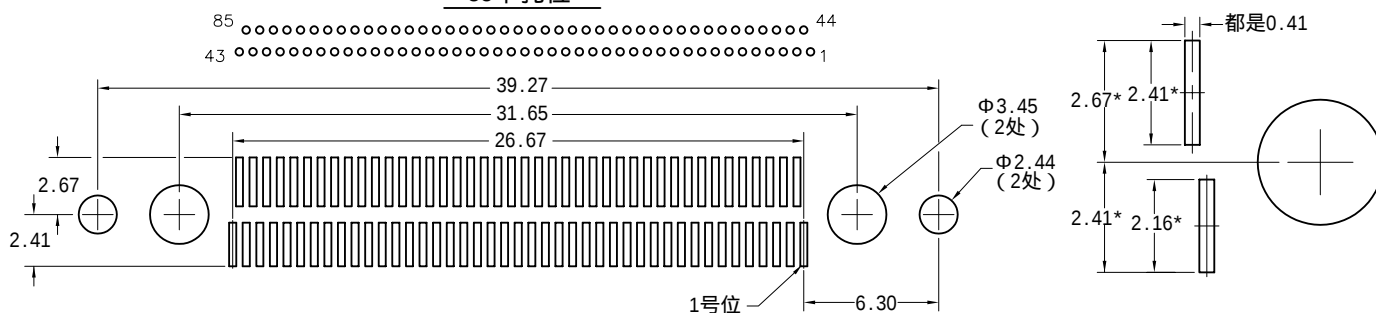




推荐的印制板 布板图







垂直表贴插座带安装耳
0.51和1.02引线信封
仅供参考




连接器安装面




排布/面板配置
* = 对于1.02个引线信封
加上0.51个标注尺寸

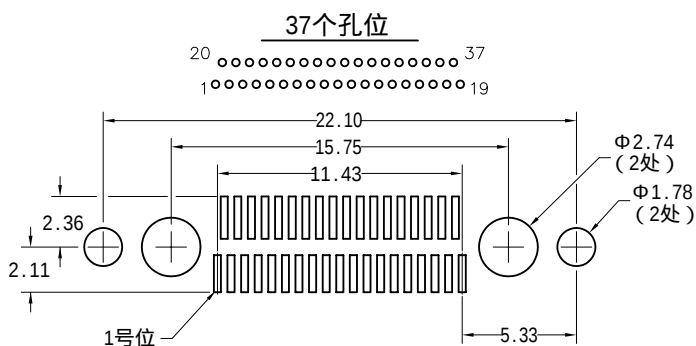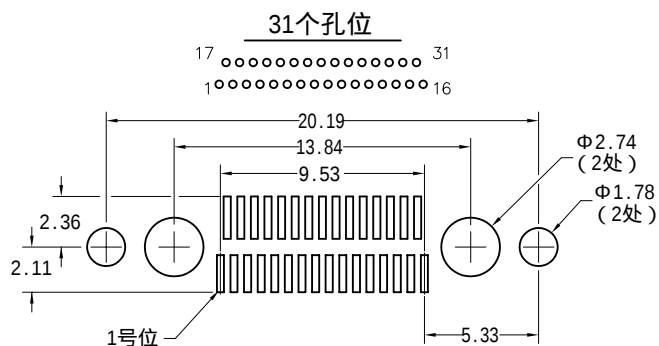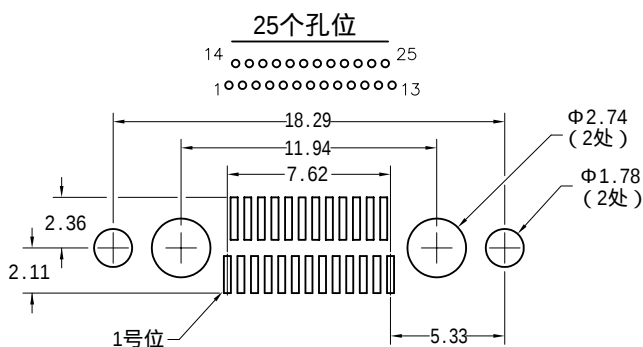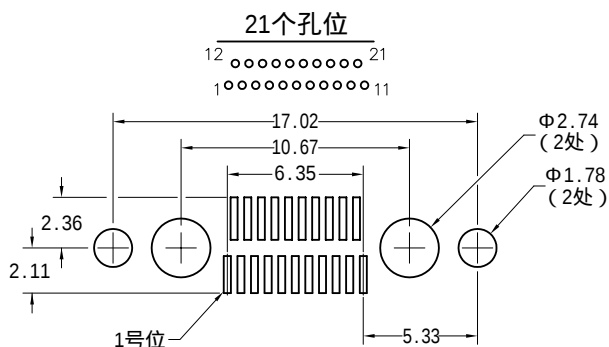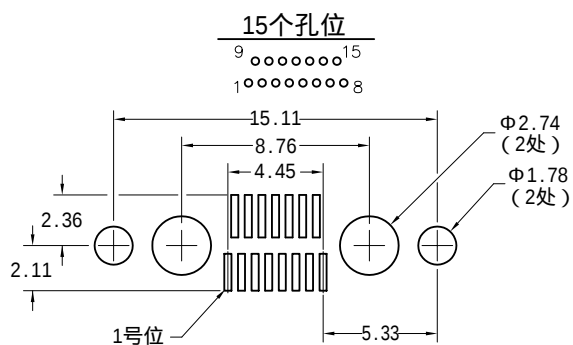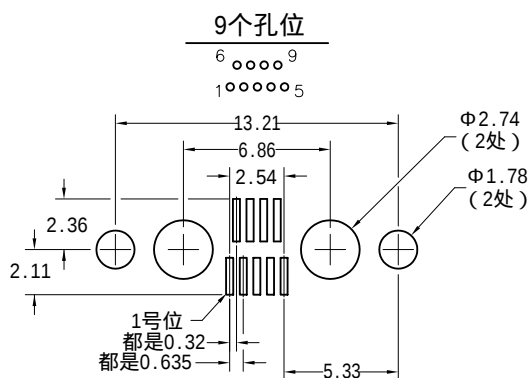



连接器安装面




排布/面板配置

* = 对于1.02个引线信封
加上0.51个标注尺寸


推荐的印制板布板图

垂直表贴插座带安装耳
0.51和1.02引线信封
仅供参考


51个孔位

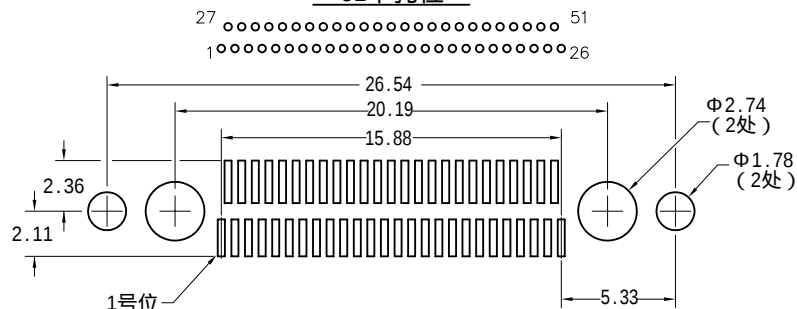


65个孔位

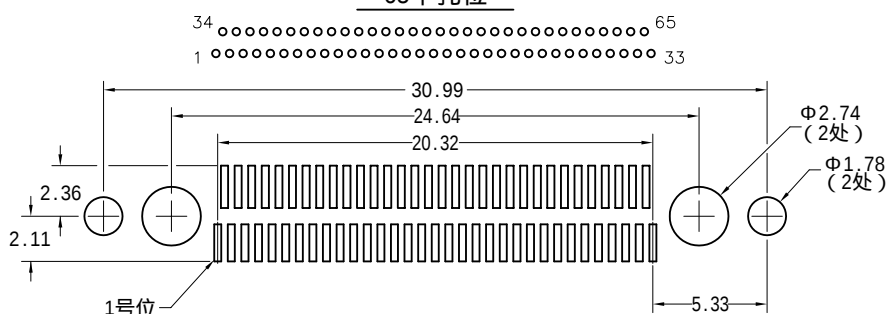



69个孔位

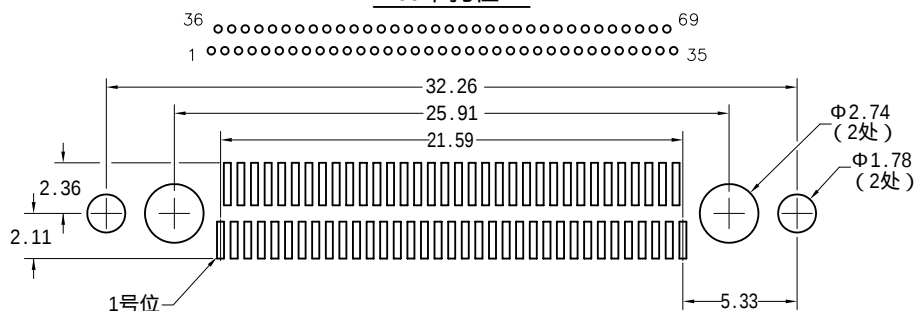

85个孔位

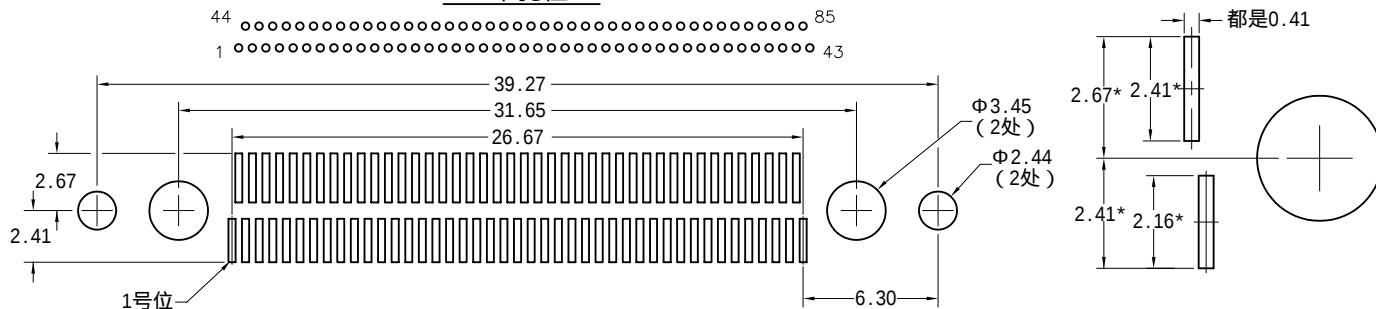

2排
线到板
直角穿板焊型连接器
0.635mm
NM, NK
9 ~ 85芯

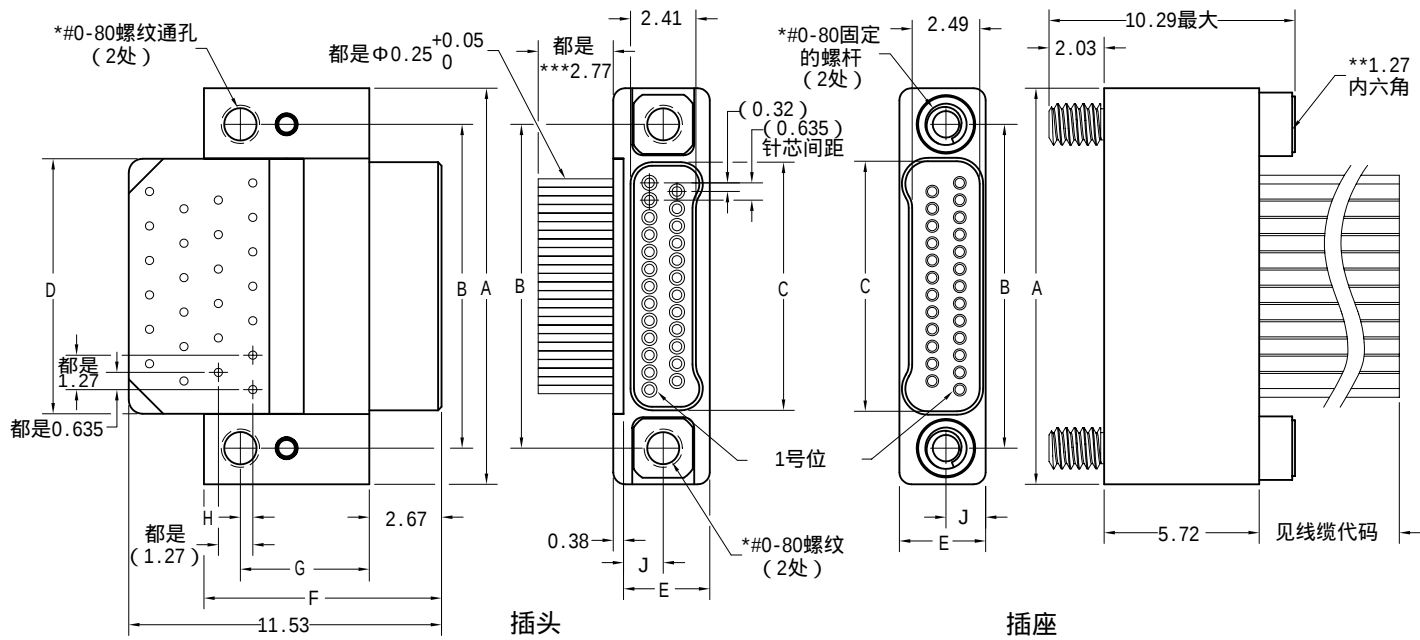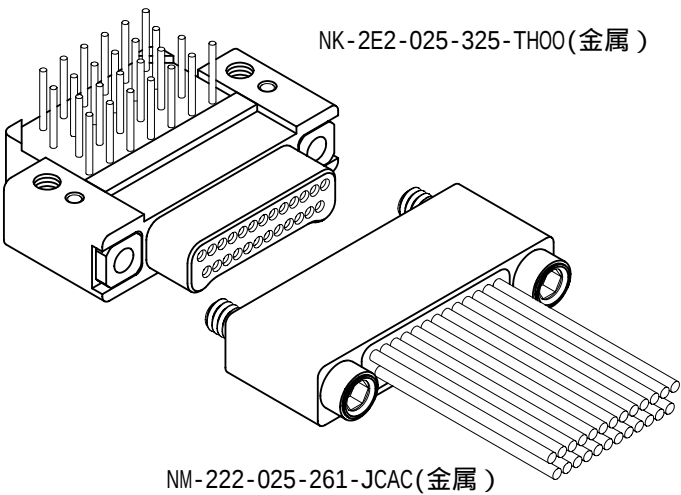

芯数	A	B	C		D	参数					*配对装置
			插头	插座		E	F	G	H	J	
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	8.76	4.75	0.46	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22						
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13						
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40						
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30						
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21						
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65						
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10						
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37						
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45	3.81	10.41	6.20	1.91	1.78	#2-56 螺纹



插头： NK - 2E2 - 025 - 325 - TH00
插座： NM - 222 - 025 - 261 - JCAC
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器		NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器	
壳体			
2 2排	2 2排		
E 壳体样式： 插头，直角，穿板焊	2 壳体样式： 插座，直插 6 插座，直插并附带工厂安装好的尾罩 (见页码NA-3)		
壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒	壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒		
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯			
32 针芯样式/终端： 插针，直角，2.77mm 33 插针，直角，3.56mm 34 插针，直角，4.37mm	26 针芯样式/终端： 孔，直插，压线式		
5 电镀选项： 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒ 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	1 电镀选项： 1.27mm镀金针芯		
配对装置			
00 硬件风格： 无 TH 螺纹孔，#0-80 UNF	00 硬件风格： 无 JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		
00 线缆选项： 无	XX 线缆选项： 见线缆代码，NA-2页		

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手 (#0-80螺纹)
1.59mm六角扳手 (#2-56螺纹)
推荐扭矩最大1mm。(#0-80 螺纹)
推荐扭矩最大2mm。(#2-56 螺纹)
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI -B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☒= 选项不符合ROHS标准

插头 :NM -212 -025 -161 -JCAC

插座 :NK -2F2 -025 -435 -TH00


XX -XXX -XXX -XXX -XXXX

插头		插座	
系列			
NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器		NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器	
壳体			
2 2排		2 2排	
壳体样式： 1 插头，直插 5 插头，直插并附带工厂安装好的尾罩 (见页码NA-3)		壳体样式： F 插座，直角，穿板焊	
壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒		壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯			
针芯样式/终端： 16 插针，直插，压线式		针芯样式/终端：插 43 孔，直角，2.77mm 44 插孔，直角，3.56mm 45 插孔，直角，4.37mm	
电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯		电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒ 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置			
硬件风格： 00 无 JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		硬件风格： 00 无 TH 螺纹孔，#0-80 UNF	
线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页		线缆选项： 00 无	


* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☒= 选项不符合ROHS标准

推荐的印制板 布板图


直角穿板焊型插头
仅供参考




从部件的方向看
印制板布板图




连接器安装面




9个孔位

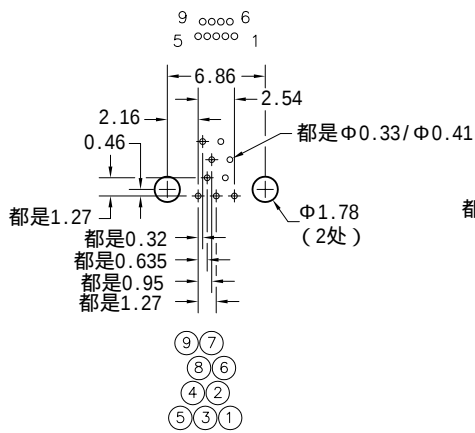


15个孔位

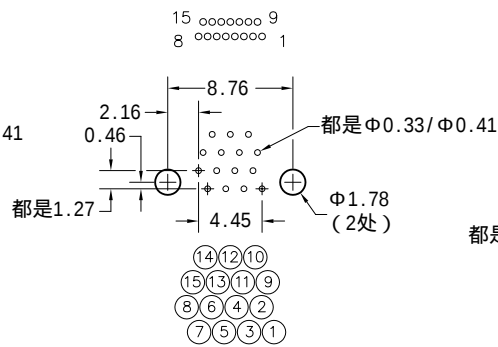


21个孔位

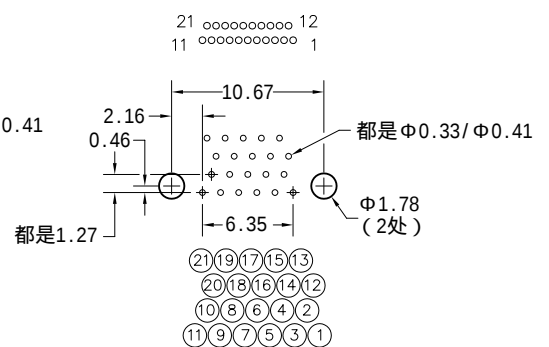


25个孔位

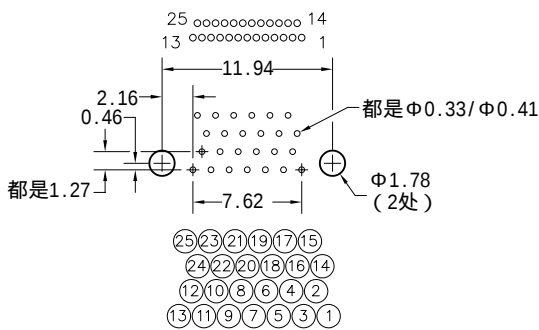


31个孔位

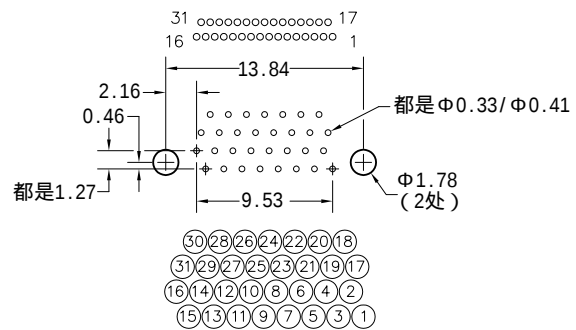


37个孔位

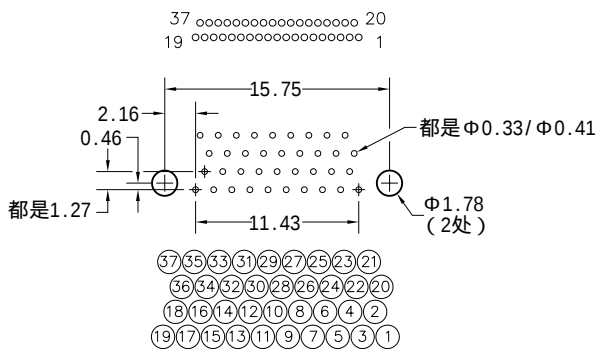


51个孔位

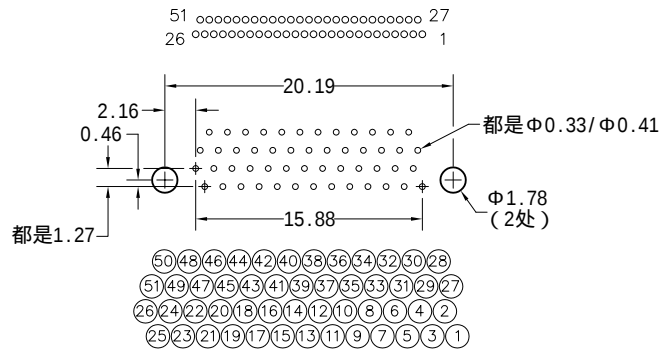




从部件方向看
印制板布板图




连接器安装面




推荐的印制板 布板图

直角穿板焊型插头
仅供参考


65个孔位

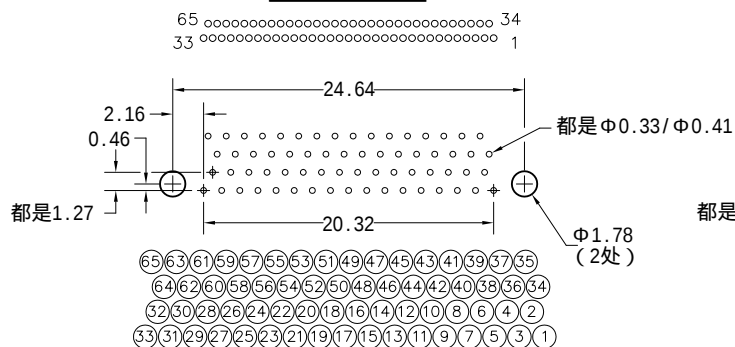

69个孔位

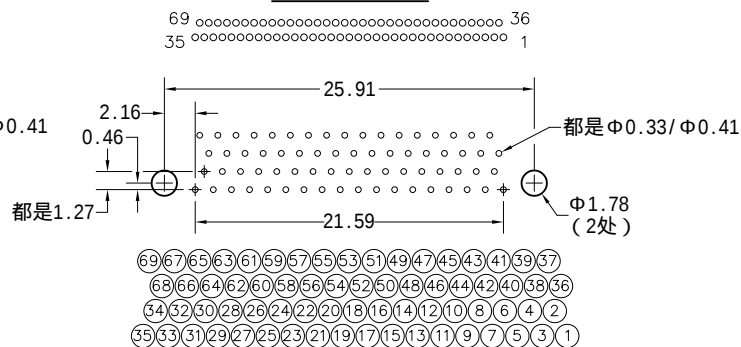


85个孔位

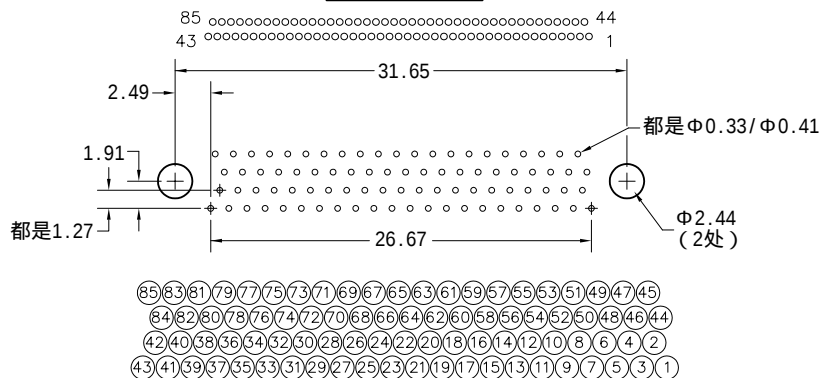


推荐的印制板 布板图


直角穿板焊型插座
仅供参考




从部件方向看
连接器布板图




连接器安装面




9个孔位

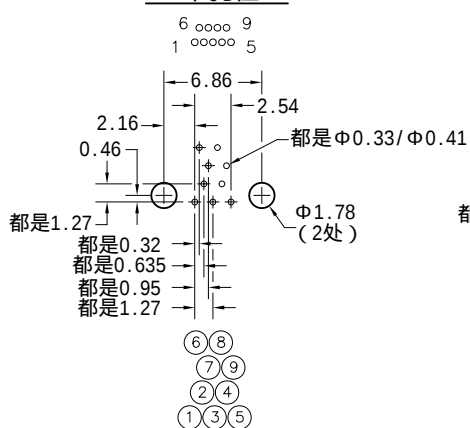


15个孔位

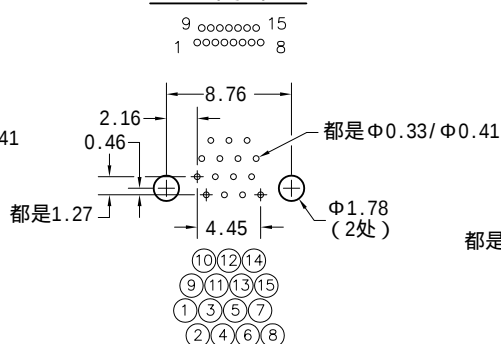


21个孔位

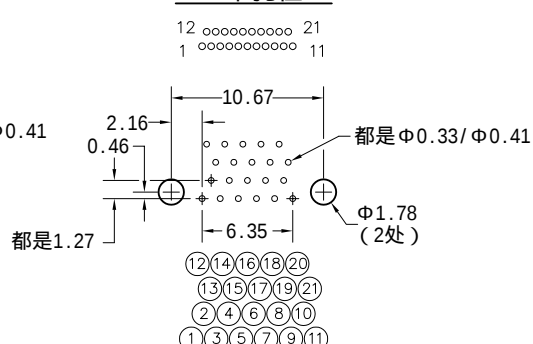


25个孔位

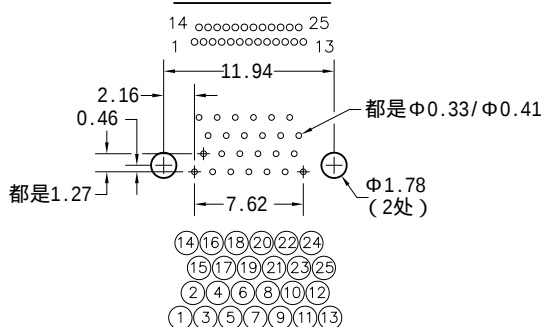


31个孔位

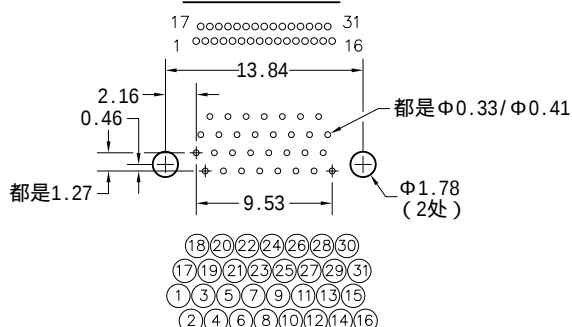


37个孔位

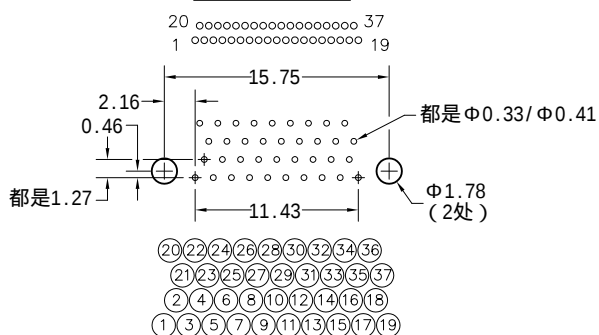


51个孔位

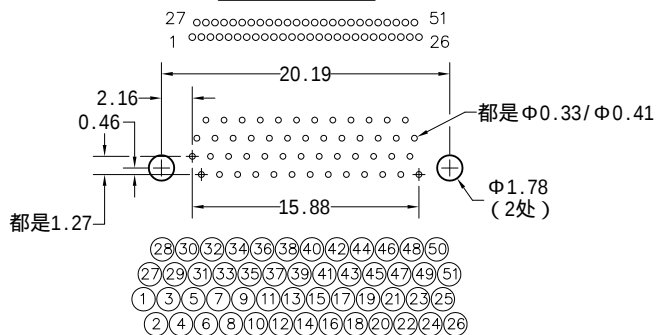




从部件方向看
连接器布板图




推荐的印制板 布板图

直角穿板焊型插座
仅供参考




连接器安装面


65个孔位

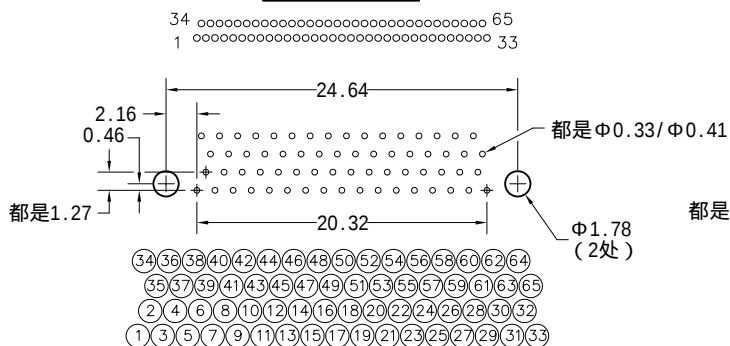

69个孔位

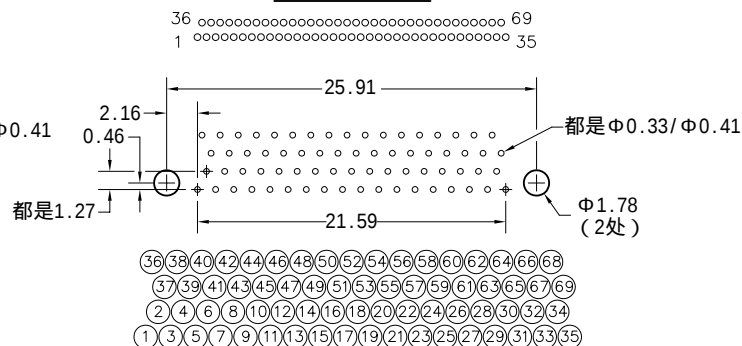

85个孔位

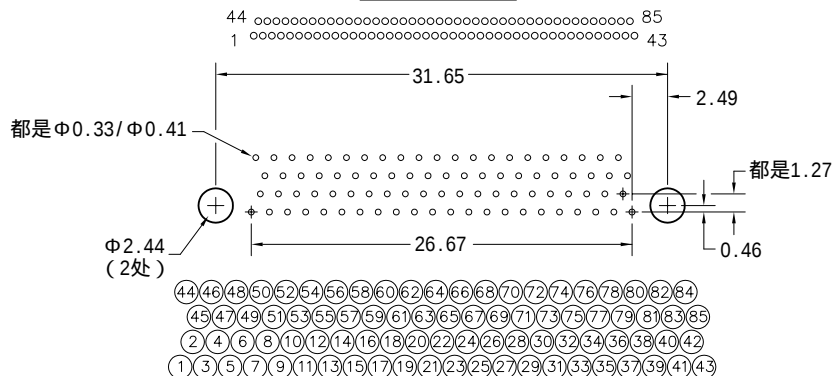


2排
线到板
垂直穿板焊型连接器

0.635mm


NM, NK

9 ~ 85芯

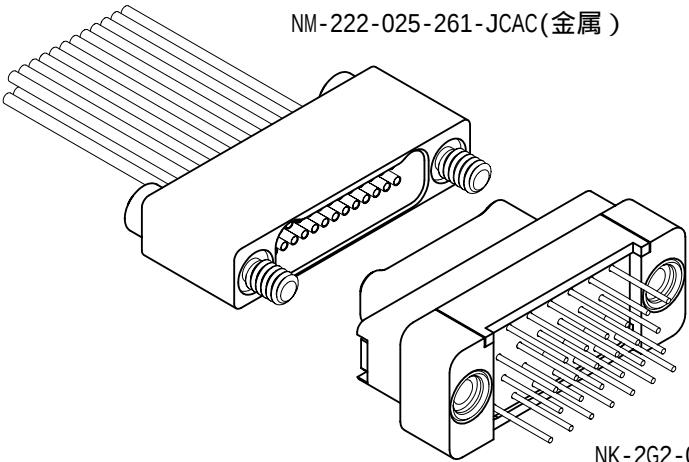


NM-222-025-261-JCAC(金属)

NK-2G2-025-135-TH00(金属)

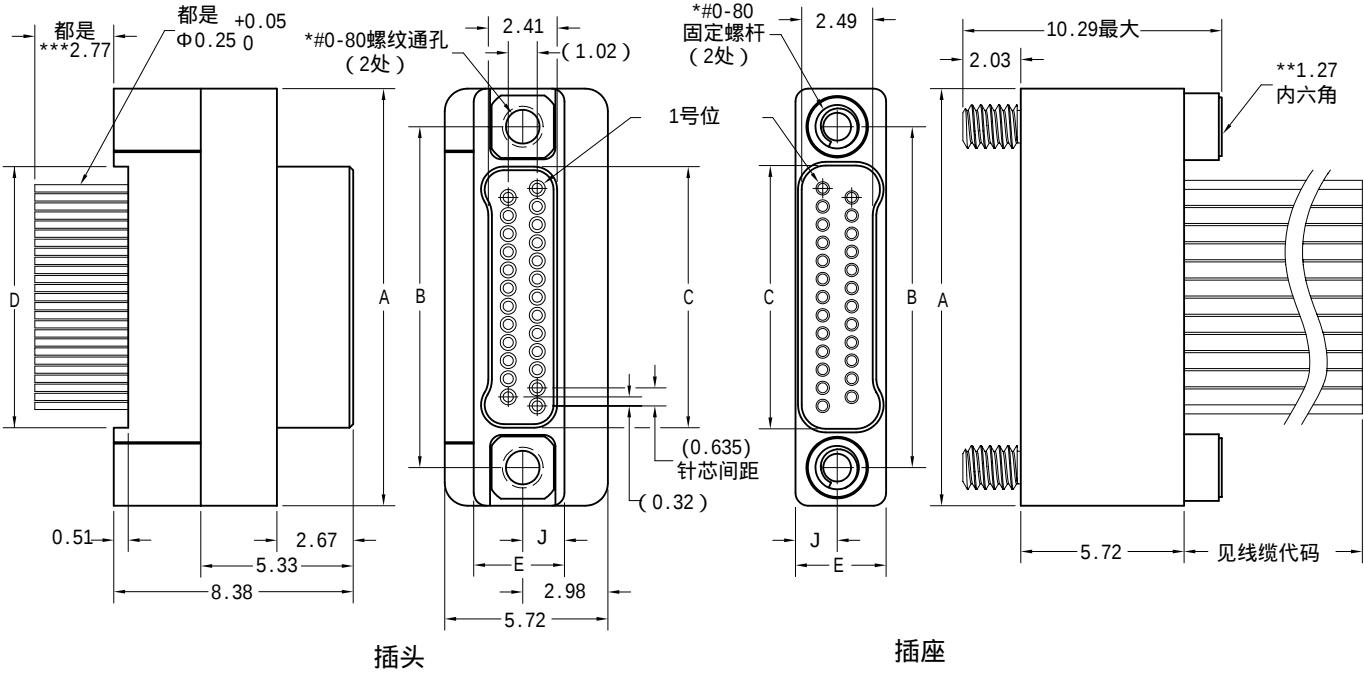


插头

插座



插针
3齿簧件, 压接



插孔
无缝管, 压接

芯数	A	B	C		D	E	J	*配对装置
			插头	插座				
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32			#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22			
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13			
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40			
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30			
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21			
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65			
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10			
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37			
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45	3.81	1.78	
								#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角的尺寸是通过平行边测量的
*** = 其他需要的长度

插头 :NK - 2G2 - 025 - 135 - TH00

插座 :NM - 222 - 025 - 261 - JCAC


XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器		NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器	
壳体			
2 2排		2 2排	
壳体样式： G 插头，垂直安装，穿板焊		壳体样式： 2 插座，直插 6 插座，直插并附带工厂安装好的尾罩 (见页码NA-3)	
壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒		壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯			
针芯样式/终端： 13 插针，直插，2.77mm 14 插针，直插，3.56mm 15 插针，直插，4.37mm		针芯样式/终端：插 26 孔，直插，压线式	
电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金☒ 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡		电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯	
配对装置			
硬件风格： 00 无 TH 螺纹孔，#0-80 UNF		硬件风格： 00 无 JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*	
线缆选项： 00 无		线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页	


* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
 1.27mm六角扳手 (#0-80螺纹)
 1.59mm六角扳手 (#2-56螺纹)
 推荐扭矩最大1mm。(#0-80 螺纹)
 推荐扭矩最大2mm。(#2-56 螺纹)
 不推荐球头六角扳手
 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
 1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148

☒= 选项不符合ROHS标准

2排
线到板
垂直穿板焊型连接器
0.635mm
NM, NK
9 ~ 85芯

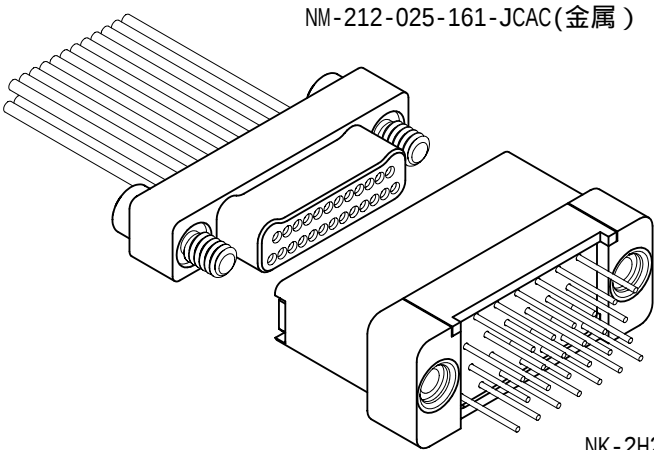


NK-2H2-025-235-TH00 (金属)

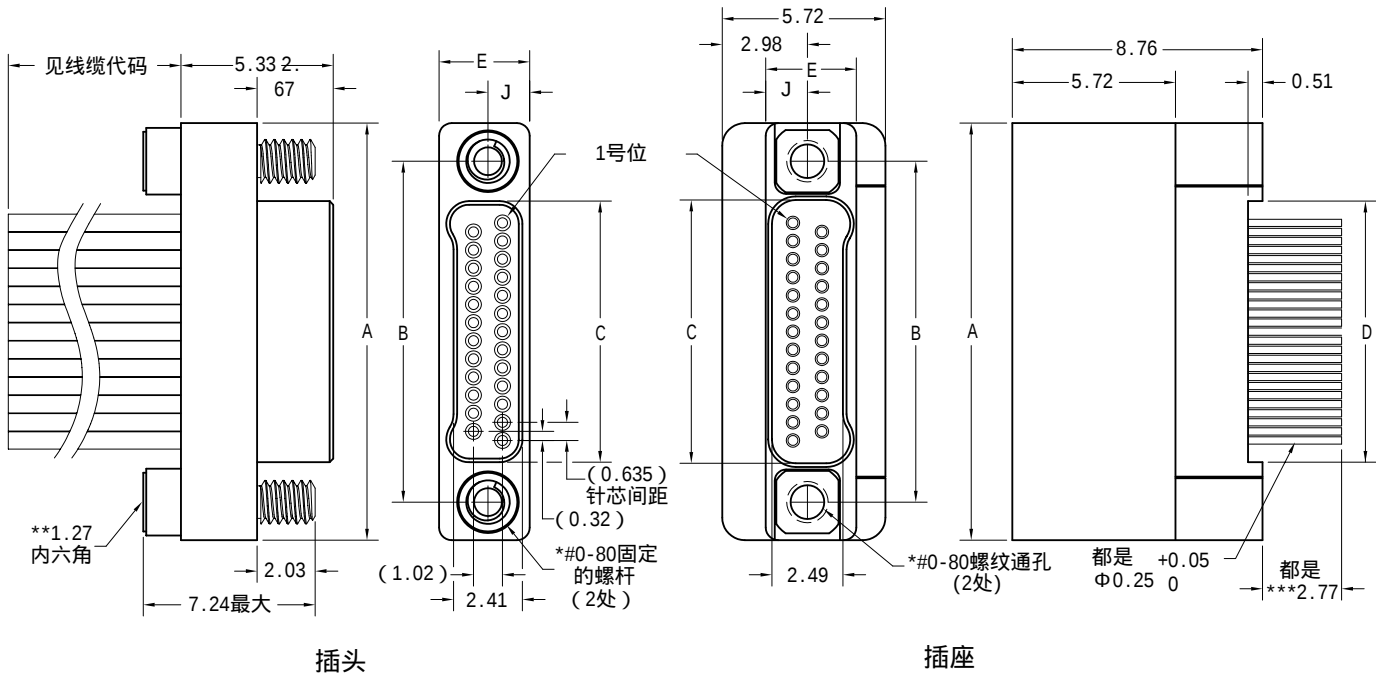

插头


插座



插针
3齿簧件，压接

芯数	A	B	C		D	E	J	*配对装置
			插头	插座				
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22			
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13			
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40			
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30			
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21			
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65			
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10			
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37			
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45	3.81	1.78	#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角尺寸是通过平行边测量的
*** = 其他需要的长度



插孔
无缝管，压接

插头 NM - 212 - 025 - 161 - JCAC

插座 NK - 2H2 - 025 - 235 - TH00


XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列		系列	
NM	0.635mm针芯间距的金属带线连接器	NK	0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器
壳体		壳体	
2	2排	2	2排
1	壳体样式： 插头，直插	H	壳体样式： 插座，垂直安装，穿板焊
5	插头，直插并附带工厂安装好的尾罩 (见页码NA-3)		
壳体材质：		壳体材质：	
2	LCP，壳体化学镀镍	2	LCP，壳体化学镀镍
3	LCP，壳体电镀铬☒	3	LCP，壳体电镀铬☒
芯数		芯数	
XXX	芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	XXX	芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)
针芯		针芯	
16	针芯样式/终端： 插针，直插，压线式	23	针芯样式/终端：插 孔，直插，2.77mm
		24	插孔，直插，3.56mm
		25	插孔，直插，4.37mm
电镀选项：		电镀选项：	
1	1.27mm镀金针芯	5	1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金☒
		8	1.27mm镀金针芯，终端镀锡
配对装置		配对装置	
00	硬件风格： 无	00	硬件风格： 无
JC	旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*	TH	螺纹孔，#0-80 UNF
线缆选项：		线缆选项：	
XX	见线缆代码，NA-2页	00	无



* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
 1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
 1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
 推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
 推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
 不推荐球头六角扳手
 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
 1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 ☒ = 选项不符合ROHS标准


推荐的印制板 布板图

垂直穿板焊型插头
仅供参考




连接器安装面

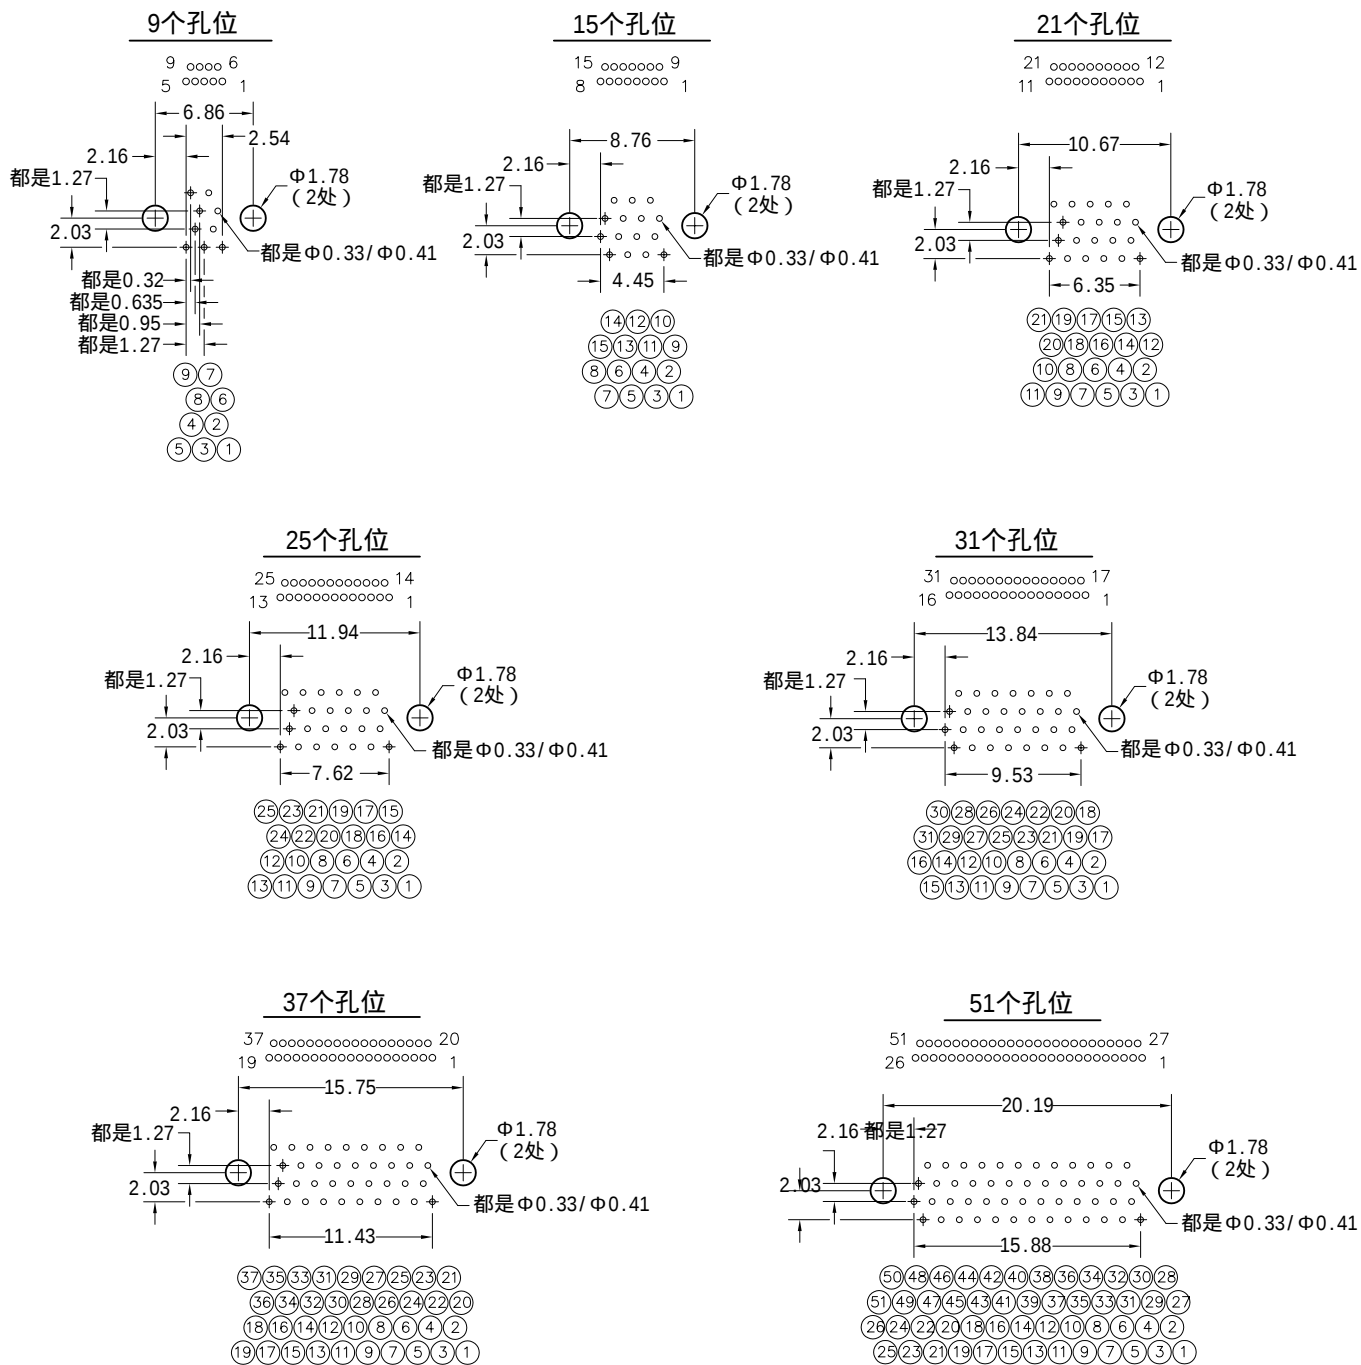




连接器安装面




推荐的印制板 布板图

垂直穿板焊型插头
仅供参考


65个孔位

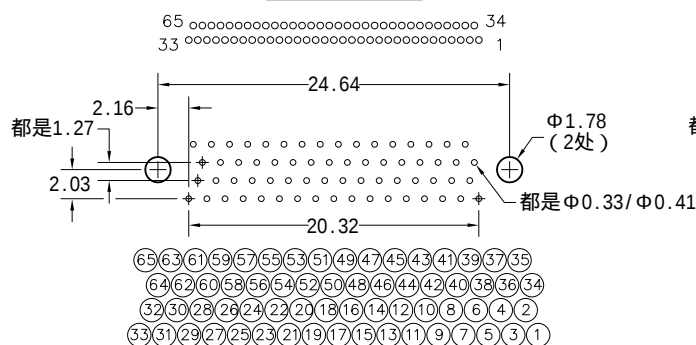

69个孔位

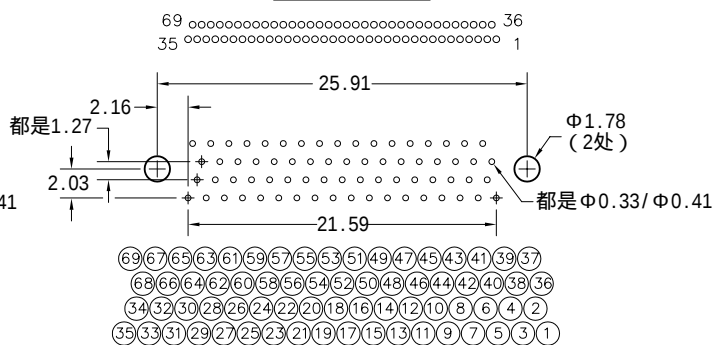


85个孔位


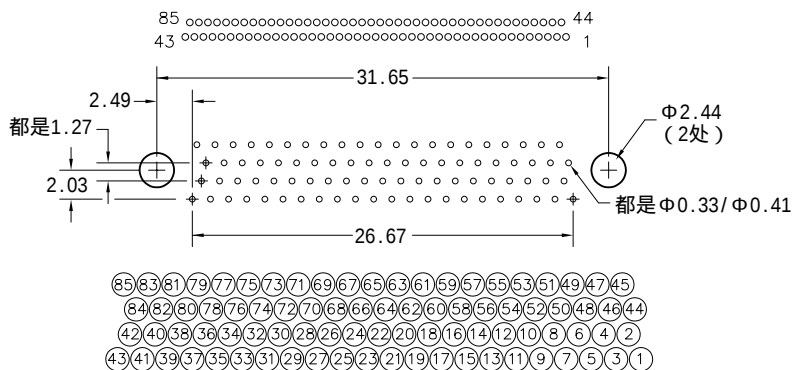



推荐的印制板 布板图

垂直穿板焊型插座
仅供参考




连接器安装面

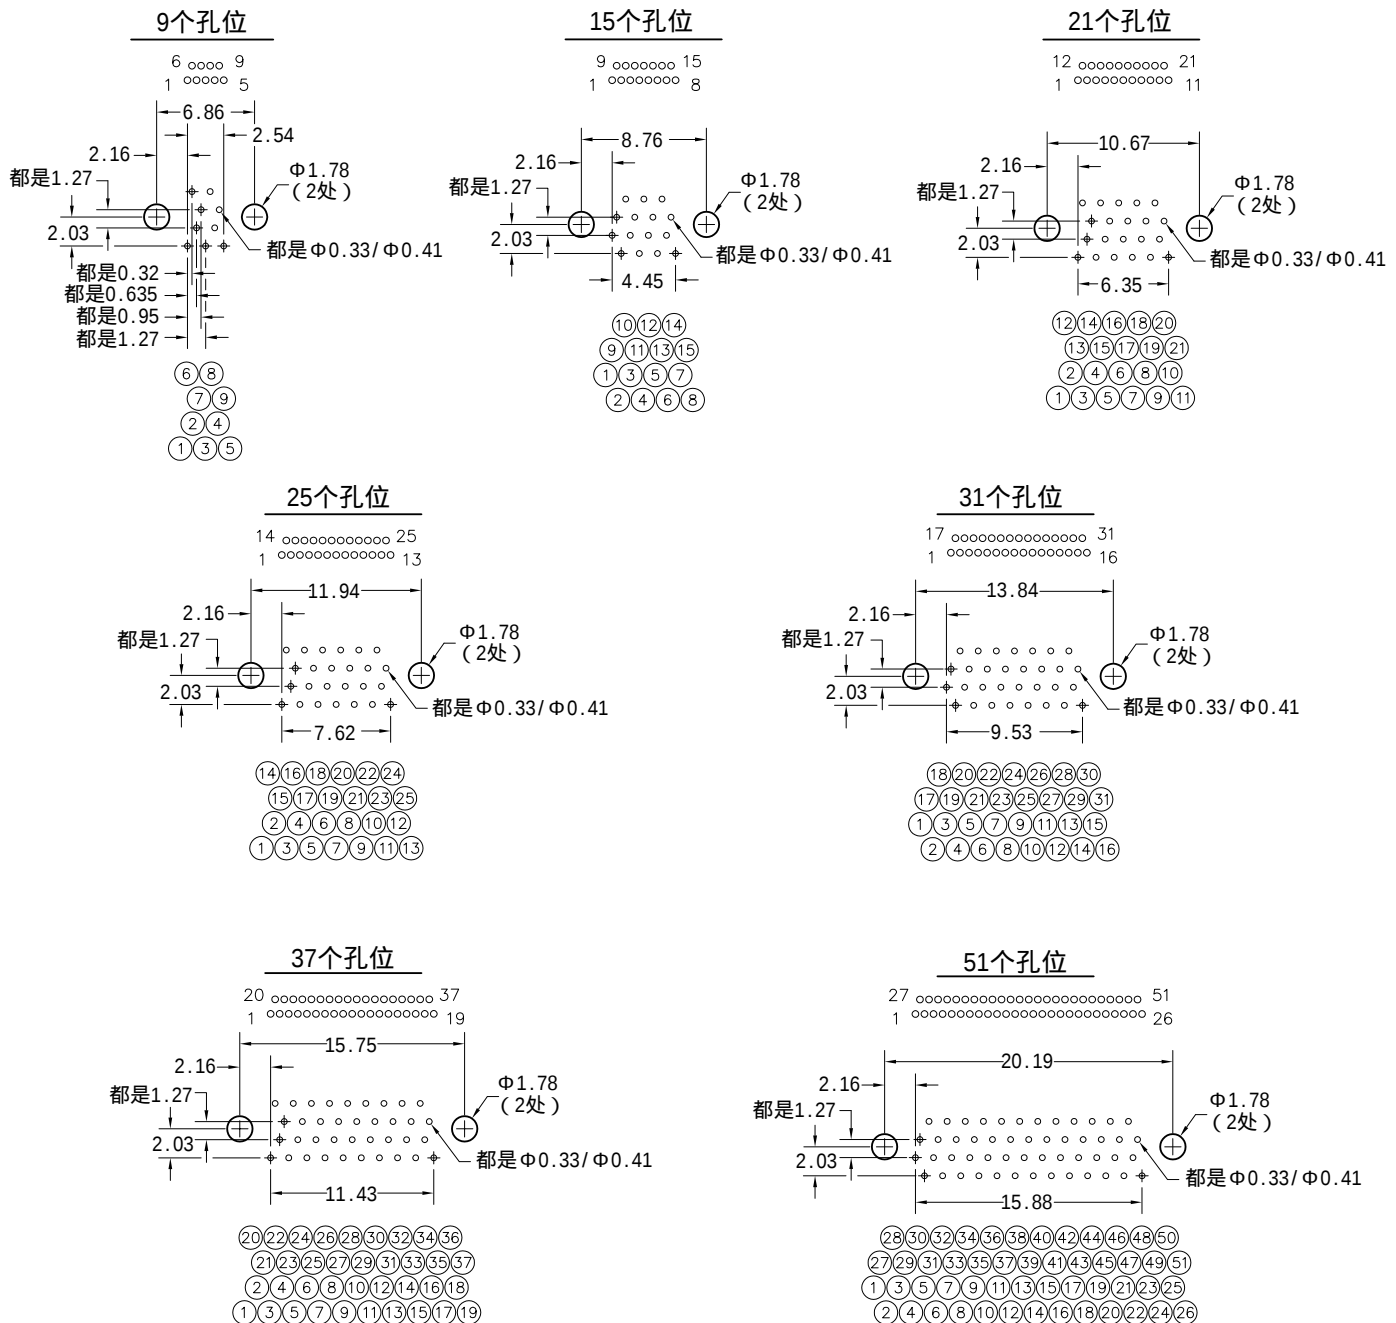




连接器安装面




推荐的印制板 布板图

垂直穿板焊型插座
仅供参考


65个孔位

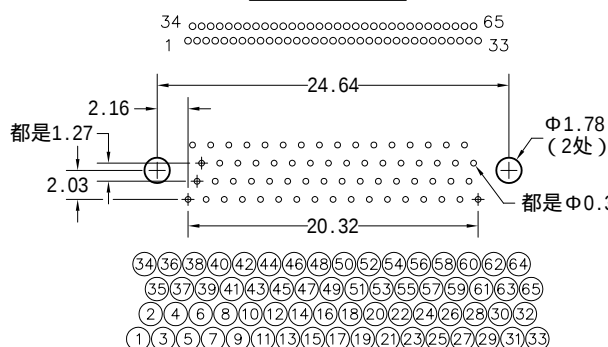

69个孔位

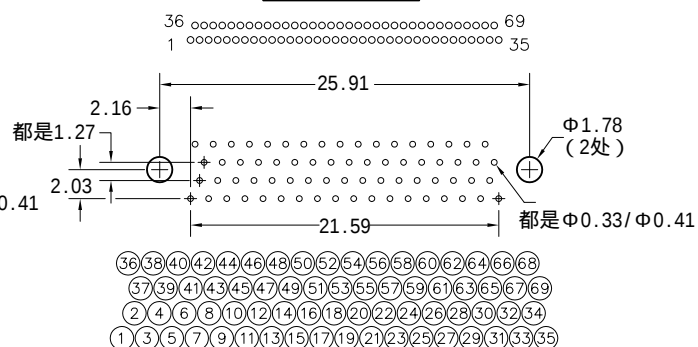


85个孔位


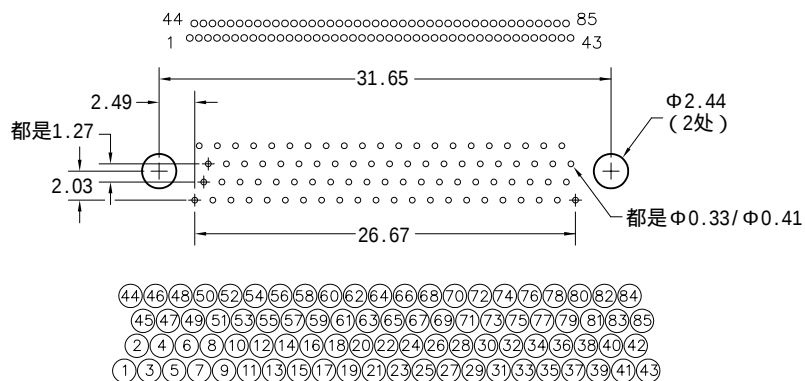


2排
垂直穿板焊型插头
带可旋转的配对装置

0.635mm
NK
9 ~ 85芯

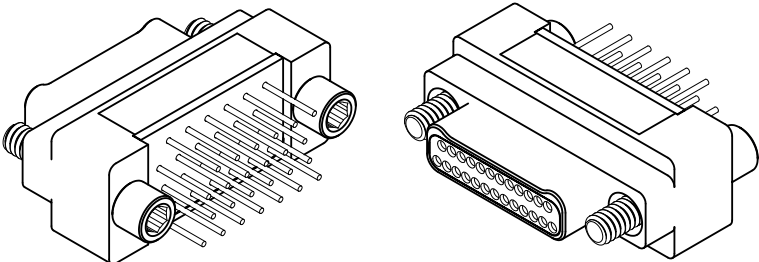

NK-2G2-025-135-JC00(金属)

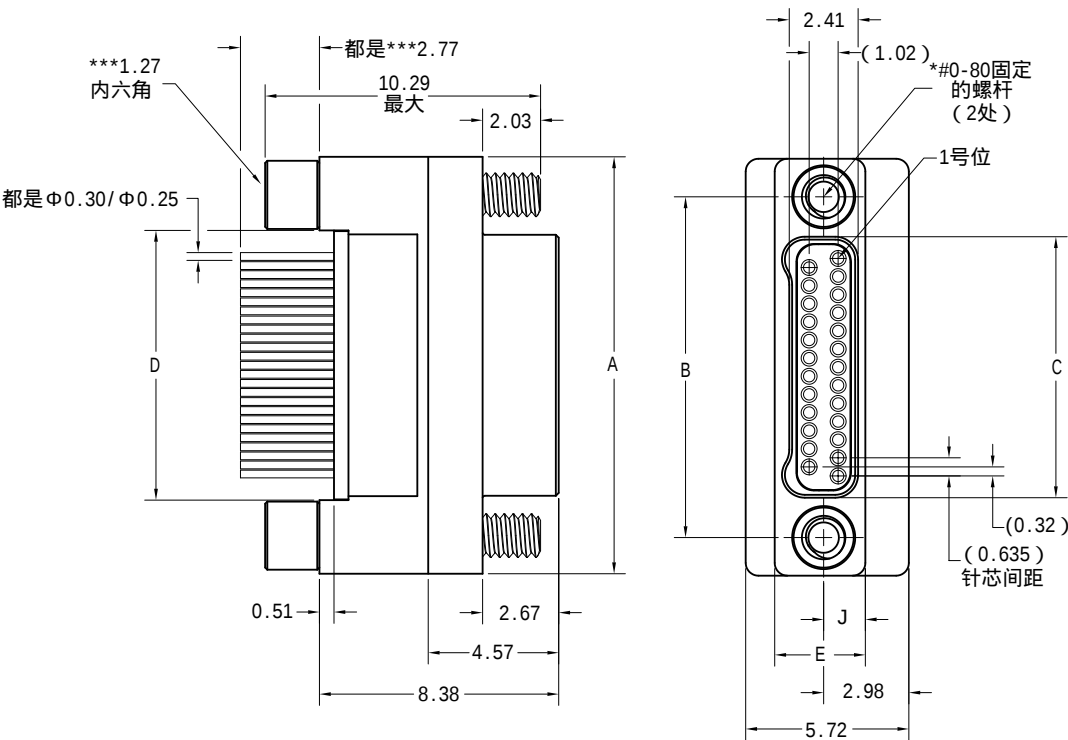

参数							
芯数	A	B	C	D	E	J	*配对装置
9	9.53	6.86	4.06	4.32	3.18	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.22			
21	13.34	10.67	7.87	8.13			
25	14.61	11.94	9.14	9.40			
31	16.51	13.84	11.05	11.30			
37	18.42	15.75	12.95	13.21			
51	22.86	20.19	17.40	17.65			
65	27.31	24.64	21.84	22.10			
69	28.58	25.91	23.11	23.37			
85	34.98	31.65	28.19	28.45	3.81	1.78	#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 其他需要的长度
*** = 1.59mm六角用于85芯连接器
 六角的尺寸是通过平行边测量的


NK - 2G2 - 025 - 135 - JC00
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

系列		
NK 0.635mm针芯间距的的金属的印制板安装连接器		
壳体		
2	2排	
壳体样式：		
6	插头，垂直安装，穿板焊	
壳体材质：		
2	LCP，壳体化学镀镍	
3	LCP，壳体电镀铬☒	
芯数		
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		
针芯		
针芯样式/终端：		
13	插针，直插，2.77mm	
14	插针，直插，3.56mm	
15	插针，直插，4.37mm	
电镀选项：		
5	1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒	
8	1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置		
硬件风格：		
JC	旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*	
线缆选项：		
00	无	


* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
 1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
 1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
 推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
 推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
 不推荐球头六角扳手
 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
 1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 ☒= 选项不符合ROHS标准

推荐的印制板 布板图


垂直穿板焊型插头
带可旋转的配对装置
仅供参考




连接器安装面




9个孔位

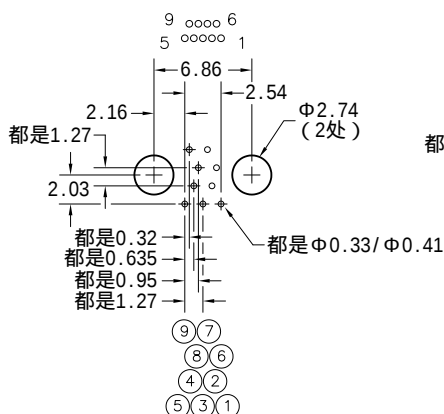


15个孔位

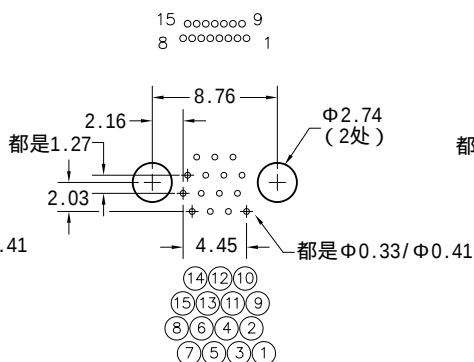


21个孔位

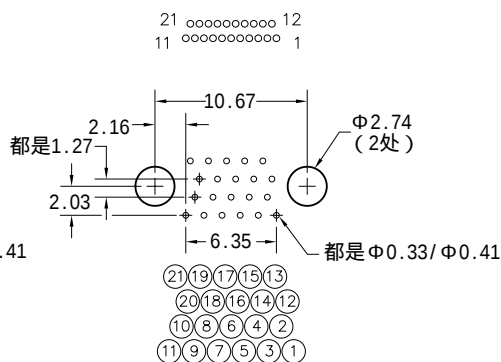


25个孔位

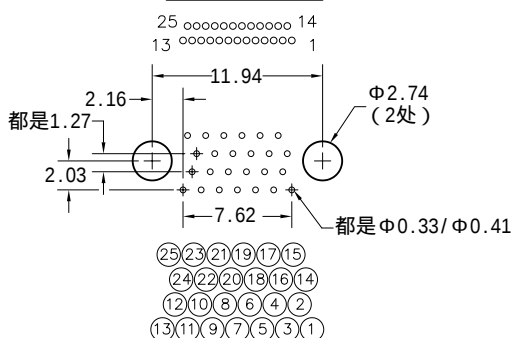


31个孔位

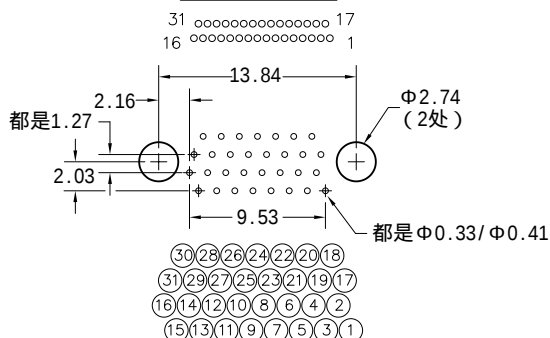


37个孔位

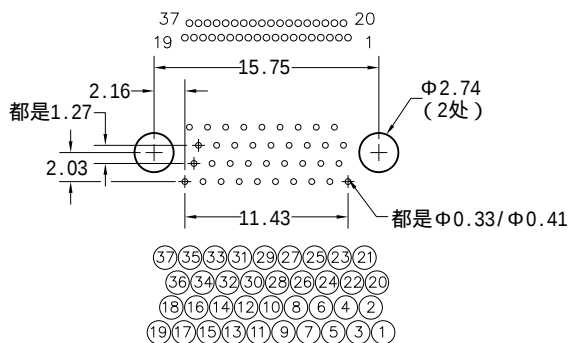


51个孔位

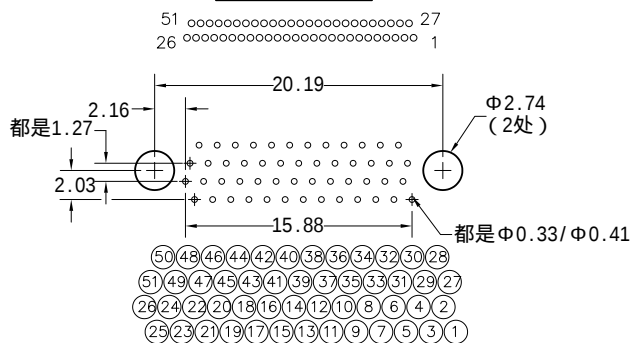




连接器安装面




推荐的印制板布板图

垂直穿板焊型插头
带可旋转的配对装置
仅供参考


65个孔位

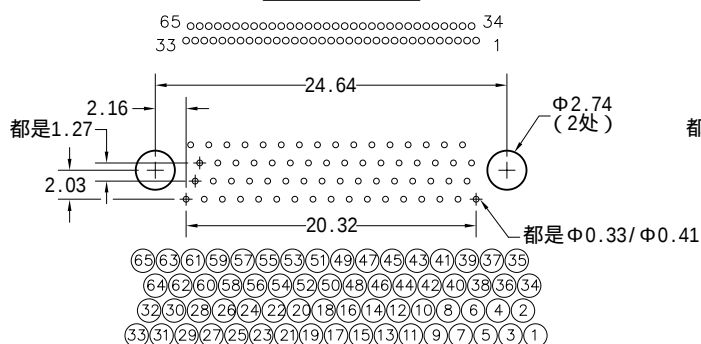

69个孔位


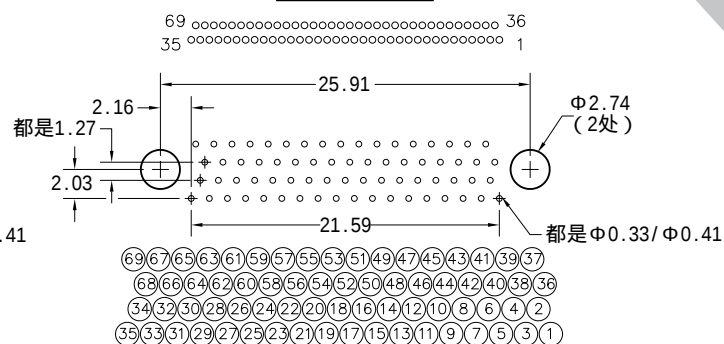


85个孔位


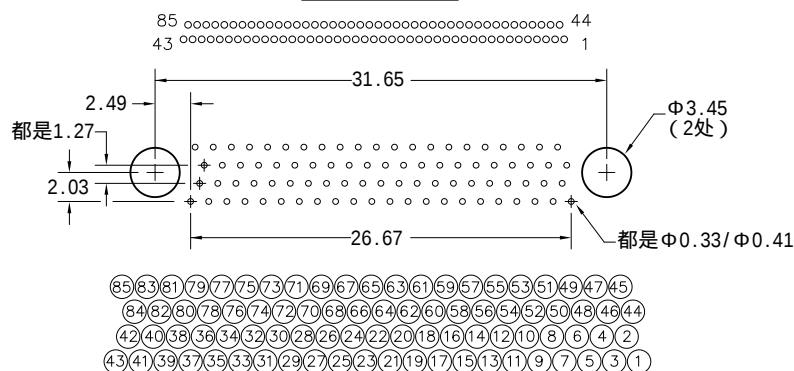


2排
垂直穿板焊型插座
带可旋转配对装置


0.635mm
NK
9 ~ 85芯

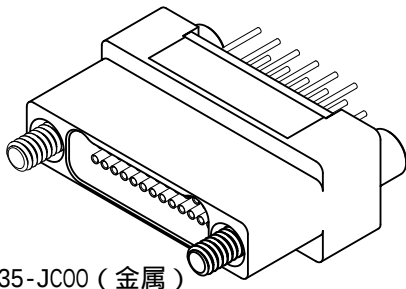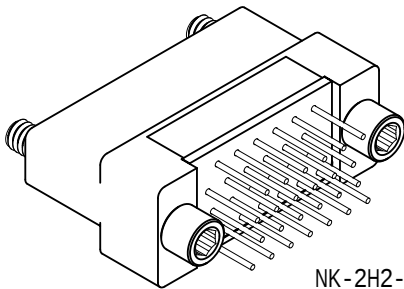

NK-2H2-025-235-JC00 (金属)

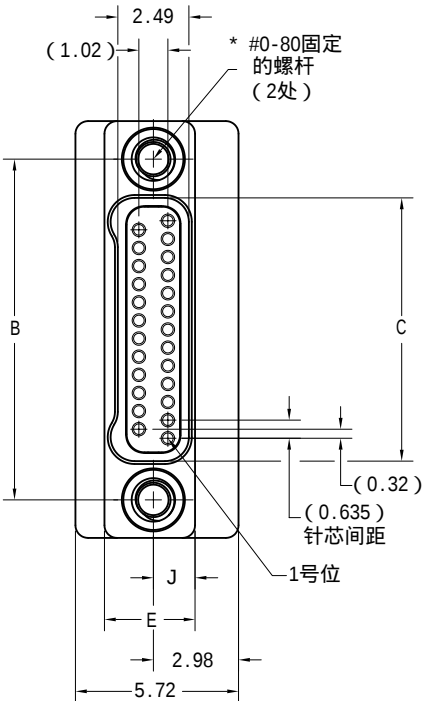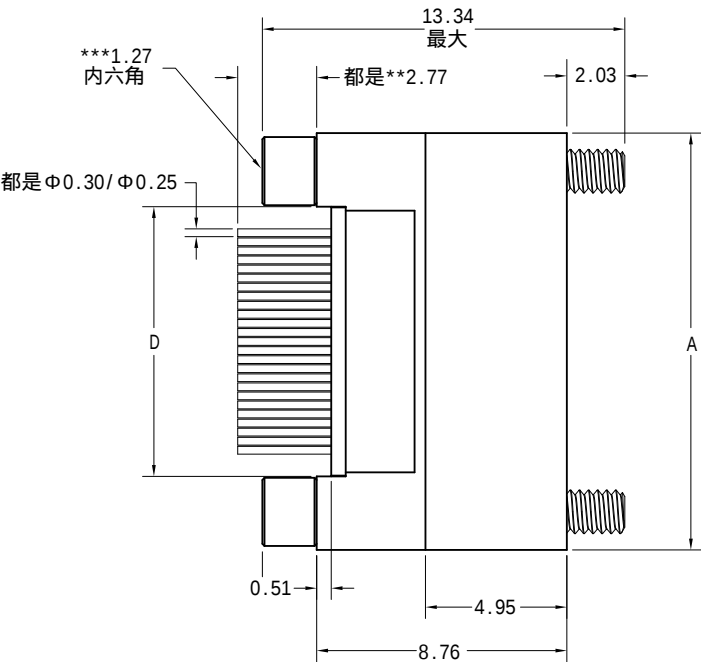

参数							
芯数	A	B	C	D	E	J	*配对装置
9	9.53	6.86	4.14	4.32	3.18	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	6.05	6.22			
21	13.34	10.67	7.95	8.13			
25	14.61	11.94	9.22	9.40			
31	16.51	13.84	11.13	11.30			
37	18.42	15.75	13.03	13.21			
51	22.86	20.19	17.48	17.65			
65	27.31	24.64	21.92	22.10			
69	28.58	25.91	23.19	23.37			
85	34.98	31.65	28.27	28.45	3.81	1.78	#2-56 螺纹



* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 其他需要的长度
*** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角的尺寸是通过平行边测量的

NK - 2H2 - 025 - 235 - JC00
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

系列

NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器

壳体

2 2排

壳体样式：
H 插座，垂直安装，穿板焊

壳体材质：
2 LCP，壳体化学镀镍
3 LCP，壳体电镀铬☒

芯数

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)

针芯

针芯样式/终端：
23 插孔，直插，2.77mm
24 插孔，直插，3.56mm
25 插孔，直插，4.37mm

电镀选项：
5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金☒
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡

配对装置

硬件风格：
JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*


线缆选项：
00 无

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148



☒= 选项不符合ROHS标准


推荐的印制板 布板图

垂直的穿板焊型插座
带可旋转的配对装置
仅供参考




连接器安装面

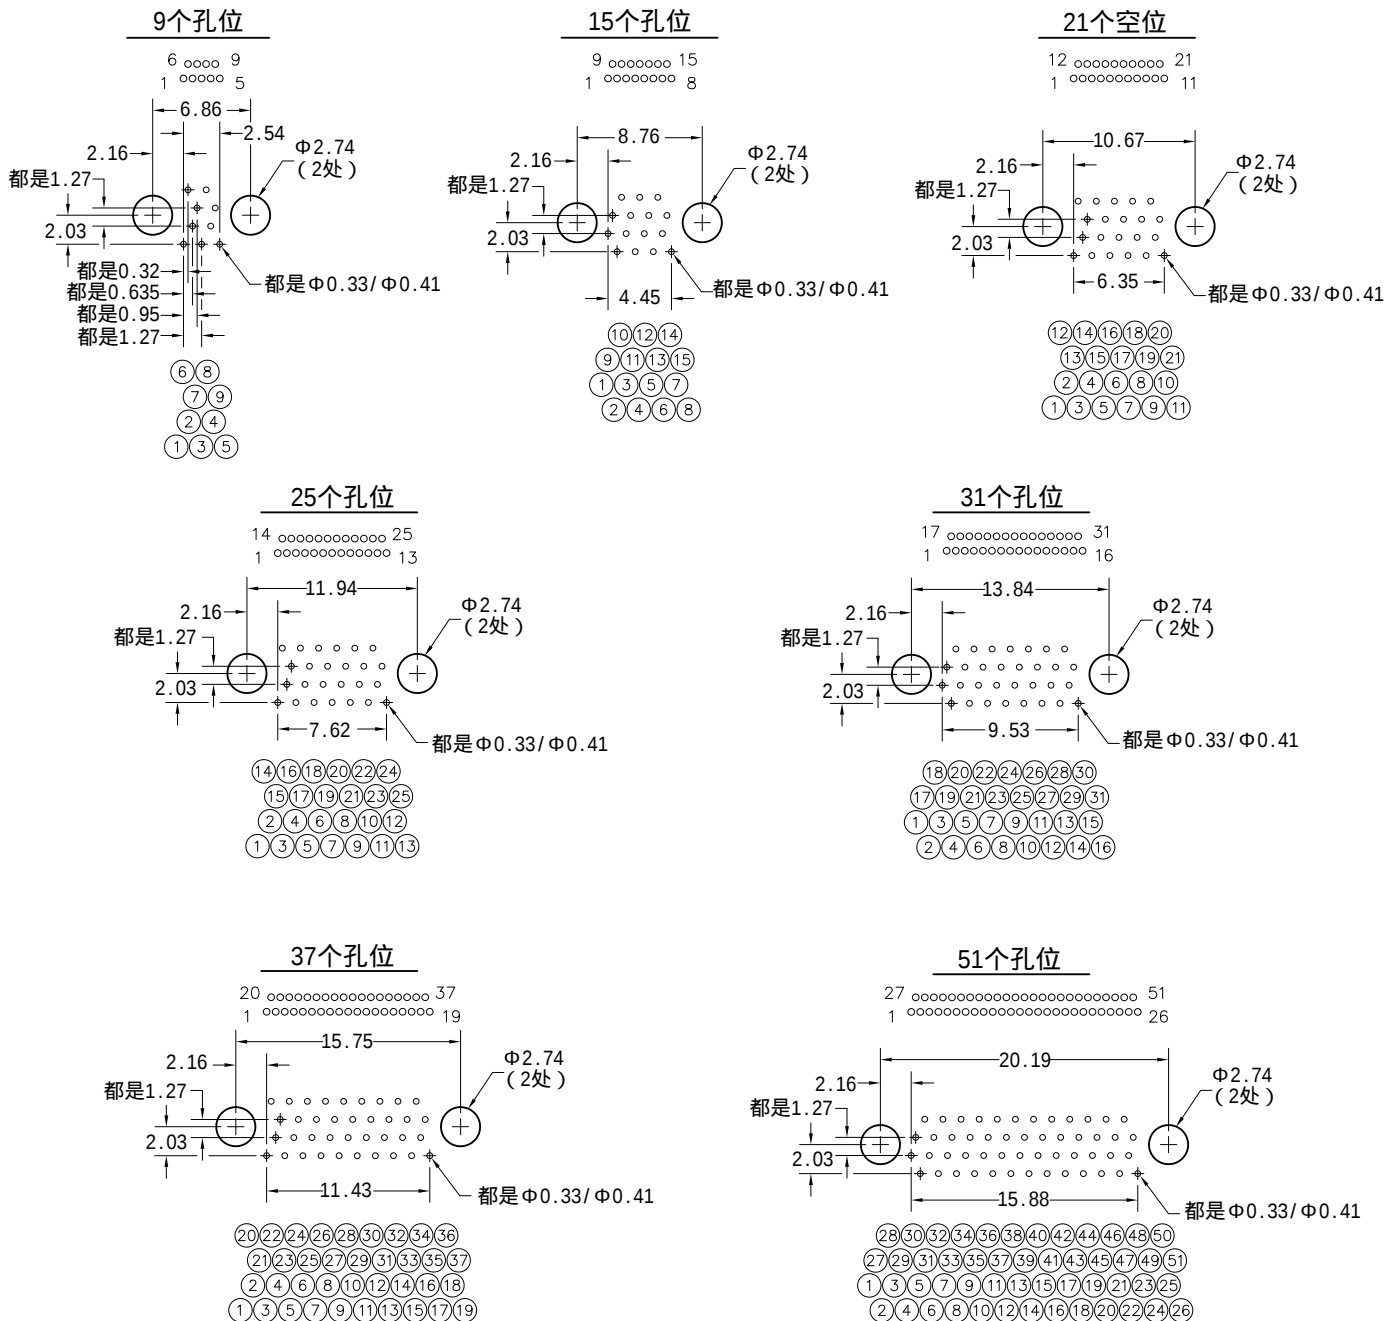




连接器安装面




推荐的印制板布板图

垂直的穿板焊型插座
带可旋转的配对装置
仅供参考


65个孔位

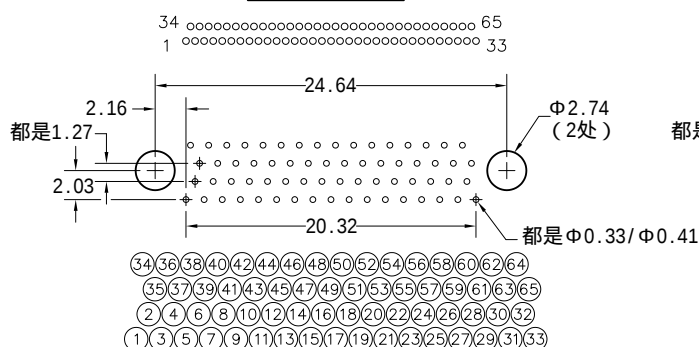

69个孔位

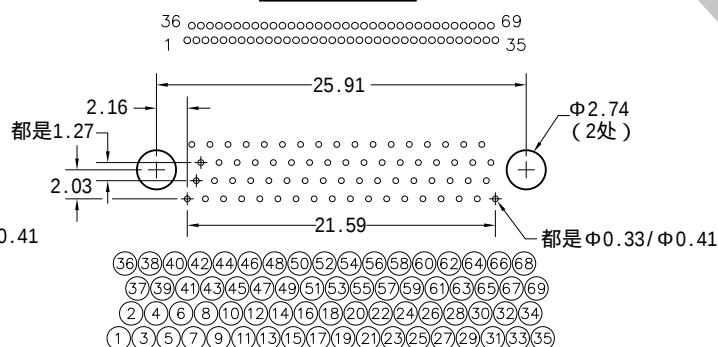

85个孔位

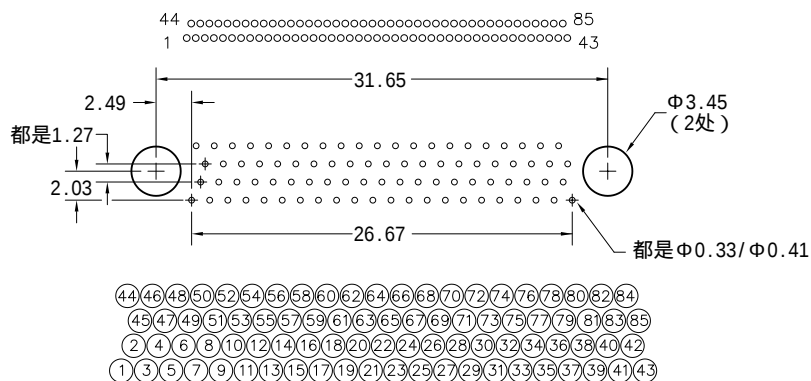


2排
垂直穿板焊型插头
带可旋转的配对装置
和安装耳





0.635mm

NK


9 ~ 85芯

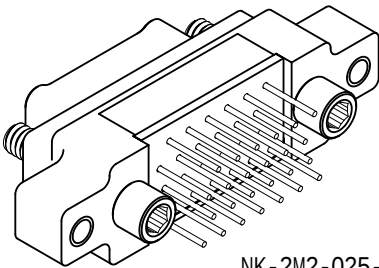

NK-2M2-025-135-JC00(金属)

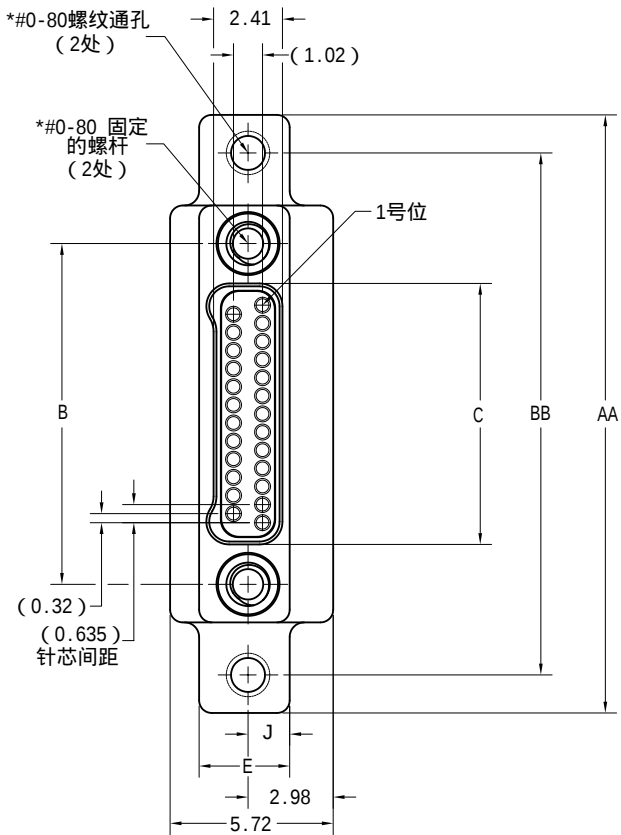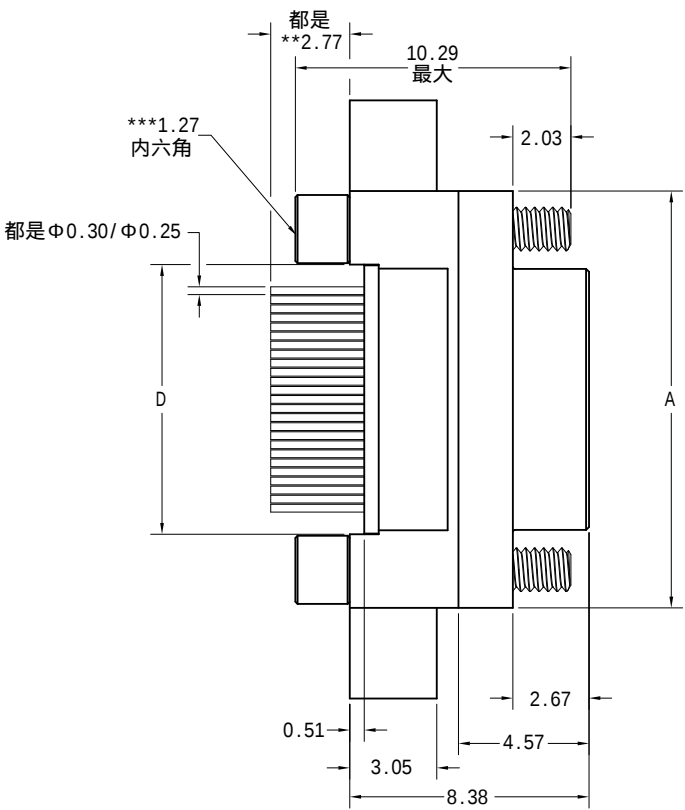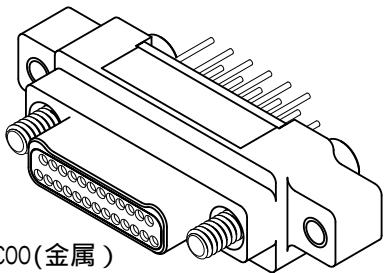

插针
3齿簧件, 压接



插孔
无缝管, 压接

参数									
芯数	A	B	AA	BB	C	D	E	J	*配对装置
9	9.53	6.86	15.88	13.21	4.06	4.32			#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	17.78	15.11	5.97	6.22			
21	13.34	10.67	19.69	17.02	7.87	8.13			
25	14.61	11.94	20.96	18.29	9.14	9.40			
31	16.51	13.84	22.86	20.19	11.05	11.30			
37	18.42	15.75	24.77	22.10	12.95	13.21			
51	22.86	20.19	29.21	26.54	17.40	17.65			
65	27.31	24.64	33.66	30.99	21.84	22.10			
69	28.58	25.91	34.93	32.26	23.11	23.37			
85	34.98	31.65	42.65	39.27	28.19	28.45			
							3.18	1.46	#2-56 螺纹
							3.81	1.78	

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 其他需要的长度
*** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角的尺寸是通过平行边测量的


NK - 2M2 - 025 - 135 - JC00
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

系列		NK
0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器		
壳体		2
2 2排		
壳体样式：		
M	插头，垂直安装，穿板焊带安装耳	
壳体材质：		
2	LCP，壳体化学镀镍	
3	LCP，壳体电镀铬 ☒	
芯数		XXX
芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		
针芯		13
针芯样式/终端：		
13	插针，直插，2.77mm	
14	插针，直插，3.56mm	
15	插针，直插，4.37mm	
电镀选项：		
5	1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒	
8	1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置		JC
硬件风格：		
JC	旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*	
线缆选项：		
00	无	


* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
 1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
 1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
 推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
 推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
 不推荐球头六角扳手
 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
 1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☒ = 选项不符合ROHS标准

推荐的印制板布板图


垂直穿板焊型插头
带可旋转的配对装置
和安装耳
仅供参考




连接器安装面




9个孔位

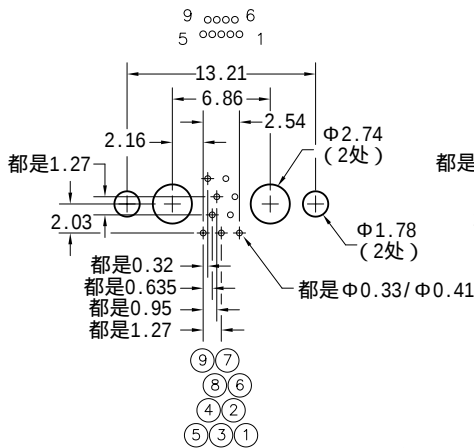


15个孔位

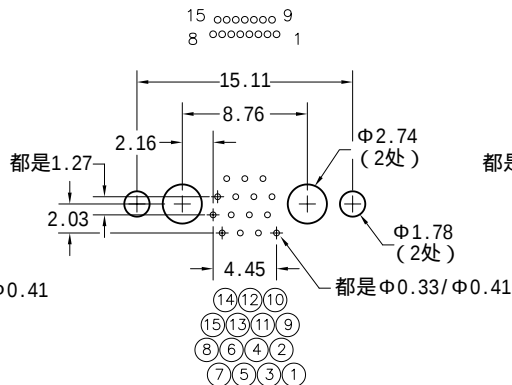


21个孔位

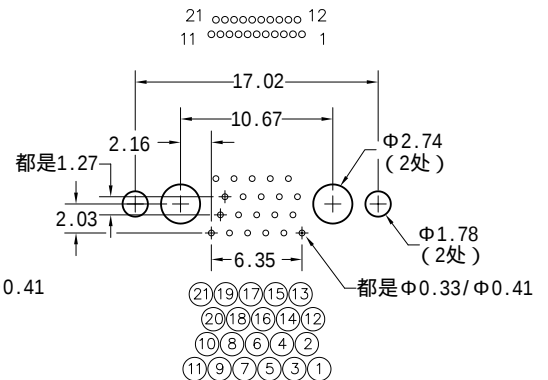


25个孔位

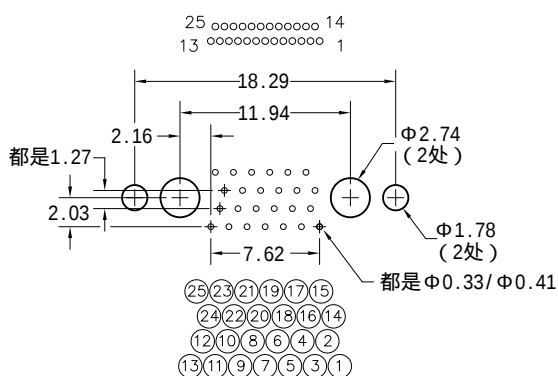


31个孔位

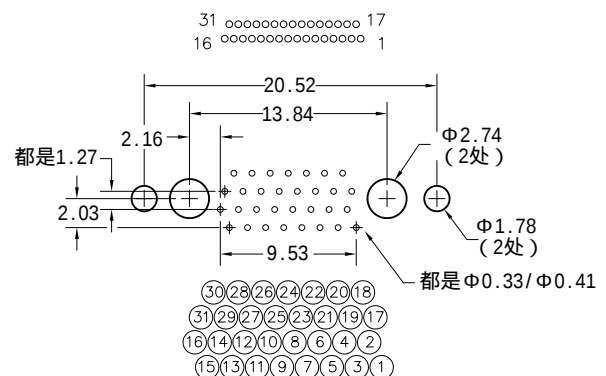


37个孔位

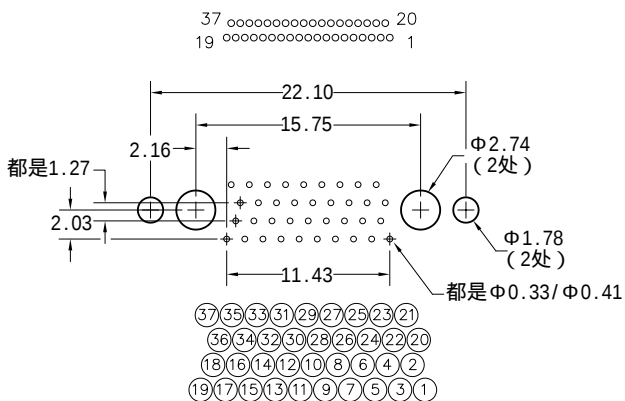


51个孔位

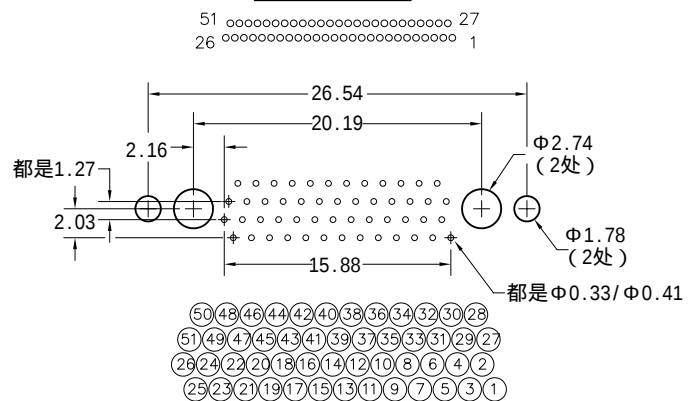




连接器安装面




推荐的印制板布板图

垂直穿板焊型插头
带可旋转的配对装置
和安装耳
仅供参考


65个孔位

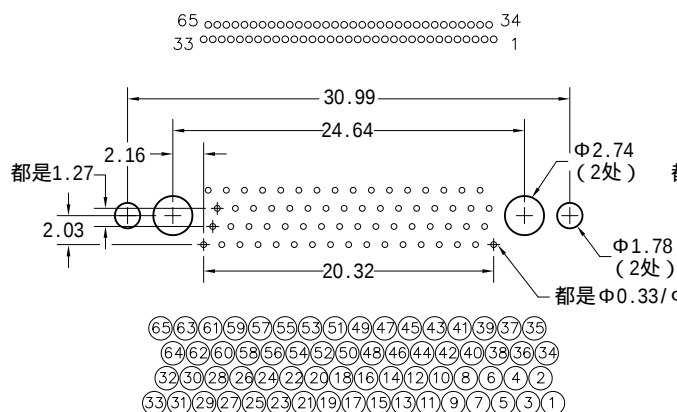

69个孔位

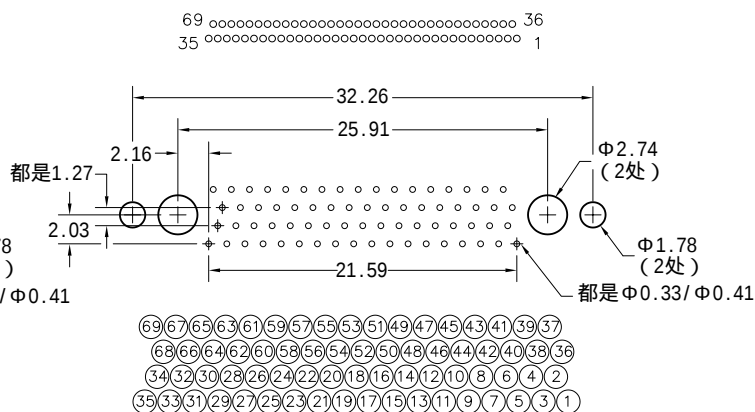

85个孔位

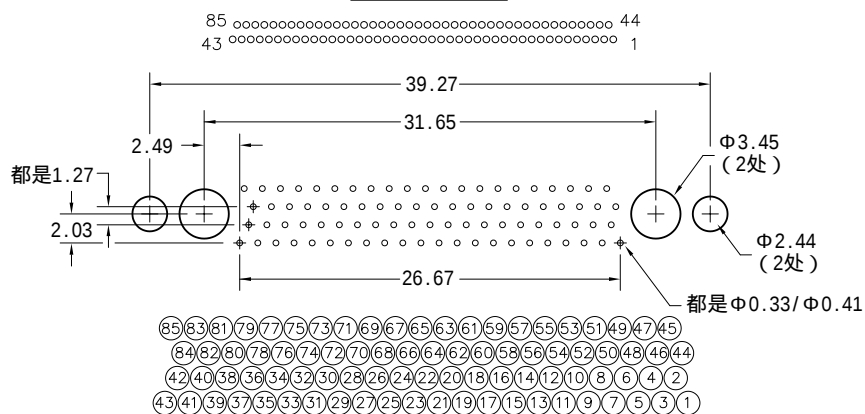


2排
垂直穿板焊型插座
带可旋转的配对装置
和安装耳




0.635mm

NK

9 ~ 85芯

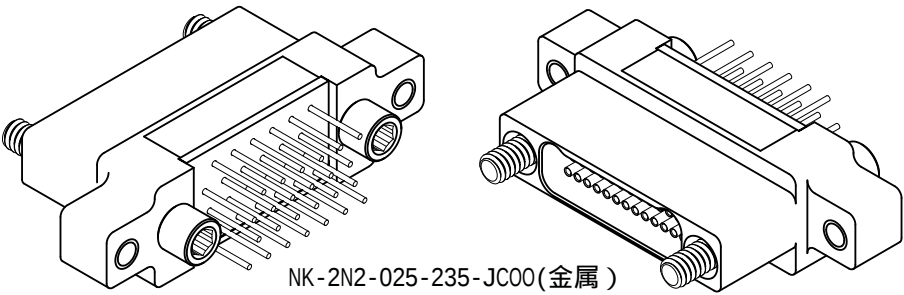

NK-2N2-025-235-JC00(金属)

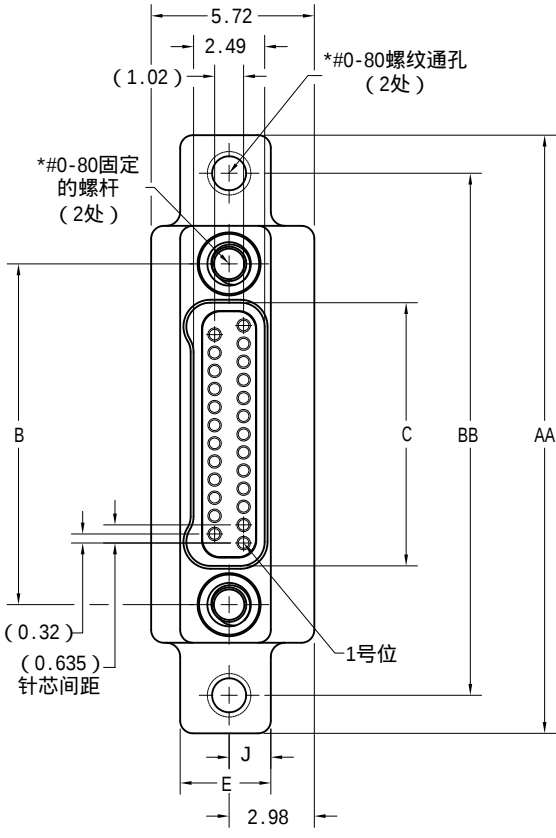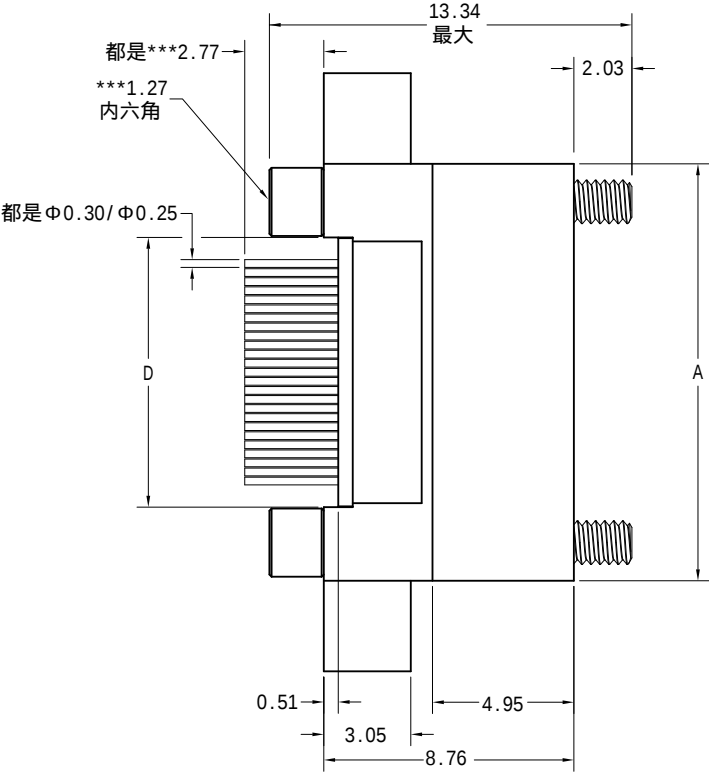

参数									
芯数	A	B	AA	BB	C	D	E	J	*配对装置
9	9.53	6.86	15.88	13.21	4.14	4.32	3.18	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	17.78	15.11	6.05	6.22			
21	13.34	10.67	19.69	17.02	7.95	8.13			
25	14.61	11.94	20.96	18.29	9.22	9.40			
31	16.51	13.84	22.86	20.19	11.13	11.30			
37	18.42	15.75	24.77	22.10	13.03	13.21			
51	22.86	20.19	29.21	26.54	17.48	17.65			
65	27.31	24.64	33.66	30.99	21.92	22.10			
69	28.58	25.91	34.93	32.26	23.19	23.37			
85	34.98	31.65	42.65	39.27	28.27	28.45	3.81	1.78	#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 其他需要的长度
*** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角的尺寸是通过平行边测量的


NK - 2N2 - 025 - 235 - JC00
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

系列		
NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器		
壳体		
2	2排	
壳体样式：		
N	插座，垂直安装，穿板焊带安装耳	
壳体材质：		
2	LCP，壳体化学镀镍	
3	LCP，壳体电镀铬 ☒	
芯数		
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		
针芯		
针芯样式/终端：		
23	插孔，直插，2.77mm	
24	插孔，直插，3.56mm	
25	插孔，直插，4.37mm	
电镀选项：		
5	1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒	
8	1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置		
硬件风格：		
JC	旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*	
线缆选项：		
00	无	



* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
 1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
 1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
 推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
 推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
 不推荐球头六角扳手
 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
 1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 ☒= 选项不符合ROHS标准


推荐的印制板布板图

垂直穿板焊型插座
带可旋转的配对装置
和安装耳
仅供参考




连接器安装面

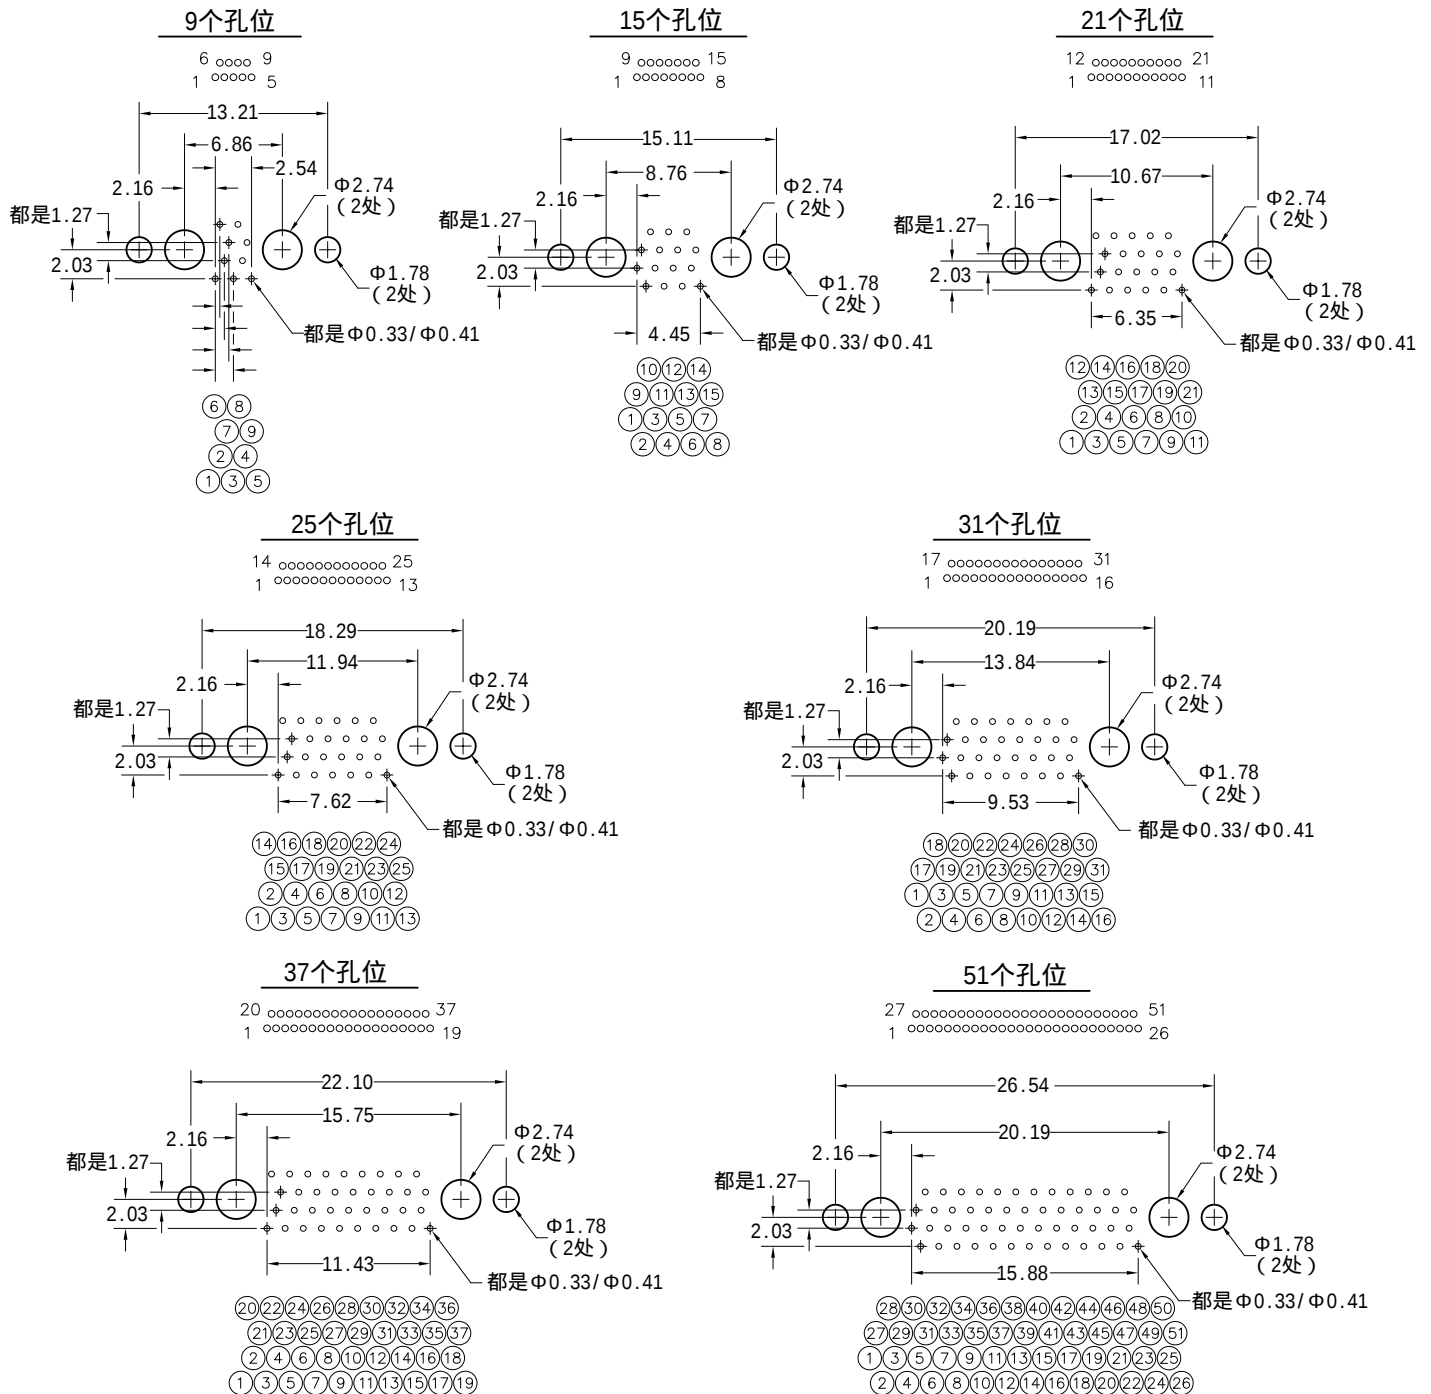




连接器安装面




推荐的印制板布板图

垂直穿板焊型插座
带可旋转的配对装置
和安装耳
仅供参考


65个孔位

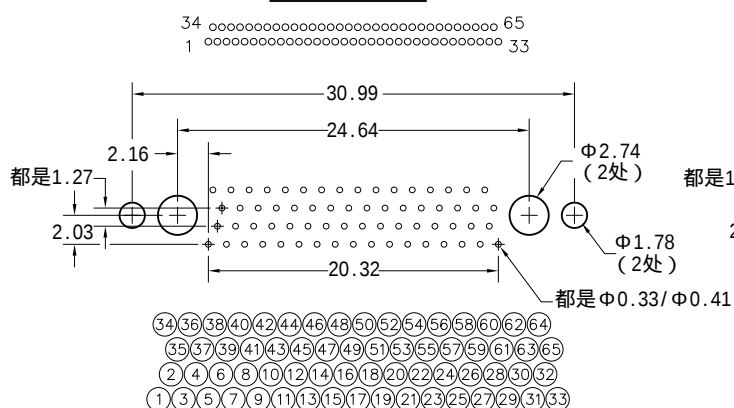

69个孔位

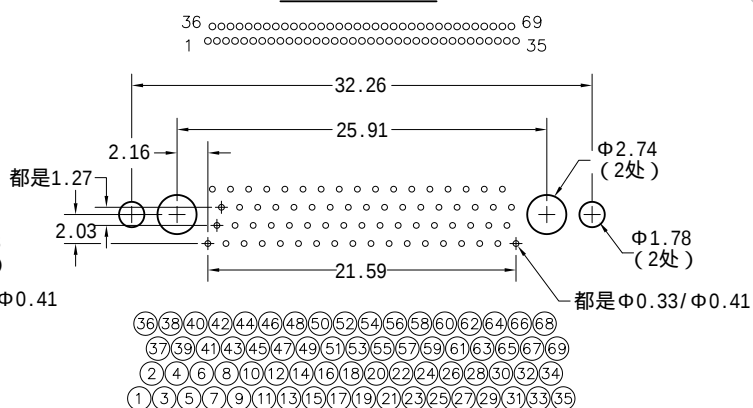


85个孔位

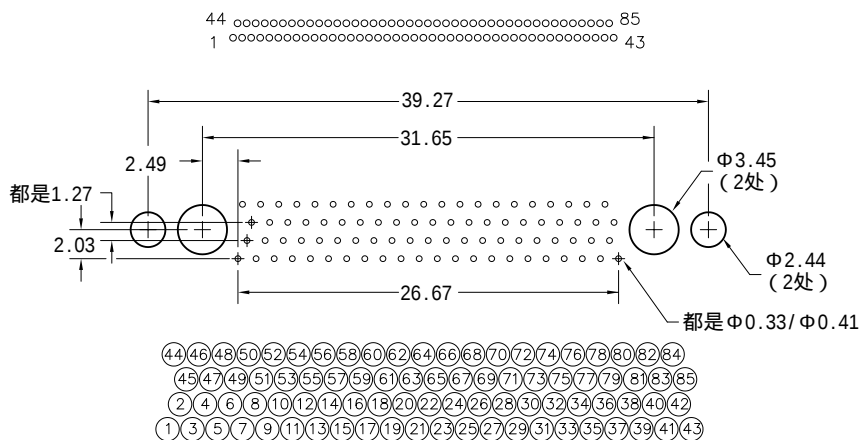


2排
柔性电路到板

0.635mm
NM, NK
9 ~ 85芯

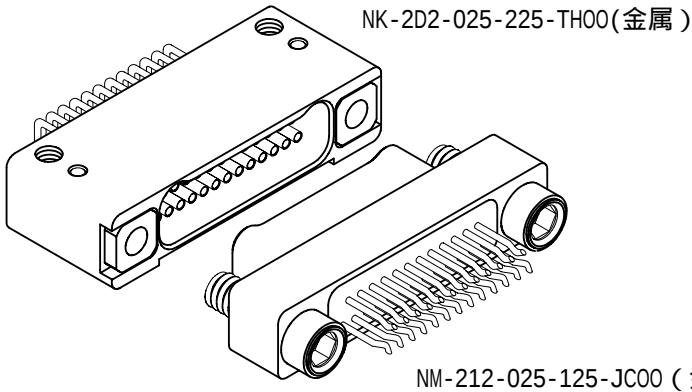


NK-2D2-025-225-TH00 (金属)

NM-212-025-125-JC00 (金属)

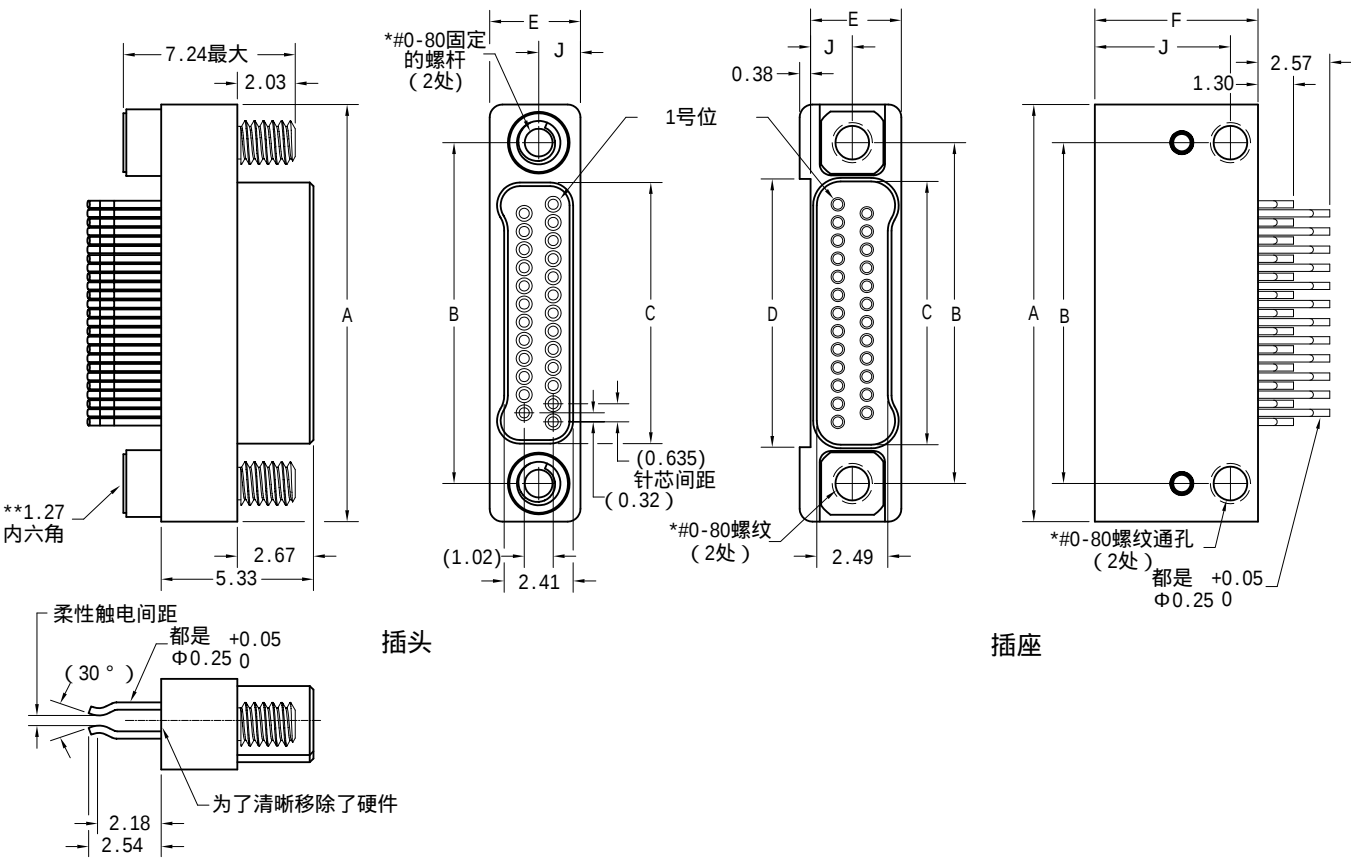


插头

插座



插针
3齿簧件，压接



插孔
无缝管，压接

参数										
芯数	A	B	C		D	E	F	G	J	*配对装置
			插头	插座						
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	5.72	4.75	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22					
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13					
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40					
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30					
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21					
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65					
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10					
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37					
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45	3.81	6.86	5.33	1.78	#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角的尺寸是通过平行边测量的

插头 : NM - 212 - 025 - 125 - JC00

插座 : NK - 2D2 - 025 - 225 - TH00

XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列		系列	
NM	0.635mm针芯间距的金属带线连接器	NK	0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器
壳体		壳体	
2	2排	2	2排
1	壳体样式： 插头，直插	D	壳体样式： 插座，水平表贴
2	壳体材质： LCP，壳体化学镀镍	2	壳体材质： LCP，壳体化学镀镍
3	LCP，壳体电镀铬 ☒	3	LCP，壳体电镀铬 ☒
芯数		芯数	
XXX	芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	XXX	芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)
针芯		针芯	
12	针芯样式/终端： 插针，表贴	22	针芯样式/终端： 插孔，表贴
5	电镀选项： 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒	5	电镀选项： 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒
8	1.27mm镀金针芯，终端镀锡	8	1.27mm镀金针芯，终端镀锡
配对装置		配对装置	
00	硬件风格： 无	00	硬件风格： 无
JC	旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*	TH	螺纹孔，#0-80 UNF
00	线缆选项： 无	00	线缆选项： 无

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
 1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
 1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
 推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
 推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
 不推荐球头六角扳手
 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
 1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
 1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148

☒= 选项不符合ROHS标准

2排
柔性电路到板




0.635mm

NM, NK

9~85芯

NK-2E2-025-325-JC00(金属)

NM-222-025-225-TH00(金属)

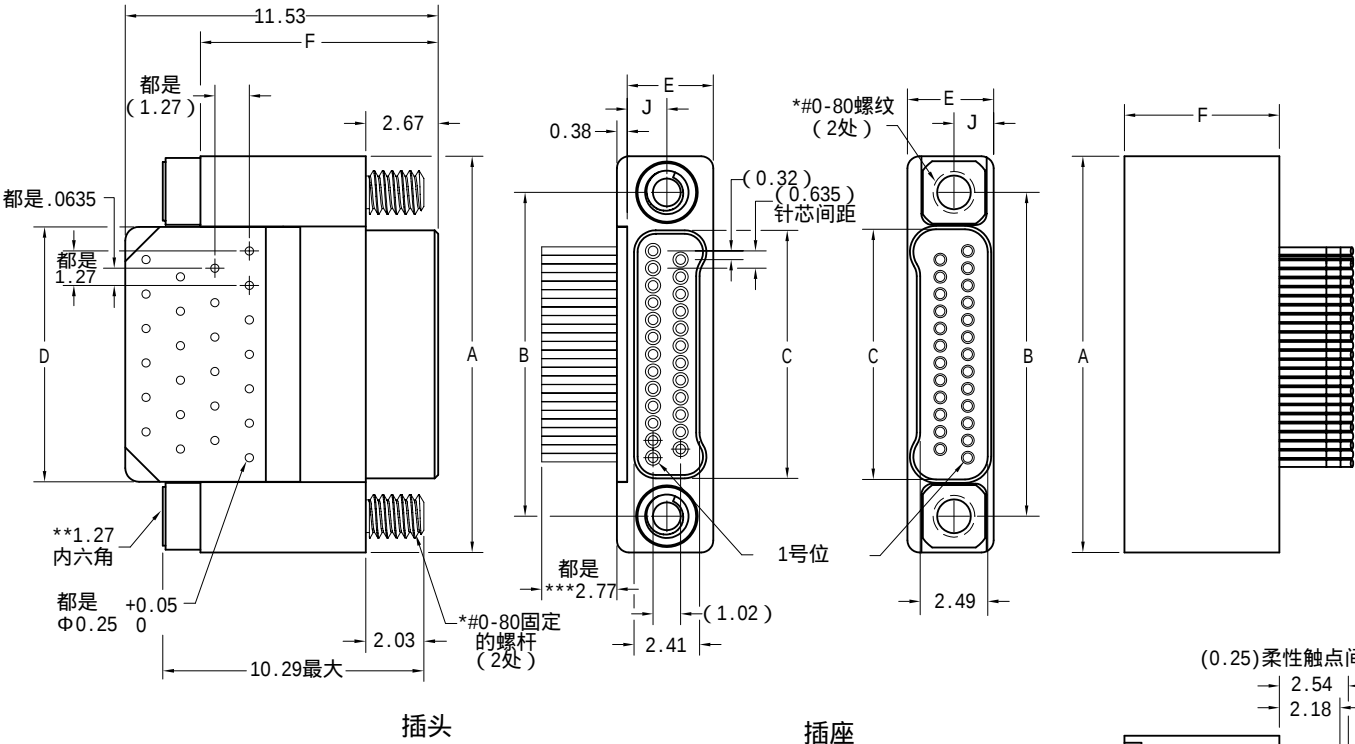

参数										
芯数	A	B	C		D	E	F		J	*配对装置
			插头	插座			插头	插座		
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	8.38	5.72	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22					
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13					
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40					
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30					
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21					
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65					
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10					
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37					
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45	3.81			1.78	#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角尺寸是通过平行边测量的
*** = 其他需要的长度

插头 :NK - 2E2 - 025 - 325 - JC00

插座 :NM - 222 - 025 - 225 - TH00

XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列		系列	
NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器		NM 0.635mm针芯间距的金属带线连接器	
壳体		壳体	
2 2排		2 2排	
壳体样式： E 插头，直角，穿板焊		壳体样式： 2 插座，直插	
壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒		壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒	
芯数		芯数	
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯		针芯	
针芯样式/终端： 32 插针，直角，2.77mm 33 插针，直角，3.56mm 34 插针，直角，4.37mm		针芯样式/终端： 22 插孔，表贴	
电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金☒ 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡		电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金☒ 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置		配对装置	
硬件风格： 00 无 JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		硬件风格： 00 无 TH 螺纹孔，#0-80 UNF	
线缆选项： 00 无		线缆选项： 00 无	

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器

1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）

1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）

推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）

推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）

不推荐球头六角扳手

推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手


1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148

1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148



☒= 选项不符合ROHS标准

推荐的柔性电路 布板图

跨式安装柔性插头
仅供参考




焊脚排布/面板配置



连接器安装面


9个孔位

9 6
5 1

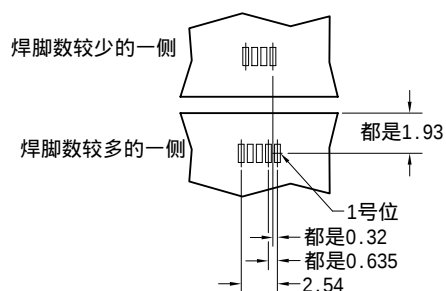


15个孔位

15 9
8 1

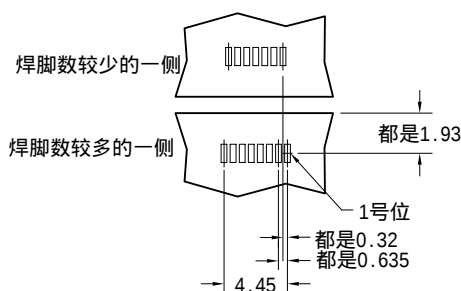


21个孔位

21 12
11 1

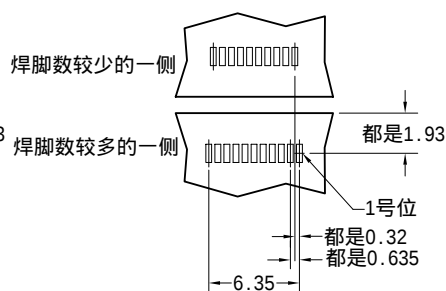


25个孔位

25 14
13 1

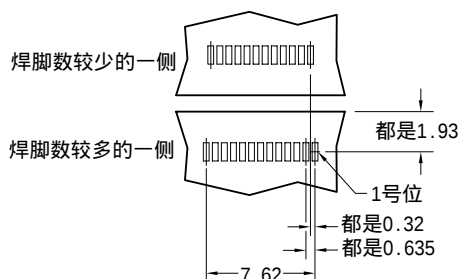


31个孔位

31 17
16 1

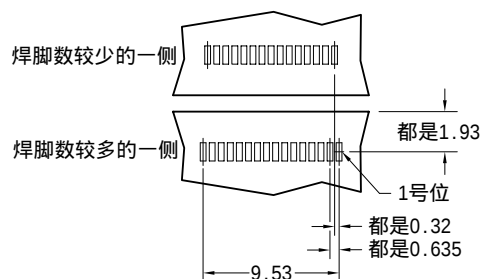


37个孔位



37 20
19 1

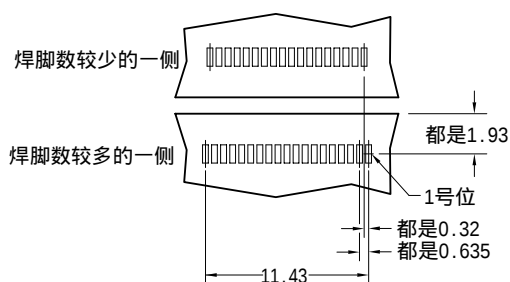

51个孔位


51 27
26 1

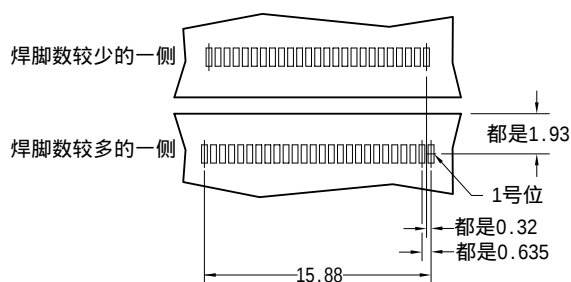




连接器安装面

跨式安装柔性插头
仅供参考

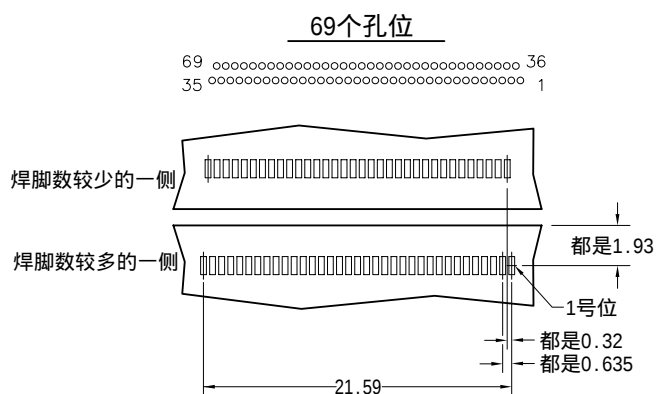


推荐的柔性电路 布板图

跨式安装柔性插座
仅供参考




焊脚排布/面板配置



连接器安装面


9个孔位

6 0000 9
1 00000 5

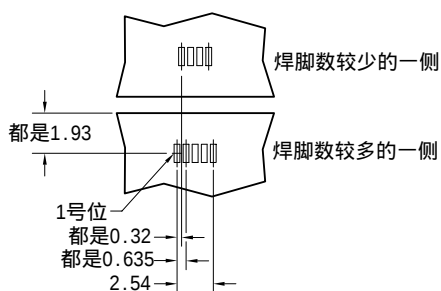


15个孔位

9 000000 15
1 0000000 8

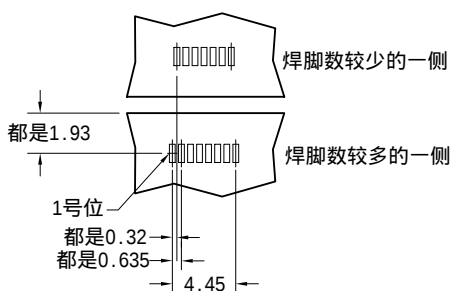


21个孔位

12 0000000000 21
1 00000000000 11

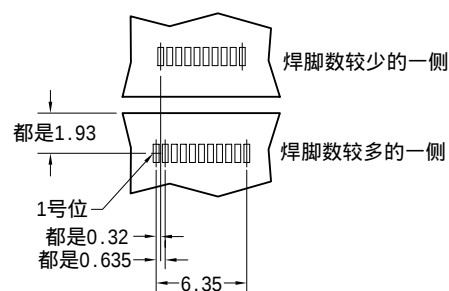


25个孔位

14 000000000000 25
1 0000000000000 13

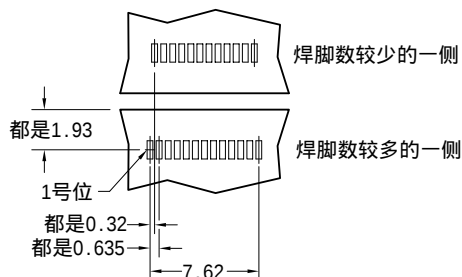


31个孔位

17 00000000000000 31
1 000000000000000 16

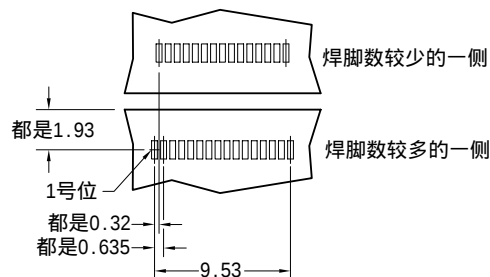


37个孔位


20 0000000000000000 37
1 00000000000000000 19

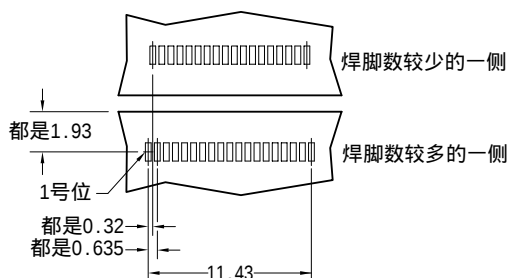


51个孔位

27 00000000000000000000 51
1 000000000000000000000 26

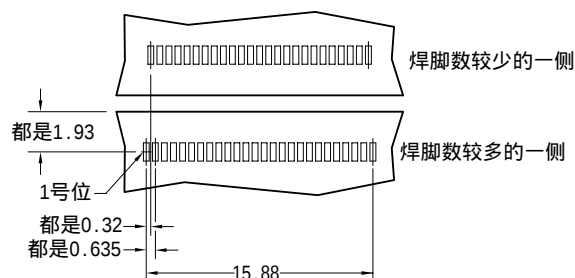



焊脚排布/面板配置




连接器安装面


推荐的柔性电路 布板图

跨式安装柔性插座
仅供参考


65个孔位

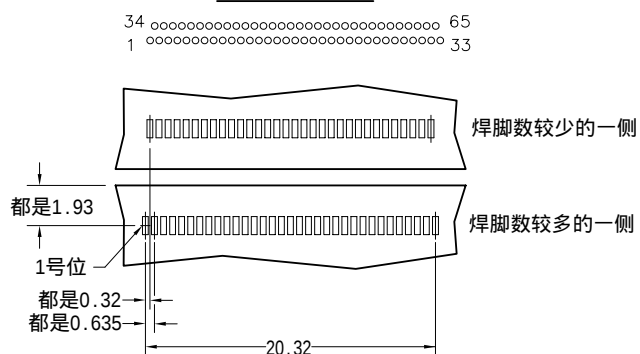

69个孔位

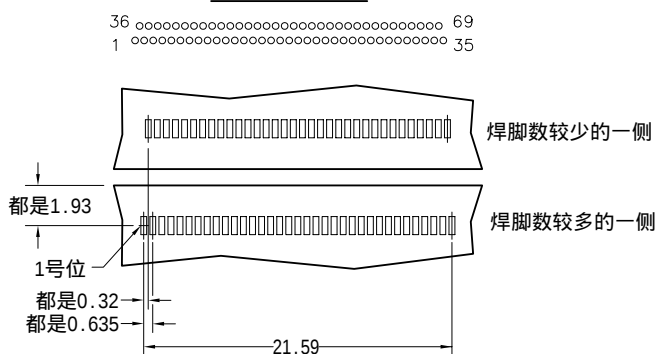

85个孔位

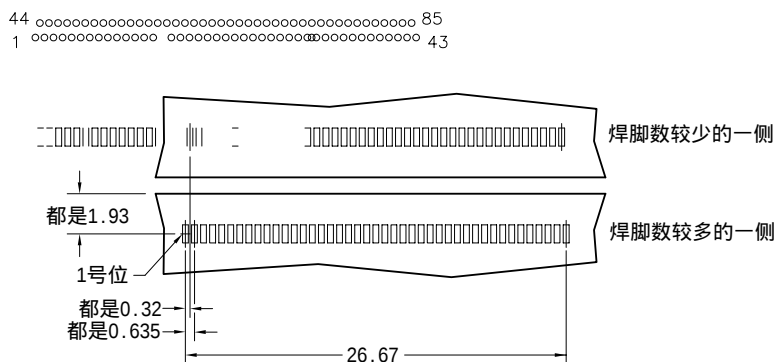


2排柔性电路到板


0.635mm

NK, NK


9 ~ 85芯

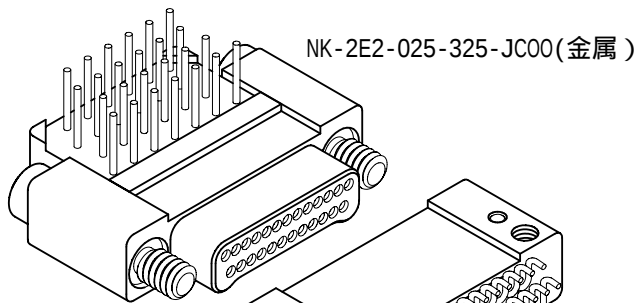


NK-2E2-025-325-JC00(金属)




NK-2D2-025-225-TH00(金属)

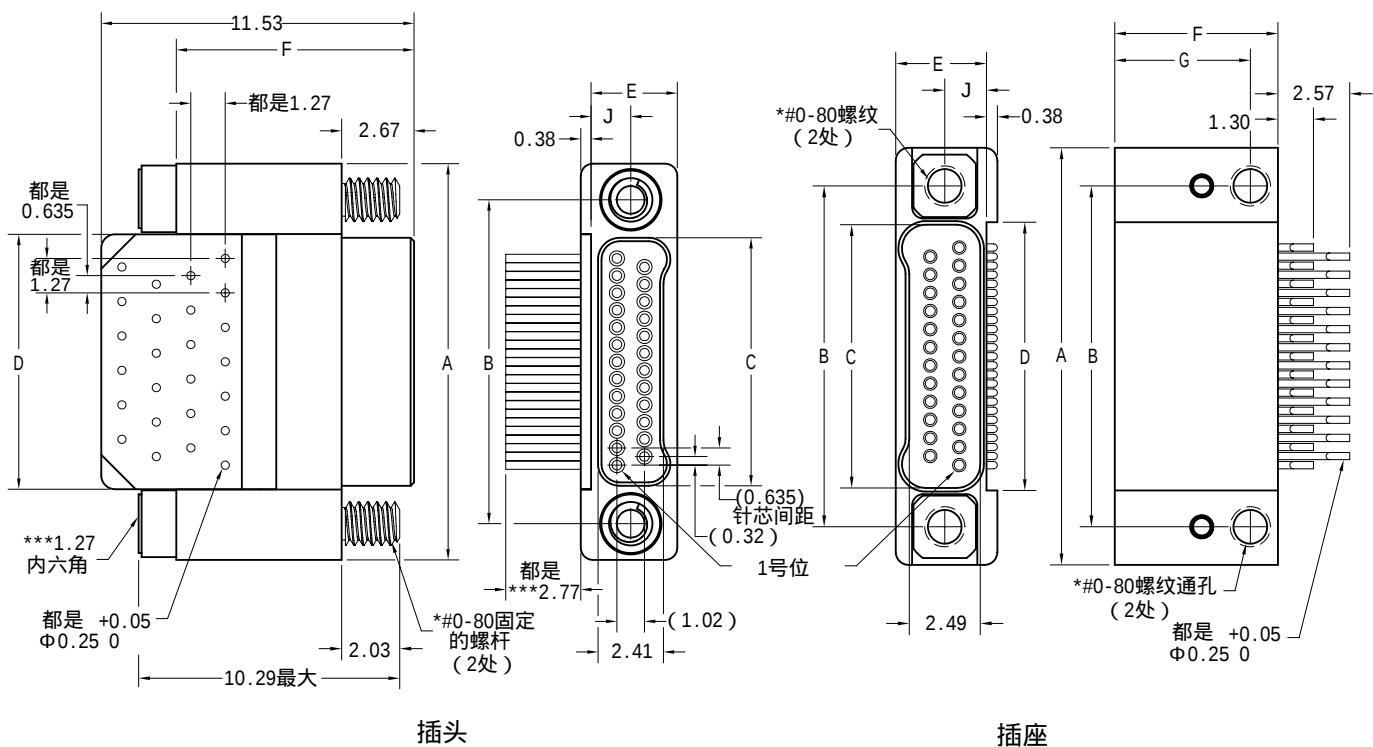

参数											
芯数	A	B	C		D	E	F		G	J	*配对装置
			插头	插座			插头	插座			
9	9.53	6.86	4.06	4.14	4.32	3.18	8.38	5.72	4.75	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05	6.22						
21	13.34	10.67	7.87	7.95	8.13						
25	14.61	11.94	9.14	9.22	9.40						
31	16.51	13.84	11.05	11.13	11.30						
37	18.42	15.75	12.95	13.03	13.21						
51	22.86	20.19	17.40	17.48	17.65						
65	27.31	24.64	21.84	21.92	22.10						
69	28.58	25.91	23.11	23.19	23.37						
85	34.98	31.65	28.19	28.27	28.45	3.81	6.86	5.33	1.78	#2-56 螺纹	



插针
3齿簧件，压接



插孔
无缝管，压接

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器

** = 1.59mm六角用于85芯连接器

六角的尺寸是通过平行边测量的

*** = 其他需要的长度

插头 NK - 2E2 - 025 - 325 - JC00

插座 NK - 2D2 - 025 - 225 - TH00

XX - XXX - XXX - XXX - XXXX


插头		插座	
系列			
NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器		NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器	
壳体			
2 2排 壳体样式： E 插头，直角，穿板焊 壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒		2 2排 壳体样式： D 插座，水平表贴 壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯			
针芯样式/终端：插 32 针，直角，2.77mm 33 插针，直角，3.56mm 34 插针，直角，4.37mm 电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金☒ 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡		针芯样式/终端： 22 插孔，表贴 电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金☒ 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置			
硬件风格： 00 无 JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*		硬件风格： 00 无 TH 螺纹孔，#0-80 UNF	
线缆选项： 00 无		线缆选项： 00 无	

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148


☒= 选项不符合ROHS标准

推荐的柔性电路 布板图


直角柔性焊脚安装
穿板焊型插头
仅供参考



从部件方向看
柔性电路板图




连接器安装面




9个孔位

9 0000 6
5 0000 1

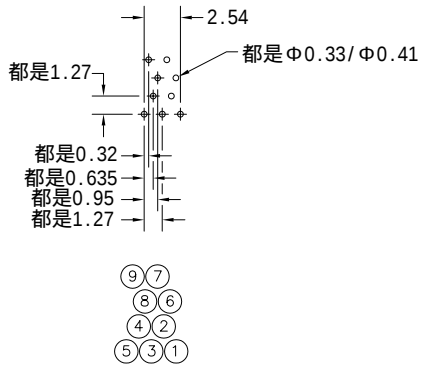


15个孔位

15 000000 9
8 000000 1

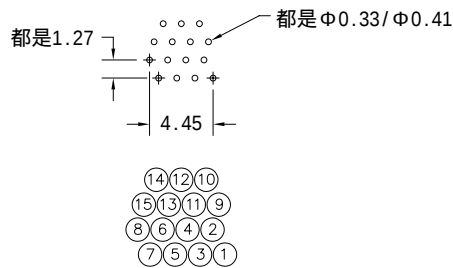


21个孔位

21 000000000 12
11 000000000 1

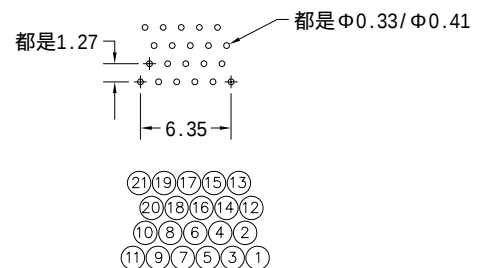


25个孔位

25 000000000000 14
13 000000000000 1

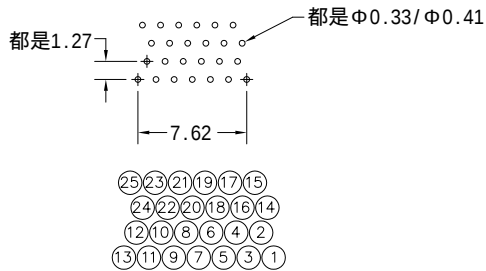


31个孔位

31 000000000000000 17
16 00000000000000 1

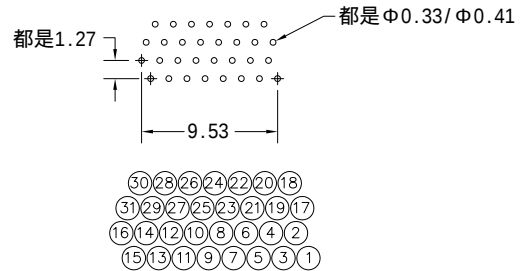


37个孔位




37 00000000000000000 20
19 0000000000000000 1

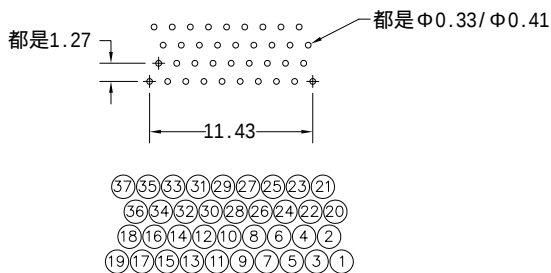



51个孔位

51 0000000000000000000 27
26 000000000000000000 1

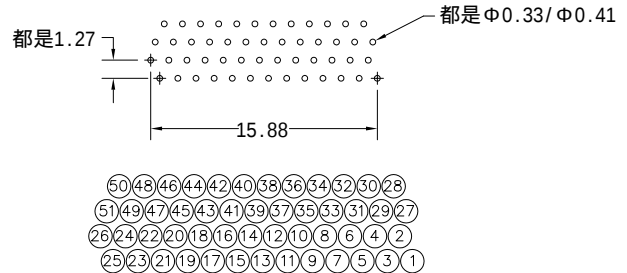




直角柔性焊脚安装
穿板焊型插头
仅供参考

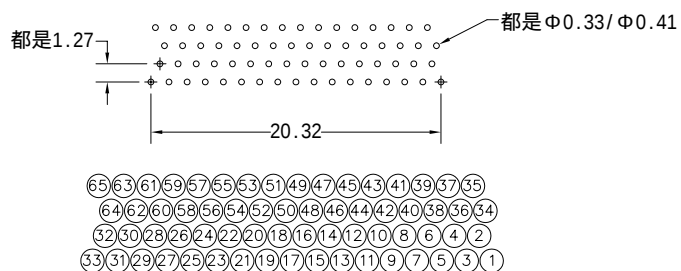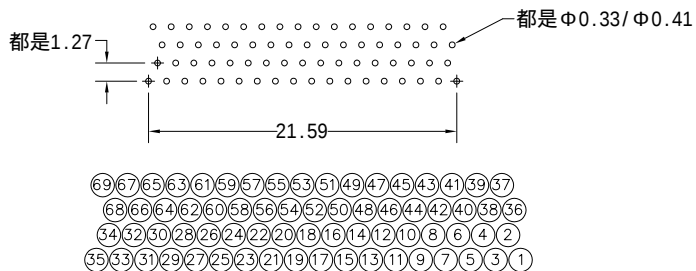[illegible][illegible]

85 oo 44
43 oo 1

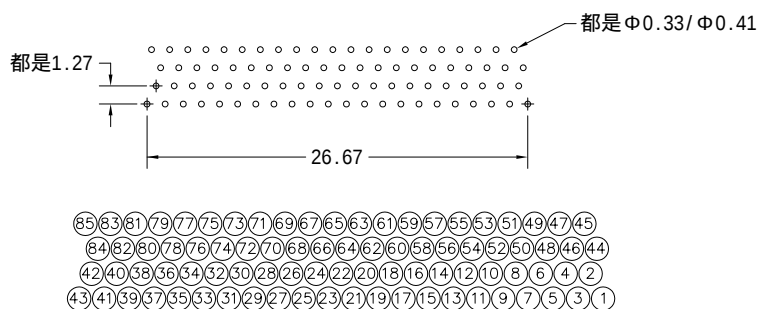


2排
水平表贴
带螺杆的插头



0.635mm

NK


9 ~ 85芯



NK-2C2-025-125-JC00(金属)

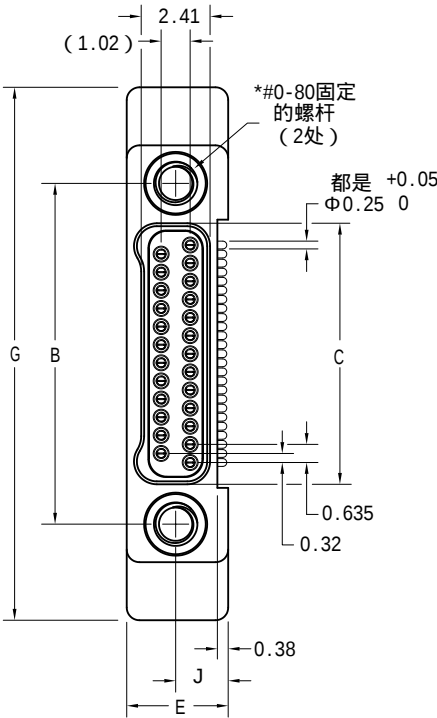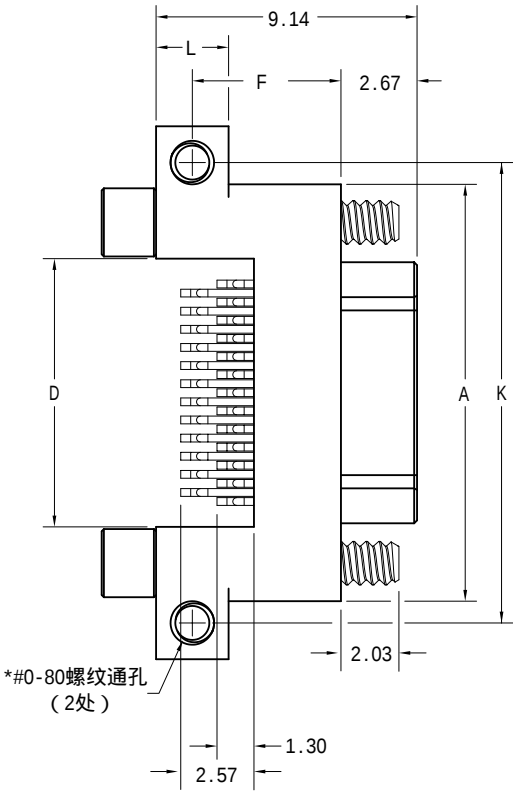

插头



插针
3齿簧件，压接

参数											
芯数	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	*配对装置
9	9.53	6.86	4.06	4.32	3.18	5.21	13.59	1.46	11.05	2.54	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.22			15.49		12.95		
21	13.34	10.67	7.87	8.13			17.40		14.86		
25	14.61	11.94	9.14	9.40			18.67		16.13		
31	16.51	13.84	11.05	11.30			20.57		18.03		
37	18.42	15.75	12.95	13.21			22.48		19.94		
51	22.86	20.19	17.40	17.65			26.92		24.38		
65	27.31	24.64	21.84	22.10			31.37		28.83		
69	28.58	25.91	23.11	23.37	3.81	4.88	32.64	1.78	30.10	3.20	#2-56 螺纹
85	34.98	31.65	28.19	28.45			40.39		37.16		

插头 NK - 2C2 - 025 - 125 - JC00
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头

系列

NK 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器

壳体

2 2排

壳体样式：
C 插头，水平表贴

壳体材质：
2 LCP，壳体化学镀镍
3 LCP，壳体电镀铬 ☐

芯数

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)

针芯

针芯样式/终端：
12 插针，表贴

电镀选项：
5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☐
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡

配对装置

硬件风格：
JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*



线缆选项：
00 无

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148


☐= 选项不符合ROHS标准

推荐的印制板 布板图


水平表贴插头
仅供参考




连接器安装面

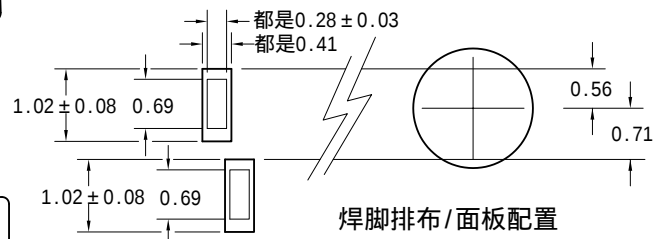


9个孔位

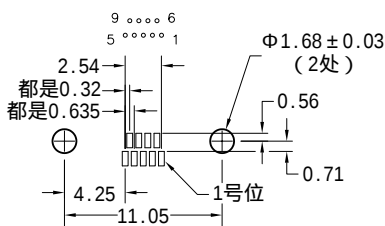


15个孔位

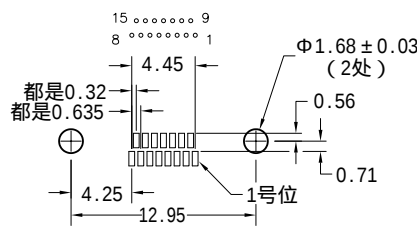


21个孔位

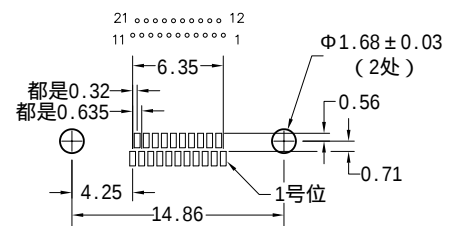


25个孔位

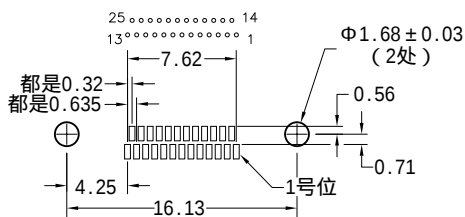


31个孔位

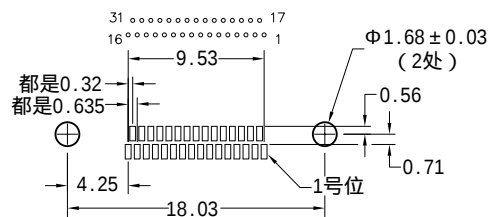


37个孔位

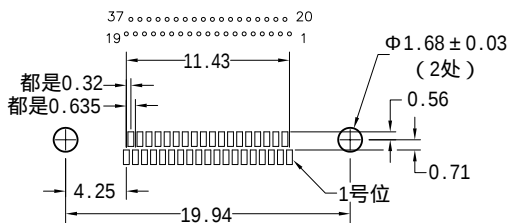


51个孔位

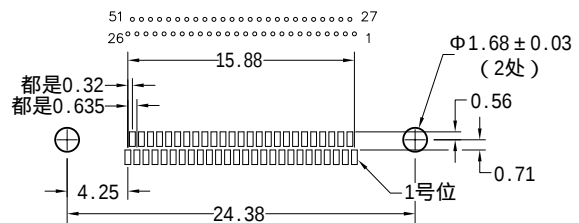



65个孔位

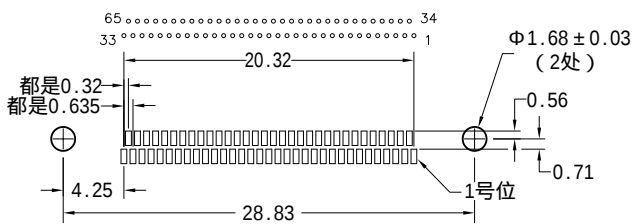

69个孔位

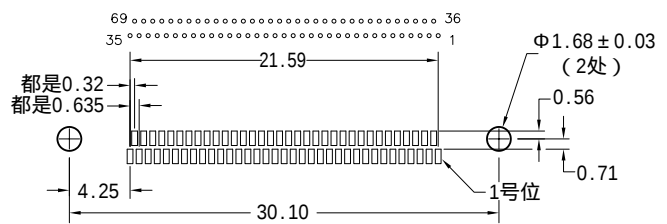

85个孔位

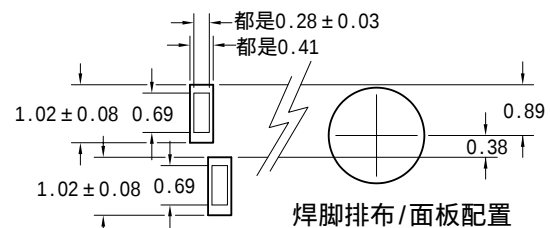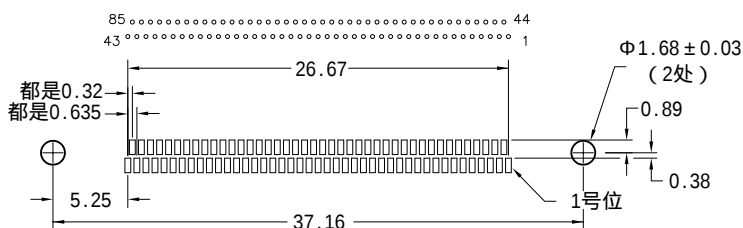


2排 防水型 线到线

0.635mm



NMSP, NMSP

9 ~ 85芯

NMSP-212-025-161-JCAC(金属)

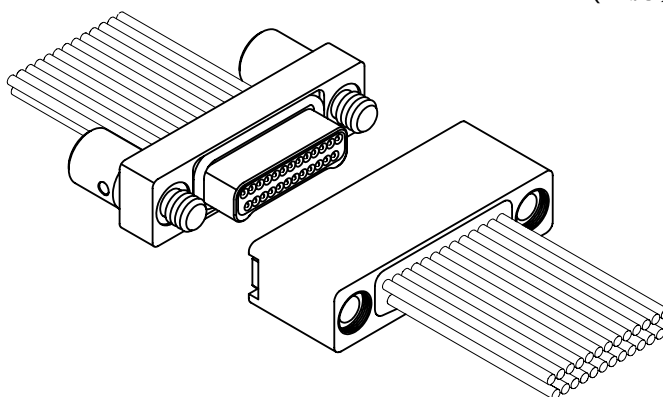


NMSP-222-025-261-THAC(金属)

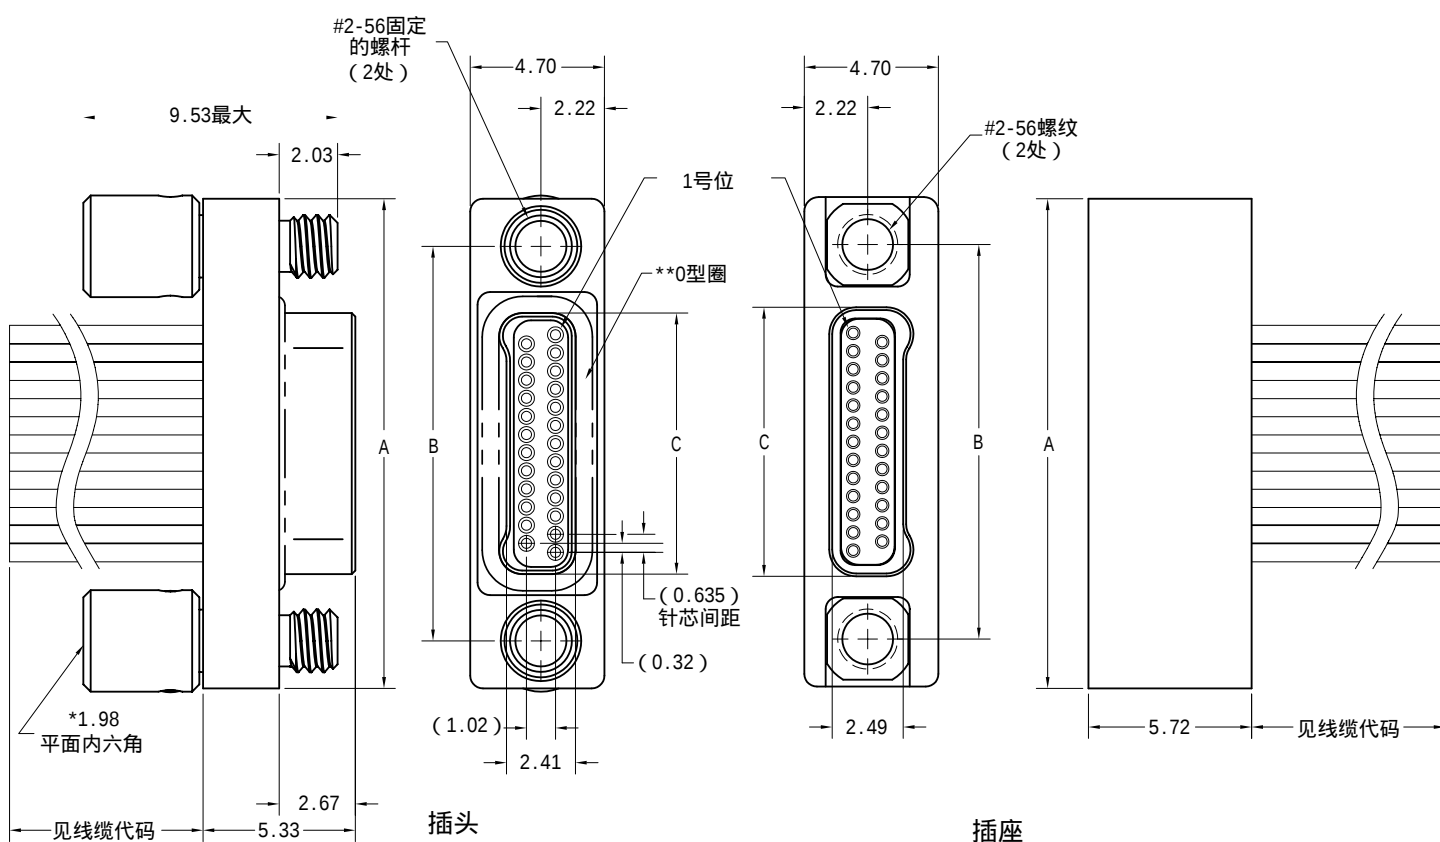

插针
3齿簧件, 压接

芯数	A	B	参数		配对装置
			插头	插座	
9	12.07	8.74	4.06	4.14	#2-56 螺纹
15	13.97	10.64	5.97	6.05	
21	15.88	12.55	7.87	7.95	
25	17.15	13.82	9.14	9.22	
31	19.05	15.72	11.05	11.13	
37	20.96	17.63	12.95	13.03	
51	25.40	22.07	17.40	17.48	
65	29.85	26.52	21.84	21.92	
69	31.12	27.79	23.11	23.19	
85	36.20	32.87	28.19	28.27	



插孔
无缝管, 压接

** 0型密封圈对雾、湿度和飞溅具有抗湿性

插头 NMSP - 212 - 025 - 161 - JCAC
 插座 NMSP - 222 - 025 - 261 - THAC
 XXXX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NMSP 0.635mm针芯间距的金属防水带线连接器		NMSP 0.635mm针芯间距的金属防水带线连接器	
壳体			
2 2排		2 2排	
壳体样式： 1 插头，直插		壳体样式： 2 插座，直插	
壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒		壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬☒	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯			
针芯样式/终端： 16 插针，直插，压线式		针芯样式/终端： 26 插孔，直插，压线式	
电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯		电镀选项： 1 1.27mm镀金针芯	
配对装置			
硬件风格： JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF* TH 螺纹孔，#0-80 UNF		硬件风格： JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF* TH 螺纹孔，#0-80 UNF	
线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页		线缆选项： XX 见线缆代码，NA-2页	

* 1.98mm六角扳手
 推荐扭矩最大2mm。
 不推荐球头六角扳手
 推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
 1.98mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14179
 ☒= 选项不符合ROHS标准

* = 当运用时参照上述规范或同等的行业标准

性能-板后安装 参照M32139

艾博“N”系列能够到达或超越M32139的要求性能指标

针芯电流：	最大1A
可焊性：	按MIL-STD-202中方法208对终端进行测试（除了压接式）
线缆尺寸：	多股的#30和32 AWG 或实心的#30 AWG (对于其它尺寸和样式，请咨询工厂)
测试电压：	250 V,RMS,60Hz
工作温度：	-55 到+125
绝缘电阻：	最小5000百万欧姆@100VDC
耐久性：	按照EIA-364-09的要求，达到200次插拔循环
振动：	按照EIA-364-28，测试条件IV进行测试
冲击：	按EIA-364--27，测试条件G进行测试
盐雾：	按EIA-364-26，测试条件B对装配不好的连接器进行测试
温度：	按EIA-364-31，测试条件A，对装配好的连接器进行测试 (除了步骤7a和7b)
热冲击：	按EIA-364-32，条件I进行极限温度测试
接触电阻：	0.021V最大落差1A (0.53Ω)
针芯接触力：	最大5.0盎司，用最小直径的测试角
针芯分离力：	最小0.4盎司，用最大直径的测试角
压接强度：	1磅最小拉伸强度



2排 板后安装 输入/输出 带线连接器

0.635mm

NMRP

9 ~ 85芯

NMRP-224-025-261-TH00(金属)

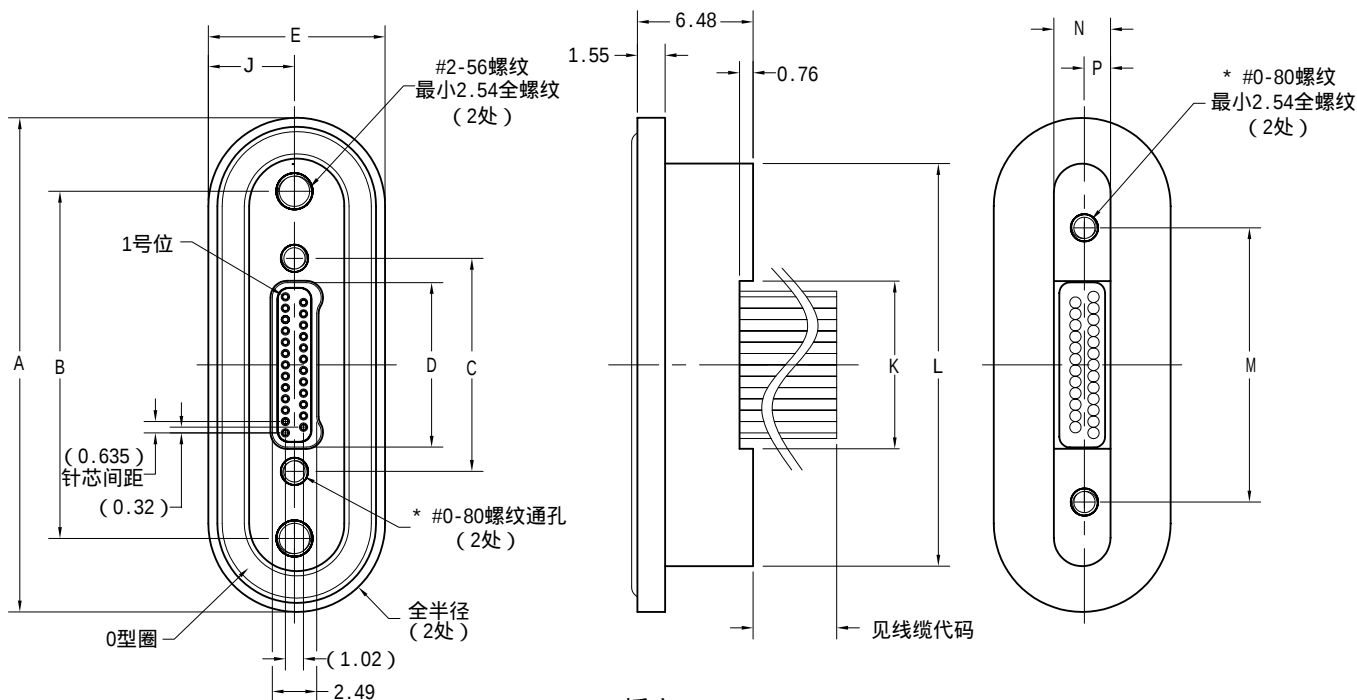

插座

参数											
芯数	A	B	C	D	E	J	K	L	M	N	P
9	22.61	14.38	6.86	4.14	9.91	4.83	4.32	17.48	10.29	3.18	1.46
15	24.51	16.28	8.76	6.05			6.22	19.38	12.19		
21	26.42	18.19	10.67	7.95			8.13	21.29	14.10		
25	27.69	19.46	11.94	9.22			9.40	22.56	15.37		
31	29.59	21.36	13.84	11.13			11.30	24.46	17.27		
37	31.50	23.27	15.75	13.03			13.21	26.37	19.18		
51	35.94	27.71	20.19	17.48			17.65	30.81	23.62		
65	40.39	32.16	24.64	21.92			22.10	35.26	28.07		
69	41.66	33.43	25.91	23.19	10.54	5.14	23.37	36.53	29.34	3.81	1.78
85	48.06	39.83	31.65	28.27			28.45	42.93	35.74		

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器

插座 :NMRP - 224 - 025 - 261 - TH00
XXXX - XXX - XXX - XXX - XXXX - XXX

系列

NMSP 0.635mm针芯间距的带线连接器

壳体

2 2排

壳体样式：
2 插座，直插，板后安装带氟硅橡胶O型圈

壳体材质：
4 LCP，不锈钢壳体

芯数

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)

针芯

针芯样式/终端：
26 插孔，直插，压线式

电镀选项：
1 1.27mm镀金针芯

配对装置

硬件风格：
TH 螺纹孔，#0-80 UNF

线缆选项：
XX 见线缆代码，NA-2页

选项

EMI EMI O型环（代替氟硅酮O型环）

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
推荐扭矩最大1mm。（#0-80线）
推荐扭矩最大2mm。（#2-56线）



2排 板后安装 垂直表贴

0.635mm

NKRP

9 ~ 85芯

NKRP-2B4-025-225-TH00(金属)

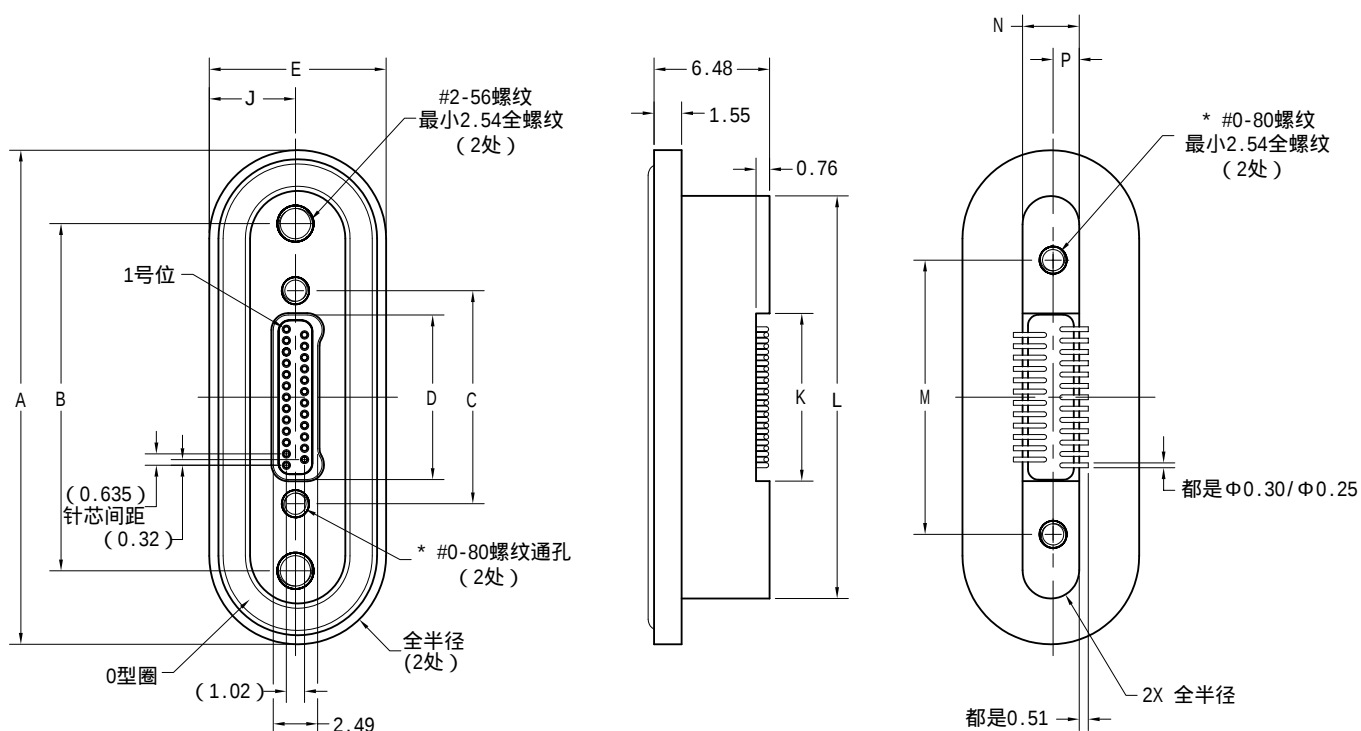

插座

参数											
芯数	A	B	C	D	E	J	K	L	M	N	P
9	22.61	14.38	6.86	4.14	9.91	4.83	4.32	17.48	10.29	3.18	1.46
15	24.51	16.28	8.76	6.05			6.22	19.38	12.19		
21	26.42	18.19	10.67	7.95			8.13	21.29	14.10		
25	27.69	19.46	11.94	9.22			9.40	22.56	15.37		
31	29.59	21.36	13.84	11.13			11.30	24.46	17.27		
37	31.50	23.27	15.75	13.03			13.21	26.37	19.18		
51	35.94	27.71	20.19	17.48			17.65	30.81	23.62		
65	40.39	32.16	24.64	21.92			22.10	35.26	28.07		
69	41.66	33.43	25.91	23.19	10.54	5.14	23.37	36.53	29.34	3.81	1.78
85	48.06	39.83	31.65	28.27			28.45	42.93	35.74		

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器

插座 :NKRP - 2B4 - 025 - 225 - TH00
XXXX - XXX - XXX - XXX - XXXX - XXX

系列

NKRP 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器

壳体

2 2排
壳体样式：
B 插座，垂直表贴，板后安装带氟硅橡胶O型圈
壳体材质：
4 LCP，不锈钢壳体

芯数

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)

针芯

针芯样式/终端：
22 插孔，表贴
电镀选项：
5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡

配对装置


硬件风格：
TH 螺纹孔，#0-80 UNF
线缆选项：
00 无

选项


EMI 电磁屏蔽O型圈(代替氟硅橡胶O型圈)
* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
推荐扭矩最大1mm。(#0-80线)
推荐扭矩最大2mm。(#2-56线)
☒= 选项不符合ROHS标准

推荐的印制板 布板图

垂直表贴插座
仅供参考




连接器安装面

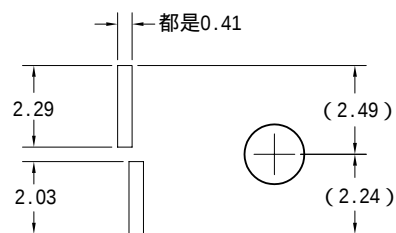


焊脚排布/面板配置


9个孔位

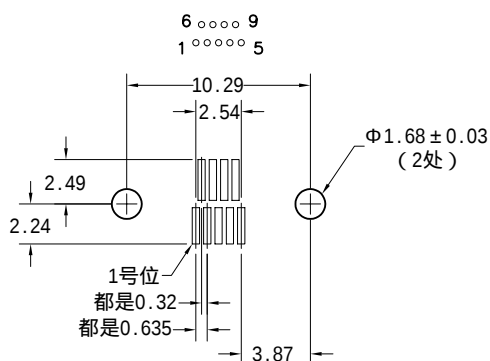


15个孔位

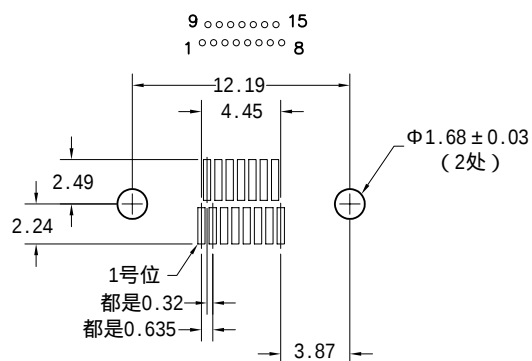


21个孔位

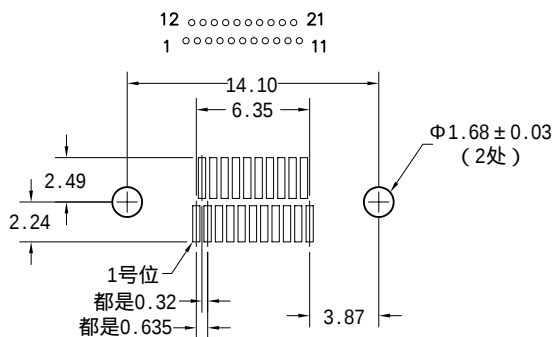


25个孔位

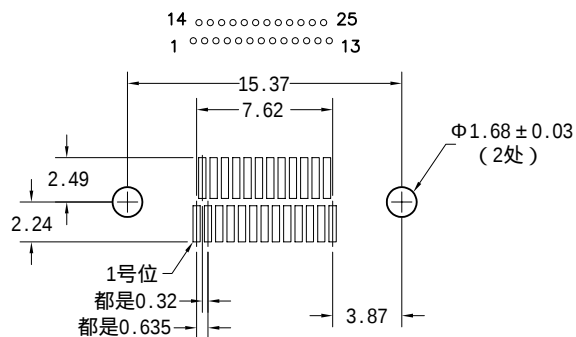


31个孔位

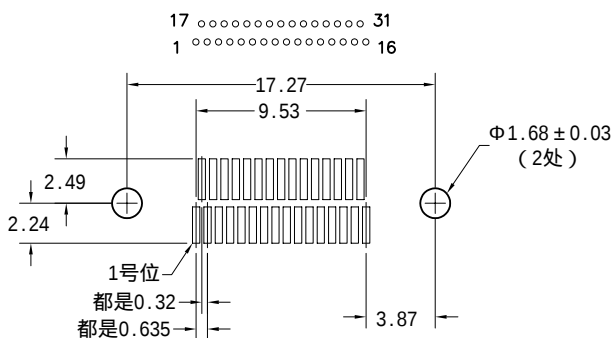


37个孔位

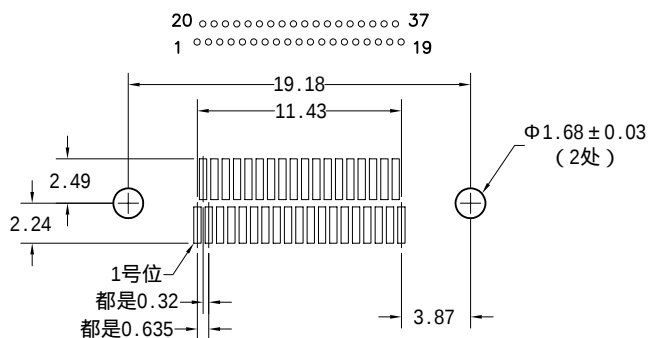



连接器安装面

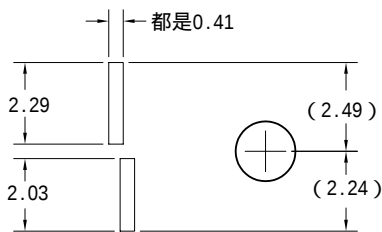


焊脚排布/面板配置


推荐的印制板布板图

垂直表贴插座
仅供参考


51个孔位

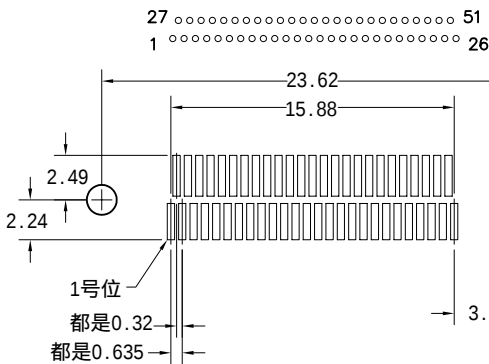



65个孔位

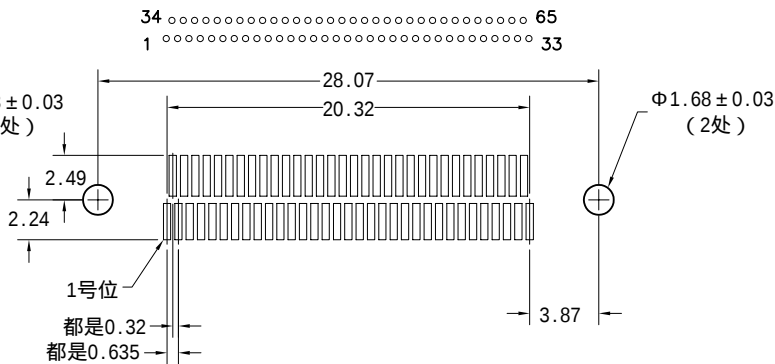

69个孔位

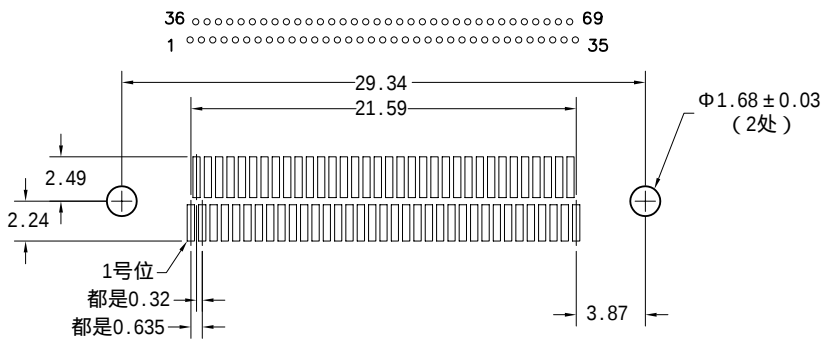

85个孔位

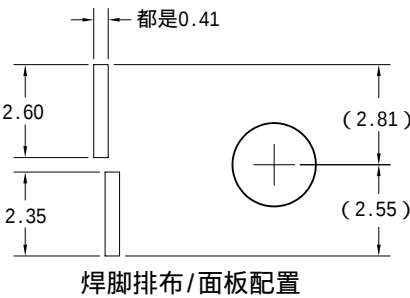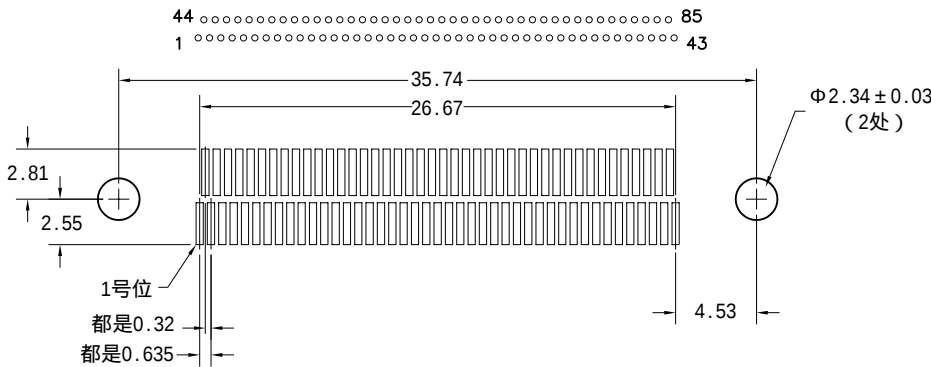

焊脚排布/面板配置



2排 板后安装 水平表贴

0.635mm


NKRP

9 ~ 85芯

NKRP-2D4-025-225-TH00 (金属)

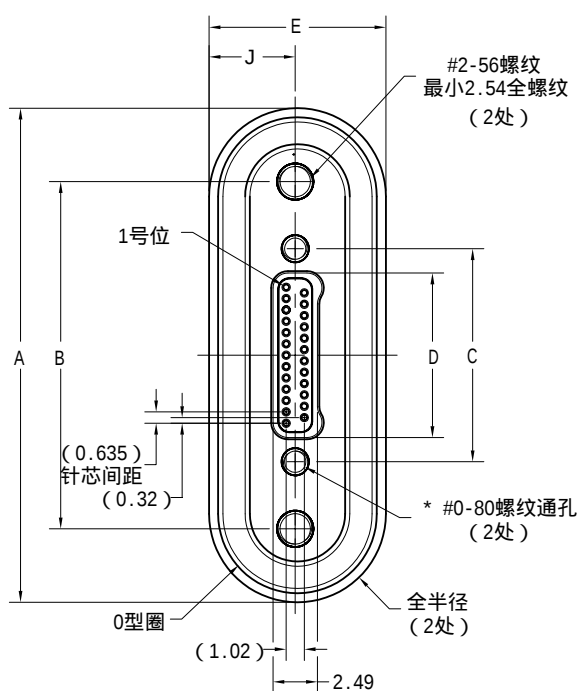

插座

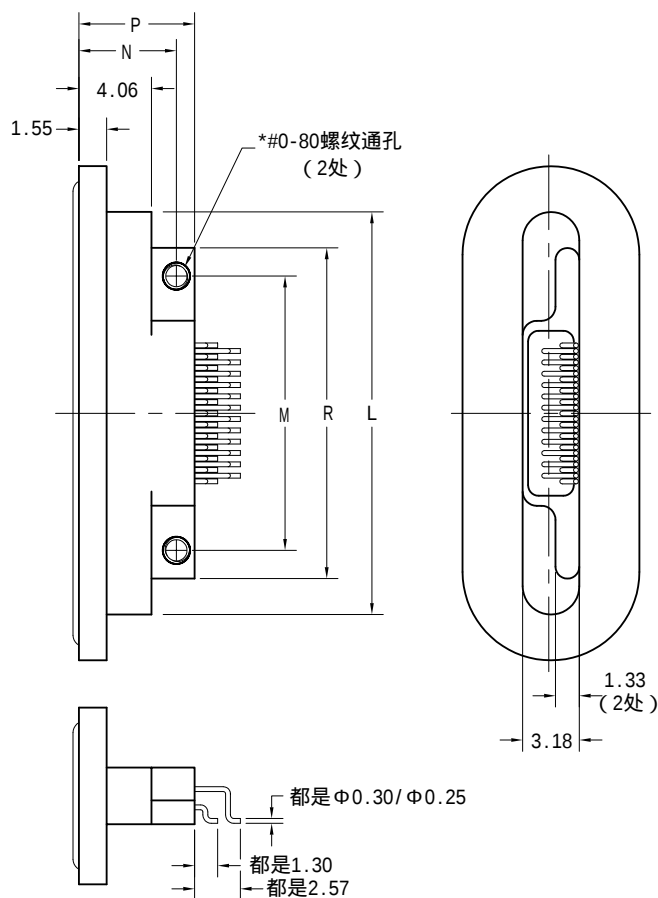

参数											
芯数	A	B	C	D	E	J	L	M	N	P	R
9	22.61	14.38	6.86	4.14	9.91	4.83	17.48	10.29	5.46	6.48	13.49
15	24.51	16.28	8.76	6.05			19.38	12.19			15.39
21	26.42	18.19	10.67	7.95			21.29	14.10			17.30
25	27.69	19.46	11.94	9.22			22.56	15.37			18.57
31	29.59	21.36	13.84	11.13			24.46	17.27			20.47
37	31.50	23.27	15.75	13.03			26.37	19.18			22.38
51	35.94	27.71	20.19	17.48			30.81	23.62			26.82
65	40.39	32.16	24.64	21.92			35.26	28.07			31.27
69	41.66	33.43	25.91	23.19	10.54	5.14	36.53	29.34	6.20	7.62	32.54
85	48.06	39.83	31.65	28.27			42.93	35.74			38.94

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器

插座 :NKRP - 2D4 - 025 - 225 - TH00
XXXX - XXX - XXX - XXX - XXXX - XXX

系列

NKRP 0.635mm针芯间距的金属的印制板安装连接器

壳体

2 2排

壳体样式：
D 插座，水平表贴，板后安装带氟硅橡胶O型圈

壳体材质：
4 LCP，不锈钢壳体

芯数

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)

针芯

针芯样式/终端：
22 插孔，表贴

电镀选项：
5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡

配对装置

硬件风格：
TH 螺纹孔，#0-80 UNF

线缆选项：
00 无


选项

EMI 电磁屏蔽O型圈(代替氟硅橡胶O型圈)


* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
推荐扭矩最大1mm。（#0-80线）
推荐扭矩最大2mm。（#2-56线）
☒= 选项不符合ROHS标准

推荐的印制板布板图







水平表贴插座
仅供参考




连接器安装面




焊脚排布/面板配置

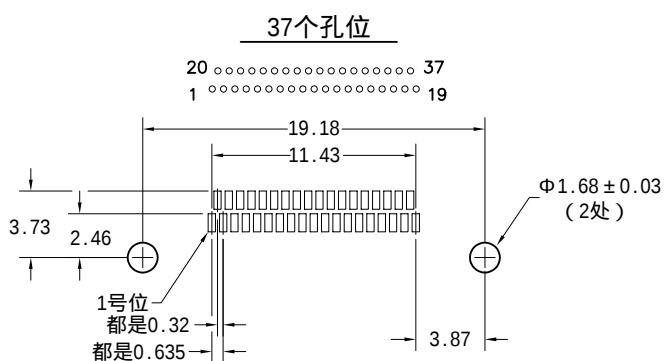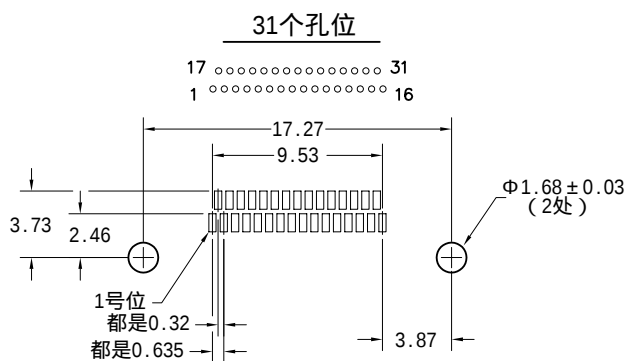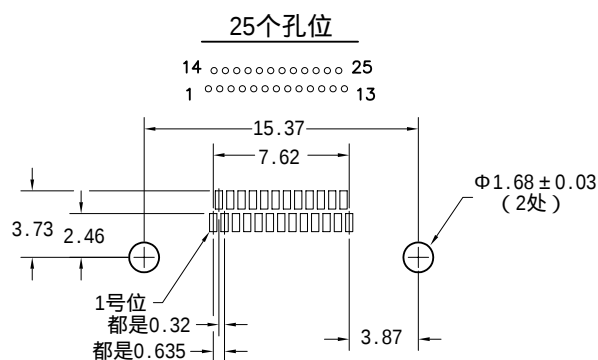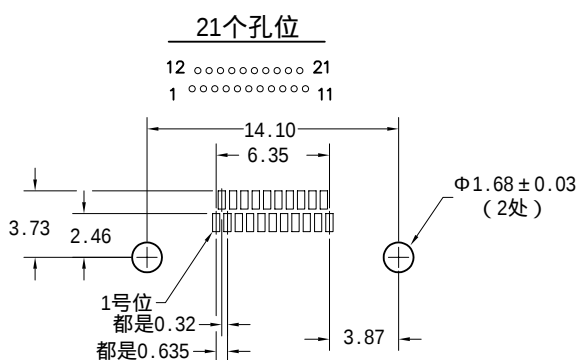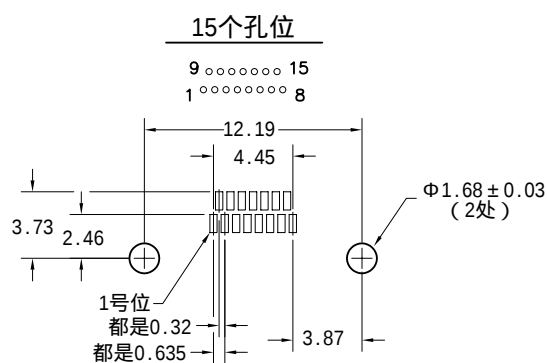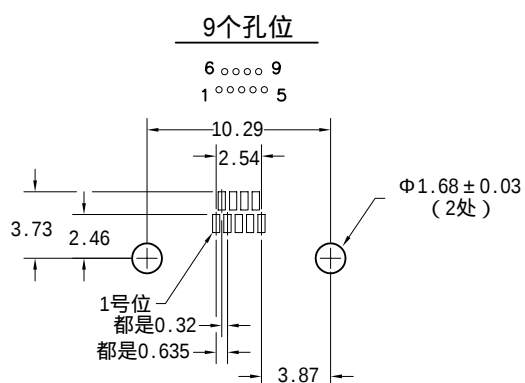



连接器安装面




焊脚排布/面板配置


推荐的印制板 布板图

水平表贴插座
仅供参考


51个孔位

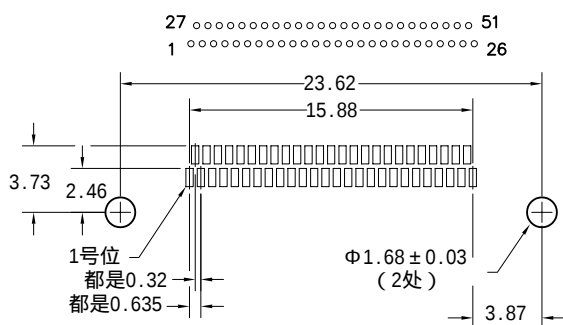



65个孔位

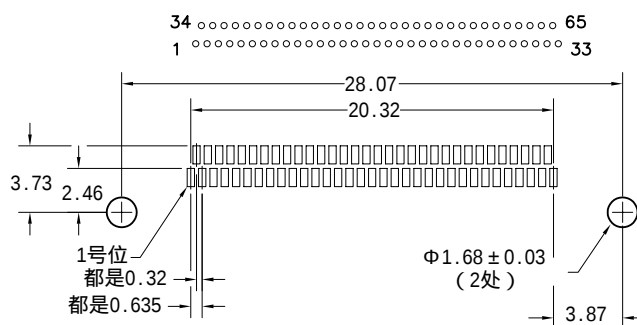

69个孔位

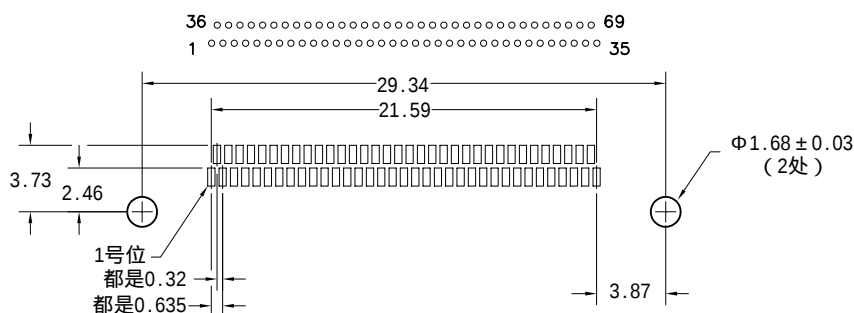

85个孔位

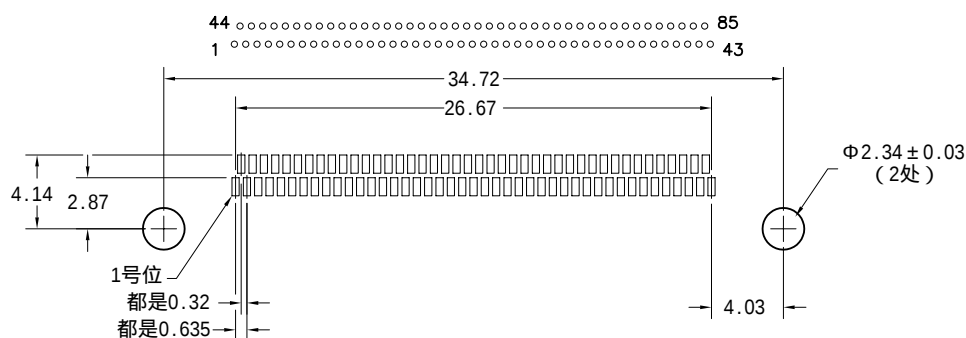

焊脚排布/面板配置



2排 板后安装 跨式安装

0.635mm

NMRP

9 ~ 85芯

NMRP-224-025-225-TH00 (金属)

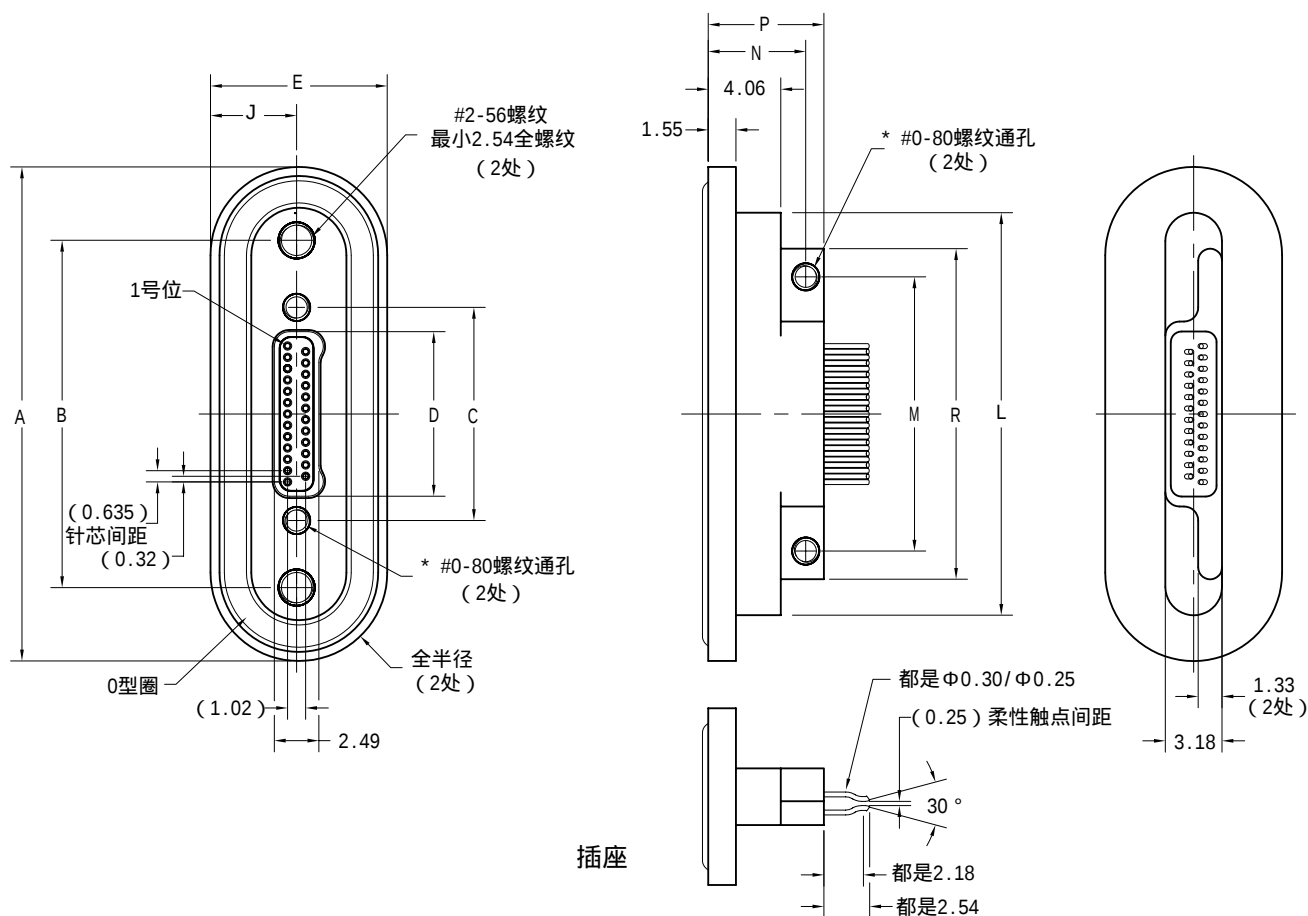

插座

参数											
芯数	A	B	C	D	E	J	L	M	N	P	R
9	22.61	14.38	6.86	4.14	9.91	4.83	17.48	10.29	5.46	6.48	13.49
15	24.51	16.28	8.76	6.05			19.38	12.19			15.39
21	26.42	18.19	10.67	7.95			21.29	14.10			17.30
25	27.69	19.46	11.94	9.22			22.56	15.37			18.57
31	29.59	21.36	13.84	11.13			24.46	17.27			20.47
37	31.50	23.27	15.75	13.03			26.37	19.18			22.38
51	35.94	27.71	20.19	17.48			30.81	23.62			26.82
65	40.39	32.16	24.64	21.92			35.26	28.07			31.27
69	41.66	33.43	25.91	23.19	10.54	5.14	36.53	29.34	6.20	7.62	32.54
85	48.06	39.83	31.65	28.27			42.93	34.72			38.94

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器

插座 :NMRP - 224 - 025 - 225 - TH00
XXXX - XXX - XXX - XXX - XXXX - XXX

系列

NMRP 0.635mm针芯间距的带线连接器

壳体

2 2排
壳体样式：
2 插座，直插，板后安装带氟硅橡胶O型圈
壳体材质：
4 LCP，不锈钢壳体

芯数

XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)

针芯

针芯样式/终端：
22 插孔，表贴
电镀选项：
5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡

配对装置


硬件风格：
TH 螺纹孔，#0-80 UNF
线缆选项：
00 无

选项


EMI 电磁屏蔽O型圈(代替氟硅橡胶O型圈)
* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
推荐扭矩最大1mm。(#0-80线)
推荐扭矩最大2mm。(#2-56线)
☒= 选项不符合ROHS标准

推荐的印制板 布板图

跨式安装插座
仅供参考




连接器安装面




焊脚排布/面板配置


9个孔位

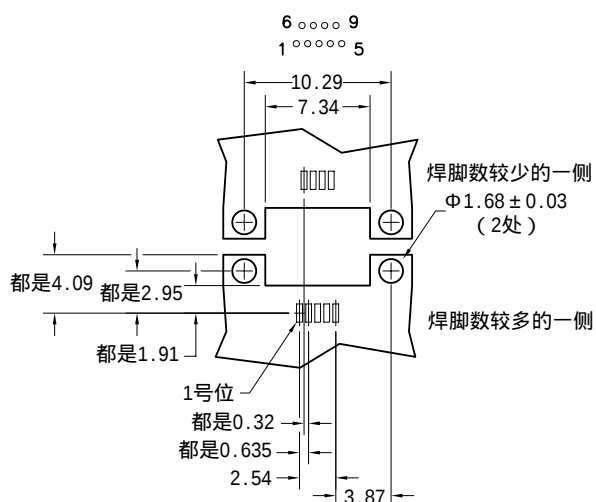


15个孔位

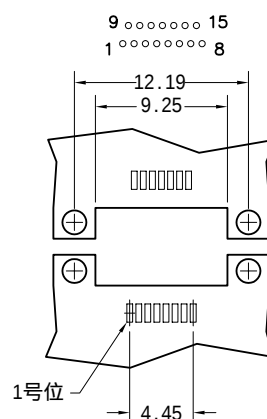


21个孔位

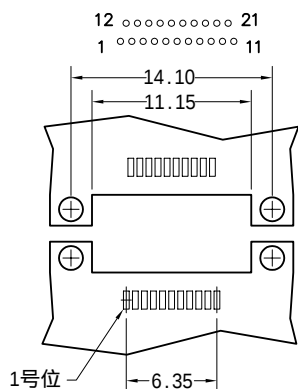


25个孔位


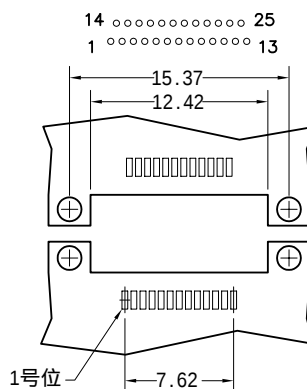


31个孔位

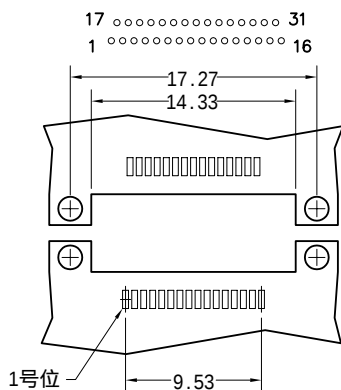


37个孔位

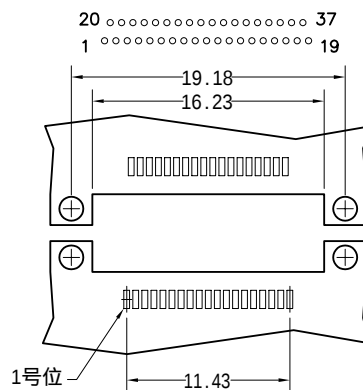

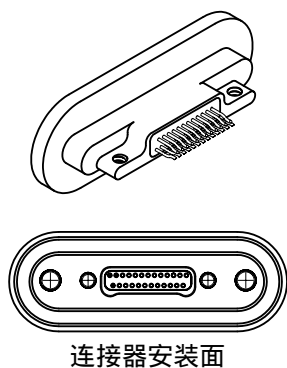


**推荐的印制板
布板图**
跨式安装插座
仅供参考


51个孔位

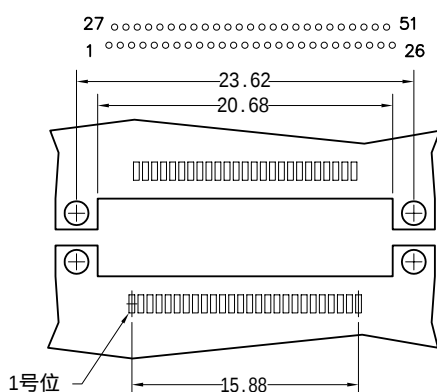



65个孔位

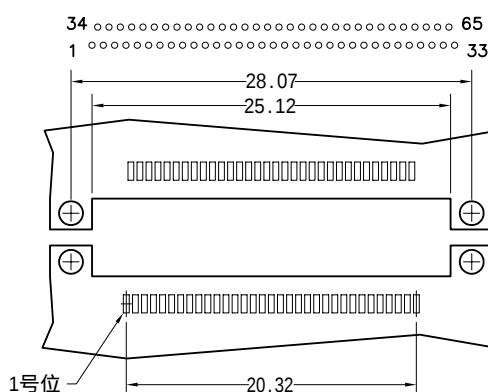


69个孔位

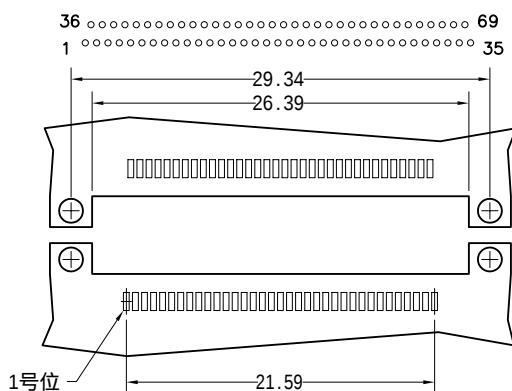

85个孔位

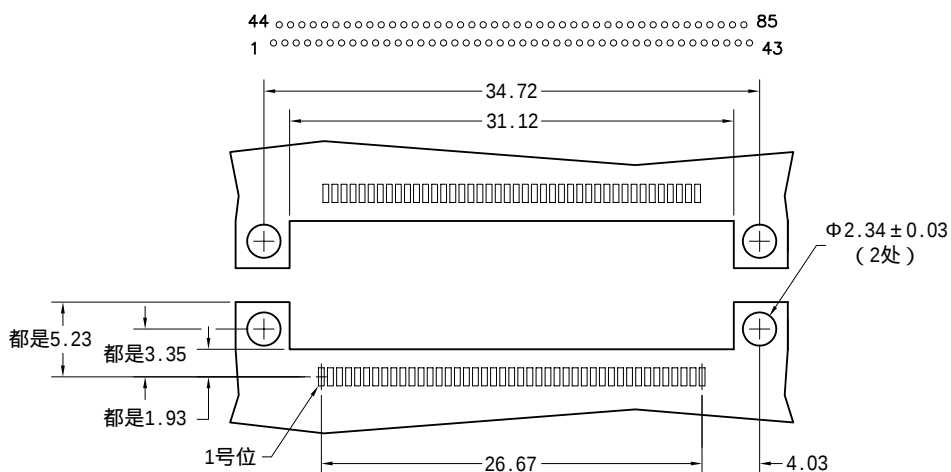

背板安装连接器的 面板安装尺寸

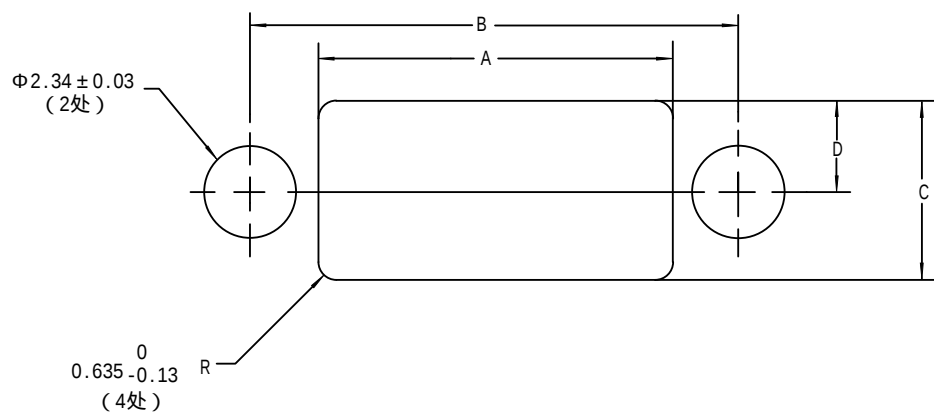

参数				
芯数	A $+0.10$ 0	B ± 0.05	C $+0.10$ 0	D ± 0.03
9	10.67	14.38	4.32	2.03
15	12.57	16.28	4.32	2.03
21	14.48	18.19	4.32	2.03
25	15.75	19.46	4.32	2.03
31	17.65	21.36	4.32	2.03
37	19.56	23.27	4.32	2.03
51	24.00	27.71	4.32	2.03
65	28.45	32.16	4.32	2.03
69	29.72	33.43	4.32	2.03
85	36.12	39.83	4.95	2.35



规范-圆形连接器 原材料和表面处理*

针芯：	插针：ASTM-B-194要求的镀铜 插孔：ASTM-B-194要求的镀铜或ASTM-B-122要求的镀银
嵌入件：	MIL-I-16923要求的绝缘混合物
针芯表面处理：	按ASTM B 488，SAE AMS 2422的要求镀金
绝缘体：	玻璃填充LCP按ASTM D5138要求
壳体：	ASTM B16要求的铜合金
壳体表面处理：	SAE AMS-C-26074要求的化学镀镍
快速拔插的联接环和紧螺母：	ASTM B16要求的铜合金
快速拔插的表面处理：	SAE AMS-C-26074要求的化学镀镍
带螺纹的联接环：	ASTM A484/A484M和ASTM A582/A582M要求的耐腐蚀钢
带螺纹的表面处理：	按SAE AMS-2700的要求钝化
锁紧环：	ASTM B196要求的镀铜合金
锁紧环表面处理：	SAE AMS-C-26074要求的化学镀镍
O型圈：	AMS-R-25988要求的氟硅橡胶
公差：	除非另有说明：小数=XXX= $\pm 0.13\text{mm}$ XXXX= $\pm 0.13\text{mm}$ 角度= $\pm 2^\circ$

备注：艾博能够根据您的额外要求对连接器进行特殊订制

* = 当运用时参照上述规范或同等的行业标准

性能-圆形连接器 参照M32139

艾博“N”系列能够达到或超越M32139的要求性能指标

针芯电流：	最大1A
可焊性：	按MIL-STD-202中方法208对终端进行测试（除了压接式）
线缆尺寸：	多股的#30和32 AWG 或实心的#30 AWG (对于其它尺寸和样式，请咨询工厂)
测试电压：	250 V,RMS,60Hz
工作温度：	-55 到+125
绝缘电阻：	最小5000百万欧姆@100VDC
耐久性：	按照EIA-364-09的要求，达到200次插拔循环
振动：	按照EIA-364-28，测试条件IV进行测试
冲击：	按EIA-364--27，测试条件G进行测试
盐零：	按EIA-364-26，测试条件B对装配不好的连接器进行测试
温度：	按EIA-364-31，测试条件A，对装配好的连接器进行测试 (除了步骤7a和7b)
热冲击：	按EIA-364-32，条件I进行极限温度测试
接触电阻：	0.021V最大落差1A (0.53Ω)
针芯接触力：	最大5.0盎司，用最小直径的测试角
针芯分离力：	最小0.4盎司，用最大直径的测试角
压接强度：	1磅最小拉伸强度



圆形电缆连接器
快速插拔

NC


7和19芯

NC-141-007-261-00AC(金属)


NC-131-007-161-00AC (金属)

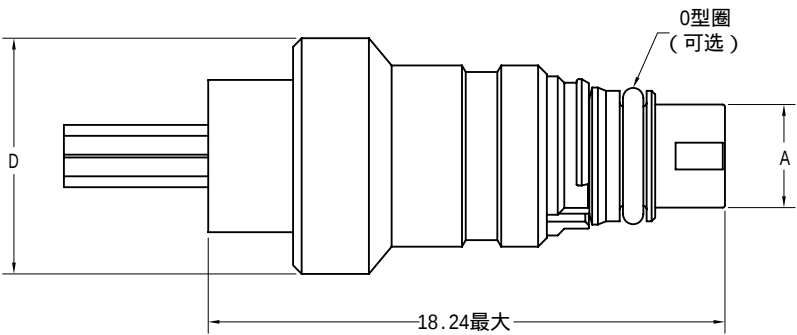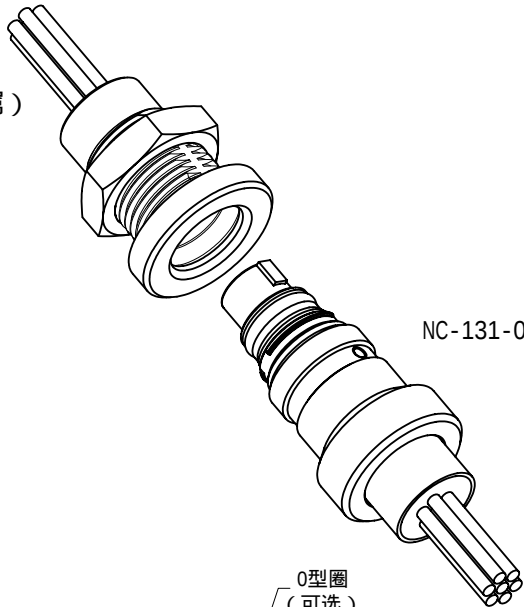


插头
快速插拔
(插孔)
板前和板后安装插座配套

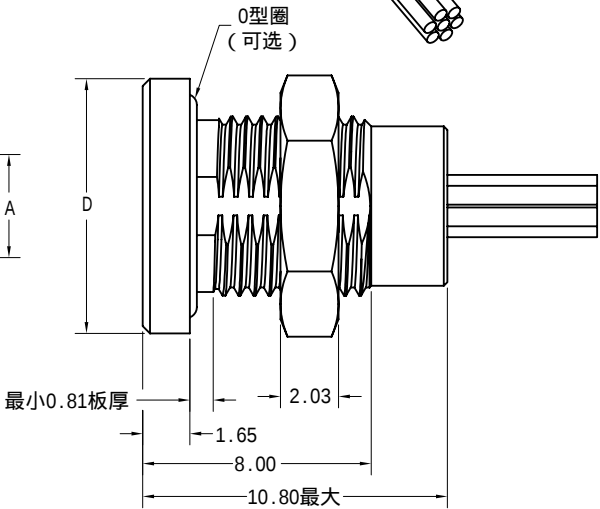

插座
板前安装
(插针)



7个孔位



19个孔位

针芯排布

正视图, 插座 (插针)

空腔的识别号时提供参考, 不会出现在连接器上

插头参数			
安装方式	芯数	最大直径A	最大直径B
快速拔插	7芯	3.68	8.38
	19芯	5.21	8.28

插座参数			
安装方式	芯数	最大直径D	线E
板前前装	7芯	9.04	6.35-48 UNS-2A
	19芯	10.64	7.94-48 UNS-2A

插头：NC - 131 - 007 - 161 - 00AC

插座：NC - 141 - 007 - 261 - 00AC

XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NC 圆形连接器		NC 圆形连接器	
壳体			
1 7芯壳体		1 7芯壳体	
2 19芯壳体		2 19芯壳体	
壳体样式：		壳体样式：	
1 快速插拔		2 板前安装	
3 快速插拔带0型圈		4 板前安装带0型圈	
		6 板后安装	
		8 板后安装带0型圈	
壳体材质：		壳体材质：	
1 化学镀镍液晶聚合物黄铜壳体		1 化学镀镍液晶聚合物黄铜壳体	
芯数			
XXX 芯数(007和019)		XXX 芯数(007和019)	
针芯			
针芯样式/终端：		针芯样式/终端：	
14 插孔，直插，12.7mm (Φ0.25)		24 插针，直插，12.7mm (Φ0.25)	
16 插孔，直插，压线式电镀选项：		26 插针，直插，压线式	
1 1.27mm镀金针芯 (卷曲钢丝)		1 1.27mm镀金针芯 (卷曲钢丝)	
5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒		5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒	
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡		8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置			
硬件风格：		硬件风格：	
00 无		00 卡紧螺母	
线缆选项：		线缆选项：	
00 无		00 无	
XX 见线缆代码，NA-2页		XX 见线缆代码，NA-2页	


☒= 选项不符合ROHS标准

NC-181-007-261-00AC


圆形连接器
带螺纹接头

NC


7和19芯

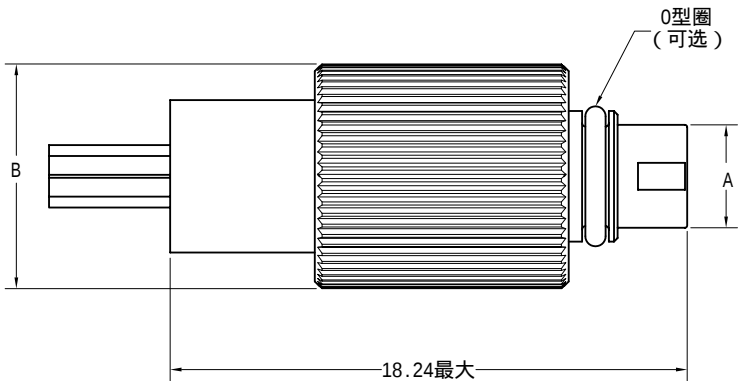


插头
螺纹接头
(插孔)
只与板后安装插座配套

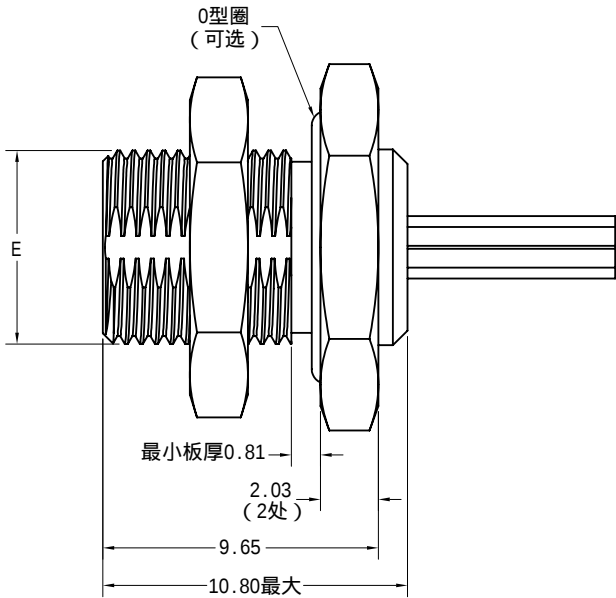

插座
板后安装
(插针)

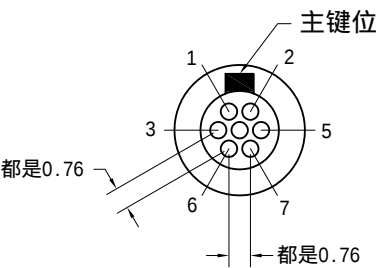

7个孔位



19个孔位

插针排布

正视图，插座（插针）

空腔的识别号时提供参考，不会出现在连接器上

插头参数			
安装方式	芯数	最大直径A	最大直径B
快速拔插	7芯	3.68	8.00
	19芯	5.21	9.50

插座参数		
安装方式	芯数	线E
板前前装	7芯	6.86-48 UNS-2A
	19芯	8.33-48 UNS-2A


插头：NC - 171 - 007 - 161 - 00AC
插座：NC - 181 - 007 - 261 - 00AC
XX - XXX - XXX - XXX - XXXX

插头		插座	
系列			
NC 圆形连接器		NC 圆形连接器	
壳体			
1 7芯壳体		1 7芯壳体	
2 19芯壳体		2 19芯壳体	
壳体样式：		壳体样式：	
5 螺纹接头		6 板后安装	
7 螺纹接头带0型圈		8 板后安装带0型圈	
壳体材质：		壳体材质：	
1 化学镀镍液晶聚合物黄铜壳体		1 化学镀镍液晶聚合物黄铜壳体	
芯数			
XXX 芯数(007和019)		XXX 芯数(007和019)	
针芯			
针芯样式/终端：		针芯样式/终端：	
14 插孔，直插，12.7mm (Φ0.25)		24 插针，直插，12.7mm (Φ0.25)	
16 插孔，直插，压线式		26 插针，直插，压线式	
电镀选项：		电镀选项：	
1 1.27mm镀金针芯 (卷曲钢丝)		1 1.27mm镀金针芯 (卷曲钢丝)	
5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒		5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 ☒	
8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡		8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置			
硬件风格：		硬件风格：	
00 无		00 卡紧螺母	
线缆选项：		线缆选项：	
00 无		00 无	
XX 见线缆代码，NA-2页		XX 见线缆代码，NA-2页	


☒= 选项不符合ROHS标准

圆形连接器
板安装参数

板前安装

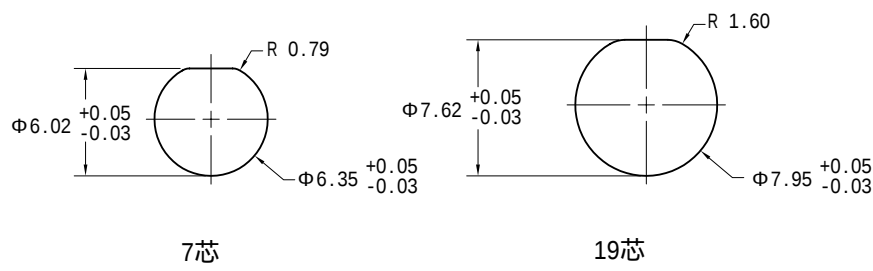

板后安装

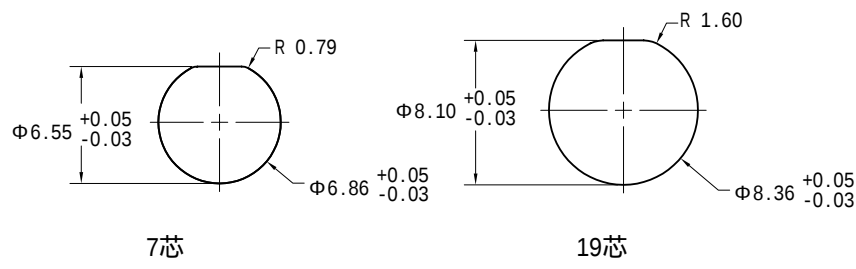

艾博标准Nano线缆代码

线缆代码	线缆尺寸	线缆规格要求	线缆颜色	线缆长度 (+25.4mm/0)
AA	30AWG	NEMA HP3	颜色代码*	152.40
AB	30AWG	NEMA HP3	颜色代码*	304.80
AC	30AWG	NEMA HP3	颜色代码*	457.20
AD	30AWG	NEMA HP3	颜色代码*	914.40
AE	30AWG	NEMA HP3	白	152.40
AF	30AWG	NEMA HP3	白	304.80
AG	30AWG	NEMA HP3	白	457.20
AH	30AWG	NEMA HP3	白	914.40
AJ	30AWG	NEMA HP3	黄	152.40
AK	30AWG	NEMA HP3	黄	304.80
AL	30AWG	NEMA HP3	黄	457.20
AM	30AWG	NEMA HP3	黄	914.40
AN	32AWG	NEMA HP3	颜色代码*	152.40
AP	32AWG	NEMA HP3	颜色代码*	304.80
AQ	32AWG	NEMA HP3	颜色代码*	457.20
AR	32AWG	NEMA HP3	颜色代码*	914.40
AS	32AWG	NEMA HP3	白	152.40
AT	32AWG	NEMA HP3	白	304.80
AU	32AWG	NEMA HP3	白	457.20
AV	32AWG	NEMA HP3	白	914.40
AW	32AWG	NEMA HP3	黄	152.40
AX	32AWG	NEMA HP3	黄	304.80
AY	32AWG	NEMA HP3	黄	457.20
AZ	32AWG	NEMA HP3	黄	914.40
BA	30AWG	SAE-AS22759/33 ☒	颜色代码*	152.40
BB	30AWG	SAE-AS22759/33 ☒	颜色代码*	304.80
BC	30AWG	SAE-AS22759/33 ☒	颜色代码*	457.20
BD	30AWG	SAE-AS22759/33 ☒	颜色代码*	914.40
BE	30AWG	SAE-AS22759/33 ☒	白	152.40
BF	30AWG	SAE-AS22759/33 ☒	白	304.80
BG	30AWG	SAE-AS22759/33 ☒	白	457.20
BH	30AWG	SAE-AS22759/33 ☒	白	914.40
CA	30AWG	04047-30A ☒	颜色代码*	152.40
CB	30AWG	04047-30A ☒	颜色代码*	304.80
CC	30AWG	04047-30A ☒	颜色代码*	457.20
CD	30AWG	04047-30A ☒	颜色代码*	914.40
CE	30AWG	04047-30A ☒	白	152.40
CF	30AWG	04047-30A ☒	白	304.80
CG	30AWG	04047-30A ☒	白	457.20
CH	30AWG	04047-30A ☒	白	914.40

● NEMA HP3已经替代了MIL-W-16878/6 TFE 7-strand标准

● 咨询工厂来获取更多可用线缆种类

* = 颜色代码是根据MIL-STD-681，系统I得来的，除了仅使用10种纯色重复序号以外



☒= 选项不符合ROHS标准



2排
尾罩


NM

9 ~ 85芯

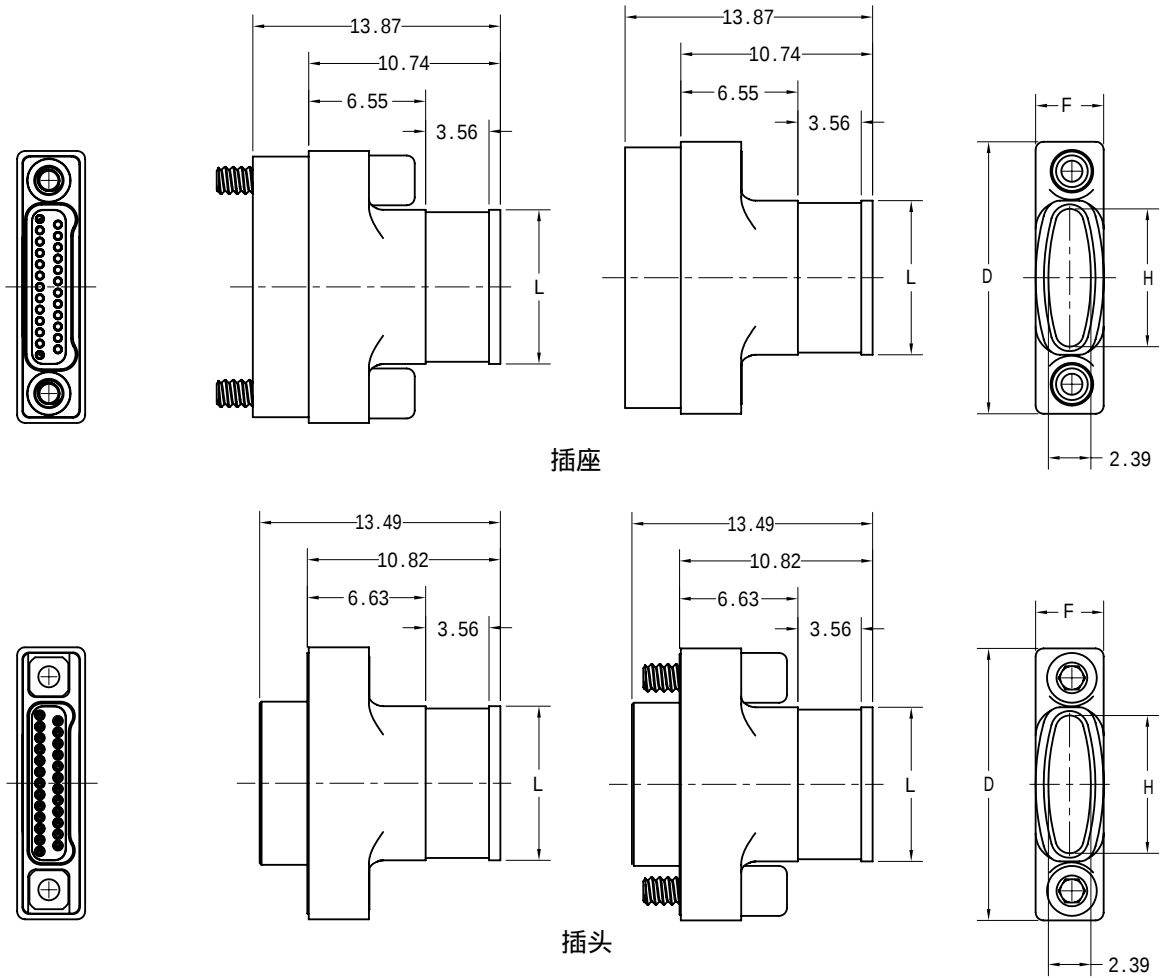

参数					
芯数	D	F	H	L	配对装置
9	10.16	3.81	2.64	3.56	#0-80
15	12.07		4.55	5.46	
21	13.97		6.45	7.37	
25	15.24		7.72	8.64	
31	17.15		9.63	10.54	
37	19.05		11.53	12.45	
51	23.50		15.98	16.89	
65	27.94		20.42	21.34	
69	29.21	4.45	21.69	22.61	#2-56
85	35.61		26.77	27.69	




这些尾罩都是工厂直接安装好的，见N-38页






1排 尾罩

NM

9 ~ 51芯

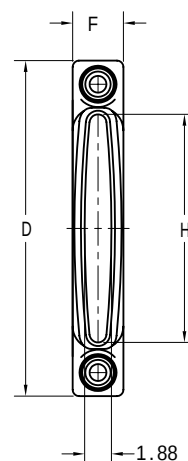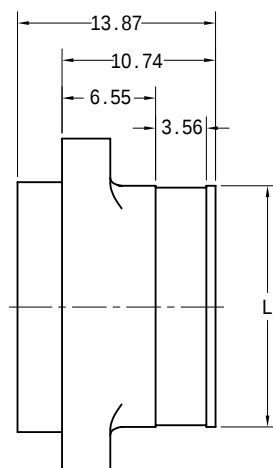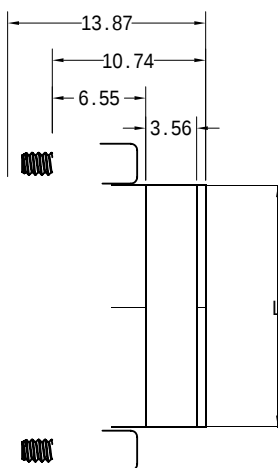

插座

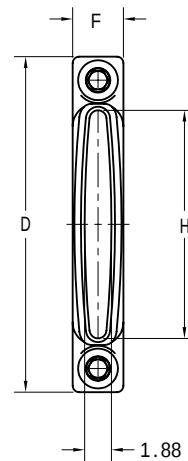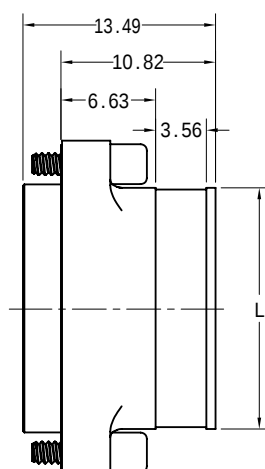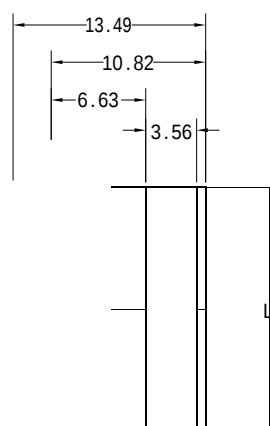

插头


参数					
芯数	D	F	H	L	配对装置
9	13.34	3.56	5.82	6.73	#0-80
15	17.15		9.63	10.54	
21	20.96		13.44	14.35	
25	23.50		15.98	16.89	
31	27.31		19.79	20.70	
37	31.12		23.60	24.51	
51	40.01		32.49	33.40	

这些尾罩都是工厂直接安装好的，见N-10页


1排
防生盖

ND


9 ~ 51芯

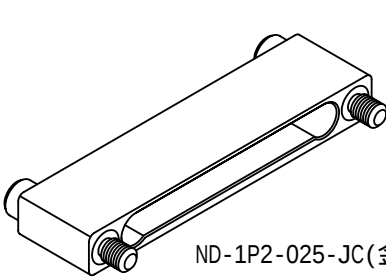

ND-1P2-025-JC(金属)



ND-1R2-025-TH(金属)

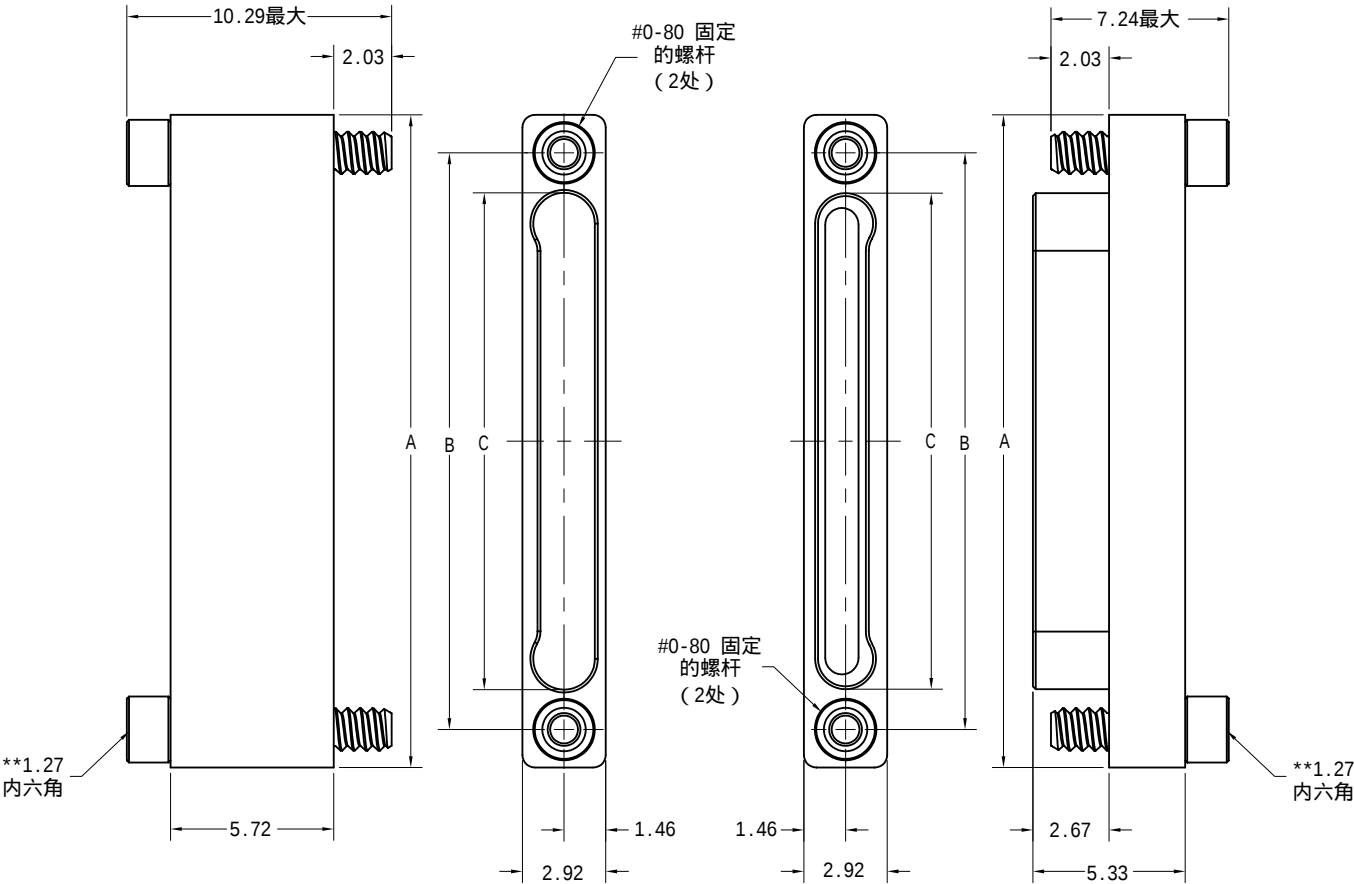

芯数	参数			
	A	B	C	
			插头	插座
9	12.70	10.03	7.24	7.21
15	16.51	13.84	11.05	11.02
21	20.32	17.65	14.86	14.83
25	22.86	20.19	17.40	17.37
31	26.67	24.00	21.21	21.18
37	30.48	27.81	25.02	24.99
51	39.37	36.70	33.91	33.88

** = 内六角的测量采用对面的宽度

插头防生盖：ND - 1P2 - 009 - JC

插座防生盖：ND - 1R2 - 009 - TH

XX - XXX - XXX - XX

插头防生盖

插座防生盖

系列

ND 0.635mm针芯间距的金属防生盖

ND 0.635mm针芯间距的金属防生盖

壳体

1 1排

1 1排

P 壳体样式：
插头防生盖

R 壳体样式：
插座防生盖

2 壳体材质：
化学镀镍
3 电镀路 ☒

2 壳体材质：
化学镀镍
3 电镀路 ☒

芯数

XXX 009,015,021,025,031,037,051

XXX 009,015,021,025,031,037,051

配对装置

JC 硬件风格：
旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*
TH 螺纹孔，#0-80 UNF

JC 硬件风格：
旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF*
TH 螺纹孔，#0-80 UNF

* = 推荐扭矩最大1mm。

不推荐球头六角扳手

推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手


1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148

☒= 选项不符合ROHS标准


2排
防生盖

ND


9 ~ 85芯



ND-2P2-025-JC(金属)



ND-2R2-025-TH(金属)

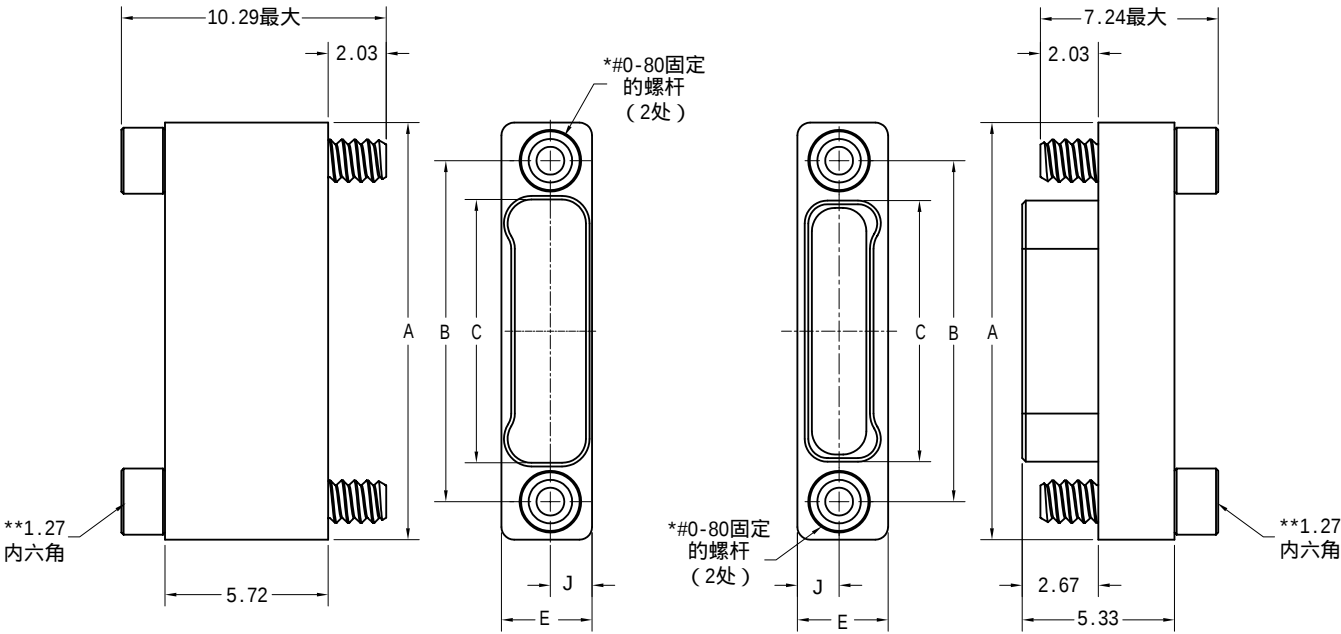

插头防生盖

插座防生盖

参数							
芯数	A	B	C		E	J	*配对装置
			插头	插座			
9	9.53	6.86	4.14	4.06	3.18	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	6.05	5.97			
21	13.34	10.67	7.95	7.87			
25	14.61	11.94	9.22	9.14			
31	16.51	13.84	11.13	11.05			
37	18.42	15.75	13.03	12.95			
51	22.86	20.19	17.48	17.40			
65	27.31	24.64	21.92	21.84			
69	28.58	25.91	23.19	23.11			
85	34.98	31.65	28.27	28.19	3.81	1.78	#2-56 螺纹

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器

** = 1.59mm六角用于85芯连接器

六角的尺寸是通过平行边测量的

插头防生盖：ND - 2P2 - 009 - JC

插座防生盖：ND - 2R2 - 009 - TH

XX - XXX - XXX - XX

插头防生盖

插座防生盖

系列	
----	--

ND 0.635mm针芯间距的金属防生盖	ND 0.635mm针芯间距的金属防生盖
----------------------	----------------------

壳体	
----	--

2 2排	2 2排
P 壳体样式： 插头防生盖	P 壳体样式： 插头防生盖
2 壳体材质： 化学镀镍	2 壳体材质： 化学镀镍
3 电镀路 ☒	3 电镀路 ☒

芯数	
----	--

XXX 009,015,021,025,031,037,051,065,069,085	XXX 009,015,021,025,031,037,051,065,069,085
---	---

配对装置	
------	--

硬件风格： JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF* TH 螺纹孔，#0-80 UNF	硬件风格： JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF* TH 螺纹孔，#0-80 UNF
--	--

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148


☒= 选项不符合ROHS标准

2排
短式


0.635mm

NMSH



9 ~ 85芯



NMSH-212-025-125-JC00(金属)




NMSH-222-025-225-JC00(金属)

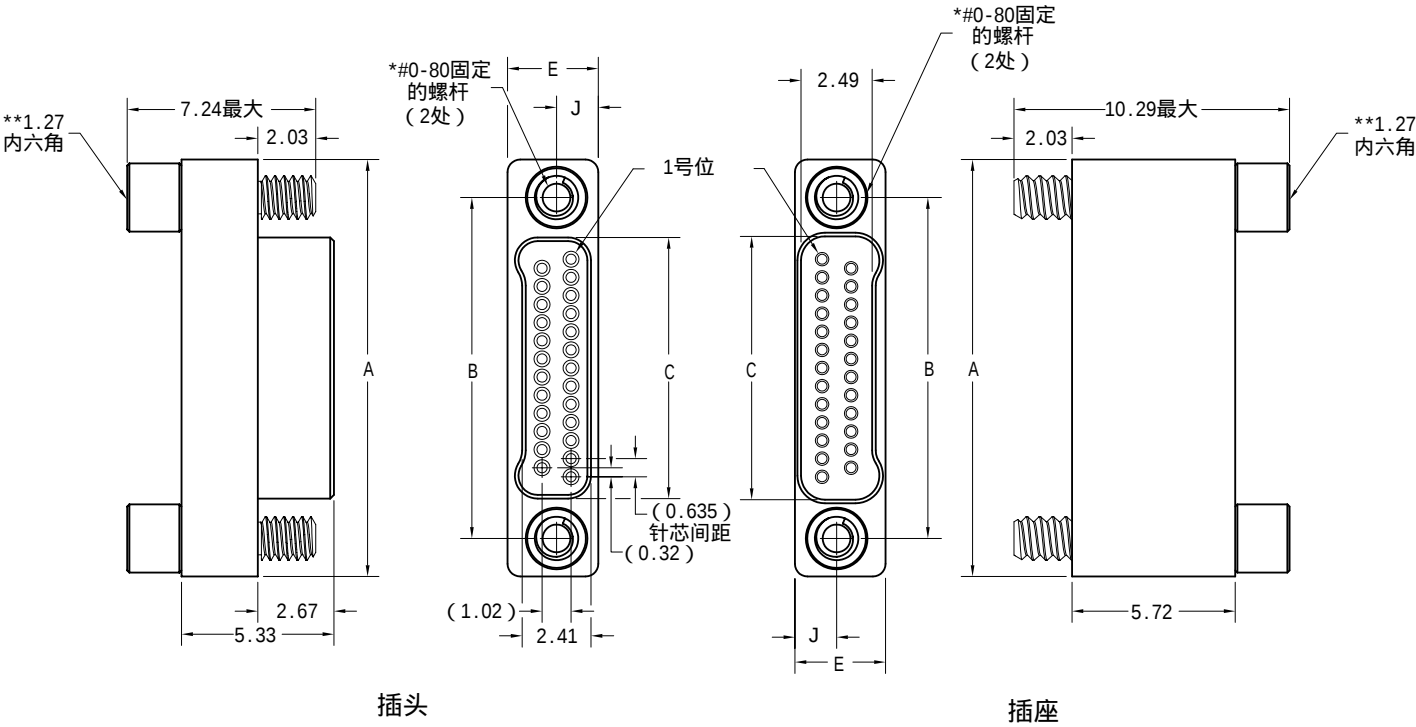

插针
3齿簧件, 压接

芯数	A	B	参数		E	J	*配对装置
			插头	插座			
9	9.53	6.86	4.06	4.14	3.18	1.46	#0-80 螺纹
15	11.43	8.76	5.97	6.05			
21	13.34	10.67	7.87	7.95			
25	14.61	11.94	9.14	9.22			
31	16.51	13.84	11.05	11.13			
37	18.42	15.75	12.95	13.03			
51	22.86	20.19	17.40	17.48			
65	27.31	24.64	21.84	21.92			
69	28.58	25.91	23.11	23.19	3.81	1.78	#2-56 螺纹
85	34.98	31.65	28.19	28.27			

* = #2-56 UNC 螺纹用于85芯连接器
** = 1.59mm六角用于85芯连接器
六角的尺寸是通过平行边测量的



插孔
无缝管, 压接

插头：NMSH - 212 - 025 - 125 - JC00
插座：NMSH - 222 - 025 - 225 - JC00
XXXX - XXX - XXX - XXX - XXXX - XXX

插头		插座	
系列			
NMSH 0.635mm针芯间距的带线连接器		NMSH 0.635mm针芯间距的带线连接器	
壳体			
2 2排		2 2排	
壳体样式： 1 插头，直插		壳体样式： 2 插座，直插	
壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬		壳体材质： 2 LCP，壳体化学镀镍 3 LCP，壳体电镀铬	
芯数			
XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)		XXX 芯数(009,015,021,025,031,037,051,065,069,085)	
针芯			
针芯样式/终端： 12 插针，无		针芯样式/终端： 22 插孔，无	
电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡		电镀选项： 5 1.27mm镀金针芯，终端锡铅合金 8 1.27mm镀金针芯，终端镀锡	
配对装置			
硬件风格： JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF* TH 螺纹孔，#0-80 UNF*		硬件风格： JC 旋转的螺杆，固定式，#0-80 UNF* TH 螺纹孔，#0-80 UNF*	
线缆选项： 00 无，所有接触短路（不壳）		线缆选项： 00 无，所有接触短路（不壳）	
选项			
yyy 选择短路触电联系工厂修改代码			

* = #2-56 UNC螺纹用于85芯连接器
1.27mm六角扳手（#0-80螺纹）
1.59mm六角扳手（#2-56螺纹）
推荐扭矩最大1mm。（#0-80 螺纹）
推荐扭矩最大2mm。（#2-56 螺纹）
不推荐球头六角扳手
推荐使用符合ASME/ANSI-B-18.3要求的六角扳手
1.27mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
1.59mmL形长臂型六角扳手-艾博型号CDG14148
☒= 选项不符合ROHS标准

军标对应代码表

M32139/01

M32139/01- A01SC NM-113-009-161-JCAE B01SC NM-113-015-161-JCAE C01SC NM-113-021-161-JCAE D01SC NM-113-025-161-JCAE E01SC NM-113-031-161-JCAE F01SC NM-113-037-161-JCAE G01SC NM-113-051-161-JCAE	M32139/01- A01SN NM-112-009-161-JCAE B01SN NM-112-015-161-JCAE C01SN NM-112-021-161-JCAE D01SN NM-112-025-161-JCAE E01SN NM-112-031-161-JCAE F01SN NM-112-037-161-JCAE G01SN NM-112-051-161-JCAE	M32139/01- A01SS NM-114-009-161-JCAE B01SS NM-114-015-161-JCAE C01SS NM-114-021-161-JCAE D01SS NM-114-025-161-JCAE E01SS NM-114-031-161-JCAE F01SS NM-114-037-161-JCAE G01SS NM-114-051-161-JCAE	M32139/01- A01ST NM-115-009-161-JCAE B01ST NM-115-015-161-JCAE C01ST NM-115-021-161-JCAE D01ST NM-115-025-161-JCAE E01ST NM-115-031-161-JCAE F01ST NM-115-037-161-JCAE G01ST NM-115-051-161-JCAE
M32139/01- A02SC NM-113-009-161-JCAG B02SC NM-113-015-161-JCAG C02SC NM-113-021-161-JCAG D02SC NM-113-025-161-JCAG E02SC NM-113-031-161-JCAG F02SC NM-113-037-161-JCAG G02SC NM-113-051-161-JCAG	M32139/01- A02SN NM-112-009-161-JCAG B02SN NM-112-015-161-JCAG C02SN NM-112-021-161-JCAG D02SN NM-112-025-161-JCAG E02SN NM-112-031-161-JCAG F02SN NM-112-037-161-JCAG G02SN NM-112-051-161-JCAG	M32139/01- A02SS NM-114-009-161-JCAG B02SS NM-114-015-161-JCAG C02SS NM-114-021-161-JCAG D02SS NM-114-025-161-JCAG E02SS NM-114-031-161-JCAG F02SS NM-114-037-161-JCAG G02SS NM-114-051-161-JCAG	M32139/01- A02ST NM-115-009-161-JCAG B02ST NM-115-015-161-JCAG C02ST NM-115-021-161-JCAG D02ST NM-115-025-161-JCAG E02ST NM-115-031-161-JCAG F02ST NM-115-037-161-JCAG G02ST NM-115-051-161-JCAG
M32139/01- A03SC NM-113-009-161-JCAH B03SC NM-113-015-161-JCAH C03SC NM-113-021-161-JCAH D03SC NM-113-025-161-JCAH E03SC NM-113-031-161-JCAH F03SC NM-113-037-161-JCAH G03SC NM-113-051-161-JCAH	M32139/01- A03SN NM-112-009-161-JCAH B03SN NM-112-015-161-JCAH C03SN NM-112-021-161-JCAH D03SN NM-112-025-161-JCAH E03SN NM-112-031-161-JCAH F03SN NM-112-037-161-JCAH G03SN NM-112-051-161-JCAH	M32139/01- A03SS NM-114-009-161-JCAH B03SS NM-114-015-161-JCAH C03SS NM-114-021-161-JCAH D03SS NM-114-025-161-JCAH E03SS NM-114-031-161-JCAH F03SS NM-114-037-161-JCAH G03SS NM-114-051-161-JCAH	M32139/01- A03ST NM-115-009-161-JCAH B03ST NM-115-015-161-JCAH C03ST NM-115-021-161-JCAH D03ST NM-115-025-161-JCAH E03ST NM-115-031-161-JCAH F03ST NM-115-037-161-JCAH G03ST NM-115-051-161-JCAH
M32139/01- A04SC NM-113-009-161-JCAA B04SC NM-113-015-161-JCAA C04SC NM-113-021-161-JCAA D04SC NM-113-025-161-JCAA E04SC NM-113-031-161-JCAA F04SC NM-113-037-161-JCAA G04SC NM-113-051-161-JCAA	M32139/01- A04SN NM-112-009-161-JCAA B04SN NM-112-015-161-JCAA C04SN NM-112-021-161-JCAA D04SN NM-112-025-161-JCAA E04SN NM-112-031-161-JCAA F04SN NM-112-037-161-JCAA G04SN NM-112-051-161-JCAA	M32139/01- A04SS NM-114-009-161-JCAA B04SS NM-114-015-161-JCAA C04SS NM-114-021-161-JCAA D04SS NM-114-025-161-JCAA E04SS NM-114-031-161-JCAA F04SS NM-114-037-161-JCAA G04SS NM-114-051-161-JCAA	M32139/01- A04ST NM-115-009-161-JCAA B04ST NM-115-015-161-JCAA C04ST NM-115-021-161-JCAA D04ST NM-115-025-161-JCAA E04ST NM-115-031-161-JCAA F04ST NM-115-037-161-JCAA G04ST NM-115-051-161-JCAA
M32139/01- A05SC NM-113-009-161-JCAC B05SC NM-113-015-161-JCAC C05SC NM-113-021-161-JCAC D05SC NM-113-025-161-JCAC E05SC NM-113-031-161-JCAC F05SC NM-113-037-161-JCAC G05SC NM-113-051-161-JCAC	M32139/01- A05SN NM-112-009-161-JCAC B05SN NM-112-015-161-JCAC C05SN NM-112-021-161-JCAC D05SN NM-112-025-161-JCAC E05SN NM-112-031-161-JCAC F05SN NM-112-037-161-JCAC G05SN NM-112-051-161-JCAC	M32139/01- A05SS NM-114-009-161-JCAC B05SS NM-114-015-161-JCAC C05SS NM-114-021-161-JCAC D05SS NM-114-025-161-JCAC E05SS NM-114-031-161-JCAC F05SS NM-114-037-161-JCAC G05SS NM-114-051-161-JCAC	M32139/01- A05ST NM-115-009-161-JCAC B05ST NM-115-015-161-JCAC C05ST NM-115-021-161-JCAC D05ST NM-115-025-161-JCAC E05ST NM-115-031-161-JCAC F05ST NM-115-037-161-JCAC G05ST NM-115-051-161-JCAC
M32139/01- A06SC NM-113-009-161-JCAD B06SC NM-113-015-161-JCAD C06SC NM-113-021-161-JCAD D06SC NM-113-025-161-JCAD E06SC NM-113-031-161-JCAD F06SC NM-113-037-161-JCAD G06SC NM-113-051-161-JCAD	M32139/01- A06SN NM-112-009-161-JCAD B06SN NM-112-015-161-JCAD C06SN NM-112-021-161-JCAD D06SN NM-112-025-161-JCAD E06SN NM-112-031-161-JCAD F06SN NM-112-037-161-JCAD G06SN NM-112-051-161-JCAD	M32139/01- A06SS NM-114-009-161-JCAD B06SS NM-114-015-161-JCAD C06SS NM-114-021-161-JCAD D06SS NM-114-025-161-JCAD E06SS NM-114-031-161-JCAD F06SS NM-114-037-161-JCAD G06SS NM-114-051-161-JCAD	M32139/01- A06ST NM-115-009-161-JCAD B06ST NM-115-015-161-JCAD C06ST NM-115-021-161-JCAD D06ST NM-115-025-161-JCAD E06ST NM-115-031-161-JCAD F06ST NM-115-037-161-JCAD G06ST NM-115-051-161-JCAD

宇航级的指示-(S)

铝壳体镀铬时不能用于宇航级的产品上的, 可以用铝壳体镀镍, 不锈钢镀镍, 钛合金镀镍, 并使用SAE-AS22759/33线缆。
艾博产品型号不论有没有指示都保护不变。

--继续下一页

军标对应代码表 M32139/01

--从上一页继续

M32139/01- A07SC NM-113-009-161-JCBE B07SC NM-113-015-161-JCBE C07SC NM-113-021-161-JCBE D07SC NM-113-025-161-JCBE E07SC NM-113-031-161-JCBE F07SC NM-113-037-161-JCBE G07SC NM-113-051-161-JCBE	M32139/01- A07SN(S) NM-112-009-161-JCBE B07SN(S) NM-112-015-161-JCBE C07SN(S) NM-112-021-161-JCBE D07SN(S) NM-112-025-161-JCBE E07SN(S) NM-112-031-161-JCBE F07SN(S) NM-112-037-161-JCBE G07SN(S) NM-112-051-161-JCBE	M32139/01- A07SS(S) NM-114-009-161-JCBE B07SS(S) NM-114-015-161-JCBE C07SS(S) NM-114-021-161-JCBE D07SS(S) NM-114-025-161-JCBE E07SS(S) NM-114-031-161-JCBE F07SS(S) NM-114-037-161-JCBE G07SS(S) NM-114-051-161-JCBE	M32139/01- A07ST(S) NM-115-009-161-JCBE B07ST(S) NM-115-015-161-JCBE C07ST(S) NM-115-021-161-JCBE D07ST(S) NM-115-025-161-JCBE E07ST(S) NM-115-031-161-JCBE F07ST(S) NM-115-037-161-JCBE G07ST(S) NM-115-051-161-JCBE
M32139/01- A08SC NM-113-009-161-JCBG B08SC NM-113-015-161-JCBG C08SC NM-113-021-161-JCBG D08SC NM-113-025-161-JCBG E08SC NM-113-031-161-JCBG F08SC NM-113-037-161-JCBG G08SC NM-113-051-161-JCBG	M32139/01- A08SN(S) NM-112-009-161-JCBG B08SN(S) NM-112-015-161-JCBG C08SN(S) NM-112-021-161-JCBG D08SN(S) NM-112-025-161-JCBG E08SN(S) NM-112-031-161-JCBG F08SN(S) NM-112-037-161-JCBG G08SN(S) NM-112-051-161-JCBG	M32139/01- A08SS(S) NM-114-009-161-JCBG B08SS(S) NM-114-015-161-JCBG C08SS(S) NM-114-021-161-JCBG D08SS(S) NM-114-025-161-JCBG E08SS(S) NM-114-031-161-JCBG F08SS(S) NM-114-037-161-JCBG G08SS(S) NM-114-051-161-JCBG	M32139/01- A08ST(S) NM-115-009-161-JCBG B08ST(S) NM-115-015-161-JCBG C08ST(S) NM-115-021-161-JCBG D08ST(S) NM-115-025-161-JCBG E08ST(S) NM-115-031-161-JCBG F08ST(S) NM-115-037-161-JCBG G08ST(S) NM-115-051-161-JCBG
M32139/01- A09SC NM-113-009-161-JCBH B09SC NM-113-015-161-JCBH C09SC NM-113-021-161-JCBH D09SC NM-113-025-161-JCBH E09SC NM-113-031-161-JCBH F09SC NM-113-037-161-JCBH G09SC NM-113-051-161-JCBH	M32139/01- A09SN(S) NM-112-009-161-JCBH B09SN(S) NM-112-015-161-JCBH C09SN(S) NM-112-021-161-JCBH D09SN(S) NM-112-025-161-JCBH E09SN(S) NM-112-031-161-JCBH F09SN(S) NM-112-037-161-JCBH G09SN(S) NM-112-051-161-JCBH	M32139/01- A09SS(S) NM-114-009-161-JCBH B09SS(S) NM-114-015-161-JCBH C09SS(S) NM-114-021-161-JCBH D09SS(S) NM-114-025-161-JCBH E09SS(S) NM-114-031-161-JCBH F09SS(S) NM-114-037-161-JCBH G09SS(S) NM-114-051-161-JCBH	M32139/01- A09ST(S) NM-115-009-161-JCBH B09ST(S) NM-115-015-161-JCBH C09ST(S) NM-115-021-161-JCBH D09ST(S) NM-115-025-161-JCBH E09ST(S) NM-115-031-161-JCBH F09ST(S) NM-115-037-161-JCBH G09ST(S) NM-115-051-161-JCBH
M32139/01- A10SC NM-113-009-161-JCBA B10SC NM-113-015-161-JCBA C10SC NM-113-021-161-JCBA D10SC NM-113-025-161-JCBA E10SC NM-113-031-161-JCBA F10SC NM-113-037-161-JCBA G10SC NM-113-051-161-JCBA	M32139/01- A10SN(S) NM-112-009-161-JCBA B10SN(S) NM-112-015-161-JCBA C10SN(S) NM-112-021-161-JCBA D10SN(S) NM-112-025-161-JCBA E10SN(S) NM-112-031-161-JCBA F10SN(S) NM-112-037-161-JCBA G10SN(S) NM-112-051-161-JCBA	M32139/01- A10SS(S) NM-114-009-161-JCBA B10SS(S) NM-114-015-161-JCBA C10SS(S) NM-114-021-161-JCBA D10SS(S) NM-114-025-161-JCBA E10SS(S) NM-114-031-161-JCBA F10SS(S) NM-114-037-161-JCBA G10SS(S) NM-114-051-161-JCBA	M32139/01- A10ST(S) NM-115-009-161-JCBA B10ST(S) NM-115-015-161-JCBA C10ST(S) NM-115-021-161-JCBA D10ST(S) NM-115-025-161-JCBA E10ST(S) NM-115-031-161-JCBA F10ST(S) NM-115-037-161-JCBA G10ST(S) NM-115-051-161-JCBA
M32139/01- A11SC NM-113-009-161-JCBC B11SC NM-113-015-161-JCBC C11SC NM-113-021-161-JCBC D11SC NM-113-025-161-JCBC E11SC NM-113-031-161-JCBC F11SC NM-113-037-161-JCBC G11SC NM-113-051-161-JCBC	M32139/01- A11SN(S) NM-112-009-161-JCBC B11SN(S) NM-112-015-161-JCBC C11SN(S) NM-112-021-161-JCBC D11SN(S) NM-112-025-161-JCBC E11SN(S) NM-112-031-161-JCBC F11SN(S) NM-112-037-161-JCBC G11SN(S) NM-112-051-161-JCBC	M32139/01- A11SS(S) NM-114-009-161-JCBC B11SS(S) NM-114-015-161-JCBC C11SS(S) NM-114-021-161-JCBC D11SS(S) NM-114-025-161-JCBC E11SS(S) NM-114-031-161-JCBC F11SS(S) NM-114-037-161-JCBC G11SS(S) NM-114-051-161-JCBC	M32139/01- A11ST(S) NM-115-009-161-JCBC B11ST(S) NM-115-015-161-JCBC C11ST(S) NM-115-021-161-JCBC D11ST(S) NM-115-025-161-JCBC E11ST(S) NM-115-031-161-JCBC F11ST(S) NM-115-037-161-JCBC G11ST(S) NM-115-051-161-JCBC
M32139/01- A12SC NM-113-009-161-JCBD B12SC NM-113-015-161-JCBD C12SC NM-113-021-161-JCBD D12SC NM-113-025-161-JCBD E12SC NM-113-031-161-JCBD F12SC NM-113-037-161-JCBD G12SC NM-113-051-161-JCBD	M32139/01- A12SN(S) NM-112-009-161-JCBD B12SN(S) NM-112-015-161-JCBD C12SN(S) NM-112-021-161-JCBD D12SN(S) NM-112-025-161-JCBD E12SN(S) NM-112-031-161-JCBD F12SN(S) NM-112-037-161-JCBD G12SN(S) NM-112-051-161-JCBD	M32139/01- A12SS(S) NM-114-009-161-JCBD B12SS(S) NM-114-015-161-JCBD C12SS(S) NM-114-021-161-JCBD D12SS(S) NM-114-025-161-JCBD E12SS(S) NM-114-031-161-JCBD F12SS(S) NM-114-037-161-JCBD G12SS(S) NM-114-051-161-JCBD	M32139/01- A12ST(S) NM-115-009-161-JCBD B12ST(S) NM-115-015-161-JCBD C12ST(S) NM-115-021-161-JCBD D12ST(S) NM-115-025-161-JCBD E12ST(S) NM-115-031-161-JCBD F12ST(S) NM-115-037-161-JCBD G12ST(S) NM-115-051-161-JCBD

宇航级的指示-(S)

--继续下一页

铝壳体镀铬时不能用于宇航级的产品上的, 可以用铝壳体镀镍, 不锈钢镀镍, 钛合金镀镍, 并使用SAE-AS22759/33线缆。
艾博产品型号不论有没有指示都保护不变。

军标对应代码表

M32139/01

--从上一页继续

M32139/01- A13SC NM-113-009-161-JCCE B13SC NM-113-015-161-JCCE C13SC NM-113-021-161-JCCE D13SC NM-113-025-161-JCCE E13SC NM-113-031-161-JCCE F13SC NM-113-037-161-JCCE G13SC NM-113-051-161-JCCE	M32139/01- A13SN NM-112-009-161-JCCE B13SN NM-112-015-161-JCCE C13SN NM-112-021-161-JCCE D13SN NM-112-025-161-JCCE E13SN NM-112-031-161-JCCE F13SN NM-112-037-161-JCCE G13SN NM-112-051-161-JCCE	M32139/01- A13SS NM-114-009-161-JCCE B13SS NM-114-015-161-JCCE C13SS NM-114-021-161-JCCE D13SS NM-114-025-161-JCCE E13SS NM-114-031-161-JCCE F13SS NM-114-037-161-JCCE G13SS NM-114-051-161-JCCE	M32139/01- A13ST NM-115-009-161-JCCE B13ST NM-115-015-161-JCCE C13ST NM-115-021-161-JCCE D13ST NM-115-025-161-JCCE E13ST NM-115-031-161-JCCE F13ST NM-115-037-161-JCCE G13ST NM-115-051-161-JCCE
M32139/01- A14SC NM-113-009-161-JCCG B14SC NM-113-015-161-JCCG C14SC NM-113-021-161-JCCG D14SC NM-113-025-161-JCCG E14SC NM-113-031-161-JCCG F14SC NM-113-037-161-JCCG G14SC NM-113-051-161-JCCG	M32139/01- A14SN NM-112-009-161-JCCG B14SN NM-112-015-161-JCCG C14SN NM-112-021-161-JCCG D14SN NM-112-025-161-JCCG E14SN NM-112-031-161-JCCG F14SN NM-112-037-161-JCCG G14SN NM-112-051-161-JCCG	M32139/01- A14SS NM-114-009-161-JCCG B14SS NM-114-015-161-JCCG C14SS NM-114-021-161-JCCG D14SS NM-114-025-161-JCCG E14SS NM-114-031-161-JCCG F14SS NM-114-037-161-JCCG G14SS NM-114-051-161-JCCG	M32139/01- A14ST NM-115-009-161-JCCG B14ST NM-115-015-161-JCCG C14ST NM-115-021-161-JCCG D14ST NM-115-025-161-JCCG E14ST NM-115-031-161-JCCG F14ST NM-115-037-161-JCCG G14ST NM-115-051-161-JCCG
M32139/01- A15SC NM-113-009-161-JCCH B15SC NM-113-015-161-JCCH C15SC NM-113-021-161-JCCH D15SC NM-113-025-161-JCCH E15SC NM-113-031-161-JCCH F15SC NM-113-037-161-JCCH G15SC NM-113-051-161-JCCH	M32139/01- A15SN NM-112-009-161-JCCH B15SN NM-112-015-161-JCCH C15SN NM-112-021-161-JCCH D15SN NM-112-025-161-JCCH E15SN NM-112-031-161-JCCH F15SN NM-112-037-161-JCCH G15SN NM-112-051-161-JCCH	M32139/01- A15SS NM-114-009-161-JCCH B15SS NM-114-015-161-JCCH C15SS NM-114-021-161-JCCH D15SS NM-114-025-161-JCCH E15SS NM-114-031-161-JCCH F15SS NM-114-037-161-JCCH G15SS NM-114-051-161-JCCH	M32139/01- A15ST NM-115-009-161-JCCH B15ST NM-115-015-161-JCCH C15ST NM-115-021-161-JCCH D15ST NM-115-025-161-JCCH E15ST NM-115-031-161-JCCH F15ST NM-115-037-161-JCCH G15ST NM-115-051-161-JCCH
M32139/01- A16SC NM-113-009-161-JCCA B16SC NM-113-015-161-JCCA C16SC NM-113-021-161-JCCA D16SC NM-113-025-161-JCCA E16SC NM-113-031-161-JCCA F16SC NM-113-037-161-JCCA G16SC NM-113-051-161-JCCA	M32139/01- A16SN NM-112-009-161-JCCA B16SN NM-112-015-161-JCCA C16SN NM-112-021-161-JCCA D16SN NM-112-025-161-JCCA E16SN NM-112-031-161-JCCA F16SN NM-112-037-161-JCCA G16SN NM-112-051-161-JCCA	M32139/01- A16SS NM-114-009-161-JCCA B16SS NM-114-015-161-JCCA C16SS NM-114-021-161-JCCA D16SS NM-114-025-161-JCCA E16SS NM-114-031-161-JCCA F16SS NM-114-037-161-JCCA G16SS NM-114-051-161-JCCA	M32139/01- A16ST NM-115-009-161-JCCA B16ST NM-115-015-161-JCCA C16ST NM-115-021-161-JCCA D16ST NM-115-025-161-JCCA E16ST NM-115-031-161-JCCA F16ST NM-115-037-161-JCCA G16ST NM-115-051-161-JCCA
M32139/01- A17SC NM-113-009-161-JCCC B17SC NM-113-015-161-JCCC C17SC NM-113-021-161-JCCC D17SC NM-113-025-161-JCCC E17SC NM-113-031-161-JCCC F17SC NM-113-037-161-JCCC G17SC NM-113-051-161-JCCC	M32139/01- A17SN NM-112-009-161-JCCC B17SN NM-112-015-161-JCCC C17SN NM-112-021-161-JCCC D17SN NM-112-025-161-JCCC E17SN NM-112-031-161-JCCC F17SN NM-112-037-161-JCCC G17SN NM-112-051-161-JCCC	M32139/01- A17SS NM-114-009-161-JCCC B17SS NM-114-015-161-JCCC C17SS NM-114-021-161-JCCC D17SS NM-114-025-161-JCCC E17SS NM-114-031-161-JCCC F17SS NM-114-037-161-JCCC G17SS NM-114-051-161-JCCC	M32139/01- A17ST NM-115-009-161-JCCC B17ST NM-115-015-161-JCCC C17ST NM-115-021-161-JCCC D17ST NM-115-025-161-JCCC E17ST NM-115-031-161-JCCC F17ST NM-115-037-161-JCCC G17ST NM-115-051-161-JCCC
M32139/01- A18SC NM-113-009-161-JCCD B18SC NM-113-015-161-JCCD C18SC NM-113-021-161-JCCD D18SC NM-113-025-161-JCCD E18SC NM-113-031-161-JCCD F18SC NM-113-037-161-JCCD G18SC NM-113-051-161-JCCD	M32139/01- A18SN NM-112-009-161-JCCD B18SN NM-112-015-161-JCCD C18SN NM-112-021-161-JCCD D18SN NM-112-025-161-JCCD E18SN NM-112-031-161-JCCD F18SN NM-112-037-161-JCCD G18SN NM-112-051-161-JCCD	M32139/01- A18SS NM-114-009-161-JCCD B18SS NM-114-015-161-JCCD C18SS NM-114-021-161-JCCD D18SS NM-114-025-161-JCCD E18SS NM-114-031-161-JCCD F18SS NM-114-037-161-JCCD G18SS NM-114-051-161-JCCD	M32139/01- A18ST NM-115-009-161-JCCD B18ST NM-115-015-161-JCCD C18ST NM-115-021-161-JCCD D18ST NM-115-025-161-JCCD E18ST NM-115-031-161-JCCD F18ST NM-115-037-161-JCCD G18ST NM-115-051-161-JCCD

宇航级的指示-(S)

--继续下一页

铝壳体镀铬时不能用于宇航级的产品上的,可以用铝壳体镀镍,不锈钢镀镍,钛合金镀镍,并使用SAE-AS22759/33线缆。
艾博产品型号不论有没有指示都保护不变。

军标对应代码表 M32139/01

--从上一页继续

M32139/02- A01TC NM-123-009-261-THAE B01TC NM-123-015-261-THAE C01TC NM-123-021-261-THAE D01TC NM-123-025-261-THAE E01TC NM-123-031-261-THAE F01TC NM-123-037-261-THAE G01TC NM-123-051-261-THAE	M32139/02- A01TN NM-122-009-261-THAE B01TN NM-122-015-261-THAE C01TN NM-122-021-261-THAE D01TN NM-122-025-261-THAE E01TN NM-122-031-261-THAE F01TN NM-122-037-261-THAE G01TN NM-122-051-261-THAE	M32139/02- A01TS NM-124-009-261-THAE B01TS NM-124-015-261-THAE C01TS NM-124-021-261-THAE D01TS NM-124-025-261-THAE E01TS NM-124-031-261-THAE F01TS NM-124-037-261-THAE G01TS NM-124-051-261-THAE	M32139/02- A01TT NM-125-009-261-THAE B01TT NM-125-015-261-THAE C01TT NM-125-021-261-THAE D01TT NM-125-025-261-THAE E01TT NM-125-031-261-THAE F01TT NM-125-037-261-THAE G01TT NM-125-051-261-THAE
M32139/02- A02TC NM-123-009-261-THAG B02TC NM-123-015-261-THAG C02TC NM-123-021-261-THAG D02TC NM-123-025-261-THAG E02TC NM-123-031-261-THAG F02TC NM-123-037-261-THAG G02TC NM-123-051-261-THAG	M32139/02- A02TN NM-122-009-261-THAG B02TN NM-122-015-261-THAG C02TN NM-122-021-261-THAG D02TN NM-122-025-261-THAG E02TN NM-122-031-261-THAG F02TN NM-122-037-261-THAG G02TN NM-122-051-261-THAG	M32139/02- A02TS NM-124-009-261-THAG B02TS NM-124-015-261-THAG C02TS NM-124-021-261-THAG D02TS NM-124-025-261-THAG E02TS NM-124-031-261-THAG F02TS NM-124-037-261-THAG G02TS NM-124-051-261-THAG	M32139/02- A02TT NM-125-009-261-THAG B02TT NM-125-015-261-THAG C02TT NM-125-021-261-THAG D02TT NM-125-025-261-THAG E02TT NM-125-031-261-THAG F02TT NM-125-037-261-THAG G02TT NM-125-051-261-THAG
M32139/02- A03TC NM-123-009-261-THAH B03TC NM-123-015-261-THAH C03TC NM-123-021-261-THAH D03TC NM-123-025-261-THAH E03TC NM-123-031-261-THAH F03TC NM-123-037-261-THAH G03TC NM-123-051-261-THAH	M32139/02- A03TN NM-122-009-261-THAH B03TN NM-122-015-261-THAH C03TN NM-122-021-261-THAH D03TN NM-122-025-261-THAH E03TN NM-122-031-261-THAH F03TN NM-122-037-261-THAH G03TN NM-122-051-261-THAH	M32139/02- A03TS NM-124-009-261-THAH B03TS NM-124-015-261-THAH C03TS NM-124-021-261-THAH D03TS NM-124-025-261-THAH E03TS NM-124-031-261-THAH F03TS NM-124-037-261-THAH G03TS NM-124-051-261-THAH	M32139/02- A03TT NM-125-009-261-THAH B03TT NM-125-015-261-THAH C03TT NM-125-021-261-THAH D03TT NM-125-025-261-THAH E03TT NM-125-031-261-THAH F03TT NM-125-037-261-THAH G03TT NM-125-051-261-THAH
M32139/02- A04TC NM-123-009-261-THAA B04TC NM-123-015-261-THAA C04TC NM-123-021-261-THAA D04TC NM-123-025-261-THAA E04TC NM-123-031-261-THAA F04TC NM-123-037-261-THAA G04TC NM-123-051-261-THAA	M32139/02- A04TN NM-122-009-261-THAA B04TN NM-122-015-261-THAA C04TN NM-122-021-261-THAA D04TN NM-122-025-261-THAA E04TN NM-122-031-261-THAA F04TN NM-122-037-261-THAA G04TN NM-122-051-261-THAA	M32139/02- A04TS NM-124-009-261-THAA B04TS NM-124-015-261-THAA C04TS NM-124-021-261-THAA D04TS NM-124-025-261-THAA E04TS NM-124-031-261-THAA F04TS NM-124-037-261-THAA G04TS NM-124-051-261-THAA	M32139/02- A04TT NM-125-009-261-THAA B04TT NM-125-015-261-THAA C04TT NM-125-021-261-THAA D04TT NM-125-025-261-THAA E04TT NM-125-031-261-THAA F04TT NM-125-037-261-THAA G04TT NM-125-051-261-THAA
M32139/02- A05TC NM-123-009-261-THAC B05TC NM-123-015-261-THAC C05TC NM-123-021-261-THAC D05TC NM-123-025-261-THAC E05TC NM-123-031-261-THAC F05TC NM-123-037-261-THAC G05TC NM-123-051-261-THAC	M32139/02- A05TN NM-122-009-261-THAC B05TN NM-122-015-261-THAC C05TN NM-122-021-261-THAC D05TN NM-122-025-261-THAC E05TN NM-122-031-261-THAC F05TN NM-122-037-261-THAC G05TN NM-122-051-261-THAC	M32139/02- A05TS NM-124-009-261-THAC B05TS NM-124-015-261-THAC C05TS NM-124-021-261-THAC D05TS NM-124-025-261-THAC E05TS NM-124-031-261-THAC F05TS NM-124-037-261-THAC G05TS NM-124-051-261-THAC	M32139/02- A05TT NM-125-009-261-THAC B05TT NM-125-015-261-THAC C05TT NM-125-021-261-THAC D05TT NM-125-025-261-THAC E05TT NM-125-031-261-THAC F05TT NM-125-037-261-THAC G05TT NM-125-051-261-THAC
M32139/02- A06TC NM-123-009-261-THAD B06TC NM-123-015-261-THAD C06TC NM-123-021-261-THAD D06TC NM-123-025-261-THAD E06TC NM-123-031-261-THAD F06TC NM-123-037-261-THAD G06TC NM-123-051-261-THAD	M32139/02- A06TN NM-122-009-261-THAD B06TN NM-122-015-261-THAD C06TN NM-122-021-261-THAD D06TN NM-122-025-261-THAD E06TN NM-122-031-261-THAD F06TN NM-122-037-261-THAD G06TN NM-122-051-261-THAD	M32139/02- A06TS NM-124-009-261-THAD B06TS NM-124-015-261-THAD C06TS NM-124-021-261-THAD D06TS NM-124-025-261-THAD E06TS NM-124-031-261-THAD F06TS NM-124-037-261-THAD G06TS NM-124-051-261-THAD	M32139/02- A06TT NM-125-009-261-THAD B06TT NM-125-015-261-THAD C06TT NM-125-021-261-THAD D06TT NM-125-025-261-THAD E06TT NM-125-031-261-THAD F06TT NM-125-037-261-THAD G06TT NM-125-051-261-THAD

宇航级的指示-(S)

铝壳体镀铬时不能用于宇航级的产品上的, 可以用铝壳体镀镍, 不锈钢镀镍, 钛合金镀镍, 并使用SAE-AS22759/33线缆。
艾博产品型号不论有没有指示都保护不变。

--继续下一页

军标对应代码表

M32139/01

--从上一页继续

M32139/02- A07TC NM-123-009-261-THBE B07TC NM-123-015-261-THBE C07TC NM-123-021-261-THBE D07TC NM-123-025-261-THBE E07TC NM-123-031-261-THBE F07TC NM-123-037-261-THBE G07TC NM-123-051-261-THBE	M32139/02- A07TN(S) NM-122-009-261-THBE B07TN(S) NM-122-015-261-THBE C07TN(S) NM-122-021-261-THBE D07TN(S) NM-122-025-261-THBE E07TN(S) NM-122-031-261-THBE F07TN(S) NM-122-037-261-THBE G07TN(S) NM-122-051-261-THBE	M32139/02- A07TS(S) NM-124-009-261-THBE B07TS(S) NM-124-015-261-THBE C07TS(S) NM-124-021-261-THBE D07TS(S) NM-124-025-261-THBE E07TS(S) NM-124-031-261-THBE F07TS(S) NM-124-037-261-THBE G07TS(S) NM-124-051-261-THBE	M32139/02- A07TT(S) NM-125-009-261-THBE B07TT(S) NM-125-015-261-THBE C07TT(S) NM-125-021-261-THBE D07TT(S) NM-125-025-261-THBE E07TT(S) NM-125-031-261-THBE F07TT(S) NM-125-037-261-THBE G07TT(S) NM-125-051-261-THBE
M32139/02- A08TC NM-123-009-261-THBG B08TC NM-123-015-261-THBG C08TC NM-123-021-261-THBG D08TC NM-123-025-261-THBG E08TC NM-123-031-261-THBG F08TC NM-123-037-261-THBG G08TC NM-123-051-261-THBG	M32139/02- A08TN(S) NM-122-009-261-THBG B08TN(S) NM-122-015-261-THBG C08TN(S) NM-122-021-261-THBG D08TN(S) NM-122-025-261-THBG E08TN(S) NM-122-031-261-THBG F08TN(S) NM-122-037-261-THBG G08TN(S) NM-122-051-261-THBG	M32139/02- A08TS(S) NM-124-009-261-THBG B08TS(S) NM-124-015-261-THBG C08TS(S) NM-124-021-261-THBG D08TS(S) NM-124-025-261-THBG E08TS(S) NM-124-031-261-THBG F08TS(S) NM-124-037-261-THBG G08TS(S) NM-124-051-261-THBG	M32139/02- A08TT(S) NM-125-009-261-THBG B08TT(S) NM-125-015-261-THBG C08TT(S) NM-125-021-261-THBG D08TT(S) NM-125-025-261-THBG E08TT(S) NM-125-031-261-THBG F08TT(S) NM-125-037-261-THBG G08TT(S) NM-125-051-261-THBG
M32139/02- A09TC NM-123-009-261-THBH B09TC NM-123-015-261-THBH C09TC NM-123-021-261-THBH D09TC NM-123-025-261-THBH E09TC NM-123-031-261-THBH F09TC NM-123-037-261-THBH G09TC NM-123-051-261-THBH	M32139/02- A09TN(S) NM-122-009-261-THBH B09TN(S) NM-122-015-261-THBH C09TN(S) NM-122-021-261-THBH D09TN(S) NM-122-025-261-THBH E09TN(S) NM-122-031-261-THBH F09TN(S) NM-122-037-261-THBH G09TN(S) NM-122-051-261-THBH	M32139/02- A09TS(S) NM-124-009-261-THBH B09TS(S) NM-124-015-261-THBH C09TS(S) NM-124-021-261-THBH D09TS(S) NM-124-025-261-THBH E09TS(S) NM-124-031-261-THBH F09TS(S) NM-124-037-261-THBH G09TS(S) NM-124-051-261-THBH	M32139/02- A09TT(S) NM-125-009-261-THBH B09TT(S) NM-125-015-261-THBH C09TT(S) NM-125-021-261-THBH D09TT(S) NM-125-025-261-THBH E09TT(S) NM-125-031-261-THBH F09TT(S) NM-125-037-261-THBH G09TT(S) NM-125-051-261-THBH
M32139/02- A10TC NM-123-009-261-THBA B10TC NM-123-015-261-THBA C10TC NM-123-021-261-THBA D10TC NM-123-025-261-THBA E10TC NM-123-031-261-THBA F10TC NM-123-037-261-THBA G10TC NM-123-051-261-THBA	M32139/02- A10TN(S) NM-122-009-261-THBA B10TN(S) NM-122-015-261-THBA C10TN(S) NM-122-021-261-THBA D10TN(S) NM-122-025-261-THBA E10TN(S) NM-122-031-261-THBA F10TN(S) NM-122-037-261-THBA G10TN(S) NM-122-051-261-THBA	M32139/02- A10TS(S) NM-124-009-261-THBA B10TS(S) NM-124-015-261-THBA C10TS(S) NM-124-021-261-THBA D10TS(S) NM-124-025-261-THBA E10TS(S) NM-124-031-261-THBA F10TS(S) NM-124-037-261-THBA G10TS(S) NM-124-051-261-THBA	M32139/02- A10TT(S) NM-125-009-261-THBA B10TT(S) NM-125-015-261-THBA C10TT(S) NM-125-021-261-THBA D10TT(S) NM-125-025-261-THBA E10TT(S) NM-125-031-261-THBA F10TT(S) NM-125-037-261-THBA G10TT(S) NM-125-051-261-THBA
M32139/02- A11TC NM-123-009-261-THBC B11TC NM-123-015-261-THBC C11TC NM-123-021-261-THBC D11TC NM-123-025-261-THBC E11TC NM-123-031-261-THBC F11TC NM-123-037-261-THBC G11TC NM-123-051-261-THBC	M32139/02- A11TN(S) NM-122-009-261-THBC B11TN(S) NM-122-015-261-THBC C11TN(S) NM-122-021-261-THBC D11TN(S) NM-122-025-261-THBC E11TN(S) NM-122-031-261-THBC F11TN(S) NM-122-037-261-THBC G11TN(S) NM-122-051-261-THBC	M32139/02- A11TS(S) NM-124-009-261-THBC B11TS(S) NM-124-015-261-THBC C11TS(S) NM-124-021-261-THBC D11TS(S) NM-124-025-261-THBC E11TS(S) NM-124-031-261-THBC F11TS(S) NM-124-037-261-THBC G11TS(S) NM-124-051-261-THBC	M32139/02- A11TT(S) NM-125-009-261-THBC B11TT(S) NM-125-015-261-THBC C11TT(S) NM-125-021-261-THBC D11TT(S) NM-125-025-261-THBC E11TT(S) NM-125-031-261-THBC F11TT(S) NM-125-037-261-THBC G11TT(S) NM-125-051-261-THBC
M32139/02- A12TC NM-123-009-261-THBD B12TC NM-123-015-261-THBD C12TC NM-123-021-261-THBD D12TC NM-123-025-261-THBD E12TC NM-123-031-261-THBD F12TC NM-123-037-261-THBD G12TC NM-123-051-261-THBD	M32139/02- A12TN(S) NM-122-009-261-THBD B12TN(S) NM-122-015-261-THBD C12TN(S) NM-122-021-261-THBD D12TN(S) NM-122-025-261-THBD E12TN(S) NM-122-031-261-THBD F12TN(S) NM-122-037-261-THBD G12TN(S) NM-122-051-261-THBD	M32139/02- A12TS(S) NM-124-009-261-THBD B12TS(S) NM-124-015-261-THBD C12TS(S) NM-124-021-261-THBD D12TS(S) NM-124-025-261-THBD E12TS(S) NM-124-031-261-THBD F12TS(S) NM-124-037-261-THBD G12TS(S) NM-124-051-261-THBD	M32139/02- A12TT(S) NM-125-009-261-THBD B12TT(S) NM-125-015-261-THBD C12TT(S) NM-125-021-261-THBD D12TT(S) NM-125-025-261-THBD E12TT(S) NM-125-031-261-THBD F12TT(S) NM-125-037-261-THBD G12TT(S) NM-125-051-261-THBD

宇航级的指示-(S)

--继续下一页

铝壳体镀铬时不能用于宇航级的产品上的, 可以用铝壳体镀镍, 不锈钢镀镍, 钛合金镀镍, 并使用SAE-AS22759/33线缆。
艾博产品型号不论有没有指示都保护不变。

军标对应代码表 M32139/01

--从上一页继续

M32139/02- A13TC NM-123-009-261-THCE B13TC NM-123-015-261-THCE C13TC NM-123-021-261-THCE D13TC NM-123-025-261-THCE E13TC NM-123-031-261-THCE F13TC NM-123-037-261-THCE G13TC NM-123-051-261-THCE	M32139/02- A13TN NM-122-009-261-THCE B13TN NM-122-015-261-THCE C13TN NM-122-021-261-THCE D13TN NM-122-025-261-THCE E13TN NM-122-031-261-THCE F13TN NM-122-037-261-THCE G13TN NM-122-051-261-THCE	M32139/02- A13TS NM-124-009-261-THCE B13TS NM-124-015-261-THCE C13TS NM-124-021-261-THCE D13TS NM-124-025-261-THCE E13TS NM-124-031-261-THCE F13TS NM-124-037-261-THCE G13TS NM-124-051-261-THCE	M32139/02- A13TT NM-125-009-261-THCE B13TT NM-125-015-261-THCE C13TT NM-125-021-261-THCE D13TT NM-125-025-261-THCE E13TT NM-125-031-261-THCE F13TT NM-125-037-261-THCE G13TT NM-125-051-261-THCE
M32139/02- A14TC NM-123-009-261-THCG B14TC NM-123-015-261-THCG C14TC NM-123-021-261-THCG D14TC NM-123-025-261-THCG E14TC NM-123-031-261-THCG F14TC NM-123-037-261-THCG G14TC NM-123-051-261-THCG	M32139/02- A14TN NM-122-009-261-THCG B14TN NM-122-015-261-THCG C14TN NM-122-021-261-THCG D14TN NM-122-025-261-THCG E14TN NM-122-031-261-THCG F14TN NM-122-037-261-THCG G14TN NM-122-051-261-THCG	M32139/02- A14TS NM-124-009-261-THCG B14TS NM-124-015-261-THCG C14TS NM-124-021-261-THCG D14TS NM-124-025-261-THCG E14TS NM-124-031-261-THCG F14TS NM-124-037-261-THCG G14TS NM-124-051-261-THCG	M32139/02- A14TT NM-125-009-261-THCG B14TT NM-125-015-261-THCG C14TT NM-125-021-261-THCG D14TT NM-125-025-261-THCG E14TT NM-125-031-261-THCG F14TT NM-125-037-261-THCG G14TT NM-125-051-261-THCG
M32139/02- A15TC NM-123-009-261-THCH B15TC NM-123-015-261-THCH C15TC NM-123-021-261-THCH D15TC NM-123-025-261-THCH E15TC NM-123-031-261-THCH F15TC NM-123-037-261-THCH G15TC NM-123-051-261-THCH	M32139/02- A15TN NM-122-009-261-THCH B15TN NM-122-015-261-THCH C15TN NM-122-021-261-THCH D15TN NM-122-025-261-THCH E15TN NM-122-031-261-THCH F15TN NM-122-037-261-THCH G15TN NM-122-051-261-THCH	M32139/02- A15TS NM-124-009-261-THCH B15TS NM-124-015-261-THCH C15TS NM-124-021-261-THCH D15TS NM-124-025-261-THCH E15TS NM-124-031-261-THCH F15TS NM-124-037-261-THCH G15TS NM-124-051-261-THCH	M32139/02- A15TT NM-125-009-261-THCH B15TT NM-125-015-261-THCH C15TT NM-125-021-261-THCH D15TT NM-125-025-261-THCH E15TT NM-125-031-261-THCH F15TT NM-125-037-261-THCH G15TT NM-125-051-261-THCH
M32139/02- A16TC NM-123-009-261-THCA B16TC NM-123-015-261-THCA C16TC NM-123-021-261-THCA D16TC NM-123-025-261-THCA E16TC NM-123-031-261-THCA F16TC NM-123-037-261-THCA G16TC NM-123-051-261-THCA	M32139/02- A16TN NM-122-009-261-THCA B16TN NM-122-015-261-THCA C16TN NM-122-021-261-THCA D16TN NM-122-025-261-THCA E16TN NM-122-031-261-THCA F16TN NM-122-037-261-THCA G16TN NM-122-051-261-THCA	M32139/02- A16TS NM-124-009-261-THCA B16TS NM-124-015-261-THCA C16TS NM-124-021-261-THCA D16TS NM-124-025-261-THCA E16TS NM-124-031-261-THCA F16TS NM-124-037-261-THCA G16TS NM-124-051-261-THCA	M32139/02- A16TT NM-125-009-261-THCA B16TT NM-125-015-261-THCA C16TT NM-125-021-261-THCA D16TT NM-125-025-261-THCA E16TT NM-125-031-261-THCA F16TT NM-125-037-261-THCA G16TT NM-125-051-261-THCA
M32139/02- A17TC NM-123-009-261-THCC B17TC NM-123-015-261-THCC C17TC NM-123-021-261-THCC D17TC NM-123-025-261-THCC E17TC NM-123-031-261-THCC F17TC NM-123-037-261-THCC G17TC NM-123-051-261-THCC	M32139/02- A17TN NM-122-009-261-THCC B17TN NM-122-015-261-THCC C17TN NM-122-021-261-THCC D17TN NM-122-025-261-THCC E17TN NM-122-031-261-THCC F17TN NM-122-037-261-THCC G17TN NM-122-051-261-THCC	M32139/02- A17TS NM-124-009-261-THCC B17TS NM-124-015-261-THCC C17TS NM-124-021-261-THCC D17TS NM-124-025-261-THCC E17TS NM-124-031-261-THCC F17TS NM-124-037-261-THCC G17TS NM-124-051-261-THCC	M32139/02- A17TT NM-125-009-261-THCC B17TT NM-125-015-261-THCC C17TT NM-125-021-261-THCC D17TT NM-125-025-261-THCC E17TT NM-125-031-261-THCC F17TT NM-125-037-261-THCC G17TT NM-125-051-261-THCC
M32139/02- A18TC NM-123-009-261-THCD B18TC NM-123-015-261-THCD C18TC NM-123-021-261-THCD D18TC NM-123-025-261-THCD E18TC NM-123-031-261-THCD F18TC NM-123-037-261-THCD G18TC NM-123-051-261-THCD	M32139/02- A18TN NM-122-009-261-THCD B18TN NM-122-015-261-THCD C18TN NM-122-021-261-THCD D18TN NM-122-025-261-THCD E18TN NM-122-031-261-THCD F18TN NM-122-037-261-THCD G18TN NM-122-051-261-THCD	M32139/02- A18TS NM-124-009-261-THCD B18TS NM-124-015-261-THCD C18TS NM-124-021-261-THCD D18TS NM-124-025-261-THCD E18TS NM-124-031-261-THCD F18TS NM-124-037-261-THCD G18TS NM-124-051-261-THCD	M32139/02- A18TT NM-125-009-261-THCD B18TT NM-125-015-261-THCD C18TT NM-125-021-261-THCD D18TT NM-125-025-261-THCD E18TT NM-125-031-261-THCD F18TT NM-125-037-261-THCD G18TT NM-125-051-261-THCD

宇航级的指示- (S)

--继续下一页

铝壳体镀铬时不能用于宇航级的产品上的, 可以用铝壳体镀镍, 不锈钢镀镍, 钛合金镀镍, 并使用SAE-AS22759/33线缆。
艾博产品型号不论有没有指示都保护不变。

军标对应代码表

M32139/01

--从上一页继续

M32139/03- A01SC NM-213-009-161-JCAE B01SC NM-213-015-161-JCAE C01SC NM-213-021-161-JCAE D01SC NM-213-025-161-JCAE E01SC NM-213-031-161-JCAE F01SC NM-213-037-161-JCAE G01SC NM-213-051-161-JCAE	M32139/03- A01SN NM-212-009-161-JCAE B01SN NM-212-015-161-JCAE C01SN NM-212-021-161-JCAE D01SN NM-212-025-161-JCAE E01SN NM-212-031-161-JCAE F01SN NM-212-037-161-JCAE G01SN NM-212-051-161-JCAE	M32139/03- A01SS NM-214-009-161-JCAE B01SS NM-214-015-161-JCAE C01SS NM-214-021-161-JCAE D01SS NM-214-025-161-JCAE E01SS NM-214-031-161-JCAE F01SS NM-214-037-161-JCAE G01SS NM-214-051-161-JCAE	M32139/03- A01ST NM-215-009-161-JCAE B01ST NM-215-015-161-JCAE C01ST NM-215-021-161-JCAE D01ST NM-215-025-161-JCAE E01ST NM-215-031-161-JCAE F01ST NM-215-037-161-JCAE G01ST NM-215-051-161-JCAE
M32139/03- A02SC NM-213-009-161-JCAG B02SC NM-213-015-161-JCAG C02SC NM-213-021-161-JCAG D02SC NM-213-025-161-JCAG E02SC NM-213-031-161-JCAG F02SC NM-213-037-161-JCAG G02SC NM-213-051-161-JCAG	M32139/03- A02SN NM-212-009-161-JCAG B02SN NM-212-015-161-JCAG C02SN NM-212-021-161-JCAG D02SN NM-212-025-161-JCAG E02SN NM-212-031-161-JCAG F02SN NM-212-037-161-JCAG G02SN NM-212-051-161-JCAG	M32139/03- A02SS NM-214-009-161-JCAG B02SS NM-214-015-161-JCAG C02SS NM-214-021-161-JCAG D02SS NM-214-025-161-JCAG E02SS NM-214-031-161-JCAG F02SS NM-214-037-161-JCAG G02SS NM-214-051-161-JCAG	M32139/03- A02ST NM-215-009-161-JCAG B02ST NM-215-015-161-JCAG C02ST NM-215-021-161-JCAG D02ST NM-215-025-161-JCAG E02ST NM-215-031-161-JCAG F02ST NM-215-037-161-JCAG G02ST NM-215-051-161-JCAG
M32139/03- A03SC NM-213-009-161-JCAH B03SC NM-213-015-161-JCAH C03SC NM-213-021-161-JCAH D03SC NM-213-025-161-JCAH E03SC NM-213-031-161-JCAH F03SC NM-213-037-161-JCAH G03SC NM-213-051-161-JCAH	M32139/03- A03SN NM-212-009-161-JCAH B03SN NM-212-015-161-JCAH C03SN NM-212-021-161-JCAH D03SN NM-212-025-161-JCAH E03SN NM-212-031-161-JCAH F03SN NM-212-037-161-JCAH G03SN NM-212-051-161-JCAH	M32139/03- A03SS NM-214-009-161-JCAH B03SS NM-214-015-161-JCAH C03SS NM-214-021-161-JCAH D03SS NM-214-025-161-JCAH E03SS NM-214-031-161-JCAH F03SS NM-214-037-161-JCAH G03SS NM-214-051-161-JCAH	M32139/03- A03ST NM-215-009-161-JCAH B03ST NM-215-015-161-JCAH C03ST NM-215-021-161-JCAH D03ST NM-215-025-161-JCAH E03ST NM-215-031-161-JCAH F03ST NM-215-037-161-JCAH G03ST NM-215-051-161-JCAH
M32139/03- A04SC NM-213-009-161-JCAA B04SC NM-213-015-161-JCAA C04SC NM-213-021-161-JCAA D04SC NM-213-025-161-JCAA E04SC NM-213-031-161-JCAA F04SC NM-213-037-161-JCAA G04SC NM-213-051-161-JCAA	M32139/03- A04SN NM-212-009-161-JCAA B04SN NM-212-015-161-JCAA C04SN NM-212-021-161-JCAA D04SN NM-212-025-161-JCAA E04SN NM-212-031-161-JCAA F04SN NM-212-037-161-JCAA G04SN NM-212-051-161-JCAA	M32139/03- A04SS NM-214-009-161-JCAA B04SS NM-214-015-161-JCAA C04SS NM-214-021-161-JCAA D04SS NM-214-025-161-JCAA E04SS NM-214-031-161-JCAA F04SS NM-214-037-161-JCAA G04SS NM-214-051-161-JCAA	M32139/03- A04ST NM-215-009-161-JCAA B04ST NM-215-015-161-JCAA C04ST NM-215-021-161-JCAA D04ST NM-215-025-161-JCAA E04ST NM-215-031-161-JCAA F04ST NM-215-037-161-JCAA G04ST NM-215-051-161-JCAA
M32139/03- A05SC NM-213-009-161-JCAC B05SC NM-213-015-161-JCAC C05SC NM-213-021-161-JCAC D05SC NM-213-025-161-JCAC E05SC NM-213-031-161-JCAC F05SC NM-213-037-161-JCAC G05SC NM-213-051-161-JCAC	M32139/03- A05SN NM-212-009-161-JCAC B05SN NM-212-015-161-JCAC C05SN NM-212-021-161-JCAC D05SN NM-212-025-161-JCAC E05SN NM-212-031-161-JCAC F05SN NM-212-037-161-JCAC G05SN NM-212-051-161-JCAC	M32139/03- A05SS NM-214-009-161-JCAC B05SS NM-214-015-161-JCAC C05SS NM-214-021-161-JCAC D05SS NM-214-025-161-JCAC E05SS NM-214-031-161-JCAC F05SS NM-214-037-161-JCAC G05SS NM-214-051-161-JCAC	M32139/03- A05ST NM-215-009-161-JCAC B05ST NM-215-015-161-JCAC C05ST NM-215-021-161-JCAC D05ST NM-215-025-161-JCAC E05ST NM-215-031-161-JCAC F05ST NM-215-037-161-JCAC G05ST NM-215-051-161-JCAC
M32139/03- A06SC NM-213-009-161-JCAD B06SC NM-213-015-161-JCAD C06SC NM-213-021-161-JCAD D06SC NM-213-025-161-JCAD E06SC NM-213-031-161-JCAD F06SC NM-213-037-161-JCAD G06SC NM-213-051-161-JCAD	M32139/03- A06SN NM-212-009-161-JCAD B06SN NM-212-015-161-JCAD C06SN NM-212-021-161-JCAD D06SN NM-212-025-161-JCAD E06SN NM-212-031-161-JCAD F06SN NM-212-037-161-JCAD G06SN NM-212-051-161-JCAD	M32139/03- A06SS NM-214-009-161-JCAD B06SS NM-214-015-161-JCAD C06SS NM-214-021-161-JCAD D06SS NM-214-025-161-JCAD E06SS NM-214-031-161-JCAD F06SS NM-214-037-161-JCAD G06SS NM-214-051-161-JCAD	M32139/03- A06ST NM-215-009-161-JCAD B06ST NM-215-015-161-JCAD C06ST NM-215-021-161-JCAD D06ST NM-215-025-161-JCAD E06ST NM-215-031-161-JCAD F06ST NM-215-037-161-JCAD G06ST NM-215-051-161-JCAD

宇航级的指示- (S)

--继续下一页

铝壳体镀铬时不能用于宇航级的产品上的, 可以用铝壳体镀镍, 不锈钢镀镍, 钛合金镀镍, 并使用SAE-AS22759/33线缆。

艾博产品型号不论有没有指示都保护不变。

军标对应代码表

M32139/01

-- 从上一页继续

M32139/03- A07SC NM-213-009-161-JCBE B07SC NM-213-015-161-JCBE C07SC NM-213-021-161-JCBE D07SC NM-213-025-161-JCBE E07SC NM-213-031-161-JCBE F07SC NM-213-037-161-JCBE G07SC NM-213-051-161-JCBE	M32139/03- A07SN(S) NM-212-009-161-JCBE B07SN(S) NM-212-015-161-JCBE C07SN(S) NM-212-021-161-JCBE D07SN(S) NM-212-025-161-JCBE E07SN(S) NM-212-031-161-JCBE F07SN(S) NM-212-037-161-JCBE G07SN(S) NM-212-051-161-JCBE	M32139/03- A07SS(S) NM-214-009-161-JCBE B07SS(S) NM-214-015-161-JCBE C07SS(S) NM-214-021-161-JCBE D07SS(S) NM-214-025-161-JCBE E07SS(S) NM-214-031-161-JCBE F07SS(S) NM-214-037-161-JCBE G07SS(S) NM-214-051-161-JCBE	M32139/03- A07ST(S) NM-215-009-161-JCBE B07ST(S) NM-215-015-161-JCBE C07ST(S) NM-215-021-161-JCBE D07ST(S) NM-215-025-161-JCBE E07ST(S) NM-215-031-161-JCBE F07ST(S) NM-215-037-161-JCBE G07ST(S) NM-215-051-161-JCBE
M32139/03- A08SC NM-213-009-161-JCBG B08SC NM-213-015-161-JCBG C08SC NM-213-021-161-JCBG D08SC NM-213-025-161-JCBG E08SC NM-213-031-161-JCBG F08SC NM-213-037-161-JCBG G08SC NM-213-051-161-JCBG	M32139/03- A08SN(S) NM-212-009-161-JCBG B08SN(S) NM-212-015-161-JCBG C08SN(S) NM-212-021-161-JCBG D08SN(S) NM-212-025-161-JCBG E08SN(S) NM-212-031-161-JCBG F08SN(S) NM-212-037-161-JCBG G08SN(S) NM-212-051-161-JCBG	M32139/03- A08SS(S) NM-214-009-161-JCBG B08SS(S) NM-214-015-161-JCBG C08SS(S) NM-214-021-161-JCBG D08SS(S) NM-214-025-161-JCBG E08SS(S) NM-214-031-161-JCBG F08SS(S) NM-214-037-161-JCBG G08SS(S) NM-214-051-161-JCBG	M32139/03- A08ST(S) NM-215-009-161-JCBG B08ST(S) NM-215-015-161-JCBG C08ST(S) NM-215-021-161-JCBG D08ST(S) NM-215-025-161-JCBG E08ST(S) NM-215-031-161-JCBG F08ST(S) NM-215-037-161-JCBG G08ST(S) NM-215-051-161-JCBG
M32139/03- A09SC NM-213-009-161-JCBH B09SC NM-213-015-161-JCBH C09SC NM-213-021-161-JCBH D09SC NM-213-025-161-JCBH E09SC NM-213-031-161-JCBH F09SC NM-213-037-161-JCBH G09SC NM-213-051-161-JCBH	M32139/03- A09SN(S) NM-212-009-161-JCBH B09SN(S) NM-212-015-161-JCBH C09SN(S) NM-212-021-161-JCBH D09SN(S) NM-212-025-161-JCBH E09SN(S) NM-212-031-161-JCBH F09SN(S) NM-212-037-161-JCBH G09SN(S) NM-212-051-161-JCBH	M32139/03- A09SS(S) NM-214-009-161-JCBH B09SS(S) NM-214-015-161-JCBH C09SS(S) NM-214-021-161-JCBH D09SS(S) NM-214-025-161-JCBH E09SS(S) NM-214-031-161-JCBH F09SS(S) NM-214-037-161-JCBH G09SS(S) NM-214-051-161-JCBH	M32139/03- A09ST(S) NM-215-009-161-JCBH B09ST(S) NM-215-015-161-JCBH C09ST(S) NM-215-021-161-JCBH D09ST(S) NM-215-025-161-JCBH E09ST(S) NM-215-031-161-JCBH F09ST(S) NM-215-037-161-JCBH G09ST(S) NM-215-051-161-JCBH
M32139/03- A10SC NM-213-009-161-JCBA B10SC NM-213-015-161-JCBA C10SC NM-213-021-161-JCBA D10SC NM-213-025-161-JCBA E10SC NM-213-031-161-JCBA F10SC NM-213-037-161-JCBA G10SC NM-213-051-161-JCBA	M32139/03- A10SN(S) NM-212-009-161-JCBA B10SN(S) NM-212-015-161-JCBA C10SN(S) NM-212-021-161-JCBA D10SN(S) NM-212-025-161-JCBA E10SN(S) NM-212-031-161-JCBA F10SN(S) NM-212-037-161-JCBA G10SN(S) NM-212-051-161-JCBA	M32139/03- A10SS(S) NM-214-009-161-JCBA B10SS(S) NM-214-015-161-JCBA C10SS(S) NM-214-021-161-JCBA D10SS(S) NM-214-025-161-JCBA E10SS(S) NM-214-031-161-JCBA F10SS(S) NM-214-037-161-JCBA G10SS(S) NM-214-051-161-JCBA	M32139/03- A10ST(S) NM-215-009-161-JCBA B10ST(S) NM-215-015-161-JCBA C10ST(S) NM-215-021-161-JCBA D10ST(S) NM-215-025-161-JCBA E10ST(S) NM-215-031-161-JCBA F10ST(S) NM-215-037-161-JCBA G10ST(S) NM-215-051-161-JCBA
M32139/03- A11SC NM-213-009-161-JCBC B11SC NM-213-015-161-JCBC C11SC NM-213-021-161-JCBC D11SC NM-213-025-161-JCBC E11SC NM-213-031-161-JCBC F11SC NM-213-037-161-JCBC G11SC NM-213-051-161-JCBC	M32139/03- A11SN(S) NM-212-009-161-JCBC B11SN(S) NM-212-015-161-JCBC C11SN(S) NM-212-021-161-JCBC D11SN(S) NM-212-025-161-JCBC E11SN(S) NM-212-031-161-JCBC F11SN(S) NM-212-037-161-JCBC G11SN(S) NM-212-051-161-JCBC	M32139/03- A11SS(S) NM-214-009-161-JCBC B11SS(S) NM-214-015-161-JCBC C11SS(S) NM-214-021-161-JCBC D11SS(S) NM-214-025-161-JCBC E11SS(S) NM-214-031-161-JCBC F11SS(S) NM-214-037-161-JCBC G11SS(S) NM-214-051-161-JCBC	M32139/03- A11ST(S) NM-215-009-161-JCBC B11ST(S) NM-215-015-161-JCBC C11ST(S) NM-215-021-161-JCBC D11ST(S) NM-215-025-161-JCBC E11ST(S) NM-215-031-161-JCBC F11ST(S) NM-215-037-161-JCBC G11ST(S) NM-215-051-161-JCBC
M32139/03- A12SC NM-213-009-161-JCBD B12SC NM-213-015-161-JCBD C12SC NM-213-021-161-JCBD D12SC NM-213-025-161-JCBD E12SC NM-213-031-161-JCBD F12SC NM-213-037-161-JCBD G12SC NM-213-051-161-JCBD	M32139/03- A12SN(S) NM-212-009-161-JCBD B12SN(S) NM-212-015-161-JCBD C12SN(S) NM-212-021-161-JCBD D12SN(S) NM-212-025-161-JCBD E12SN(S) NM-212-031-161-JCBD F12SN(S) NM-212-037-161-JCBD G12SN(S) NM-212-051-161-JCBD	M32139/03- A12SS(S) NM-214-009-161-JCBD B12SS(S) NM-214-015-161-JCBD C12SS(S) NM-214-021-161-JCBD D12SS(S) NM-214-025-161-JCBD E12SS(S) NM-214-031-161-JCBD F12SS(S) NM-214-037-161-JCBD G12SS(S) NM-214-051-161-JCBD	M32139/03- A12ST(S) NM-215-009-161-JCBD B12ST(S) NM-215-015-161-JCBD C12ST(S) NM-215-021-161-JCBD D12ST(S) NM-215-025-161-JCBD E12ST(S) NM-215-031-161-JCBD F12ST(S) NM-215-037-161-JCBD G12ST(S) NM-215-051-161-JCBD

宇航级的指示- (S)

-- 继续下一页

铝壳体镀铬时不能用于宇航级的产品上的, 可以用铝壳体镀镍, 不锈钢镀镍, 钛合金镀镍, 并使用SAE-AS22759/33线缆。

艾博产品型号不论有没有指示都保护不变。

军标对应代码表

M32139/01

--从上一页继续

M32139/03- A13SC NM-213-009-161-JCCE B13SC NM-213-015-161-JCCE C13SC NM-213-021-161-JCCE D13SC NM-213-025-161-JCCE E13SC NM-213-031-161-JCCE F13SC NM-213-037-161-JCCE G13SC NM-213-051-161-JCCE	M32139/03- A13SN NM-212-009-161-JCCE B13SN NM-212-015-161-JCCE C13SN NM-212-021-161-JCCE D13SN NM-212-025-161-JCCE E13SN NM-212-031-161-JCCE F13SN NM-212-037-161-JCCE G13SN NM-212-051-161-JCCE	M32139/03- A13SS NM-214-009-161-JCCE B13SS NM-214-015-161-JCCE C13SS NM-214-021-161-JCCE D13SS NM-214-025-161-JCCE E13SS NM-214-031-161-JCCE F13SS NM-214-037-161-JCCE G13SS NM-214-051-161-JCCE	M32139/03- A13ST NM-215-009-161-JCCE B13ST NM-215-015-161-JCCE C13ST NM-215-021-161-JCCE D13ST NM-215-025-161-JCCE E13ST NM-215-031-161-JCCE F13ST NM-215-037-161-JCCE G13ST NM-215-051-161-JCCE
M32139/03- A14SC NM-213-009-161-JCCG B14SC NM-213-015-161-JCCG C14SC NM-213-021-161-JCCG D14SC NM-213-025-161-JCCG E14SC NM-213-031-161-JCCG F14SC NM-213-037-161-JCCG G14SC NM-213-051-161-JCCG	M32139/03- A14SN NM-212-009-161-JCCG B14SN NM-212-015-161-JCCG C14SN NM-212-021-161-JCCG D14SN NM-212-025-161-JCCG E14SN NM-212-031-161-JCCG F14SN NM-212-037-161-JCCG G14SN NM-212-051-161-JCCG	M32139/03- A14SS NM-214-009-161-JCCG B14SS NM-214-015-161-JCCG C14SS NM-214-021-161-JCCG D14SS NM-214-025-161-JCCG E14SS NM-214-031-161-JCCG F14SS NM-214-037-161-JCCG G14SS NM-214-051-161-JCCG	M32139/03- A14ST NM-215-009-161-JCCG B14ST NM-215-015-161-JCCG C14ST NM-215-021-161-JCCG D14ST NM-215-025-161-JCCG E14ST NM-215-031-161-JCCG F14ST NM-215-037-161-JCCG G14ST NM-215-051-161-JCCG
M32139/03- A15SC NM-213-009-161-JCCH B15SC NM-213-015-161-JCCH C15SC NM-213-021-161-JCCH D15SC NM-213-025-161-JCCH E15SC NM-213-031-161-JCCH F15SC NM-213-037-161-JCCH G15SC NM-213-051-161-JCCH	M32139/03- A15SN NM-212-009-161-JCCH B15SN NM-212-015-161-JCCH C15SN NM-212-021-161-JCCH D15SN NM-212-025-161-JCCH E15SN NM-212-031-161-JCCH F15SN NM-212-037-161-JCCH G15SN NM-212-051-161-JCCH	M32139/03- A15SS NM-214-009-161-JCCH B15SS NM-214-015-161-JCCH C15SS NM-214-021-161-JCCH D15SS NM-214-025-161-JCCH E15SS NM-214-031-161-JCCH F15SS NM-214-037-161-JCCH G15SS NM-214-051-161-JCCH	M32139/03- A15ST NM-215-009-161-JCCH B15ST NM-215-015-161-JCCH C15ST NM-215-021-161-JCCH D15ST NM-215-025-161-JCCH E15ST NM-215-031-161-JCCH F15ST NM-215-037-161-JCCH G15ST NM-215-051-161-JCCH
M32139/03- A16SC NM-213-009-161-JCCA B16SC NM-213-015-161-JCCA C16SC NM-213-021-161-JCCA D16SC NM-213-025-161-JCCA E16SC NM-213-031-161-JCCA F16SC NM-213-037-161-JCCA G16SC NM-213-051-161-JCCA	M32139/03- A16SN NM-212-009-161-JCCA B16SN NM-212-015-161-JCCA C16SN NM-212-021-161-JCCA D16SN NM-212-025-161-JCCA E16SN NM-212-031-161-JCCA F16SN NM-212-037-161-JCCA G16SN NM-212-051-161-JCCA	M32139/03- A16SS NM-214-009-161-JCCA B16SS NM-214-015-161-JCCA C16SS NM-214-021-161-JCCA D16SS NM-214-025-161-JCCA E16SS NM-214-031-161-JCCA F16SS NM-214-037-161-JCCA G16SS NM-214-051-161-JCCA	M32139/03- A16ST NM-215-009-161-JCCA B16ST NM-215-015-161-JCCA C16ST NM-215-021-161-JCCA D16ST NM-215-025-161-JCCA E16ST NM-215-031-161-JCCA F16ST NM-215-037-161-JCCA G16ST NM-215-051-161-JCCA
M32139/03- A17SC NM-213-009-161-JCCC B17SC NM-213-015-161-JCCC C17SC NM-213-021-161-JCCC D17SC NM-213-025-161-JCCC E17SC NM-213-031-161-JCCC F17SC NM-213-037-161-JCCC G17SC NM-213-051-161-JCCC	M32139/03- A17SN NM-212-009-161-JCCC B17SN NM-212-015-161-JCCC C17SN NM-212-021-161-JCCC D17SN NM-212-025-161-JCCC E17SN NM-212-031-161-JCCC F17SN NM-212-037-161-JCCC G17SN NM-212-051-161-JCCC	M32139/03- A17SS NM-214-009-161-JCCC B17SS NM-214-015-161-JCCC C17SS NM-214-021-161-JCCC D17SS NM-214-025-161-JCCC E17SS NM-214-031-161-JCCC F17SS NM-214-037-161-JCCC G17SS NM-214-051-161-JCCC	M32139/03- A17ST NM-215-009-161-JCCC B17ST NM-215-015-161-JCCC C17ST NM-215-021-161-JCCC D17ST NM-215-025-161-JCCC E17ST NM-215-031-161-JCCC F17ST NM-215-037-161-JCCC G17ST NM-215-051-161-JCCC
M32139/03- A18SC NM-213-009-161-JCCD B18SC NM-213-015-161-JCCD C18SC NM-213-021-161-JCCD D18SC NM-213-025-161-JCCD E18SC NM-213-031-161-JCCD F18SC NM-213-037-161-JCCD G18SC NM-213-051-161-JCCD	M32139/03- A18SN NM-212-009-161-JCCD B18SN NM-212-015-161-JCCD C18SN NM-212-021-161-JCCD D18SN NM-212-025-161-JCCD E18SN NM-212-031-161-JCCD F18SN NM-212-037-161-JCCD G18SN NM-212-051-161-JCCD	M32139/03- A18SS NM-214-009-161-JCCD B18SS NM-214-015-161-JCCD C18SS NM-214-021-161-JCCD D18SS NM-214-025-161-JCCD E18SS NM-214-031-161-JCCD F18SS NM-214-037-161-JCCD G18SS NM-214-051-161-JCCD	M32139/03- A18ST NM-215-009-161-JCCD B18ST NM-215-015-161-JCCD C18ST NM-215-021-161-JCCD D18ST NM-215-025-161-JCCD E18ST NM-215-031-161-JCCD F18ST NM-215-037-161-JCCD G18ST NM-215-051-161-JCCD

宇航级的指示- (S)

--继续下一页

铝壳体镀铬时不能用于宇航级的产品上的, 可以用铝壳体镀镍, 不锈钢镀镍, 钛合金镀镍, 并使用SAE-AS22759/33线缆。

艾博产品型号不论有没有指示都保护不变。

军标对应代码表

M32139/01

--从上一页继续

M32139/04- A01TC NM-223-009-261-THAE B01TC NM-223-015-261-THAE C01TC NM-223-021-261-THAE D01TC NM-223-025-261-THAE E01TC NM-223-031-261-THAE F01TC NM-223-037-261-THAE G01TC NM-223-051-261-THAE	M32139/04- A01TN NM-222-009-261-THAE B01TN NM-222-015-261-THAE C01TN NM-222-021-261-THAE D01TN NM-222-025-261-THAE E01TN NM-222-031-261-THAE F01TN NM-222-037-261-THAE G01TN NM-222-051-261-THAE	M32139/04- A01TS NM-224-009-261-THAE B01TS NM-224-015-261-THAE C01TS NM-224-021-261-THAE D01TS NM-224-025-261-THAE E01TS NM-224-031-261-THAE F01TS NM-224-037-261-THAE G01TS NM-224-051-261-THAE	M32139/04- A01TT NM-225-009-261-THAE B01TT NM-225-015-261-THAE C01TT NM-225-021-261-THAE D01TT NM-225-025-261-THAE E01TT NM-225-031-261-THAE F01TT NM-225-037-261-THAE G01TT NM-225-051-261-THAE
M32139/04- A02TC NM-223-009-261-THAG B02TC NM-223-015-261-THAG C02TC NM-223-021-261-THAG D02TC NM-223-025-261-THAG E02TC NM-223-031-261-THAG F02TC NM-223-037-261-THAG G02TC NM-223-051-261-THAG	M32139/04- A02TN NM-222-009-261-THAG B02TN NM-222-015-261-THAG C02TN NM-222-021-261-THAG D02TN NM-222-025-261-THAG E02TN NM-222-031-261-THAG F02TN NM-222-037-261-THAG G02TN NM-222-051-261-THAG	M32139/04- A02TS NM-224-009-261-THAG B02TS NM-224-015-261-THAG C02TS NM-224-021-261-THAG D02TS NM-224-025-261-THAG E02TS NM-224-031-261-THAG F02TS NM-224-037-261-THAG G02TS NM-224-051-261-THAG	M32139/04- A02TT NM-225-009-261-THAG B02TT NM-225-015-261-THAG C02TT NM-225-021-261-THAG D02TT NM-225-025-261-THAG E02TT NM-225-031-261-THAG F02TT NM-225-037-261-THAG G02TT NM-225-051-261-THAG
M32139/04- A03TC NM-223-009-261-THAH B03TC NM-223-015-261-THAH C03TC NM-223-021-261-THAH D03TC NM-223-025-261-THAH E03TC NM-223-031-261-THAH F03TC NM-223-037-261-THAH G03TC NM-223-051-261-THAH	M32139/04- A03TN NM-222-009-261-THAH B03TN NM-222-015-261-THAH C03TN NM-222-021-261-THAH D03TN NM-222-025-261-THAH E03TN NM-222-031-261-THAH F03TN NM-222-037-261-THAH G03TN NM-222-051-261-THAH	M32139/04- A03TS NM-224-009-261-THAH B03TS NM-224-015-261-THAH C03TS NM-224-021-261-THAH D03TS NM-224-025-261-THAH E03TS NM-224-031-261-THAH F03TS NM-224-037-261-THAH G03TS NM-224-051-261-THAH	M32139/04- A03TT NM-225-009-261-THAH B03TT NM-225-015-261-THAH C03TT NM-225-021-261-THAH D03TT NM-225-025-261-THAH E03TT NM-225-031-261-THAH F03TT NM-225-037-261-THAH G03TT NM-225-051-261-THAH
M32139/04- A04TC NM-223-009-261-THAA B04TC NM-223-015-261-THAA C04TC NM-223-021-261-THAA D04TC NM-223-025-261-THAA E04TC NM-223-031-261-THAA F04TC NM-223-037-261-THAA G04TC NM-223-051-261-THAA	M32139/04- A04TN NM-222-009-261-THAA B04TN NM-222-015-261-THAA C04TN NM-222-021-261-THAA D04TN NM-222-025-261-THAA E04TN NM-222-031-261-THAA F04TN NM-222-037-261-THAA G04TN NM-222-051-261-THAA	M32139/04- A04TS NM-224-009-261-THAA B04TS NM-224-015-261-THAA C04TS NM-224-021-261-THAA D04TS NM-224-025-261-THAA E04TS NM-224-031-261-THAA F04TS NM-224-037-261-THAA G04TS NM-224-051-261-THAA	M32139/04- A04TT NM-225-009-261-THAA B04TT NM-225-015-261-THAA C04TT NM-225-021-261-THAA D04TT NM-225-025-261-THAA E04TT NM-225-031-261-THAA F04TT NM-225-037-261-THAA G04TT NM-225-051-261-THAA
M32139/04- A05TC NM-223-009-261-THAC B05TC NM-223-015-261-THAC C05TC NM-223-021-261-THAC D05TC NM-223-025-261-THAC E05TC NM-223-031-261-THAC F05TC NM-223-037-261-THAC G05TC NM-223-051-261-THAC	M32139/04- A05TN NM-222-009-261-THAC B05TN NM-222-015-261-THAC C05TN NM-222-021-261-THAC D05TN NM-222-025-261-THAC E05TN NM-222-031-261-THAC F05TN NM-222-037-261-THAC G05TN NM-222-051-261-THAC	M32139/04- A05TS NM-224-009-261-THAC B05TS NM-224-015-261-THAC C05TS NM-224-021-261-THAC D05TS NM-224-025-261-THAC E05TS NM-224-031-261-THAC F05TS NM-224-037-261-THAC G05TS NM-224-051-261-THAC	M32139/04- A05TT NM-225-009-261-THAC B05TT NM-225-015-261-THAC C05TT NM-225-021-261-THAC D05TT NM-225-025-261-THAC E05TT NM-225-031-261-THAC F05TT NM-225-037-261-THAC G05TT NM-225-051-261-THAC
M32139/04- A06TC NM-223-009-261-THAD B06TC NM-223-015-261-THAD C06TC NM-223-021-261-THAD D06TC NM-223-025-261-THAD E06TC NM-223-031-261-THAD F06TC NM-223-037-261-THAD G06TC NM-223-051-261-THAD	M32139/04- A06TN NM-222-009-261-THAD B06TN NM-222-015-261-THAD C06TN NM-222-021-261-THAD D06TN NM-222-025-261-THAD E06TN NM-222-031-261-THAD F06TN NM-222-037-261-THAD G06TN NM-222-051-261-THAD	M32139/04- A06TS NM-224-009-261-THAD B06TS NM-224-015-261-THAD C06TS NM-224-021-261-THAD D06TS NM-224-025-261-THAD E06TS NM-224-031-261-THAD F06TS NM-224-037-261-THAD G06TS NM-224-051-261-THAD	M32139/04- A06TT NM-225-009-261-THAD B06TT NM-225-015-261-THAD C06TT NM-225-021-261-THAD D06TT NM-225-025-261-THAD E06TT NM-225-031-261-THAD F06TT NM-225-037-261-THAD G06TT NM-225-051-261-THAD

宇航级的指示- (S)

--继续下一页

铝壳体镀铬时不能用于宇航级的产品上的, 可以用铝壳体镀镍, 不锈钢镀镍, 钛合金镀镍, 并使用SAE-AS22759/33线缆。

艾博产品型号不论有没有指示都保护不变。

军标对应代码表

M32139/01

--从上一页继续

M32139/04- A07TC NM-223-009-261-THBE B07TC NM-223-015-261-THBE C07TC NM-223-021-261-THBE D07TC NM-223-025-261-THBE E07TC NM-223-031-261-THBE F07TC NM-223-037-261-THBE G07TC NM-223-051-261-THBE	M32139/04- A07TN(S) NM-223-009-261-THBE B07TN(S) NM-223-015-261-THBE C07TN(S) NM-223-021-261-THBE D07TN(S) NM-223-025-261-THBE E07TN(S) NM-223-031-261-THBE F07TN(S) NM-223-037-261-THBE G07TN(S) NM-223-051-261-THBE	M32139/04- A07TS(S) NM-224-009-261-THBE B07TS(S) NM-224-015-261-THBE C07TS(S) NM-224-021-261-THBE D07TS(S) NM-224-025-261-THBE E07TS(S) NM-224-031-261-THBE F07TS(S) NM-224-037-261-THBE G07TS(S) NM-224-051-261-THBE	M32139/04- A07TT(S) NM-225-009-261-THBE B07TT(S) NM-225-015-261-THBE C07TT(S) NM-225-021-261-THBE D07TT(S) NM-225-025-261-THBE E07TT(S) NM-225-031-261-THBE F07TT(S) NM-225-037-261-THBE G07TT(S) NM-225-051-261-THBE
M32139/04- A08TC NM-223-009-261-THBG B08TC NM-223-015-261-THBG C08TC NM-223-021-261-THBG D08TC NM-223-025-261-THBG E08TC NM-223-031-261-THBG F08TC NM-223-037-261-THBG G08TC NM-223-051-261-THBG	M32139/04- A08TN(S) NM-223-009-261-THBG B08TN(S) NM-223-015-261-THBG C08TN(S) NM-223-021-261-THBG D08TN(S) NM-223-025-261-THBG E08TN(S) NM-223-031-261-THBG F08TN(S) NM-223-037-261-THBG G08TN(S) NM-223-051-261-THBG	M32139/04- A08TS(S) NM-224-009-261-THBG B08TS(S) NM-224-015-261-THBG C08TS(S) NM-224-021-261-THBG D08TS(S) NM-224-025-261-THBG E08TS(S) NM-224-031-261-THBG F08TS(S) NM-224-037-261-THBG G08TS(S) NM-224-051-261-THBG	M32139/04- A08TT(S) NM-225-009-261-THBG B08TT(S) NM-225-015-261-THBG C08TT(S) NM-225-021-261-THBG D08TT(S) NM-225-025-261-THBG E08TT(S) NM-225-031-261-THBG F08TT(S) NM-225-037-261-THBG G08TT(S) NM-225-051-261-THBG
M32139/04- A09TC NM-223-009-261-THBH B09TC NM-223-015-261-THBH C09TC NM-223-021-261-THBH D09TC NM-223-025-261-THBH E09TC NM-223-031-261-THBH F09TC NM-223-037-261-THBH G09TC NM-223-051-261-THBH	M32139/04- A09TN(S) NM-223-009-261-THBH B09TN(S) NM-223-015-261-THBH C09TN(S) NM-223-021-261-THBH D09TN(S) NM-223-025-261-THBH E09TN(S) NM-223-031-261-THBH F09TN(S) NM-223-037-261-THBH G09TN(S) NM-223-051-261-THBH	M32139/04- A09TS(S) NM-224-009-261-THBH B09TS(S) NM-224-015-261-THBH C09TS(S) NM-224-021-261-THBH D09TS(S) NM-224-025-261-THBH E09TS(S) NM-224-031-261-THBH F09TS(S) NM-224-037-261-THBH G09TS(S) NM-224-051-261-THBH	M32139/04- A09TT(S) NM-225-009-261-THBH B09TT(S) NM-225-015-261-THBH C09TT(S) NM-225-021-261-THBH D09TT(S) NM-225-025-261-THBH E09TT(S) NM-225-031-261-THBH F09TT(S) NM-225-037-261-THBH G09TT(S) NM-225-051-261-THBH
M32139/04- A10TC NM-223-009-261-THBA B10TC NM-223-015-261-THBA C10TC NM-223-021-261-THBA D10TC NM-223-025-261-THBA E10TC NM-223-031-261-THBA F10TC NM-223-037-261-THBA G10TC NM-223-051-261-THBA	M32139/04- A10TN(S) NM-223-009-261-THBA B10TN(S) NM-223-015-261-THBA C10TN(S) NM-223-021-261-THBA D10TN(S) NM-223-025-261-THBA E10TN(S) NM-223-031-261-THBA F10TN(S) NM-223-037-261-THBA G10TN(S) NM-223-051-261-THBA	M32139/04- A10TS(S) NM-224-009-261-THBA B10TS(S) NM-224-015-261-THBA C10TS(S) NM-224-021-261-THBA D10TS(S) NM-224-025-261-THBA E10TS(S) NM-224-031-261-THBA F10TS(S) NM-224-037-261-THBA G10TS(S) NM-224-051-261-THBA	M32139/04- A10TT(S) NM-225-009-261-THBA B10TT(S) NM-225-015-261-THBA C10TT(S) NM-225-021-261-THBA D10TT(S) NM-225-025-261-THBA E10TT(S) NM-225-031-261-THBA F10TT(S) NM-225-037-261-THBA G10TT(S) NM-225-051-261-THBA
M32139/04- A11TC NM-223-009-261-THBC B11TC NM-223-015-261-THBC C11TC NM-223-021-261-THBC D11TC NM-223-025-261-THBC E11TC NM-223-031-261-THBC F11TC NM-223-037-261-THBC G11TC NM-223-051-261-THBC	M32139/04- A11TN(S) NM-223-009-261-THBC B11TN(S) NM-223-015-261-THBC C11TN(S) NM-223-021-261-THBC D11TN(S) NM-223-025-261-THBC E11TN(S) NM-223-031-261-THBC F11TN(S) NM-223-037-261-THBC G11TN(S) NM-223-051-261-THBC	M32139/04- A11TS(S) NM-224-009-261-THBC B11TS(S) NM-224-015-261-THBC C11TS(S) NM-224-021-261-THBC D11TS(S) NM-224-025-261-THBC E11TS(S) NM-224-031-261-THBC F11TS(S) NM-224-037-261-THBC G11TS(S) NM-224-051-261-THBC	M32139/04- A11TT(S) NM-225-009-261-THBC B11TT(S) NM-225-015-261-THBC C11TT(S) NM-225-021-261-THBC D11TT(S) NM-225-025-261-THBC E11TT(S) NM-225-031-261-THBC F11TT(S) NM-225-037-261-THBC G11TT(S) NM-225-051-261-THBC
M32139/04- A12TC NM-223-009-261-THBD B12TC NM-223-015-261-THBD C12TC NM-223-021-261-THBD D12TC NM-223-025-261-THBD E12TC NM-223-031-261-THBD F12TC NM-223-037-261-THBD G12TC NM-223-051-261-THBD	M32139/04- A12TN(S) NM-223-009-261-THBD B12TN(S) NM-223-015-261-THBD C12TN(S) NM-223-021-261-THBD D12TN(S) NM-223-025-261-THBD E12TN(S) NM-223-031-261-THBD F12TN(S) NM-223-037-261-THBD G12TN(S) NM-223-051-261-THBD	M32139/04- A12TS(S) NM-224-009-261-THBD B12TS(S) NM-224-015-261-THBD C12TS(S) NM-224-021-261-THBD D12TS(S) NM-224-025-261-THBD E12TS(S) NM-224-031-261-THBD F12TS(S) NM-224-037-261-THBD G12TS(S) NM-224-051-261-THBD	M32139/04- A12TT(S) NM-225-009-261-THBD B12TT(S) NM-225-015-261-THBD C12TT(S) NM-225-021-261-THBD D12TT(S) NM-225-025-261-THBD E12TT(S) NM-225-031-261-THBD F12TT(S) NM-225-037-261-THBD G12TT(S) NM-225-051-261-THBD

宇航级的指示- (S)

--继续下一页

铝壳体镀铬时不能用于宇航级的产品上的, 可以用铝壳体镀镍, 不锈钢镀镍, 钛合金镀镍, 并使用SAE-AS22759/33线缆。

艾博产品型号不论有没有指示都保护不变。

军标对应代码表

M32139/01

--从上一页继续

M32139/04- A13TC NM-223-009-261-THCE B13TC NM-223-015-261-THCE C13TC NM-223-021-261-THCE D13TC NM-223-025-261-THCE E13TC NM-223-031-261-THCE F13TC NM-223-037-261-THCE G13TC NM-223-051-261-THCE	M32139/04- A13TN NM-222-009-261-THCE B13TN NM-222-015-261-THCE C13TN NM-222-021-261-THCE D13TN NM-222-025-261-THCE E13TN NM-222-031-261-THCE F13TN NM-222-037-261-THCE G13TN NM-222-051-261-THCE	M32139/04- A13TS NM-224-009-261-THCE B13TS NM-224-015-261-THCE C13TS NM-224-021-261-THCE D13TS NM-224-025-261-THCE E13TS NM-224-031-261-THCE F13TS NM-224-037-261-THCE G13TS NM-224-051-261-THCE	M32139/04- A13TT NM-225-009-261-THCE B13TT NM-225-015-261-THCE C13TT NM-225-021-261-THCE D13TT NM-225-025-261-THCE E13TT NM-225-031-261-THCE F13TT NM-225-037-261-THCE G13TT NM-225-051-261-THCE
M32139/04- A14TC NM-223-009-261-THCG B14TC NM-223-015-261-THCG C14TC NM-223-021-261-THCG D14TC NM-223-025-261-THCG E14TC NM-223-031-261-THCG F14TC NM-223-037-261-THCG G14TC NM-223-051-261-THCG	M32139/04- A14TN NM-222-009-261-THCG B14TN NM-222-015-261-THCG C14TN NM-222-021-261-THCG D14TN NM-222-025-261-THCG E14TN NM-222-031-261-THCG F14TN NM-222-037-261-THCG G14TN NM-222-051-261-THCG	M32139/04- A14TS NM-224-009-261-THCG B14TS NM-224-015-261-THCG C14TS NM-224-021-261-THCG D14TS NM-224-025-261-THCG E14TS NM-224-031-261-THCG F14TS NM-224-037-261-THCG G14TS NM-224-051-261-THCG	M32139/04- A14TT NM-225-009-261-THCG B14TT NM-225-015-261-THCG C14TT NM-225-021-261-THCG D14TT NM-225-025-261-THCG E14TT NM-225-031-261-THCG F14TT NM-225-037-261-THCG G14TT NM-225-051-261-THCG
M32139/04- A15TC NM-223-009-261-THCH B15TC NM-223-015-261-THCH C15TC NM-223-021-261-THCH D15TC NM-223-025-261-THCH E15TC NM-223-031-261-THCH F15TC NM-223-037-261-THCH G15TC NM-223-051-261-THCH	M32139/04- A15TN NM-222-009-261-THCH B15TN NM-222-015-261-THCH C15TN NM-222-021-261-THCH D15TN NM-222-025-261-THCH E15TN NM-222-031-261-THCH F15TN NM-222-037-261-THCH G15TN NM-222-051-261-THCH	M32139/04- A15TS NM-224-009-261-THCH B15TS NM-224-015-261-THCH C15TS NM-224-021-261-THCH D15TS NM-224-025-261-THCH E15TS NM-224-031-261-THCH F15TS NM-224-037-261-THCH G15TS NM-224-051-261-THCH	M32139/04- A15TT NM-225-009-261-THCH B15TT NM-225-015-261-THCH C15TT NM-225-021-261-THCH D15TT NM-225-025-261-THCH E15TT NM-225-031-261-THCH F15TT NM-225-037-261-THCH G15TT NM-225-051-261-THCH
M32139/04- A16TC NM-223-009-261-THCA B16TC NM-223-015-261-THCA C16TC NM-223-021-261-THCA D16TC NM-223-025-261-THCA E16TC NM-223-031-261-THCA F16TC NM-223-037-261-THCA G16TC NM-223-051-261-THCA	M32139/04- A16TN NM-222-009-261-THCA B16TN NM-222-015-261-THCA C16TN NM-222-021-261-THCA D16TN NM-222-025-261-THCA E16TN NM-222-031-261-THCA F16TN NM-222-037-261-THCA G16TN NM-222-051-261-THCA	M32139/04- A16TS NM-224-009-261-THCA B16TS NM-224-015-261-THCA C16TS NM-224-021-261-THCA D16TS NM-224-025-261-THCA E16TS NM-224-031-261-THCA F16TS NM-224-037-261-THCA G16TS NM-224-051-261-THCA	M32139/04- A16TT NM-225-009-261-THCA B16TT NM-225-015-261-THCA C16TT NM-225-021-261-THCA D16TT NM-225-025-261-THCA E16TT NM-225-031-261-THCA F16TT NM-225-037-261-THCA G16TT NM-225-051-261-THCA
M32139/04- A17TC NM-223-009-261-THCC B17TC NM-223-015-261-THCC C17TC NM-223-021-261-THCC D17TC NM-223-025-261-THCC E17TC NM-223-031-261-THCC F17TC NM-223-037-261-THCC G17TC NM-223-051-261-THCC	M32139/04- A17TN NM-222-009-261-THCC B17TN NM-222-015-261-THCC C17TN NM-222-021-261-THCC D17TN NM-222-025-261-THCC E17TN NM-222-031-261-THCC F17TN NM-222-037-261-THCC G17TN NM-222-051-261-THCC	M32139/04- A17TS NM-224-009-261-THCC B17TS NM-224-015-261-THCC C17TS NM-224-021-261-THCC D17TS NM-224-025-261-THCC E17TS NM-224-031-261-THCC F17TS NM-224-037-261-THCC G17TS NM-224-051-261-THCC	M32139/04- A17TT NM-225-009-261-THCC B17TT NM-225-015-261-THCC C17TT NM-225-021-261-THCC D17TT NM-225-025-261-THCC E17TT NM-225-031-261-THCC F17TT NM-225-037-261-THCC G17TT NM-225-051-261-THCC
M32139/04- A18TC NM-223-009-261-THCD B18TC NM-223-015-261-THCD C18TC NM-223-021-261-THCD D18TC NM-223-025-261-THCD E18TC NM-223-031-261-THCD F18TC NM-223-037-261-THCD G18TC NM-223-051-261-THCD	M32139/04- A18TN NM-222-009-261-THCD B18TN NM-222-015-261-THCD C18TN NM-222-021-261-THCD D18TN NM-222-025-261-THCD E18TN NM-222-031-261-THCD F18TN NM-222-037-261-THCD G18TN NM-222-051-261-THCD	M32139/04- A18TS NM-224-009-261-THCD B18TS NM-224-015-261-THCD C18TS NM-224-021-261-THCD D18TS NM-224-025-261-THCD E18TS NM-224-031-261-THCD F18TS NM-224-037-261-THCD G18TS NM-224-051-261-THCD	M32139/04- A18TT NM-225-009-261-THCD B18TT NM-225-015-261-THCD C18TT NM-225-021-261-THCD D18TT NM-225-025-261-THCD E18TT NM-225-031-261-THCD F18TT NM-225-037-261-THCD G18TT NM-225-051-261-THCD

宇航级的指示- (S)

铝壳体镀铬时不能用于宇航级的产品上的, 可以用铝壳体镀镍, 不锈钢镀镍, 钛合金镀镍, 并使用SAE-AS22759/33线缆。
艾博产品型号不论有没有指示都保护不变。