


J16 系列滤波电连接器

产品简介

- 具有矩形形状，能在框架与底盘设备中提供最大的空间利用率
- 外壳是梯形，用于防误插
- 滤波机构采用高性能板状电容以及管状电容
- 主要应用于机柜框架间盲插场合和有严格电磁兼容要求的高端电子仪器设备中
- 本系列产品不能接触酮类、酯类芳香烃或含有芳香烃的醇类等有机溶剂
- 本系列产品符合企业标准：Q/HX0023-2011

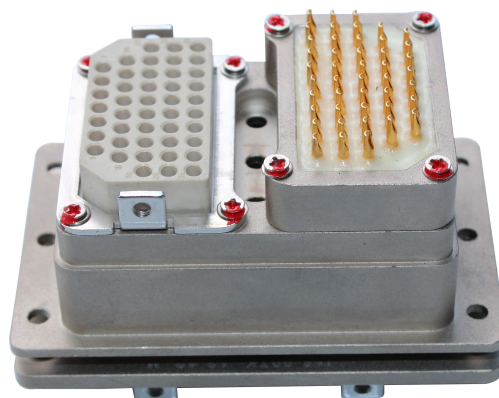

《J16L 型滤波电连接器详细规范》

主要技术性能

1、环境性能

- 工作温度：-55℃~+125℃
- 工作气压：101.3kPa~1.33Pa
- 相对湿度：40±2℃时，92%~98%
- 正弦振动：10~2000Hz 时，加速度 196m/s²
- 加 速 度：980m/s²
- 随机振动：功率频谱密度 0.4G²/Hz，加速度均方根值 23.1G
- 标准冲击：980m/s²
- 耐 盐 雾：96h（铝合金壳体）1000（铜合金壳体）
- 浸 水：浸渍深度 2m
- 抗电磁干扰屏蔽：1000MHz~1GHz 时，最小衰减为 65dB


2、电气性能

- 额定电流：5A
- 接触电阻：寿命试验前 10Ω
寿命试验后 12Ω
- 耐 电 压：滤波点 250V（DC）
非滤波点 1300V（DC）（标准条件下）
- 绝缘电阻：标准条件下≥4000MΩ
高温条件下≥200MΩ
潮湿条件下≥30MΩ
- 电 容 量：4700pF
- 机械寿命：500 次


型号命名

主称代号	J16	L-	90	Z	K
型号分类	L—滤波（非滤波不标注）				
接触件数目	90				
壳体类别	T—插头 Z—插座				
接触件类别	J—插针 K—插孔				

外形及安装尺寸

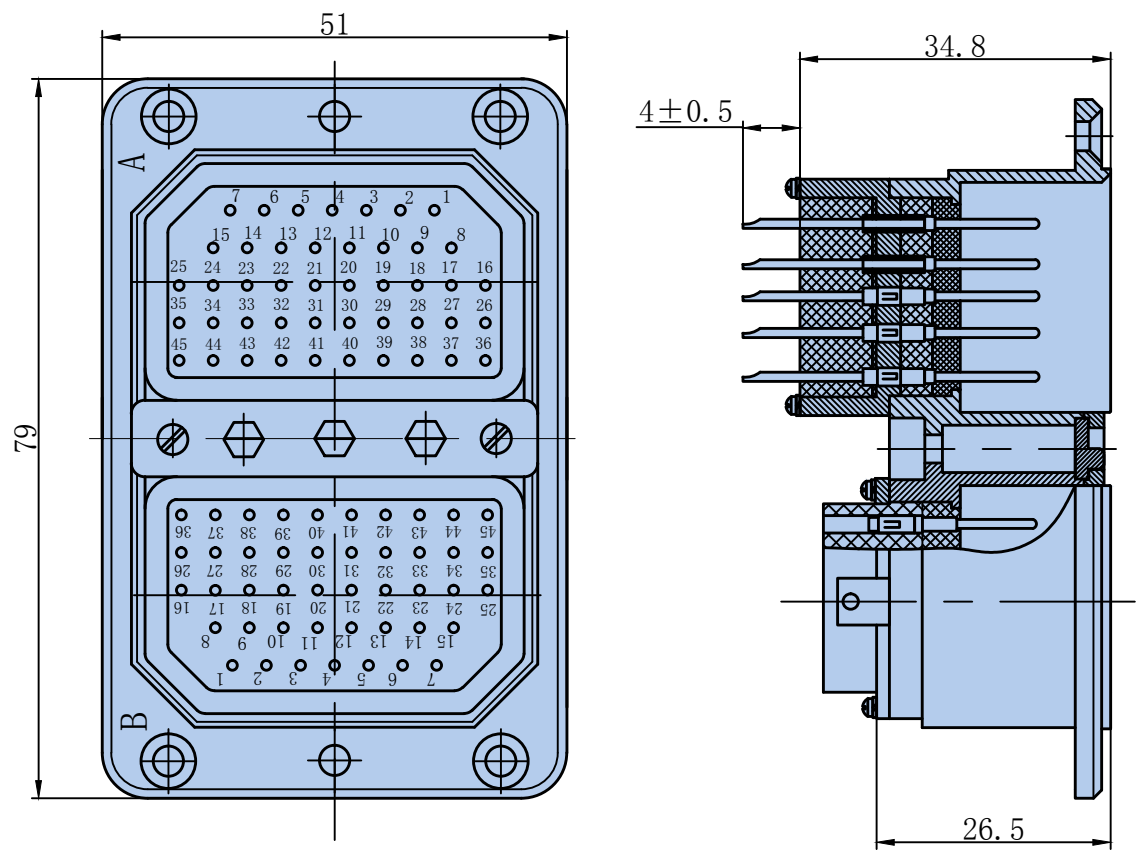

安装尺寸

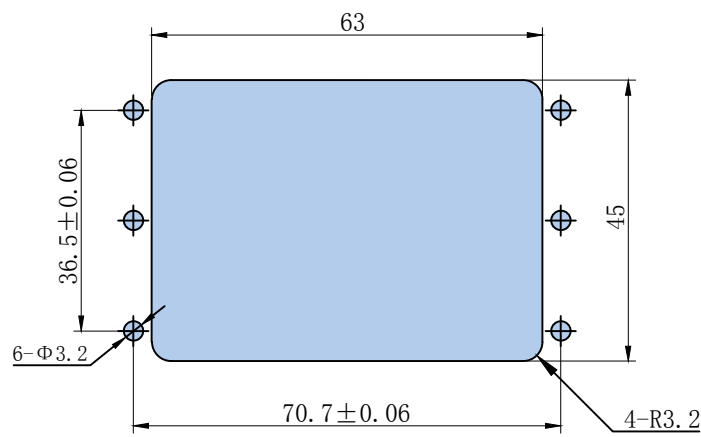

订货指南

- 合同或订单中应注明下列内容：
1. 产品详细规范的名称、标准号及发布日期；
 2. 完整的产品名称、型号；
 3. 数量。