

J599系列光纤连接器

产品简介

- 外壳体可选用不同材料及镀层适应不同环境要求
- 五键定位，有盲插和防错插功能
- 三头螺纹快速连接，并带有防松脱机构
- 采用陶瓷插针和套管实现精密对接
- 有多种尾部变化形式可选
- 有转接插座（可选气密封）形式，摆脱光缆束缚
- 产品适用于航空、电子、兵器、舰船等系统



主要技术性能

- 插入损耗： $\leq 0.6\text{dB}$ （ ≤ 4 芯）， $\leq 0.75\text{dB}$ （ ≥ 5 芯）

——工作温度： $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

——振动： $10\text{Hz} \sim 2000\text{Hz}$ ，加速度： 147m/s^2

——冲击： 980 m/s^2
- 机械寿命：500 次

——抗拉力： $\geq 720\text{N}$ （多芯缆）

型号命名

插头型号命名

系列主称	J599/					26	W		C	04	B1	N	41	-M
壳体型别	26-插头													
镀层	W-铝合金镀镉军绿色 F-铝合金化学镀镍 K-不锈钢外壳表面钝化													
壳体号 索引号	9 A至J	11 A	13 B	15 C	17 D	19 E	21 F	23 G	25 H					
接点排列	详见“接点排列图”													
接触件类别	B1-光纤插孔													
键位	N-正常键位；A、B、C、D、E-变键位													
设计序号	01-直式尾部附件接波纹管，适配φ2单芯光缆 02-无尾部附件，适配φ2单芯光缆 03-弯式尾部附件接波纹管，适配φ2单芯光缆 41-适配多芯铠装光缆 无设计序号-适配多芯野战光缆													
适配光缆	1.当设计序号为01，02，03时，适配光缆（室内光缆）可选： M2-φ2单芯多模62.5/125光缆 S2-φ2单芯单模9/125光缆 MI2-φ2单芯多模50/125光缆 MIV2-φ2单芯多模OM3 50/125光缆 2.当设计序号为41，适配光缆（室外光缆）可选： M-多模62.5/125多芯铠装光缆 S-单模G652 9/125多芯铠装光缆 MI-多模50/125多芯铠装光缆 MIV-多模 OM3 50/125多芯铠装光缆 3.无设计序号时，适配光缆（室外光缆）可选： M-多模62.5/125 多芯野战光缆 S-单模9/125 多芯野战光缆 MI-多模50/125 多芯野战光缆 MIV-多模 OM3 50/125 多芯野战光缆 4.G-空壳体，不装光接触件													










[插座型号命名]

系列主称		J599/				20	W		C	04	A1	N	01	-M2
壳体型别		20－方盘插座 24－螺母紧固插座 21－气密方盘插座												
镀层		W－铝合金镀镉军绿色 F－铝合金化学镀镍 K－不锈钢外壳表面钝化												
壳体号		9	11	13	15	17	19	21	23	25				
索引号		A至J	A	B	C	D	E	F	G	H	J			
接点排列		详见“接点排列图”												
接触件类别		A1－光纤插针												
键位		N－正常键位；A、B、C、D、E－变键位												
设计序号		01－直式尾部附件接波纹管，适配φ2单芯光缆 03－弯式尾部附件接波纹管，适配φ2单芯光缆 41－适配多芯铠装光缆 31－适配多芯野战光缆 无设计序号－无尾部附件，适配φ2单芯光缆												
适配光缆		1.当设计序号为01，03时，适配光缆（室内光缆）可选： M2－φ2单芯多模62.5/125光缆 S2－φ2单芯单模9/125光缆 MI2－φ2单芯多模50/125光缆 MIV2－φ2单芯多模OM3 50/125光缆 2.当设计序号为41（适配多芯铠装光缆）、31（适配多芯野战光缆）时，适配光缆可选： M－多模62.5/125多芯光缆 S－单模9/125 多芯光缆 MI－多模50/125多芯光缆 MIV－多模 OM3 50/125多芯光缆 3.无设计序号时，适配光缆可选： M2－φ2单芯多模62.5/125光缆 S2－φ2单芯单模9/125光缆 MI2－φ2单芯多模50/125光缆 MIV2－φ2单芯多模OM3 50/125光缆 M0.9－φ0.9单芯多模62.5/125光缆 S0.9－φ0.9单芯单模9/125光缆 MI0.9－φ0.9单芯多模50/125光缆 MIV0.9－φ0.9单芯多模OM3 50/125光缆 G－空壳体不装接触件												


转接插座型号命名

基本系列号				J599/		24		Y		H		55		C1		N		-S			
壳体型别		20－方盘插座				24－螺母紧固插座															
镀层		W－铝合金镀镉军绿色 F－铝合金化学镀镍 K－不锈钢外壳表面钝化 Y－不锈钢外壳表面钝化(气密封)																			
壳体号		9		11		13		15		17		19		21		23		25			
索引号		A至J		A		B		C		D		E		F		G		H		J	
接点排列		详见“接点排列图”																			
接触件类别		C1－穿墙光纤插针																			
键位		N－正常键位；A、B、C、D、E－变键位																			
传输模式		S－单模(9/125)				M－多模(62.5/125)				MI－多模(50/125)				MIV－多模OM3(50/125)							


接点排列（装针绝缘体插合面视图）

壳体号 09 (A)	94  2-20#			
11 (B)	98  6-20#	04  4-20#	01  1-12#	02  2-16#
13 (C)	08  8-20#	04  4-16#		
15 (D)	18  18-20#			
17 (E)	26  26-20#	06  6-12#	08  8-16#	
19 (F)	32  32-20#			
23 (H)	55  55-20#			
25 (J)	61  61-20#			

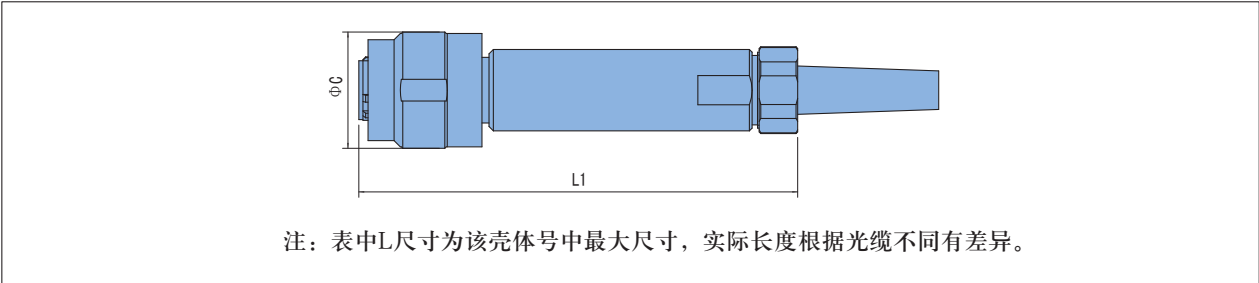
外形尺寸
插头组件1



无附件插头组件2

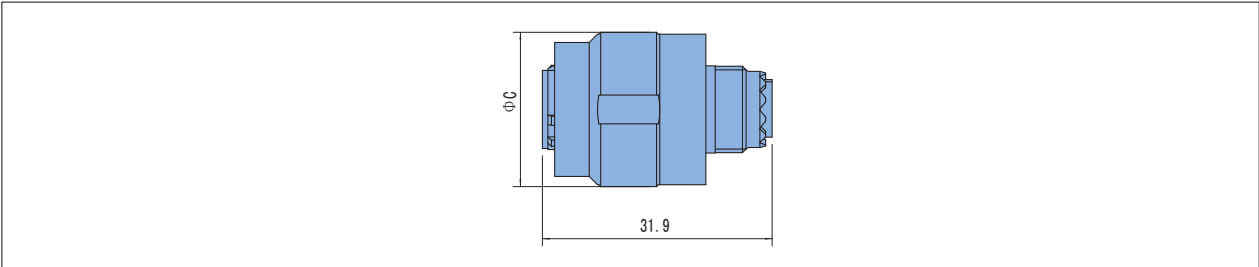


弯式附件插头组件3

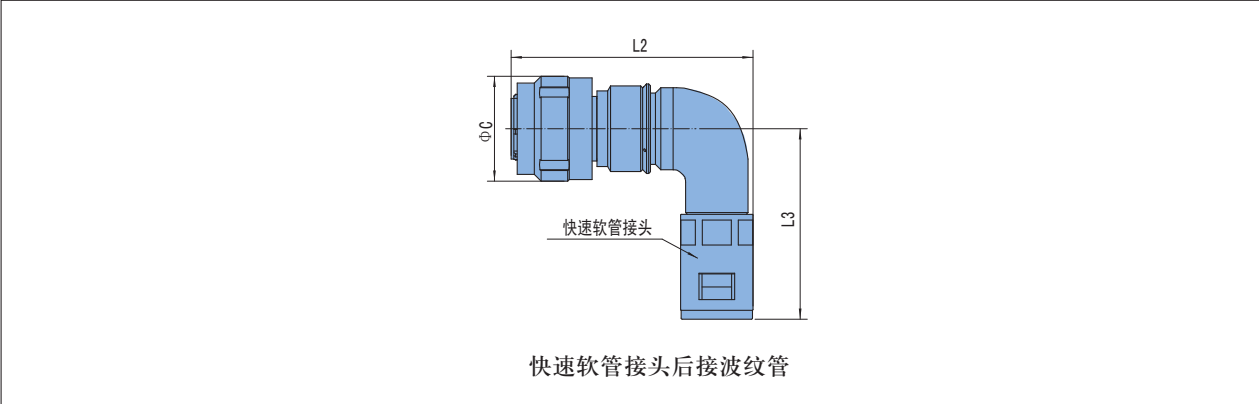


壳体号	MS壳体号	C	L1	L2	L3
9	A	21.80	81	63.00	45.60
11	B	25.00	83	63.00	44.50
13	C	29.40	83	67.90	53.40
15	D	32.40	94	68.50	55.40
17	E	35.60	111	70.66	63.30
19	F	38.50	无	74.19	57.00
23	H	44.90	160	80.20	73.00
25	J	48.00	无	83.41	80.00

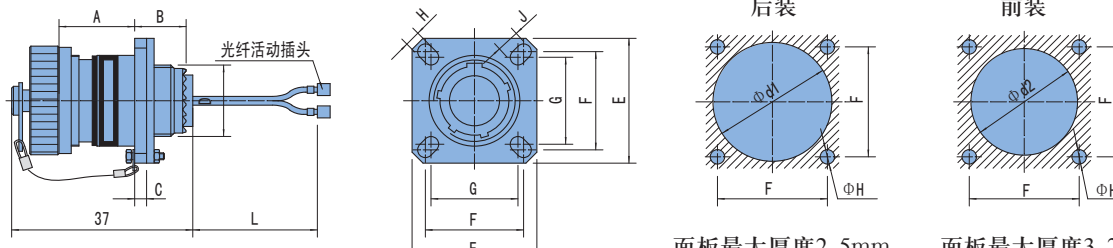方盘插座组件




 后装 前装 面板最大厚度2.5mm 面板最大厚度3.2mm												
壳体号	MS壳体号	A最大	B最大	C最大	D螺纹	E	F	G	H	J	d1最小	d2最小
9	A	20.90	10.60	2.50	M12×1-6g	23.80	18.26	15.09	3.25	5.49	16.66	13.11
11	B	20.90	10.60	2.50	M15×1-6g	26.20	20.62	18.26	3.25	4.93	20.22	15.88
13	C	20.90	10.60	2.50	M18×1-6g	28.60	23.01	20.62	3.25	4.93	23.42	19.05
15	D	20.90	10.60	2.50	M22×1-6g	31.00	24.61	23.01	3.25	4.93	26.59	23.01
17	E	20.90	10.60	2.50	M25×1-6g	33.30	26.97	24.61	3.25	4.93	30.96	25.81
19	F	20.90	10.60	2.50	M28×1-6g	36.50	29.36	26.97	3.25	4.93	32.94	28.98
21	G	20.10	11.40	3.20	M31×1-6g	39.70	31.75	29.36	3.25	4.93	36.12	32.16
23	H	20.10	11.40	3.20	M34×1-6g	42.90	34.93	31.75	3.91	6.15	39.29	34.93
25	J	20.10	11.40	3.20	M37×1-6g	46.00	38.10	34.93	3.91	6.15	42.47	37.69

注：图中尺寸A为安装面至插座端口尺寸。



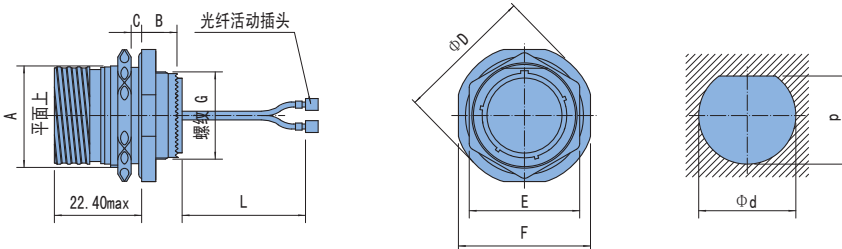
螺母紧固插座组件

										
壳体号	MS壳体号	A	B最大	C最大	D最大	E最大	F	G螺纹	d	p
9	A	16.50	9.90	3.20	30.50	24.00	27.00	M12×1-6g	17.70	16.99
11	B	19.30	9.90	3.20	35.20	27.00	31.80	M15×1-6g	20.88	19.53
13	C	24.00	9.90	3.20	38.40	32.00	34.90	M18×1-6g	25.58	24.26
15	D	27.20	9.90	3.20	41.60	36.00	38.10	M22×1-6g	28.80	27.53
17	E	30.40	9.90	3.20	44.80	37.00	41.30	M25×1-6g	31.98	30.68
19	F	33.40	9.90	3.20	49.30	41.00	46.00	M28×1-6g	35.15	33.86
21	G	36.50	9.90	3.20	52.70	46.00	49.20	M31×1-6g	38.28	37.06
23	H	39.70	9.90	3.20	55.90	50.00	52.40	M34×1-6g	41.50	40.24
25	J	42.80	9.90	3.20	59.00	51.23	55.60	M37×1-6g	44.68	43.41

方盘转接插座


 去掉防尘帽   面板最大厚度2.5mm						
壳体号	MS壳体号	E	F	G	H	d最小
9	A	23.80	18.26	15.09	3.25	16.66
11	B	26.20	20.62	18.26	3.25	20.22
13	C	28.60	23.01	20.62	3.25	23.42
15	D	31.00	24.61	23.01	3.25	26.59
17	E	33.30	26.97	24.61	3.25	30.96
19	F	36.50	29.36	26.97	3.25	32.94
21	G	39.70	31.75	29.36	3.25	36.12
23	H	42.90	34.93	31.75	3.91	39.29
25	J	46.00	38.10	34.93	3.91	42.47

螺母紧固转接插座


 去掉防尘帽   面板最大厚度3.2mm						
壳体号	MS壳体号	D	E	F	d	p
9	A	30.50	24.00	27.00	17.70	16.99
11	B	35.20	27.00	31.80	20.88	19.53
13	C	38.40	32.00	34.90	25.58	24.26
15	D	41.60	36.00	38.10	28.80	27.53
17	E	44.80	37.00	41.30	31.98	30.68
19	F	49.30	41.00	46.00	35.15	33.86
21	G	52.70	46.00	49.20	38.28	37.06
23	H	55.90	50.00	52.40	41.50	40.24
25	J	59.00	51.23	55.60	44.68	43.41

插头插座插配后尺寸

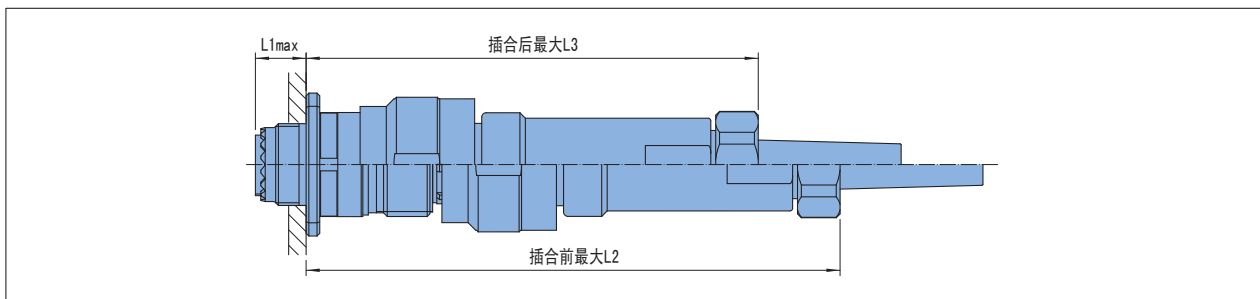方盘前装/插头



方盘后装/插头

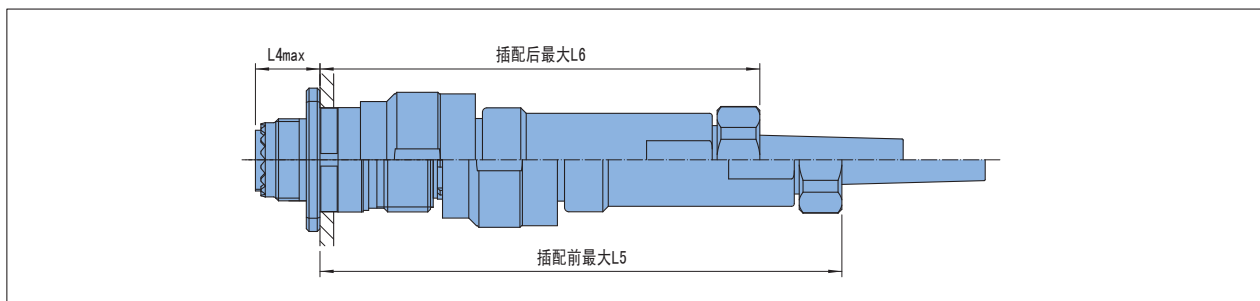


壳体号	A/09	B/11	C/13	D/15	E/17
L1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
L2	104.1	105	106	116	132.8
L3	89.1	90	91	101	117.8
L4	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
L5	101.6	102.5	103.5	113.5	130.3
L6	86.6	87.5	88.5	98.5	115.3

J599III光纤组件形式订货

I 型电缆组件

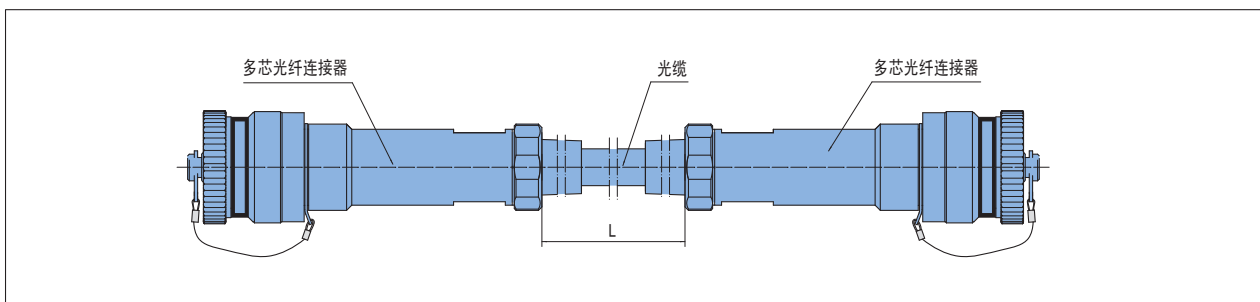外形图



注：图中L为用户指定的线缆长度。

订货型号说明

1端插头座型号	J599/26FC04B1N	-J599/26FC04B1N	-C5*4	-S300	+SFJ04A
2端插头座型号					
光缆特征	C—光缆特征代号 5*4—光缆外径(mm)*光缆芯数				
传输模式	S—光缆传输模式：S—表示单模G652，M—多模62.5/125，MI—多模50/125，				
光缆长度	MIV—多模OM3,50/125 300—光缆长度L(单位:m)				
光缆收放线架	无收放线架时该项省略。				

订货型号示例


- (1)J599/26FB02B1N-J599/26FB02B1N-C5*2-M1000+SFJ05A
表示：两端均为J599/26FB02B1N-M插头，Φ5两芯野战光缆，多模62.5/125，长度1000m，盘绕在SFJ05A推车式收放线架上。
- (2)J599/26FC04B1N41-J599/26FC04B1N41-C7*4-M10
表示：两端均为J599/26FC04B1N41-M插头，Φ7四芯铠装光缆，多模62.5/125，长度10m。
- (3)J599/20FC04B1N41-J599/26FC04B1N41-C7*4-S30
表示：一端为J599/20FC04B1N41-S插座，二端为J599/26FC04B1N41-S插头，Φ7四芯铠装光缆，单模9/125，长度30m。

推荐型号列表

壳体	接点	型号	描述
A	94	J599/26FA94B1N-J599/26FA94B1N-C5*2-S10	两端均为J599/26FA94B1N插头，适配单模9/125 Φ5光缆，长度10m
		J599/26FA94B1N-J599/26FA94B1N-C5*2-S20	两端均为J599/26FA94B1N插头，适配单模9/125 Φ5光缆，长度20m
		J599/26FA94B1N-J599/26FA94B1N-C5*2-S50	两端均为J599/26FA94B1N插头，适配单模9/125 Φ5光缆，长度50m
		J599/26FA94B1N-J599/26FA94B1N-C5*2-S100+SFJ03A	两端均为J599/26FA94B1N插头，适配单模9/125 Φ5光缆，长度100m，适配SFJ03A塑料手提式光缆盘
		J599/26FA94B1N-J599/26FA94B1N-C5*2-S200+SFJ03B	两端均为J599/26FA94B1N插头，适配单模9/125 Φ5光缆，长度200m，适配SFJ03B塑料手提式光缆盘
		J599/26FA94B1N-J599/26FA94B1N-C5*2-S500+SFJ04B	两端均为J599/26FA94B1N插头，适配单模9/125 Φ5光缆，长度500m，适配SFJ04B金属手提式光缆盘
B	98	J599/26FB98B1N-J599/26FB98B1N-C6*6-MIV10	两端均为J599/26FB98B1N插头，适配多模OM3 50/125 Φ6光缆，长度10m
		J599/26FB98B1N-J599/26FB98B1N-C6*6-MIV20	两端均为J599/26FB98B1N插头，适配多模OM3 50/125 Φ6光缆，长度20m
		J599/26FB98B1N-J599/26FB98B1N-C6*6-MIV50	两端均为J599/26FB98B1N插头，适配多模OM3 50/125 Φ6光缆，长度50m

B	98	J599/26FB98B1N-J599/26FB98B1N-C6*6-MIV100+SFJ04A	两端均为J599/26FB98B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 6光缆, 长度100m, 适配SFJ04A金属手提式光缆盘
		J599/26FB98B1N-J599/26FB98B1N-C6*6-MIV200+SFJ04A	两端均为J599/26FB98B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 6光缆, 长度200m, 适配SFJ04A金属手提式光缆盘
		J599/26FB98B1N-J599/26FB98B1N-C6*6-MIV500+SFJ04B	两端均为J599/26FB98B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 6光缆, 长度500m, 适配SFJ04B金属手提式光缆盘
	04	J599/26FB04B1N-J599/26FB04B1N-C5*4-MIV10	两端均为J599/26FB04B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 5光缆, 长度10m
		J599/26FB04B1N-J599/26FB04B1N-C5*4-MIV20	两端均为J599/26FB04B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 5光缆, 长度20m
		J599/26FB04B1N-J599/26FB04B1N-C5*4-MIV50	两端均为J599/26FB04B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 5光缆, 长度50m
		J599/26FB04B1N-J599/26FB04B1N-C5*4-MIV100+SFJ03A	两端均为J599/26FB04B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 5光缆, 长度100m, 适配SFJ03A塑料手提式光缆盘
		J599/26FB04B1N-J599/26FB04B1N-C5*4-MIV200+SFJ03B	两端均为J599/26FB04B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 5光缆, 长度200m, 适配SFJ03B塑料手提式光缆盘
		J599/26FB04B1N-J599/26FB04B1N-C5*4-MIV500+SFJ04B	两端均为J599/26FB04B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 5光缆, 长度500m, 适配SFJ04B金属手提式光缆盘
	01	J599/26FB01B1N-J599/26FB01B1N-C5*1-MIV10	两端均为J599/26FB01B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 5光缆, 长度10m
		J599/26FB01B1N-J599/26FB01B1N-C5*1-MIV20	两端均为J599/26FB01B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 5光缆, 长度20m
		J599/26FB01B1N-J599/26FB01B1N-C5*1-MIV50	两端均为J599/26FB01B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 5光缆, 长度50m
		J599/26FB01B1N-J599/26FB01B1N-C5*1-MIV100+SFJ03A	两端均为J599/26FB01B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 5光缆, 长度100m, 适配SFJ03A塑料手提式光缆盘
		J599/26FB01B1N-J599/26FB01B1N-C5*1-MIV200+SFJ03B	两端均为J599/26FB01B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 5光缆, 长度200m, 适配SFJ03B塑料手提式光缆盘
		J599/26FB01B1N-J599/26FB01B1N-C5*1-MIV500+SFJ04B	两端均为J599/26FB01B1N插头, 适配多模OM3 50/125 Φ 5光缆, 长度500m, 适配SFJ04B金属手提式光缆盘
C	98	J599/26FC98B1N-J599/26FC98B1N-C7*10-M10	两端均为J599/26FC98B1N插头, 适配多模62.5/125 Φ 7光缆, 长度10m
		J599/26FC98B1N-J599/26FC98B1N-C7*10-M20	两端均为J599/26FC98B1N插头, 适配多模62.5/125 Φ 7光缆, 长度20m
		J599/26FC98B1N-J599/26FC98B1N-C7*10-M50	两端均为J599/26FC98B1N插头, 适配多模62.5/125 Φ 7光缆, 长度50m
		J599/26FC98B1N-J599/26FC98B1N-C7*10-M100+SFJ04A	两端均为J599/26FC98B1N插头, 适配多模62.5/125 Φ 7光缆, 长度100m, 适配SFJ04A金属手提式收放线架
		J599/26FC98B1N-J599/26FC98B1N-C7*10-M200+SFJ04B	两端均为J599/26FC98B1N插头, 适配多模62.5/125 Φ 7光缆, 长度200m, 适配SFJ04B金属手提式收放线架
		J599/26FC98B1N-J599/26FC98B1N-C7*10-M500+SFJ04C	两端均为J599/26FC98B1N插头, 适配多模62.5/125 Φ 7光缆, 长度500m, 适配SFJ04C金属手提式收放线架

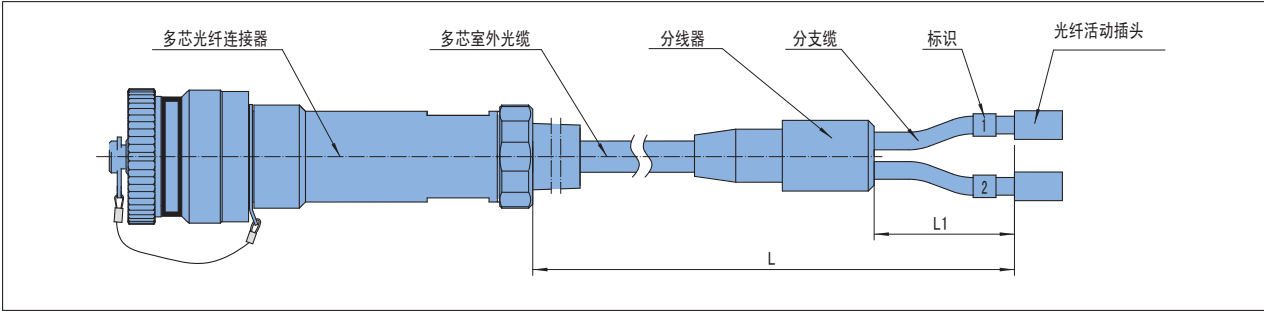II 型电缆组件



特征：光缆一端为多芯光缆连接器，另一端分支为普通活动光纤连接器，光缆为室外光缆，分支缆为室内光缆。

订货型号说明

1端插头型号	J599/26FC04B1N	-4FC	-C5*4	-2S300/0.5	+SFJ04A
2端插头型号	4-表示数量 FC-插头形式，可以为SC、LC、ST、DIN等				
光缆特征	C-光缆特征代号 5*4-光缆外径(mm)*光缆芯数				
光缆特征	2-分支缆直径(mm) 可选2、3 S-光缆传输模式：S-单模G652，M-多模62.5/125，MI-多模50/125 300-光缆长度L(单位:m) 0.5-分支缆长度L1(单位:m)				
光缆收放线架	无收放线架时该项省略。				

订货型号示例

- (1) J599/26KH55B1N-55FC-C14*55-2S12.5/0.5
表示：1端J599/26KH55B1N-S插头，2端为55个FC插头，Φ14单模G652野战光缆，55芯，长度12.5m，分支缆长度为0.5m,分支缆直径2mm。
- (2) J599/26FC04B1N41-4ST-C7*4-3M15/0.3
表示：1端J599/26FC04B1N41-M插头，2端为4个ST插头，Φ7多模62.5/125铠甲光缆，4芯，长度15m，分支缆长度为0.3m，分支缆直径3mm。
- (3) J599/20FC04B1N41-4ST-C7*4-3M15/0.3
表示：1端J599/20FC04B1N41-M插座，2端为4个ST插头，Φ7多模62.5/125铠甲光缆，4芯，长度15m，分支缆长度为0.3m，分支缆直径3mm。
- (4) J599/20FC04B1N31-4ST-C5*4-3M15/0.3
表示：1端J599/20FC04B1N31-M插座，2端为4个ST插头，Φ5多模62.5/125野战光缆，4芯，长度15m，分支缆长度为0.3m，分支缆直径3mm。

推荐型号列表

壳体	接点	型号	描述
A	94	J599/26FA94B1N-2LC-C5*2-2S10/0.5	一端J599/26FA94B1N插头, 2端两个LC插头, 适配单模9/125 Φ 5光缆, 光缆长度10m, 分支缆长度0.5m
		J599/26FA94B1N-2LC-C5*2-2S20/0.5	一端J599/26FA94B1N插头, 2端两个LC插头, 适配单模9/125 Φ 5光缆, 光缆长度20m, 分支缆长度0.5m
		J599/26FA94B1N-2LC-C5*2-2S50/0.5	一端J599/26FA94B1N插头, 2端两个LC插头, 适配单模9/125 Φ 5光缆, 光缆长度50m, 分支缆长度0.5m
		J599/26FA94B1N-2LC-C5*2-2S100/0.5+SFJ03A	一端J599/26FA94B1N插头, 2端两个LC插头, 适配单模9/125 Φ 5光缆, 光缆长度100m, 分支缆长度0.5m, 适配SFJ03A塑料手提式光缆盘
		J599/26FA94B1N-2LC-C5*2-2S200/0.5+SFJ03B	一端J599/26FA94B1N插头, 2端两个LC插头, 适配单模9/125 Φ 5光缆, 光缆长度200m, 分支缆长度0.5m, 适配SFJ03B塑料手提式光缆盘
		J599/26FA94B1N-2LC-C5*2-2S500/0.5+SFJ04B	一端J599/26FA94B1N插头, 2端两个LC插头, 适配单模9/125 Φ 5光缆, 光缆长度500m, 分支缆长度0.5m, 适配SFJ04B金属手提式光缆盘
B	98	J599/26FB98B1N-6LC-C6*6-2MIV10/0.5	一端J599/26FB98B1N插头, 2端六个LC插头, 适配多模50/125 OM3 Φ 6光缆, 光缆长度10m, 分支缆长度0.5m
		J599/26FB98B1N-6LC-C6*6-2MIV20/0.5	一端J599/26FB98B1N插头, 2端六个LC插头, 适配多模50/125 OM3 Φ 6光缆, 光缆长度20m, 分支缆长度0.5m
		J599/26FB98B1N-6LC-C6*6-2MIV50/0.5	一端J599/26FB98B1N插头, 2端六个LC插头, 适配多模50/125 OM3 Φ 6光缆, 光缆长度50m, 分支缆长度0.5m
		J599/26FB98B1N-6LC-C6*6-2MIV100/0.5+SFJ04A	一端J599/26FB98B1N插头, 2端六个LC插头, 适配多模50/125 OM3 Φ 6光缆, 光缆长度100m, 分支缆长度0.5m, 适配SFJ04A金属手提式光缆盘
		J599/26FB98B1N-6LC-C6*6-2MIV200/0.5+SFJ04A	一端J599/26FB98B1N插头, 2端六个LC插头, 适配多模50/125 OM3 Φ 6光缆, 光缆长度200m, 分支缆长度0.5m, 适配SFJ04A金属手提式光缆盘
		J599/26FB98B1N-6LC-C6*6-2MIV500/0.5+SFJ04B	一端J599/26FB98B1N插头, 2端六个LC插头, 适配多模50/125 OM3 Φ 6光缆, 光缆长度500m, 分支缆长度0.5m, 适配SFJ04B金属手提式光缆盘
	04	J599/26FB04B1N-4LC-C5*4-2MIV10/0.5	一端J599/26FB04B1N插头, 2端四个LC插头, 适配多模50/125 OM3 Φ 5光缆, 光缆长度10m, 分支缆长度0.5m
		J599/26FB04B1N-4LC-C5*4-2MIV20/0.5	一端J599/26FB04B1N插头, 2端四个LC插头, 适配多模50/125 OM3 Φ 5光缆, 光缆长度20m, 分支缆长度0.5m
		J599/26FB04B1N-4LC-C5*4-2MIV50/0.5	一端J599/26FB04B1N插头, 2端四个LC插头, 适配多模50/125 OM3 Φ 5光缆, 光缆长度50m, 分支缆长度0.5m
		J599/26FB04B1N-4LC-C5*4-2MIV100/0.5+SFJ03A	一端J599/26FB04B1N插头, 2端四个LC插头, 适配多模50/125 OM3 Φ 5光缆, 光缆长度100m, 分支缆长度0.5m, 适配SFJ03A手提式光缆盘
		J599/26FB04B1N-4LC-C5*4-2MIV200/0.5+SFJ03B	一端J599/26FB04B1N插头, 2端四个LC插头, 适配多模50/125 OM3 Φ 5光缆, 光缆长度200m, 分支缆长度0.5m, 适配SFJ03B手提式光缆盘
		J599/26FB04B1N-4LC-C5*4-2MIV500/0.5+SFJ04B	一端J599/26FB04B1N插头, 2端四个LC插头, 适配多模50/125 OM3 Φ 5光缆, 光缆长度500m, 分支缆长度0.5m, 适配SFJ04B手提式光缆盘

C	08	J599/26FC08B1N-8LC-C6*8-2MIV10/0.5	一端J599/26FC08B1N插头，二端8个LC插头，适配多模50/125 OM3 Φ 5光缆，光缆长度10m，分支缆长度0.5m
		J599/26FC08B1N-8LC-C6*8-2MIV20/0.5	一端J599/26FC08B1N插头，二端8个LC插头，适配多模50/125 OM3 Φ 5光缆，光缆长度20m，分支缆长度0.5m
		J599/26FC08B1N-8LC-C6*8-2MIV50/0.5	一端J599/26FC08B1N插头，二端8个LC插头，适配多模50/125 OM3 Φ 5光缆，光缆长度50m，分支缆长度0.5m
		J599/26FC08B1N-8LC-C6*8-2MIV100/0.5+SFJ04A	一端J599/26FC08B1N插光缆头，二端8个LC插头，适配多模50/125 OM3 Φ 5光缆，光缆长度100m，分支缆长度0.5m，适配SFJ04A金属手提
		J599/26FC08B1N-8LC-C6*8-2MIV200/0.5+SFJ04A	一端J599/26FC08B1N插头，二端8个LC插头，适配多模50/125 OM3 Φ 5光缆，光缆长度200m，分支缆长度0.5m，适配SFJ04A金属手提式光缆盘
		J599/26FC08B1N-8LC-C6*8-2MIV500/0.5+SFJ04B	一端J599/26FC08B1N插头，二端8个LC插头，适配多模50/125 OM3 Φ 5光缆，光缆长度500m，分支缆长度0.5m，适配SFJ04B金属手提式光缆盘
D	18	J599/26FD18B1N-18LC-C12*18-2M10/0.5	一端J599/26FD18B1N插头，二端18个LC插头，适配多模62.5/125 Φ 12光缆，光缆长度10m，分支缆长度0.5m
		J599/26FD18B1N-18LC-C12*18-2M20/0.5	一端J599/26FD18B1N插头，二端18个LC插头，适配多模62.5/125 Φ 12光缆，光缆长度20m，分支缆长度0.5m
		J599/26FD18B1N-18LC-C12*18-2M50/0.5	一端J599/26FD18B1N插头，二端18个LC插头，适配多模62.5/125 Φ 12光缆，光缆长度50m，分支缆长度0.5m
H	55	J599/26KH55B1N-55LC-C14*55-2M10/0.5	一端J599/26KH55B1N插头，二端55个LC插头，适配多模62.5/125 Φ 14光缆，光缆长度10m，分支缆长度0.5m
		J599/26KH55B1N-55LC-C14*55-2M20/0.5	一端J599/26KH55B1N插头，二端55个LC插头，适配多模62.5/125 Φ 14光缆，光缆长度20m，分支缆长度0.5m
		J599/26KH55B1N-55LC-C14*55-2M50/0.5	一端J599/26KH55B1N插头，二端55个LC插头，适配多模62.5/125 Φ 14光缆，光缆长度50m，分支缆长度0.5m
		J599/26KH55B1N-55LC-C14*55-2M100/0.5	一端J599/26KH55B1N插头，二端55个LC插头，适配多模62.5/125 Φ 14光缆，光缆长度100m，分支缆长度0.5m


长度公差表

长度、分线长度公称值 (m)	长度公差 ΔL (cm)	分线长度公差 ΔL_1 (cm)
0~0.2	$\begin{smallmatrix} +3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +1.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$
>0.2~1	$\begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +3 \\ 0 \end{smallmatrix}$
>1~3	$\begin{smallmatrix} +8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$
>3~10	$\begin{smallmatrix} +10 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +8 \\ 0 \end{smallmatrix}$
>10	0~公称值*1% (m)	0~公称值*1% (m)

插头（座）型号对应光缆]（以F—铝合金化学镀镍为例）：

MS壳体号	接点号	型号	光缆特征	型号	铠装光缆特征
A	94	J599/26FA94B1N	C5*2	J599/26FA94B1N41	C5*2
		J599/20FA94A1N31		J599/20FA94A1N41	
B	98	J599/26FB98B1N	C6*6	J599/26FB98B1N41	C7*6
		J599/20FB98A1N31		J599/20FB98A1N41	
	04	J599/26FB04B1N	C5*4	J599/26FB04B1N41	C7*4
		J599/20FB04A1N31		J599/20FB04A1N41	
	02	J599/26FB02B1N	C5*2	J599/26FB02B1N41	C5*2
		J599/20FB02A1N31		J599/20FB02A1N41	
	01	J599/26FB01B1N	C5*1	J599/26FB01B1N41	C5*1
		J599/20FB01A1N31		J599/20FB01A1N41	
C	08	J599/26FC08B1N	C6*8	J599/26FC08B1N41	C7*8
		J599/20FC08A1N31		J599/20FC08A1N41	
	04	J599/26FC04B1N	C5*4	J599/26FC04B1N41	C7*4
		J599/20FC04A1N31		J599/20FC04A1N41	
D	18	J599/26FD18B1N	C12*18		
		J599/20FD18A1N31			
E	26	J599/26FE26B1N	C12*26	J599/26FE26B1N41	C14*26
		J599/20FE26A1N31		J599/20FE26A1N41	
	06	J599/26FE06B1N	C6*6	J599/26FE06B1N41	C7*6
		J599/20FE06A1N31		J599/20FE06A1N41	
	08	J599/26FE08B1N	C6*8	J599/26FE08B1N41	C7*8
		J599/20FE08A1N31		J599/20FE08A1N41	
H	55	J599/26FH55B1N	C14*55		
		J599/20FH55A1N31			

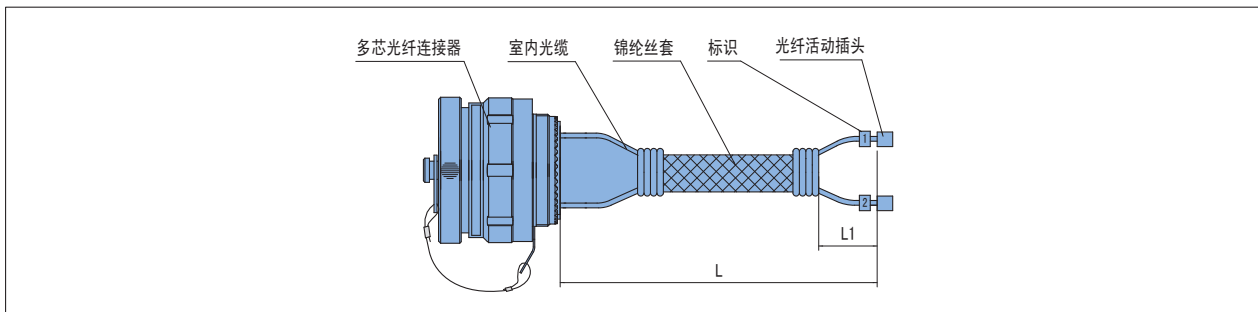III型光缆组件



注：图中L为用户指定的线缆长度，分支缆标识与多芯连接器孔位标识保持一致。

特征：光缆为室内光缆，用锦纶丝套保护，多芯光缆连接器尾部无附件。

订货型号说明

1端插头(座)型号	J599/26FC04B1N02	-4FC	-S2	L3	/0.5
2端插头型号	4-表示数量 FC-插头形式, 可以为AFC、SC、LC、ST、DIN等				
光缆特征	S-光缆传输模式: S-单模G652 M-多模62.5/125 MI-多模50/125 MIV-多模OM3光纤50/125 2-光缆直径(mm), 可选0.9、2				
光缆特征	L3-光缆长度L(单位:m)				
分线长度	0.5-分线长度, 对应上图L1 (若用户无分线要求, 则光缆不用锦纶丝套捆扎, 该项省略)				

订货型号示例

(1)J599/20FE08A1N-8AFC-S2-L1.5

表示: 1端为J599/20FE08A1N-S2插座, 2端为8个FC/APC插头, 单模9/125单芯Φ2mm光缆, 长度为1.5m, 无分支缆。

(2)J599/20KC04A1N-4LC-M2-L1.5/0.5

表示: 一端为J599/20KC04A1N-M2插座, 2端为4个LC插头, 多模62.5/125单芯Φ2mm光缆, 总长度1.5米, 分支缆长度0.5米。

(3)J599/26KC98B1N02-10LC-MI2-L1

表示: 一端为J599/26KC98B1N02-M2插头, 2端为10个LC插头, 多模50/125单芯Φ2mm光缆, 总长度1米, 无分支缆。

L、L1长度见长度公差表。


推荐型号列表

壳体	接口	型号	描述
A	94	J599/20FA94A1N-2LC-S2-L0.5	一端J599/20FA94A1N插座, 二端两个LC插头, 适配单模9/125 Φ2mm光缆, 长度0.5m
		J599/20FA94A1N-2LC-S2-L1	一端J599/20FA94A1N插座, 二端两个LC插头, 适配单模9/125 Φ2mm光缆, 长度1m
		J599/20FA94A1N-2LC-S2-L5/0.5	一端J599/20FA94A1N插座, 二端两个LC插头, 适配单模9/125 Φ2mm光缆, 长度5m, 分支缆0.5m
		J599/26FA94B1N02-2LC-S2-L0.5	一端J599/26FA94B1N02插头, 二端两个LC插头, 适配单模9/125 Φ2mm光缆, 光缆长度0.5m
		J599/26FA94B1N02-2LC-S2-L1	一端J599/26FA94B1N02插头, 二端两个LC插头, 适配单模9/125 Φ2mm光缆, 光缆长度1m
		J599/26FA94B1N02-2LC-S2-L5/0.5	一端J599/26FA94B1N02插头, 二端两个LC插头, 适配单模9/125 Φ2mm光缆, 长度5m, 分支缆0.5m
B	98	J599/20FB98A1N-6LC-S2-L0.5	一端J599/20FB98A1N插座, 二端六个LC插头, 适配单模9/125 Φ2mm光缆, 长度0.5m
		J599/20FB98A1N-6LC-S2-L1	一端J599/20FB98A1N插座, 二端六个LC插头, 适配单模9/125 Φ2mm光缆, 长度1m
		J599/20FB98A1N-6LC-S2-L5/0.5	一端J599/20FB98A1N插座, 二端六个LC插头, 适配单模9/125 Φ2mm光缆, 长度5m, 分支缆0.5m
		J599/26FB98B1N02-6LC-S2-L0.5	一端J599/26FB98B1N02插头, 二端六个LC插头, 适配单模9/125 Φ2mm光缆, 光缆长度0.5m

B	98	J599/26FB98B1N02-6LC-S2-L1	一端J599/26FB98B1N02插头，二端六个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，光缆长度1m
		J599/26FB98B1N02-6LC-S2-L5/0.5	一端J599/26FB98B1N02插头，二端六个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度5m，分支缆0.5m
	04	J599/20FB04A1N-4LC-S2-L0.5	一端J599/20FB04A1N插座，二端四个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度0.5m
		J599/20FB04A1N-4LC-S2-L1	一端J599/20FB04A1N插座，二端四个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度1m
		J599/20FB04A1N-4LC-S2-L5/0.5	一端J599/20FB04A1N插座，二端四个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度5m，分支缆0.5m
		J599/26FB04B1N02-4LC-S2-L0.5	一端J599/26FB04B1N02插头，二端四个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，光缆长度0.5m
		J599/26FB04B1N02-4LC-S2-L1	一端J599/26FB04B1N02插头，二端四个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，光缆长度1m
		J599/26FB04B1N02-4LC-S2-L5/0.5	一端J599/26FB04B1N02插头，二端四个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度5m，分支缆0.5m
	01	J599/20FB01A1N-LC-S2-L0.5	一端J599/20FB01A1N插座，二端一个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度0.5m
		J599/20FB01A1N-LC-S2-L1	一端J599/20FB01A1N插座，二端一个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度1m
		J599/20FB01A1N-LC-S2-L2	一端J599/20FB01A1N插座，二端一个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度2m
		J599/26FB01B1N02-LC-S2-L0.5	一端J599/26FB01B1N02插头，二端一个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，光缆长度0.5m
		J599/26FB01B1N02-LC-S2-L1	一端J599/26FB01B1N02插头，二端一个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，光缆长度1m
		J599/26FB01B1N02-LC-S2-L2	一端J599/26FB01B1N02插头，二端一个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度2m
	98	J599/20FC98A1N-10LC-S2-L0.5	一端J599/20FC98A1N插座，二端十个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度0.5m
		J599/20FC98A1N-10LC-S2-L1	一端J599/20FC98A1N插座，二端十个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度1m
		J599/20FC98A1N-10LC-S2-L5/0.5	一端J599/20FC98A1N插座，二端十个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度5m，分支缆0.5m
		J599/26FC98B1N02-10LC-S2-L0.5	一端J599/26FC98B1N02插头，二端十个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，光缆长度0.5m
		J599/26FC98B1N02-10LC-S2-L1	一端J599/26FC98B1N02插头，二端十个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，光缆长度1m
		J599/26FC98B1N02-10LC-S2-L5/0.5	一端J599/26FC98B1N02插头，二端十个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度5m，分支缆0.5m
C	04	J599/20FC04A1N-4LC-S2-L0.5	一端J599/20FC04A1N插座，二端四个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度0.5m
		J599/20FC04A1N-4LC-S2-L1	一端J599/20FC04A1N插座，二端四个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度1m
		J599/20FC04A1N-4LC-S2-L5/0.5	一端J599/20FC04A1N插座，二端四个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度5m，分支缆0.5m

C	04	J599/26FC04B1N02-4LC-S2-L0.5	一端J599/26FC04B1N02插头，二端四个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，光缆长度0.5m
		J599/26FC04B1N02-4LC-S2-L1	一端J599/26FC04B1N02插头，二端四个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，光缆长度1m
		J599/26FC04B1N02-4LC-S2-L5/0.5	一端J599/26FC04B1N02插头，二端四个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度5m，分支缆0.5m
	08	J599/20FC08A1N-8LC-S2-L0.5	一端J599/20FC08A1N插座，二端八个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度0.5m
		J599/20FC08A1N-8LC-S2-L1	一端J599/20FC08A1N插座，二端八个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度1m
		J599/20FC08A1N-8LC-S2-L5/0.5	一端J599/20FC08A1N插座，二端八个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度5m，分支缆0.5m
		J599/26FC08B1N02-8LC-S2-L0.5	一端J599/26FC08B1N02插头，二端八个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，光缆长度0.5m
		J599/26FC08B1N02-8LC-S2-L1	一端J599/26FC08B1N02插头，二端八个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，光缆长度1m
		J599/26FC08B1N02-8LC-S2-L5/0.5	一端J599/26FC08B1N02插头，二端八个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度5m，分支缆0.5m
D	18	J599/20FD18A1N-18LC-S2-L0.5	一端J599/20FD18A1N插座，二端十八个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度0.5m
		J599/20FD18A1N-18LC-S2-L1	一端J599/20FD18A1N插座，二端十八个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度1m
		J599/26FD18B1N-18LC-S2-L0.5	一端J599/26FD18B1N插头，二端十八个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度0.5m
		J599/26FD18B1N-18LC-S2-L1	一端J599/26FD18B1N插头，二端十八个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度1m
H	55	J599/20WH55A1N-55LC-M2-L0.5	一端J599/20WH55A1N插座，二端五十五个LC插头，适配多模62.5/125 Φ2mm光缆，长度0.5m
		J599/20WH55A1N-55LC-S2-L1	一端J599/20WH55A1N插座，二端五十五个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度1m
		J599/26WH55B1N02-55LC-S2-L0.5	一端J599/26WH55B1N02插头，二端五十五个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度0.5m
		J599/26WH55B1N02-55LC-S2-L1	一端J599/26WH55B1N02插头，二端五十五个LC插头，适配单模9/125 Φ2mm光缆，长度1m

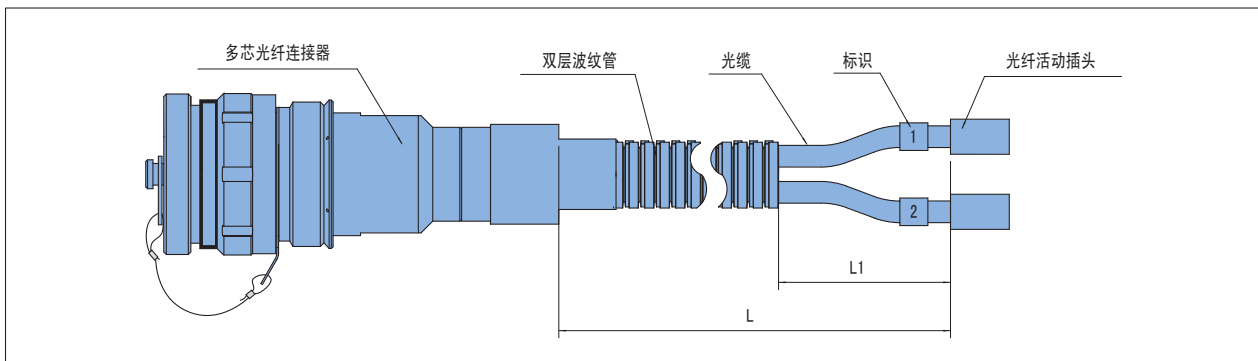IV型光缆 组件外形图



特征：光缆一端为多芯光缆连接器，另一端普通活动光纤连接器，光缆为室内光缆，用双层波纹管保护。

订货型号说明

1端插头（座）型号	J599/26FB02B1N01	-2FC	-S2	-L30/0.5
2端插头型号	2-表示数量 FC-插头形式，可以为SC、LC、ST、DIN等			
光缆特征	2-光缆直径(mm) S-光缆传输模式：S-单模G652，M-多模62.5/125，MI-多模50/125			
光缆特征	30-光缆长度L(单位:m) 0.5-光缆伸出波纹管分支长度L1(单位:m)			

订货型号示例

(1) J599/26FB02B1N01-2FC- S2-L5/0.5

表示：1端J599/26FB02B1N01-S2插头（带直式尾部附件），适配双层开口波纹管，2端为两个FC插头，Φ2单模9/125光缆，长度5m，分支长度为0.5m。

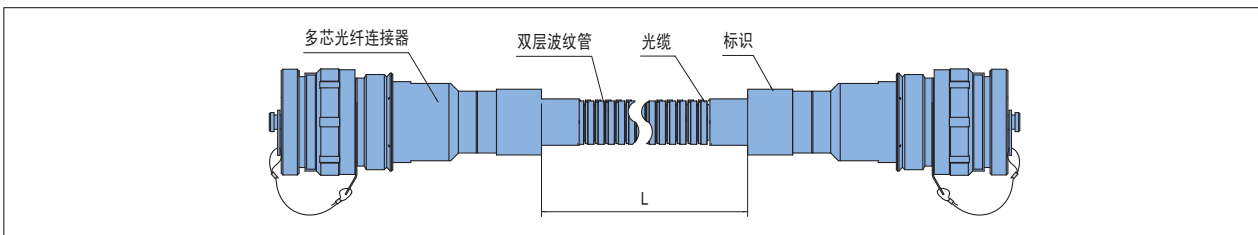
(2) J599/26WJ61B1N03-61LC-M2-L5/0.15

表示：1端J599/26WJ61B1N03-M2插头（带弯式尾部附件），适配双层开口波纹管，2端为61个LC插头，Φ2多模62.5/125光缆，长度5m，分支长度为0.15m。

(3) J599/20WJ61A1N01-61LC-M2-L5/0.15

表示：1端J599/20WJ61A1N01-M2插座（带直式尾部附件），适配双层开口波纹管，2端为61个LC插头，Φ2多模62.5/125光缆，长度5m，分支长度为0.15m。

V型光缆组件 外形图



特征：光缆两端为多芯光缆连接器，光缆为室内光缆，用双层波纹管保护。

订货型号说明

1端插头（座）型号	J599/26FB02B1N01	-J599/26FB02B1N01	-M2	-L5
2端插头型号	2端插头（座）型号			
光缆特征	2-光缆直径(mm) M-光缆传输模式：S-单模G652，M-多模62.5/125，MI-多模50/125			

光缆特征	5-光缆长度L(单位:m)
------	---------------



订货型号示例

(1) J599/26FB02B1N01- J599/26FB02B1N03-S2-L5
表示：1端J599/26FB02B1N01-S2插头（带直式尾部附件），2端为J599/26FB02B1N03-S2（带弯式尾部附件）插头，适配双层开口波纹管，Φ2单模9/125光缆，长度5m。

(2) J599/26WJ61B1N01- J599/26WJ61B1N01-M2-L3
表示：1端、2端均为J599/26WJ61B1N03-M2插头（带直式尾部附件），适配双层开口波纹管，Φ2多模62.5/125光缆，长度3m。

(3) J599/20WJ61A1N01-61LC-M2-L5/0.15
表示：1端J599/20WJ61A1N01-M2插座（带直式尾部附件），适配双层开口波纹管，2端为61个LC插头，Φ2多模62.5/125光缆，长度5m，分支长度为0.15m。

常用光缆结构

2mm单芯缆	0.9mm单芯光缆
	
多芯野战缆	多芯铠装缆
