

J70系列超微矩形电连接器

产品简介

- 阳性接触件采用冲压插针
- 高密度接点，间距0.635mm
- 产品采用金属外壳包括9芯~85芯等10种规格
- 插头、插座均带锁紧，其中J70A系列采用公制螺纹，
- J70 系列采用英制螺纹
- 产品端接形式有：压接、表面贴装、弯式印制板、直式印制板、跨骑表面贴装等形式

注：该产品与同行业J63产品基本一致。



J70系列超微矩形电连接器

用途

产品具有高密度、轻型化、微型化、小型化的优点，可实现系统内部线缆到线缆，线缆与印制板，印制板与印制板之间电气电路系统的可靠互联。

使用环境

产品可耐受较强振动、冲击等严酷使用环境，尤其适合用于对使用空间、设备轻量化有特殊要求的场合。

产品分类

——按照安装及锁紧螺纹的类型分为以下两大系列：

- 1) J70A系列：所有安装及锁紧处螺纹均为公制螺纹M1.6；
- 2) J70系列：所有安装及锁紧处螺纹均为英制螺纹0-80-UNF（可以与国外同类产品互换）

J70A和J70系列产品按照端接形式又可分为以下各类：

- 1) 压接插头、插座：产品接触件与导线的连接方式为压接式。
- 2) 水平表面贴装插头、插座：产品接触件端接方式为水平表面贴装式。
- 3) 垂直表面贴装插头、插座：产品接触件端接方式为垂直表面贴装式。
- 4) 弯式印制板插头、插座：产品接触件端接方式为弯式印制板变更式。
- 5) 直式印制板插头、插座：产品接触件端接方式为直式印制板变更式。
- 6) 跨骑表面贴装（柔性跨接）插头、插座：产品接触件端接方式为柔性跨接（双面安装）式

主要技术性能

——使用温度：-55℃ ~ +125℃

——相对湿度：40℃时，达95%

——振动：频率10 ~ 2000Hz加速度196m/s²

——冲击：加速度980m/s²

——额定电流：1A

——耐电压：常温250V 湿热100V

——绝缘电阻：常温≥5000MΩ 100VDC

——接触电阻：≤21mΩ—机械寿命：200次

型号命名

J70A - × × × - × × × - × × × - × × - A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①主称代号：J70A - 产品的安装及锁紧处螺纹均为公制螺纹M1.6

J70-产品的安装及锁紧处螺纹均为英制螺纹0-80-UNF

②接触件排数：2—两排接触件

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 产品类型：1-压接/跨骑表贴插头 | 2-压接/跨骑表贴插座 |
| 3—水平安装压接插头 | 4—水平安装压接插座 |
| 5-直式尾部附件压接插头 | 6—直式尾部附件压接插座 |
| A—垂直表贴插头 | B—垂直表贴插座 |
| C—水平表贴插头 | D—水平表贴插座 |
| E -弯式印制板插头 | F-弯式印制板插座 |
| G—直式印制板插头 | H—直式印制板插座 |
| J—双头线缆组件K-垂直表贴插
头(带安装耳)U-浮动安装插头 | L—垂直表贴插座(带安装耳) |

④外壳镀层：2—铝合金化学镀镍

⑤接触件数目：9、15、21、25、31、37、51、65、69、85等，如9芯表示为009

接触件端接形式：

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 12-水平/垂直表贴式插针 | 22-水平/垂直表贴式插孔 |
| 13一直式印制板插针，引脚长2.77 | 23一直式印制板插孔，引脚长2.77 |
| 14一直式印制板插针，引脚长3.56 | 24-直式印制板插孔，引脚长3.56 |
| 15-直式印制板插针，引脚长4.37 | 25-直式印制板插孔，引脚长4.37 |
| 16-压接式插针 | 26-压接式插孔 |
| 32-弯式印制板插针，引脚长2.77 | 43-弯式印制板插孔，引脚长2.77 |
| 33-弯式印制板插针，引脚长3.56 | 44-弯式印制板插孔，引脚长3.56 |
| 34-弯式印制板插针，引脚长4.37 | 45-弯式印制板插孔，引脚长4.37 |

PP-两个型号为J63A-212- × × -161-JC3的插头相同孔位——对应连接

SS-两个型号为J63A-222- × × × -261-TH的插座相同孔位——对应连接

PS-型号为J70A-212- × × × -161-JC3的插头与型号为J70A-222- × × × -261-TH的插座相同孔位——对应连接

接触件镀覆：1-镀金接触件

锁紧件类型：JC-锁紧螺钉(内六方)JC2-锁紧螺钉(一字槽，先插合后锁紧)JC3-锁紧螺钉(一字槽)

TH—连接螺母 00—无锁紧件

GS-不锁紧，带导引机构（插头带导销，插座带导引孔）NH-不锁紧，螺母安装导套

⑨安装组件类型：A-有安装组件，包括螺钉，垫圈及弹垫。


A1-有安装组件，在A型基础上增加塑料垫圈，增大安装螺钉与边缘插针的绝缘间隙。

[型号标记示例]

J70A系列15芯电连接器，插头装绞线插针，端接形式为压接，锁紧螺钉式锁紧组件，则插头型号为J70A-21-015-161-JC；插座装插孔尾部为水平表面贴装形式，连接螺母式锁紧组件，则插座型号为63A-2D2-015-221-TH。

J70A系列双头电缆组件，型号为J70A-212-015-161-JC3的插头与型号为J70A-222-015-261-TH的插座相同孔位——对应连接，则线缆组件型号为J70A-2J2-015-PSI

接点排列(装针绝缘体插合面视图)

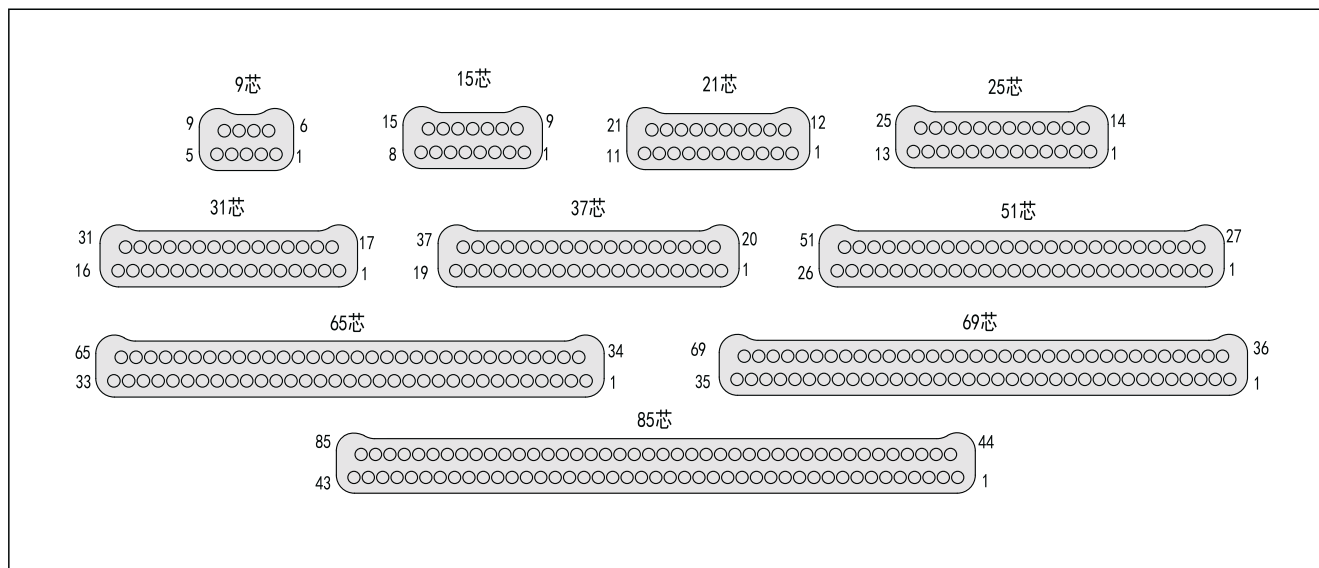

插头插座常用组合类型

1. 线缆到线缆连接



2. 线缆、印制板到柔性板



3. 印制板到线缆



4. 印制板到印制板



订货说明

1、J70A与J70产品压接导线牌号均为：AFR-250-1×0.035-250V：

a、如果无特殊要求，导线露出壳体长度为300mm。导线颜色白色

如果对导线的长度有特殊要求则应在订货型号后面标注导线长度。例如：J70A-222-015-261-TH(L600)，则表示所用导线露出壳体长度为600mm。

b、如果选用同种颜色的导线，则应在订货型号后面标注导线颜色、长度。例如：J70A-222-015-261-TH(红色L500)，则表示所用导线为红色，露出壳体长度为500mm。

c、双头线缆产品如果无特殊要求，两连接器之间接线长度为120mm，导线颜色为白色。如果对导线的长度有特殊要求则


应在订货型号后面标注导线长度。例如：J70A-2J2-015-PPI(红色L600)，则表示所用导线颜色为红色，露出壳体长度为600mm。

2、如果选配“JC”型锁紧组件，应订购相应的工具，其代号为：J70A-BS。

使用说明


当选配的自由端锁紧件使用螺丝刀旋合锁紧螺钉时，必须先拧一边半圈，再拧另一边半圈，如此反复操作，直到插头与插座完全插合到位。不允许先将一边拧死（或拧过多），再拧另一边，这样会损坏产品接触件。

产品组合到位后（到位状态：插头与插座外壳基本对齐）即停止施力，过度用力容易造成锁紧螺钉内六角尖尖廓磨损，从而无法再用螺丝刀将锁紧螺钉卸开。

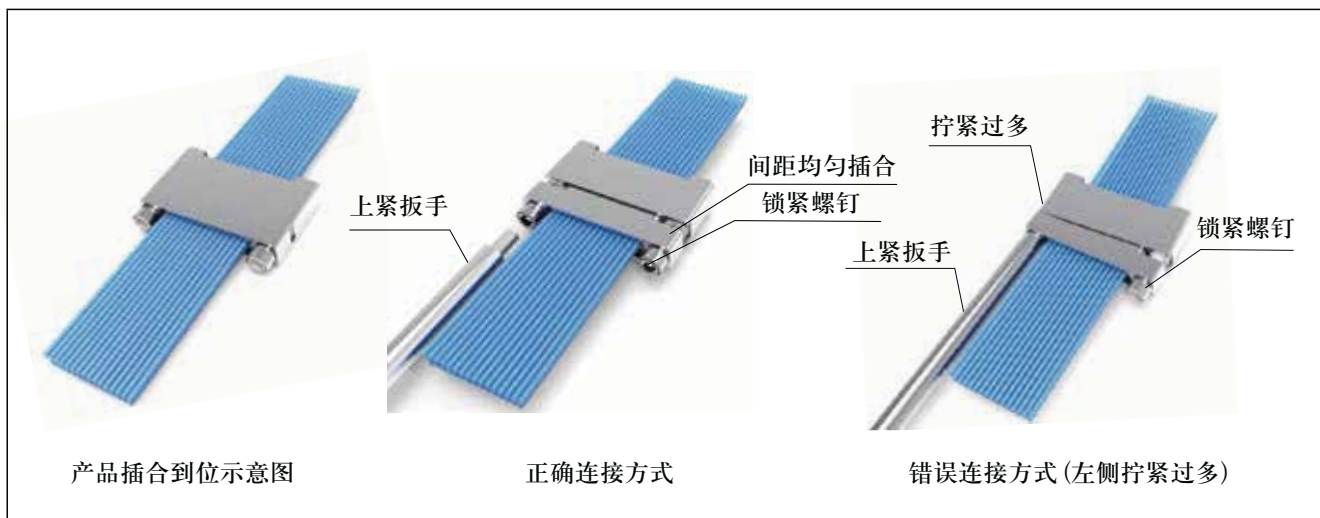


外形尺寸


J70(A)系列压接插头、插座

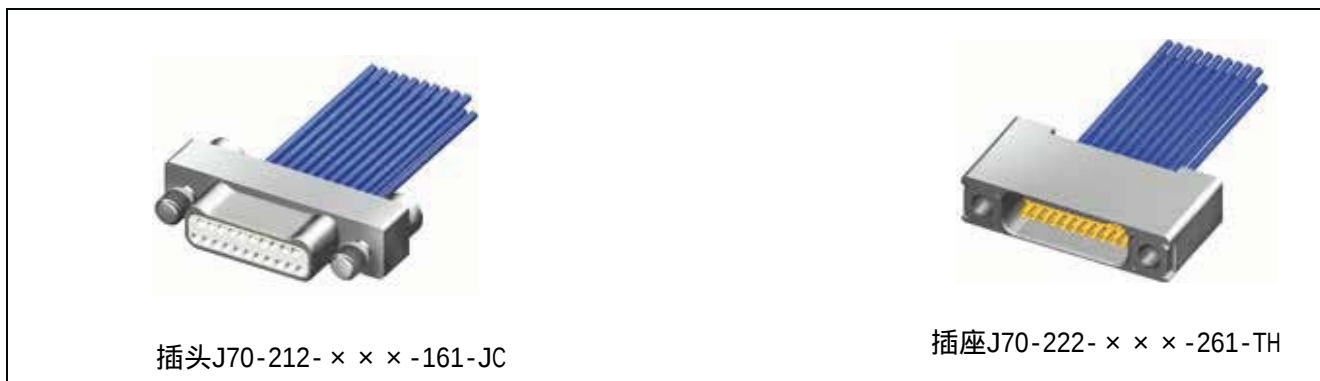

插头J70(A)-212-×××-161-JC

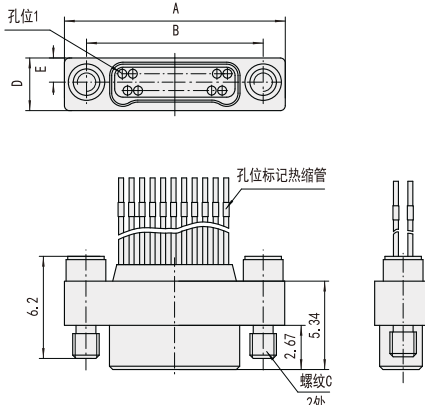	型号	A	B	C	D	E
	J70A-212-009-161-JC	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46
	J70A-212-015-161-JC	11.43	8.76			
	J70A-212-021-161-JC	13.33	10.67			
	J70A-212-025-161-JC	14.6	11.94			
	J70A-212-031-161-JC	16.51	13.84			
	J70A-212-037-161-JC	18.41	15.75			
	J70A-212-051-161-JC	22.86	20.19			
	J70A-212-065-161-JC	27.31	24.64			
	J70A-212-069-161-JC	28.58	25.91			
	J70A-212-085-161-JC	34.98	31.65	M2	3.81	1.78
	J70-212-009-161-JC	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46
	J70-212-015-161-JC	11.43	8.76			
	J70-212-021-161-JC	13.33	10.67			
	J70-212-025-161-JC	14.6	11.94			
	J70-212-031-161-JC	16.51	13.84			
	J70-212-037-161-JC	18.41	15.75			
	J70-212-051-161-JC	22.86	20.19			
	J70-212-065-161-JC	27.31	24.64			
	J70-212-069-161-JC	28.58	25.91			
	J70-212-085-161-JC	34.98	31.65	2-56-UNC	3.81	1.78


插头J70(A)-212-×××-161-JC2

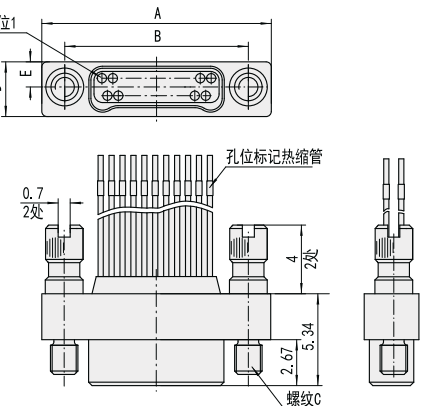	型号	A	B	C	D	E
	J70A-212-009-161-JC2	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46
	J70A-212-015-161-JC2	11.43	8.76			
	J70A-212-021-161-JC2	13.33	10.67			
	J70A-212-025-161-JC2	14.6	11.94			
	J70A-212-031-161-JC2	16.51	13.84			
	J70A-212-037-161-JC2	18.41	15.75			
	J70A-212-051-161-JC2	22.86	20.19			
	J70A-212-065-161-JC2	27.31	24.64			
	J70A-212-069-161-JC2	28.58	25.91			
	J70A-212-085-161-JC2	34.98	31.65	M2	3.81	1.78
	J70-212-009-161-JC2	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46
	J70-212-015-161-JC2	11.43	8.76			
	J70-212-021-161-JC2	13.33	10.67			
	J70-212-025-161-JC2	14.6	11.94			
	J70-212-031-161-JC2	16.51	13.84			
	J70-212-037-161-JC2	18.41	15.75			
	J70-212-051-161-JC2	22.86	20.19			
	J70-212-065-161-JC2	27.31	24.64			
	J70-212-069-161-JC2	28.58	25.91			
	J70-212-085-161-JC2	34.98	31.65	2-56-UNC	3.81	1.78

插座J70(A)-222-×××-261-TH

Technical drawing of a J70A-222-009-261-TH connector. The drawing includes a side view showing a 6.5mm height, a 2mm threaded section (螺纹C), and a heat-shrink tube (孔位标记热缩管). A top view shows dimensions A, B, C, D, and E, and a hole position (孔位1).

型号	A	B	C	D	E		
J70A-222-009-261-TH	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46		
J70A-222-015-261-TH	11.43	8.76					
J70A-222-021-261-TH	13.33	10.67					
J70A-222-025-261-TH	14.6	11.94					
J70A-222-031-261-TH	16.51	13.84					
J70A-222-037-261-TH	18.41	15.75					
J70A-222-051-261-TH	22.86	20.19					
J70A-222-065-261-TH	27.31	24.64					
J70A-222-069-261-TH	28.58	25.91	M2	3.81	1.78		
J70A-222-085-261-TH	34.98	31.65					
J70-222-009-261-TH	9.52	6.86	0-80-UNF			3.18	1.46
J70-222-015-261-TH	11.43	8.76					
J70-222-021-261-TH	13.33	10.67					
J70-222-025-261-TH	14.6	11.94					
J70-222-031-261-TH	16.51	13.84					
J70-222-037-261-TH	18.41	15.75					
J70-222-051-261-TH	22.86	20.19					
J70-222-065-261-TH	27.31	24.64					
J70-222-069-261-TH	28.58	25.91	2-56-UNC	3.81	1.78		
J70-222-085-261-TH	34.98	31.65					

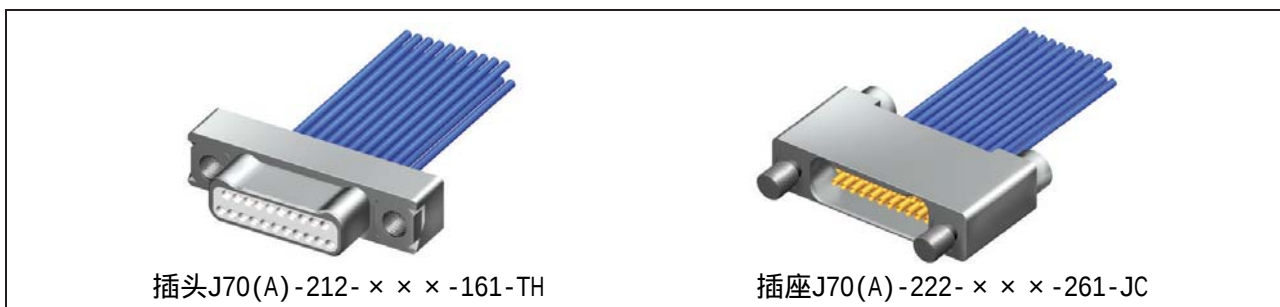

插头J70(A)-212-×××-161-TH

型号	A	B	C	D	E
J70A-212-009-161-TH	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46
J70A-212-015-161-TH	11.43	8.76			
J70A-212-021-161-TH	13.33	10.67			
J70A-212-025-161-TH	14.6	11.94			
J70A-212-031-161-TH	16.51	13.84			
J70A-212-037-161-TH	18.41	15.75			
J70A-212-051-161-TH	22.86	20.19			
J70A-212-065-161-TH	27.31	24.64			
J70A-212-069-161-TH	28.58	25.91	M2	3.81	1.78
J70A-212-085-161-TH	34.98	31.65			
J70-212-009-161-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46
J70-212-015-161-TH	11.43	8.76			
J70-212-021-161-TH	13.33	10.67			
J70-212-025-161-TH	14.6	11.94			
J70-212-031-161-TH	16.51	13.84			
J70-212-037-161-TH	18.41	15.75			
J70-212-051-161-TH	22.86	20.19			
J70-212-065-161-TH	27.31	24.64			
J70-212-069-161-TH	28.58	25.91	2-56-UNC	3.81	1.78
J70-212-085-161-TH	34.98	31.65			

插座J70(A)-222-×××-261-JC


	型号	A	B	C	D	E
	J70A-222-009-261-JC	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46
	J70A-222-015-261-JC	11.43	8.76			
	J70A-222-021-261-JC	13.33	10.67			
	J70A-222-025-261-JC	14.6	11.94			
	J70A-222-031-261-JC	16.51	13.84			
	J70A-222-037-261-JC	18.41	15.75			
	J70A-222-051-261-JC	22.86	20.19			
	J70A-222-065-261-JC	27.31	24.64			
	J70A-222-069-261-JC	28.58	25.91	M2	3.81	1.78
	J70A-222-085-261-JC	34.98	31.65			
	J70-222-009-261-JC	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46
	J70-222-015-261-JC	11.43	8.76			
	J70-222-021-261-JC	13.33	10.67			
	J70-222-025-261-JC	14.6	11.94			
	J70-222-031-261-JC	16.51	13.84			
	J70-222-037-261-JC	18.41	15.75			
	J70-222-051-261-JC	22.86	20.19			
	J70-222-065-261-JC	27.31	24.64			
	J70-222-069-261-JC	28.58	25.91	2-56-UNC	3.81	1.78
	J70-222-085-261-JC	34.98	31.65			



插头J70(A)-232-×××-161-TH

	型号	A	B	C	D	E	F	G
	J70A-232-009-161-TH	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46	4.75	8.76
	J70A-232-015-161-TH	11.43	8.76					
	J70A-232-021-161-TH	13.33	10.67					
	J70A-232-025-161-TH	14.6	11.94					
	J70A-232-031-161-TH	16.51	13.84					
	J70A-232-037-161-TH	18.41	15.75					
	J70A-232-051-161-TH	22.86	20.19					
	J70A-232-065-161-TH	27.31	24.64					
	J70A-232-069-161-TH	28.58	25.91	M2	3.81	1.78	5.21	9.53
	J70A-232-085-161-TH	34.98	31.65					
	J70-232-009-161-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46	4.75	8.76
	J70-232-015-161-TH	11.43	8.76					
	J70-232-021-161-TH	13.33	10.67					
	J70-232-025-161-TH	14.6	11.94					
	J70-232-031-161-TH	16.51	13.84					
	J70-232-037-161-TH	18.41	15.75					
	J70-232-051-161-TH	22.86	20.19					
	J70-232-065-161-TH	27.31	24.64					
	J70-232-069-161-TH	28.58	25.91	2-56-UNC	3.81	1.78	5.21	9.53
	J70-232-085-161-TH	34.98	31.65					

插座 J70(A)-242-×××-261-TH

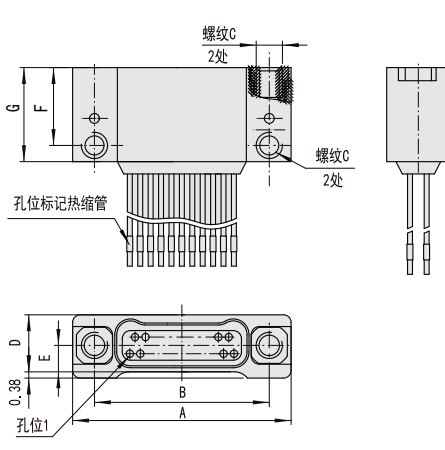	型号	A	B	C	D	E	F	G
	J70A-242-009-261-TH	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46	4.76	5.72
	J70A-242-015-261-TH	11.43	8.76					
	J70A-242-021-261-TH	13.33	10.67					
	J70A-242-025-261-TH	14.6	11.94					
	J70A-242-031-261-TH	16.51	13.84					
	J70A-242-037-261-TH	18.41	15.75					
	J70A-242-051-261-TH	22.86	20.19					
	J70A-242-065-261-TH	27.31	24.64					
	J70A-242-069-261-TH	28.58	25.91					
	J70A-242-085-261-TH	34.98	31.65	M2	3.81	1.78	5.33	6.86
	J70-242-009-261-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46	4.76	5.72
	J70-242-015-261-TH	11.43	8.76					
	J70-242-021-261-TH	13.33	10.67					
	J70-242-025-261-TH	14.6	11.94					
	J70-242-031-261-TH	16.51	13.84					
	J70-242-037-261-TH	18.41	15.75					
	J70-242-051-261-TH	22.86	20.19					
	J70-242-065-261-TH	27.31	24.64					
	J70-242-069-261-TH	28.58	25.91					
	J70-242-085-261-TH	34.98	31.65	2-56-UNC	3.81	1.78	5.33	6.86

插头J70-252-×××-161-JC

J70(A)系列带尾部附件压接插头、插座



插头J70-252-×××-161-JC



插座J70-262-×××-261-TH




插头J70-252-×××-161-TH




插座J70-262-×××-261-JC

插头J70-252-×××-161-JC

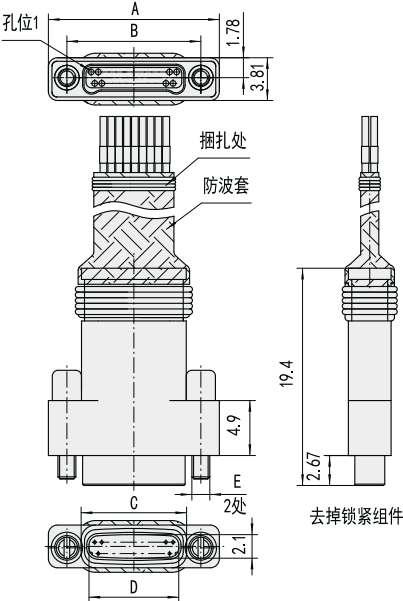	型号	A	B	C	D	E
	J70A-252-009-161-JC	10.16	6.86	4.34	2.92	M1.6
	J70A-252-015-161-JC	12.07	8.76	6.22	4.83	
	J70A-252-021-161-JC	13.97	10.67	8.15	6.73	
	J70A-252-025-161-JC	15.24	11.94	9.4	8.1	
	J70A-252-031-161-JC	17.15	13.84	11.3	9.91	
	J70A-252-037-161-JC	19.05	15.75	13.18	11.81	
	J70A-252-051-161-JC	23.5	20.19	17.65	16.26	
	J70A-252-065-161-JC	27.94	24.64	22.07	20.7	
	J70A-252-069-161-JC	29.21	25.91	23.34	21.97	
	J70-252-009-161-JC	10.16	6.86	4.34	2.92	0-80-UNF
	J70-252-015-161-JC	12.07	8.76	6.22	4.83	
	J70-252-021-161-JC	13.97	10.67	8.15	6.73	
	J70-252-025-161-JC	15.24	11.94	9.4	8.1	
	J70-252-031-161-JC	17.15	13.84	11.3	9.91	
	J70-252-037-161-JC	19.05	15.75	13.18	11.81	
	J70-252-051-161-JC	23.5	20.19	17.65	16.26	
	J70-252-065-161-JC	27.94	24.64	22.07	20.7	
	J70-252-069-161-JC	29.21	25.91	23.34	21.97	

插座J70(A)-262-×××-261-TH

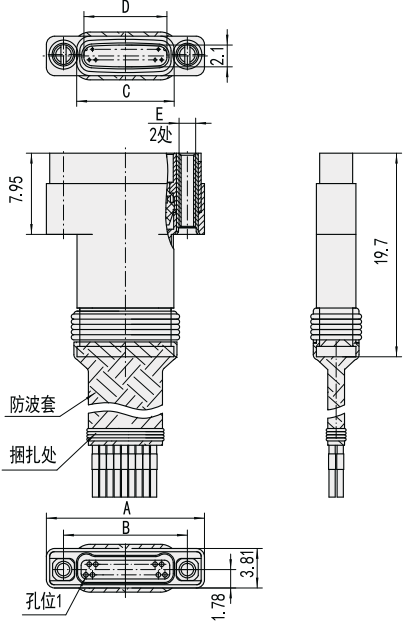	型号	A		C	D	E
	J70A-262-009-261-TH	10.16	6.86	4.34	2.92	M1.6
	J70A-262-015-261-TH	12.07	8.76	6.22	4.83	
	J70A-262-021-261-TH	13.97	10.67	8.15	6.73	
	J70A-262-025-261-TH	15.24	11.94	9.4	8.1	
	J70A-262-031-261-TH	17.15	13.84	11.3	9.91	
	J70A-262-037-261-TH	19.05	15.75	13.18	11.1	
	J70A-262-051-261-TH	23.5	20.19		16.6	
	J70A-262-065-261-TH	27.94	24.64	22.07	20.7	
	J70A-262-069-261-TH	29.21		23.34	21.7	
	J70-262-009-261-TH		6.86	4.34	2.92	0-80-UNF
	J70-262-015-261-TH	12.07	8.76	6.22	4.83	
	J70-262-021-261-TH	13.97	10.67	8.15	6.73	
	J70-262-025-261-TH	15.24	11.94	9.4	8.1	
	J70-262-031-261-TH	17.15	13.84	11.3	9.91	
	J70-262-037-261-TH	19.05	15.75	13.18	11.81	
	J70-262-051-261-TH	23.5	20.19		16.26	
	J70-262-065-261-TH	27.94	24.64	22.07	20.7	
	J70-262-069-261-TH	29.21	25.91	23.34	21.97	

J70系列跨骑表面贴装(柔性跨接)插头、插座



插头J70-212- × × × -121-JC



插头J70-222- × × × -221-TH

插头J70-212- × × × -121-JC

去掉锁紧螺钉

型号	A	B	C	D	E
J70A-212-009-121-JC	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46
J70A-212-015-121-JC	11.43	8.76			
J70A-212-021-121-JC	13.33	10.67			
J70A-212-025-121-JC	14.6	11.94			
J70A-212-031-121-JC	16.51	13.84			
J70A-212-037-121-JC	18.41	15.75			
J70A-212-051-121-JC	22.86	20.19			
J70A-212-065-121-JC	27.31	24.64			
J70A-212-069-121-JC	28.58	25.91			
J70A-212-085-121-JC	34.98	31.65	M2	3.81	1.78
J70-212-009-121-JC	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46
J70-212-015-121-JC	11.43	8.76			
J70-212-021-121-JC	13.33	10.67			
J70-212-025-121-JC	14.6	11.94			
J70-212-031-121-JC	16.51	13.84			
J70-212-037-121-JC	18.41	15.75			
J70-212-051-121-JC	22.86	20.19			
J70-212-065-121-JC	27.31	24.64			
J70-212-069-121-JC	28.58	25.91			
J70-212-085-121-JC	34.98	31.65	2-56-UNC	3.81	1.78


插座J70-222- × × × -221-TH

型号	A	B	C	D	E
J70A-222-009-221-TH	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46
J70A-222-015-221-TH	11.43	8.76			
J70A-222-021-221-TH	13.33	10.67			
J70A-222-025-221-TH	14.6	11.94			
J70A-222-031-221-TH	16.51	13.84			
J70A-222-037-221-TH	18.41	15.75			
J70A-222-051-221-TH	22.86	20.19			
J70A-222-065-221-TH	27.31	24.64			
J70A-222-069-221-TH	28.58	25.91			
J70A-222-085-221-TH	34.98	31.65	M2	3.81	1.78
J70-222-009-121-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46
J70-222-015-121-TH	11.43	8.76			
J70-222-021-121-TH	13.33	10.67			
J70-222-025-121-TH	14.6	11.94			
J70-222-031-121-TH	16.51	13.84			
J70-222-037-121-TH	18.41	15.75			
J70-222-051-121-TH	22.86	20.19			
J70-222-065-121-TH	27.31	24.64			
J70-222-069-121-TH	28.58	25.91			
J70-222-085-121-TH	34.98	31.65	2-56-UNC	3.81	1.78


J70(A)系列水平表面贴装插头、插座




插头 J70(A)-2C2-xxx-121-TH

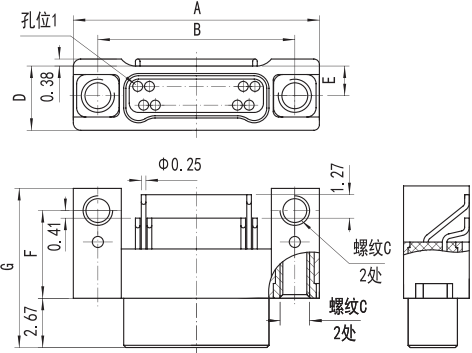	型号	A	B	C	D	E	F	G
	J70A-2C2-009-121-TH	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46	4.75	8.76
	J70A-2C2-015-121-TH	11.43	8.76					
	J70A-2C2-021-121-TH	13.33	10.67					
	J70A-2C2-025-121-TH	14.6	11.94					
	J70A-2C2-031-121-TH	16.51	13.84					
	J70A-2C2-037-121-TH	18.41	15.75					
	J70A-2C2-051-121-TH	22.86	20.19					
	J70A-2C2-065-121-TH	27.31	24.64					
	J70A-2C2-069-121-TH	28.58	25.91					
	J70A-2C2-085-121-TH	34.98	31.65	M2	3.81	1.78	5.21	9.53
	J70-2C2-009-121-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46	4.75	8.76
	J70-2C2-015-121-TH	11.43	8.76					
	J70-2C2-021-121-TH	13.33	10.67					
	J70-2C2-025-121-TH	14.6	11.94					
	J70-2C2-031-121-TH	16.51	13.84					
	J70-2C2-037-121-TH	18.41	15.75					
	J70-2C2-051-121-TH	22.86	20.19					
	J70-2C2-065-121-TH	27.31	24.64					
	J70-2C2-069-121-TH	28.58	25.91					
	J70-2C2-085-121-TH	34.98	31.65	2-56-UNC	3.81	1.78	5.21	9.53


插座 J70(A)-2D2-xxx-221-TH

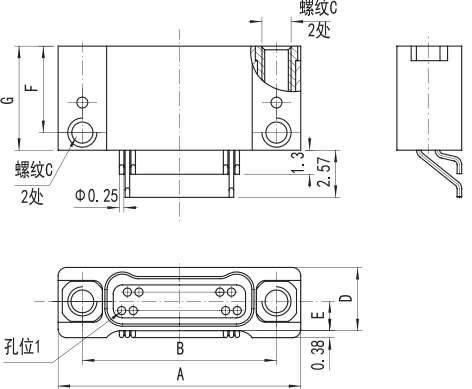	型号	A	B	C	D	E	F	G
	J70A-2D2-009-221-TH	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46	4.76	5.72
	J70A-2D2-015-221-TH	11.43	8.76					
	J70A-2D2-021-221-TH	13.33	10.67					
	J70A-2D2-025-221-TH	14.6	11.94					
	J70A-2D2-031-221-TH	16.51	13.84					
	J70A-2D2-037-221-TH	18.41	15.75					
	J70A-2D2-051-221-TH	22.86	20.19					
	J70A-2D2-065-221-TH	27.31	24.64					
	J70A-2D2-069-221-TH	28.58	25.91					
	J70A-2D2-085-221-TH	34.98	31.65	M2	3.81	1.78	5.33	6.86
	J70-2D2-009-221-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46	4.76	5.72
	J70-2D2-015-221-TH	11.43	8.76					
	J70-2D2-021-221-TH	13.33	10.67					
	J70-2D2-025-221-TH	14.6	11.94					
	J70-2D2-031-221-TH	16.51	13.84					
	J70-2D2-037-221-TH	18.41	15.75					
	J70-2D2-051-221-TH	22.86	20.19					
	J70-2D2-065-221-TH	27.31	24.64					
	J70-2D2-069-221-TH	28.58	25.91					
	J70-2D2-085-221-TH	34.98	31.65	2-56-UNC	3.81	1.78	5.33	6.86

J70(A)系列水平表面贴装插头、插座



插头J70(A)-2C2- × × × -121-TH

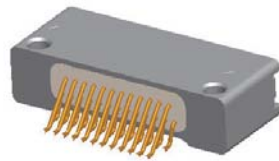

插座J70(A)-2D2- × × × -221-TH


插头J70(A)-2C2- × × × -121-TH

型号	A	B	C	D	E	F	G
J70A-2C2-009-121-TH	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46	4.75	8.76
J70A-2C2-015-121-TH	11.43	8.76					
J70A-2C2-021-121-TH	13.33	10.67					
J70A-2C2-025-121-TH	14.6	11.94					
J70A-2C2-031-121-TH	16.51	13.84					
J70A-2C2-037-121-TH	18.41	15.75					
J70A-2C2-051-121-TH	22.86	20.19					
J70A-2C2-065-121-TH	27.31	24.64					
J70A-2C2-069-121-TH	28.58	25.91	M2	3.81	1.78	5.21	9.53
J70A-2C2-085-121-TH	34.98	31.65					
J70-2C2-009-121-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46	4.75	8.76
J70-2C2-015-121-TH	11.43	8.76					
J70-2C2-021-121-TH	13.33	10.67					
J70-2C2-025-121-TH	14.6	11.94					
J70-2C2-031-121-TH	16.51	13.84					
J70-2C2-037-121-TH	18.41	15.75					
J70-2C2-051-121-TH	22.86	20.19					
J70-2C2-065-121-TH	27.31	24.64					
J70-2C2-069-121-TH	28.58	25.91	2-56-UNC	3.81	1.78	5.21	9.53
J70-2C2-085-121-TH	34.98	31.65					

插座J70(A)-2D2- × × × -221-TH


型号	A	B	C	D	E	F	G
J70A-2D2-009-221-TH	9.52	6.86	M1.6	3.18	1.46	4.76	5.72
J70A-2D2-015-221-TH	11.43	8.76					
J70A-2D2-021-221-TH	13.33	10.67					
J70A-2D2-025-221-TH	14.6	11.94					
J70A-2D2-031-221-TH	16.51	13.84					
J70A-2D2-037-221-TH	18.41	15.75					
J70A-2D2-051-221-TH	22.86	20.19					
J70A-2D2-065-221-TH	27.31	24.64					
J70A-2D2-069-221-TH	28.58	25.91	M2	3.81	1.78	5.33	6.86
J70A-2D2-085-221-TH	34.98	31.65					
J70-2D2-009-221-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18	1.46	4.76	5.72
J70-2D2-015-221-TH	11.43	8.76					
J70-2D2-021-221-TH	13.33	10.67					
J70-2D2-025-221-TH	14.6	11.94					
J70-2D2-031-221-TH	16.51	13.84					
J70-2D2-037-221-TH	18.41	15.75					
J70-2D2-051-221-TH	22.86	20.19					
J70-2D2-065-221-TH	27.31	24.64					
J70-2D2-069-221-TH	28.58	25.91	2-56-UNC	3.81	1.78	5.33	6.86
J70-2D2-085-221-TH	34.98	31.65					

J70系列弯式印制板插头、插座

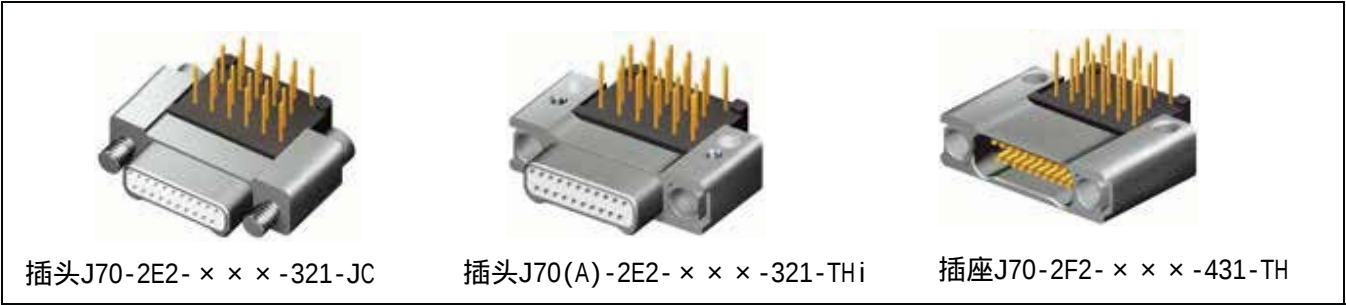


插头型号的“32”处表示端接形式，其中“32”引脚长度为2.77，“33”引脚长度为3.56，“34”引脚长度为4.37。图形以J63A-2E2- × × × -321-JC和J70A-2E2- × × × -321-THi为例。


插座型号的“43”处表示端接形式，其中“43”引脚长度为2.77，“44”引脚长度为3.56，“45”引脚长度为4.37。图形以J63A-2F2- × × × -431-TH为例。

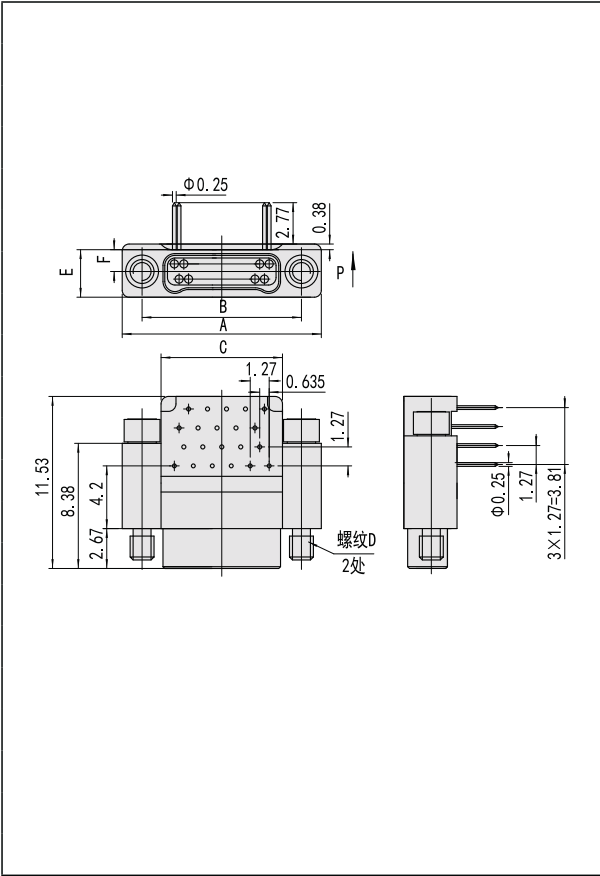	型号	A	B	C	D	E	F
	J70A-2E2-009-321-JC	9.52	6.86	4.32	M1.6	3.18	1.46
	J70A-2E2-015-321-JC	11.43	8.76	6.22			
	J70A-2E2-021-321-JC	13.33	10.67	8.13			
	J70A-2E2-025-321-JC	14.6	11.94	9.40			
	J70A-2E2-031-321-JC	16.51	13.84	11.30			
	J70A-2E2-037-321-JC	18.41	15.75	13.21			
	J70A-2E2-051-321-JC	22.86	20.19	17.65			
	J70A-2E2-065-321-JC	27.31	24.64	22.1			
	J70A-2E2-069-321-JC	28.58	25.91	23.1			
	J70A-2E2-085-321-JC	34.98	31.65	28.44	M2	3.81	1.78
	J70-2E2-009-321-JC	9.52	6.86	4.32	0-80-UNF	3.18	1.46
	J70-2E2-015-321-JC	11.43	8.76	6.22			
	J70-2E2-021-321-JC	13.33	10.67	8.13			
	J70-2E2-025-321-JC	14.6	11.94	9.40			
	J70-2E2-031-321-JC	16.51	13.84	11.30			
	J70-2E2-037-321-JC	18.41	15.75	13.21			
	J70-2E2-051-321-JC	22.86	20.19	17.65			
	J70-2E2-065-321-JC	27.31	24.64	22.1			
	J70-2E2-069-321-JC	28.58	25.91	23.1			
	J70-2E2-085-321-JC	34.98	31.65	28.44	2-56-UNC	3.81	1.78

插头J70(A)-2E2-×××-321-TH

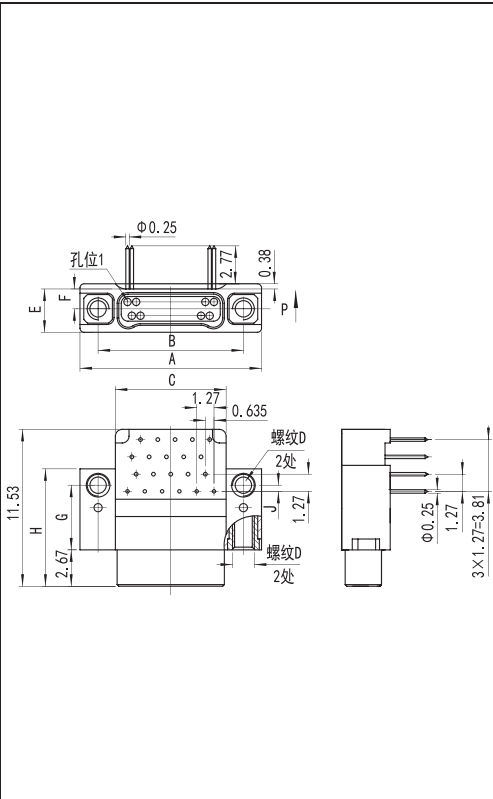	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J
	J70A-2E2-009-321-TH	9.52	6.86	4.32	M1.6	3.18	1.46	4.75	8.76	0.46
	J70A-2E2-015-321-TH	11.43	8.76	6.22						
	J70A-2E2-021-321-TH	13.33	10.67	8.13						
	J70A-2E2-025-321-TH	14.6	11.94	9.40						
	J70A-2E2-031-321-TH	16.51	13.84	11.30						
	J70A-2E2-037-321-TH	18.41	15.75	13.21						
	J70A-2E2-051-321-TH	22.86	20.19	17.65						
	J70A-2E2-065-321-TH	27.31	24.64	22.1						
	J70A-2E2-069-321-TH	28.58	25.91	23.1						
	J70A-2E2-085-321-TH	34.98	31.65	28.44	M2	3.81	1.78	6.2	10.41	1.91
	J70-2E2-009-321-TH	9.52	6.86	4.32	0-80-UNF	3.18	1.46	4.75	8.76	0.46
	J70-2E2-015-321-TH	11.43	8.76	6.22						
	J70-2E2-021-321-TH	13.33	10.67	8.13						
	J70-2E2-025-321-TH	14.6	11.94	9.40						
	J70-2E2-031-321-TH	16.51	13.84	11.30						
	J70-2E2-037-321-TH	18.41	15.75	13.21						
	J70-2E2-051-321-TH	22.86	20.19	17.65						
	J70-2E2-065-321-TH	27.31	24.64	22.1						
	J70-2E2-069-321-TH	28.58	25.91	23.10						
	J70-2E2-085-321-TH	34.98	31.65	28.44	2-56-UNC	3.81	1.78	6.2	10.41	1.91

插座J70(A)-2F2-×××-431-TH

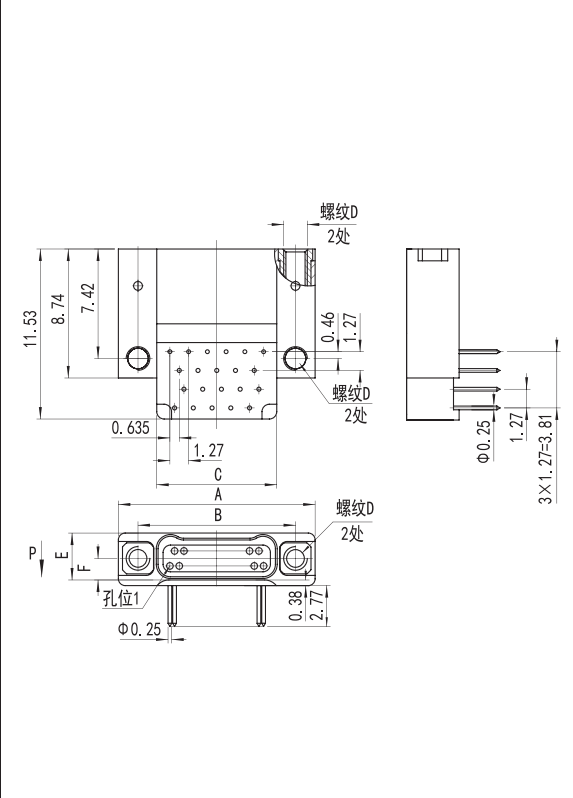	型号	A	B	C	D	E	F
	J70A-2F2-009-431-TH	9.52	6.86	4.32	M1.6	3.18	1.46
	J70A-2F2-015-431-TH	11.43	8.76	6.22			
	J70A-2F2-021-431-TH	13.33	10.67	8.13			
	J70A-2F2-025-431-TH	14.6	11.94	9.40			
	J70A-2F2-031-431-TH	16.51	13.84	11.30			
	J70A-2F2-037-431-TH	18.41	15.75	13.21			
	J70A-2F2-051-431-TH	22.86	20.19	17.65			
	J70A-2F2-065-431-TH	27.31	24.64	22.1			
	J70A-2F2-069-431-TH	28.58	25.91	23.1			
	J70A-2F2-085-431-TH	34.98	31.65	28.44	M2	3.81	1.78
	J70-2F2-009-431-TH	9.52	6.86	4.32	0-80-UNF	3.18	1.46
	J70-2F2-015-431-TH	11.43	8.76	6.22			
	J70-2F2-021-431-TH	13.33	10.67	8.13			
	J70-2F2-025-431-TH	14.6	11.94	9.40			
	J70-2F2-031-431-TH	16.51	13.84	11.30			
	J70-2F2-037-431-TH	18.41	15.75	13.21			
	J70-2F2-051-431-TH	22.86	20.19	17.65			
	J70-2F2-065-431-TH	27.31	24.64	22.1			
	J70-2F2-069-431-TH	28.58	25.91	23.1			
	J70-2F2-085-431-TH	34.98	31.65	28.44	2-56-UNC	3.81	1.78

J70(A)系列直式印制板插头、插座



插头J70(A)-2G2-×××-131-TH




插座J70(A)-2H2-×××-231-TH


插头型号中的“13”表示端接形式，其中“13”引脚长度为2.77，“14”引脚长度为3.56，“15”引脚长度为4.37。图形以J70A)-2G2-×××-131-TH为例。

插座型号中的“23”表示端接形式，其中“23”引脚长度为2.77，“24”引脚长度为3.56，“25”引脚长度为4.37。图形以J70(A)-2H2-×××-231-TH为例

插头J70(A)-2G2-×××-131-TH

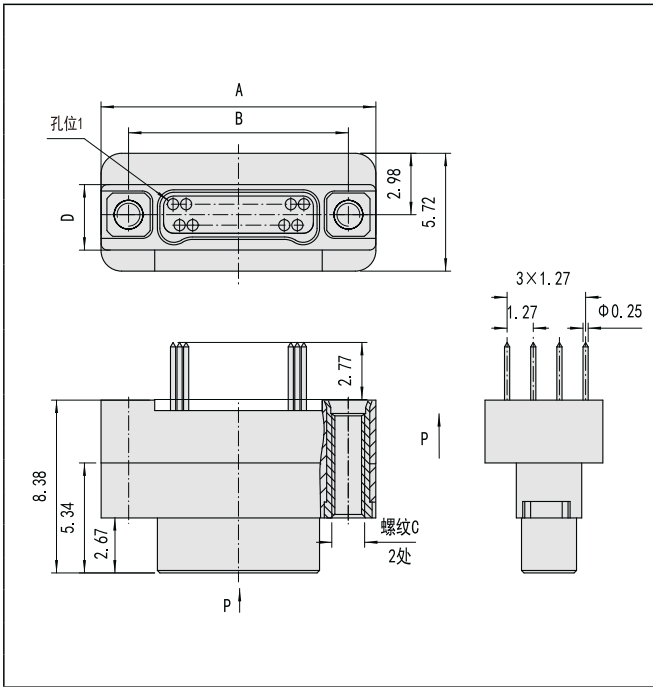	型号	A	B	C	D
	J70A-2G2-009-131-TH	9.52	6.86	M1.6	3.18
	J70A-2G2-015-131-TH	11.43	8.76		
	J70A-2G2-021-131-TH	13.33	10.67		
	J70A-2G2-025-131-TH	14.6	11.94		
	J70A-2G2-031-131-TH	16.51	13.84		
	J70A-2G2-037-131-TH	18.41	15.75		
	J70A-2G2-051-131-TH	22.86	20.19		
	J70A-2G2-065-131-TH	27.31	24.64		
	J70A-2G2-069-131-TH	28.58	25.91		
	J70A-2G2-085-131-TH	34.98	31.65	M2	3.81
	J70-2G2-009-131-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18
	J70-2G2-015-131-TH	11.43	8.76		
	J70-2G2-021-131-TH	13.33	10.67		
	J70-2G2-025-131-TH	14.6	11.94		
	J70-2G2-031-131-TH	16.51	13.84		
	J70-2G2-037-131-TH	18.41	15.75		
	J70-2G2-051-131-TH	22.86	20.19		
	J70-2G2-065-131-TH	27.31	24.64		
	J70-2G2-069-131-TH	28.58	25.91		
	J70-2G2-085-131-TH	34.98	31.65	2-56-UNC	3.81

插座J70(A)-2H2-×××-231-TH

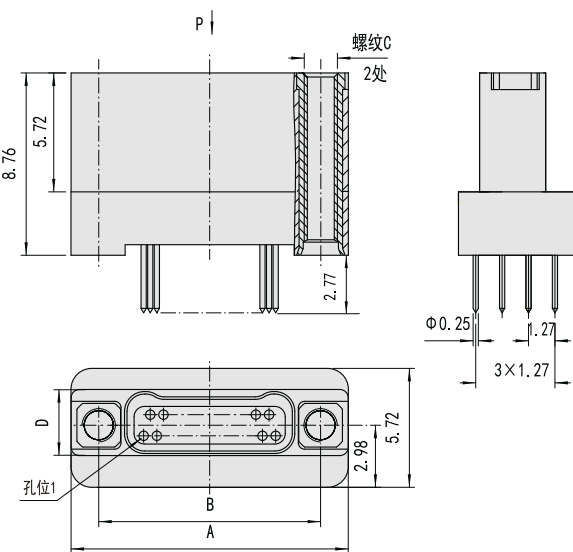
	型号	A	B	C	D
	J70A-2H2-009-231-TH	9.52	6.86	M1.6	3.18
	J70A-2H2-015-231-TH	11.43	8.76		
	J70A-2H2-021-231-TH	13.33	10.67		
	J70A-2H2-025-231-TH	14.6	11.94		
	J70A-2H2-031-231-TH	16.51	13.84		
	J70A-2H2-037-231-TH	18.41	15.75		
	J70A-2H2-051-231-TH	22.86	20.19		
	J70A-2H2-065-231-TH	27.31	24.64		
	J70A-2H2-069-231-TH	28.58	25.91		
	J70A-2H2-085-231-TH	34.98	31.65	M2	3.81
	J70-2H2-009-231-TH	9.52	6.86	0-80-UNF	3.18
	J70-2H2-015-231-TH	11.43	8.76		
	J70-2H2-021-231-TH	13.33	10.67		
	J70-2H2-025-231-TH	14.6	11.94		
	J70-2H2-031-231-TH	16.51	13.84		
	J70-2H2-037-231-TH	18.41	15.75		
	J70-2H2-051-231-TH	22.86	20.19		
	J70-2H2-065-231-TH	27.31	24.64		
	J70-2H2-069-231-TH	28.58	25.91		
	J70-2H2-085-231-TH	34.98	31.65	2-56-UNC	3.81

J70(A)系列垂直表面贴装(带安装耳)插头、插座


插头J70(A)-2K2-×××-121-JC




插座J70(A)-2L2-×××-221-JC




插头J70(A)-2K2-×××-121-JC

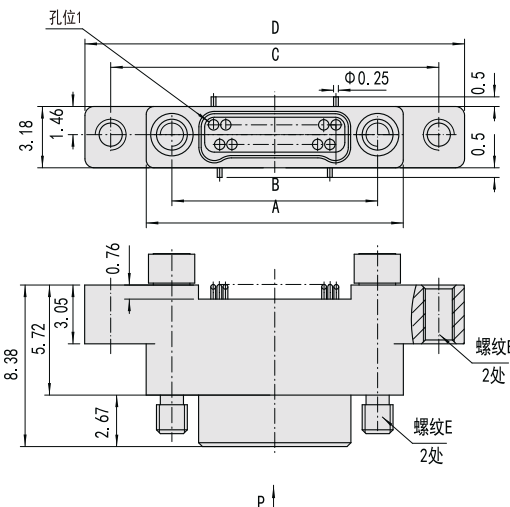	型号	A	B	C	D	E
	J70A-2K2-009-121-JC	9.52	6.86	13.21	15.88	M1.6
	J70A-2K2-015-121-JC	11.43	8.76	15.11	17.78	
	J70A-2K2-021-121-JC	13.33	10.67	17.02	19.69	
	J70A-2K2-025-121-JC	14.6	11.94	18.29	20.96	
	J70A-2K2-031-121-JC	16.51	13.84	20.19	22.86	
	J70A-2K2-037-121-JC	18.41	15.75	22.1	24.77	
	J70A-2K2-051-121-JC	22.86	20.19	26.54	29.21	
	J70A-2K2-065-121-JC	27.31	24.64	30.99	33.66	
	J70A-2K2-069-121-JC	28.58	25.91	32.26	34.93	
	J70-2K2-009-121-JC	9.52	6.86	13.21	15.88	0-80-UNF
	J70-2K2-015-121-JC	11.43	8.76	15.11	17.78	
	J70-2K2-021-121-JC	13.33	10.67	17.02	19.69	
	J70-2K2-025-121-JC	14.6	11.94	18.29	20.96	
	J70-2K2-031-121-JC	16.51	13.84	20.19	22.86	
	J70-2K2-037-121-JC	18.41	15.75	22.1	24.77	
	J70-2K2-051-121-JC	22.86	20.19	26.54	29.21	
	J70-2K2-065-121-JC	27.31	24.64	30.99	33.66	
	J70-2K2-069-121-JC	28.58	25.91	32.26	34.93	


插座J70(A)-2L2- × × × -221-JC

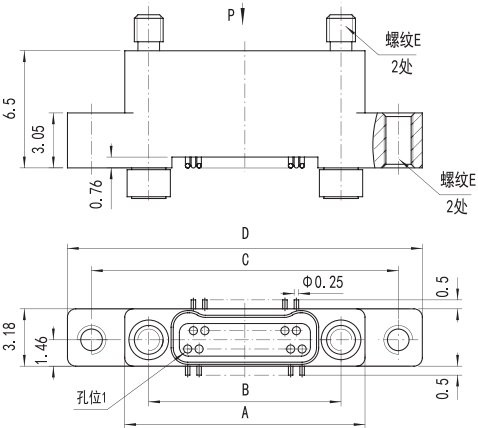	型号	A	B	C	D	E
	J70A-2L2-009-221-JC	9.52	6.86	13.21	15.88	M1.6
	J70A-2L2-015-221-JC	11.43	8.76	15.11	17.78	
	J70A-2L2-021-221-JC	13.33	10.67	17.02	19.69	
	J70A-2L2-025-221-JC	14.6	11.94	18.29	20.96	
	J70A-2L2-031-221-JC	16.51	13.84	20.19	22.86	
	J70A-2L2-037-221-JC	18.41	15.75	22.1	24.77	
	J70A-2L2-051-221-JC	22.86	20.19	26.54	29.21	
	J70A-2L2-065-221-JC	27.31	24.64	30.99	33.66	
	J70A-2L2-069-221-JC	28.58	25.91	32.26	34.93	
	J70-2L2-009-221-JC	9.52	6.86	13.21	15.88	0-80-UNF
	J70-2L2-015-221-JC	11.43	8.76	15.11	17.78	
	J70-2L2-021-221-JC	13.33	10.67	17.02	19.69	
	J70-2L2-025-221-JC	14.6	11.94	18.29	20.96	
	J70-2L2-031-221-JC	16.51	13.84	20.19	22.86	
	J70-2L2-037-221-JC	18.41	15.75	22.1	24.77	
	J70-2L2-051-221-JC	22.86	20.19	26.54	29.21	
	J70-2L2-065-221-JC	27.31	24.64	30.99	33.66	
	J70-2L2-069-221-JC	28.58	25.91	32.26	34.93	

J70A系列浮动安装压接插头

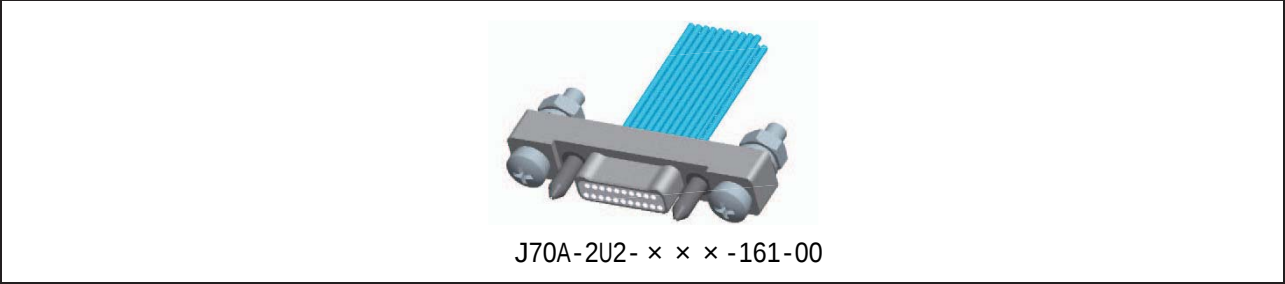


插头J70A-2U2- × × × -161-00

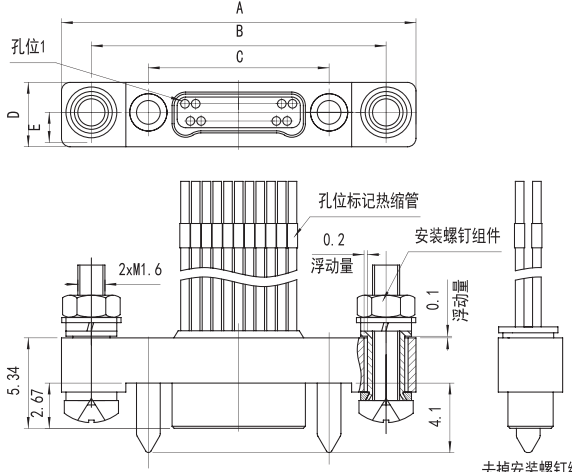	型号	A	B	C	D	E
	J70A-2U2-009-161-00	17.6	13.6	6.86	3.8	1.77
	J70A-2U2-015-161-00	19.5	15.5	8.76		
	J70A-2U2-021-161-00	21.4	17.4	10.67		
	J70A-2U2-025-161-00	22.7	18.7	11.94		
	J70A-2U2-031-161-00	24.6	20.6	13.84		
	J70A-2U2-037-161-00	26.5	22.5	15.75		
	J70A-2U2-051-161-00	30.9	26.9	20.19		
	J70A-2U2-065-161-00	35.4	31.4	24.64		
	J70A-2U2-069-161-00	36.7	32.7	25.91		
	J70A-2U2-085-161-00	44.6	39.8	31.65	4.5	2.12

J70A系列垂直表贴插头、插座




插头J70A-2A2- × × × -121-GS

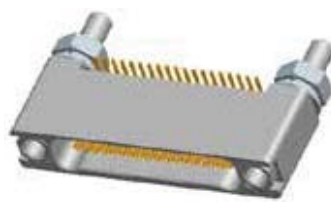


插座J70A-2B2- × × × -221-NH

插头J70A-2A2- × × × -121-GS

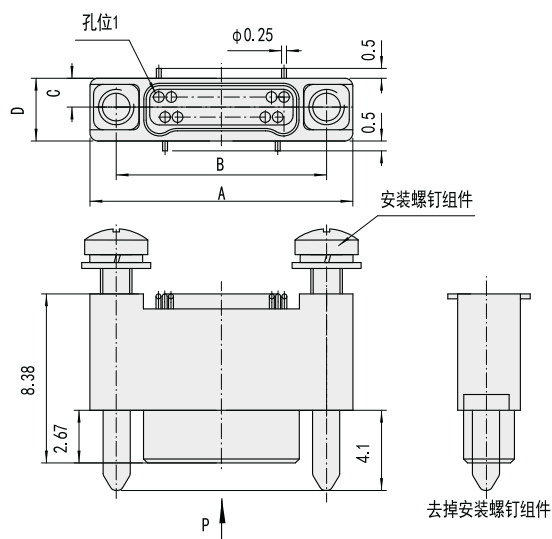

型号	A	B	C	D
J70A-2A2-009-121-GS	9.52	6.86	1.46	3.18
J70A-2A2-015-121-GS	11.43	8.76		
J70A-2A2-021-121-GS	13.33	10.67		
J70A-2A2-025-121-GS	14.6	11.94		
J70A-2A2-031-121-GS	16.51	13.84		
J70A-2A2-037-121-GS	18.41	15.75		
J70A-2A2-051-121-GS	22.86	20.19		
J70A-2A2-065-121-G S	27.31	24.64		
J70A-2A2-069-121-G S	28.58	25.91	1.78	3.81
J70A-2A2-085-121-G S	34.98	31.65		

插头J70A-2B2- × × × -221-NH

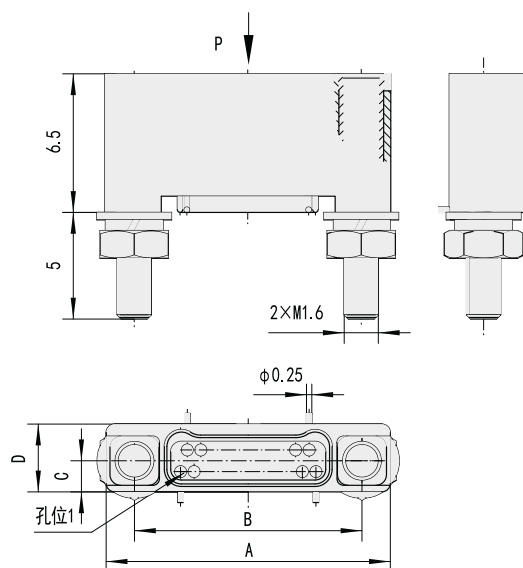

型号	A	B	C	D
J70A-2B2-009-221-NH	9.52	6.86	1.46	3.18
J70A-2B2-015-221-NH	11.43	8.76		
J70A-2B2-021-221-NH	13.33	10.67		
J70A-2B2-025-221-NH	14.6	11.94		
J70A-2B2-031-221-NH	16.51	13.84		
J70A-2B2-037-221-NH	18.41	15.75		
J70A-2B2-051-221-NH	22.86	20.19		
J70A-2B2-065-221-NH	27.31	24.64		
J70A-2B2-069-221-NH	28.58	25.91	1.78	3.81
J70A-2B2-085-221-NH	34.98	31.65		


J70A系列弯式印制板插头、插座




插头型号的“32”表示端接形式，其中“32”引脚长度D为2.77，“33”引脚长度D为3.56，“34”引脚长度D为4.37。

插座型号的“43”表示端接形式，其中“43”引脚长度D为2.77，“44”引脚长度D为3.56，“45”引脚长度为4.37。


插头J70A-2E2-×××-321-GS

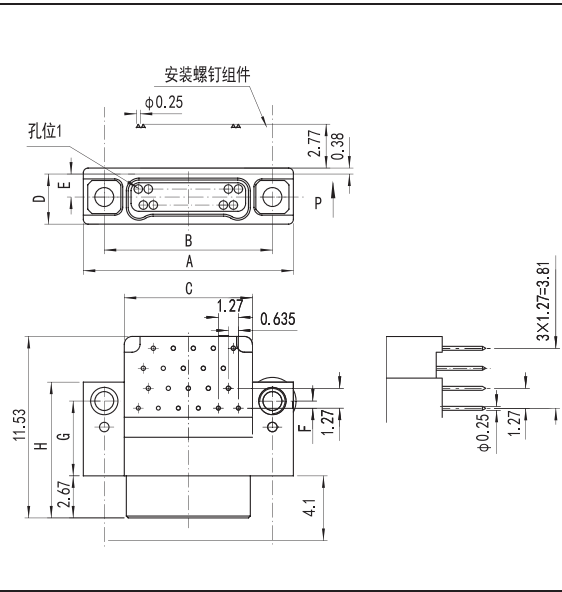	型号	A	B	C	D	E	F	G	H
	J70A-2E2-009-321-GS	9.52	6.86	4.32	3.18	1.46	0.46	4.75	8.76
	J70A-2E2-015-321-GS	11.43	8.76	6.22					
	J70A-2E2-021-321-GS	13.33	10.67	8.13					
	J70A-2E2-025-321-GS	14.6	11.94	9.40					
	J70A-2E2-031-321-GS	16.51	13.84	11.30					
	J70A-2E2-037-321-GS	18.41	15.57	13.21					
	J70A-2E2-051-321-GS	22.86	20.19	17.65					
	J70A-2E2-065-321-GS	27.31	24.64	22.1					
	J70A-2E2-069-321-GS	28.58	25.91	23.1					
	J70A-2E2-085-321-GS	34.98	31.65	28.44	3.81	1.78	1.91	6.2	10.41

插座J70A-2F2-×××-431-GS

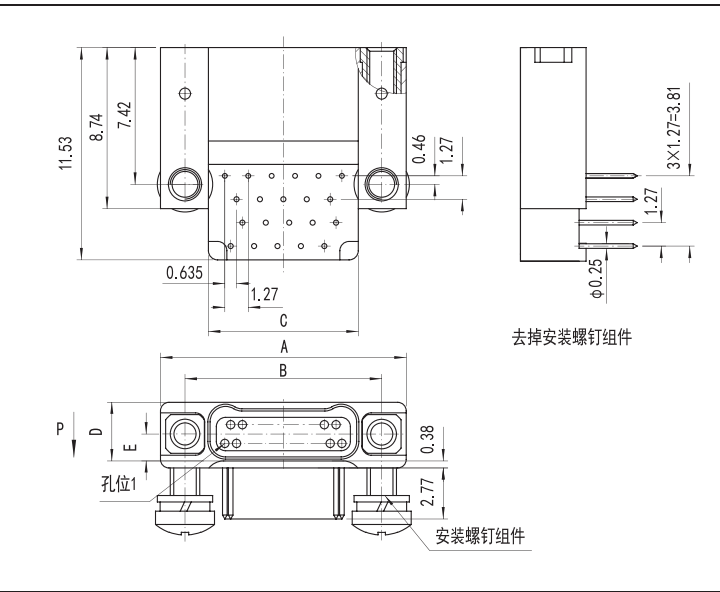	型号	A	B	C	D	E
	J70A-2F2-009-431-GS	9.52	6.86	4.32	3.18	1.46
	J70A-2F2-015-431-GS	11.43	8.76	6.22		
	J70A-2F2-021-431-GS	13.33	10.67	8.13		
	J70A-2F2-025-431-GS	14.6	11.94	9.40		
	J70A-2F2-031-431-GS	16.51	13.84	11.30		
	J70A-2F2-037-431-GS	18.41	15.75	13.21		
	J70A-2F2-051-431-GS	22.86	20.19	17.65		
	J70A-2F2-065-431-GS	27.31	24.64	22.1		
	J70A-2F2-069-431-GS	28.58	25.91	23.1		
	J70A-2F2-085-431-GS	34.98	31.65	28.44	3.81	1.78

J70A系列直式印制板插头、插座

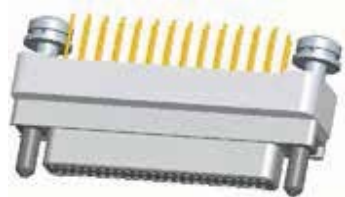

插头J70A-2G2-xx-131-GS




插座J70A-2H2-xx-231-GS

挂头型号中的“13”表示端接形式，其中“13”引脚长度为2.77，“14”引脚长度C为3.56，“15”引脚长度C为4.37。

把座型号中的“23”表示端接形式，其中“23”引脚长度为2.77，“24”引脚长度为3.56，“25”引脚长度为4.37

插头J70A-2G2-xx-131-GS

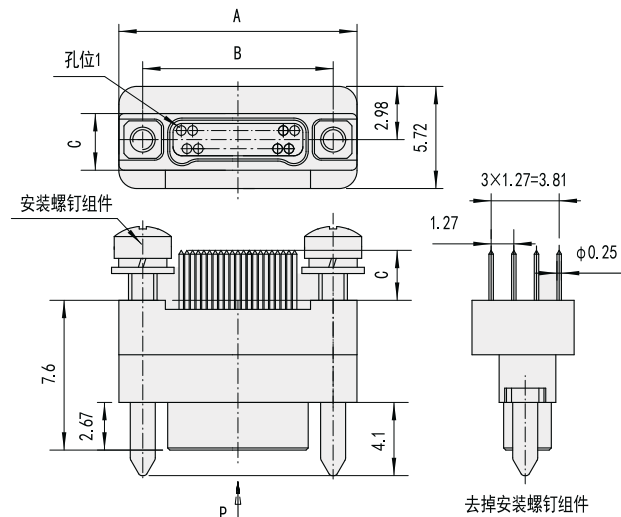	型号	A	B	C
	J70A-2G2-009-131-GS	9.52	6.86	3.18
	J70A-2G2-015-131-GS	11.4	8.76	
	J70A-2G2-021-131-GS	13.33	10.67	
	J70A-2G2-025-131-GS	14.6	11.94	
	J70A-2G2-031-131-GS	16.51	13.84	
	J70A-2G2-037-131-GS	18.41	15.75	
	J70A-2G2-051-131-GS	22.86	20.19	
	J70A-2G2-065-131-GS	27.31	24.4	
	J70A-2G2-069-131-GS	28.58	25.91	
	J70A-2G2-085-131-GS	34.98	31.65	

插座J70A-2H2-xx-231-GS

Technical drawing of the J70A-2H2 connector showing dimensions and assembly details.

Top View:

- Overall width: $2 \times \phi 1.5$
- Overall height: 8.76
- Height of the main body: 5.72
- Pin pitch: $\phi 0.25$
- Pin length: 1.27
- Pin spacing: $3 \times 1.27 = 3.81$

Bottom View:


- Overall width: A
- Overall height: B
- Height of the main body: 5.72
- Height of the mounting holes: 2.98
- Mounting hole diameter: $\phi 0.25$
- Pin spacing: $3 \times 1.27 = 3.81$

Assembly Details:

- 安装螺钉组件 (Mounting screw assembly)
- 孔位1 (Hole position 1)
- 去掉安装螺钉组件 (Remove mounting screw assembly)


型号	A	B	C
J70A-2H2-009-231-	9.52	6.86	3.18
J70A-2H2-015-231-GS	11.43	8.76	
J70A-2H2-021-231-GS	13.33	10.67	
J70A-2H2-025-231-GS	14.6	11.94	
J70A-2H2-031-231-GS	16.51	13.84	
J70A-2H2-037-231-GS	18.41	15.75	
J70A-2H2-051-231-GS	22.86	20.19	
J70A-2H2-065-231-GS	27.31	24.4	
J70A-2H2-069-231-GS	28.58	25.1	
J70A-2H2-085-231-GS	34.98	31.65	

J70(A)系列双头线缆组件

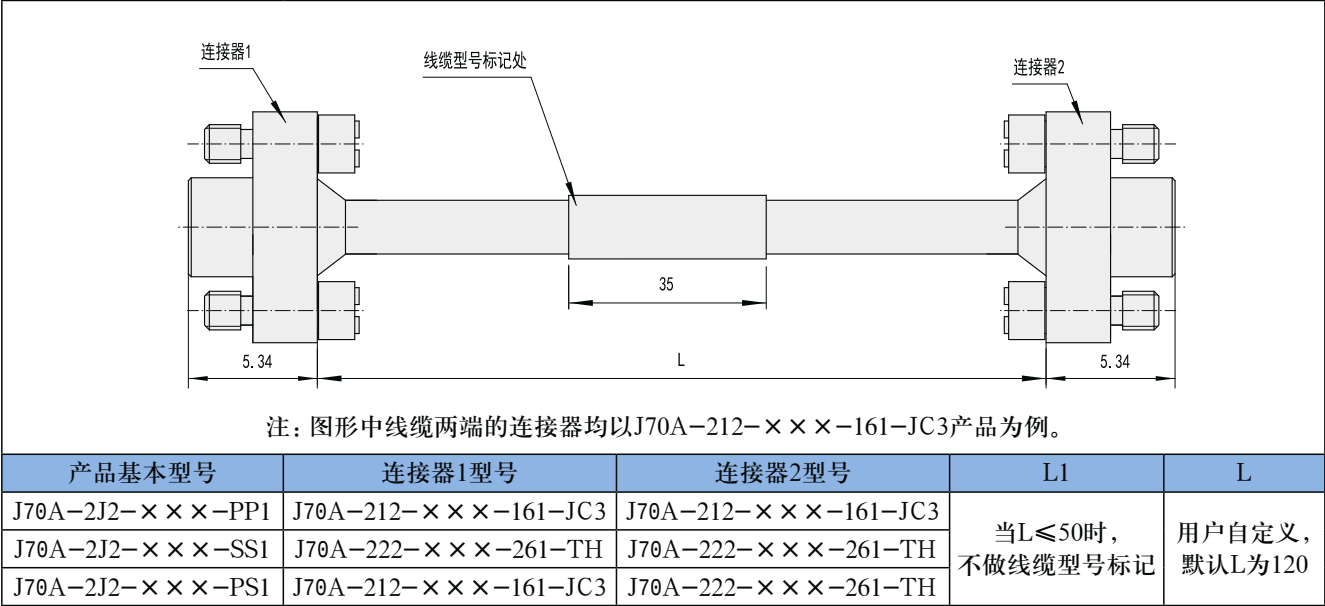


面板开孔尺寸

J70A-222-×××-261-TH建议面板开孔尺寸如下：

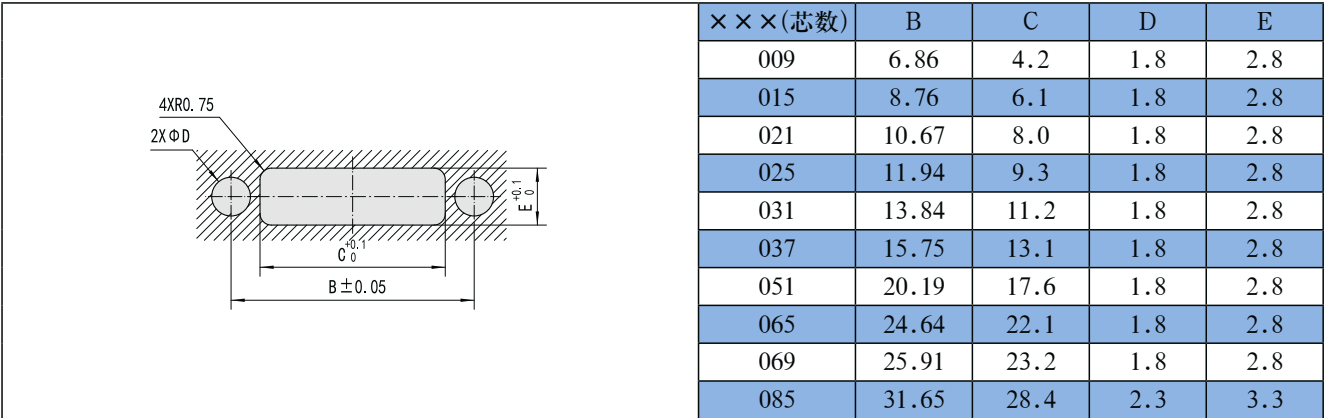


J70A-2U2-×××-161-00推荐面板开孔尺寸图

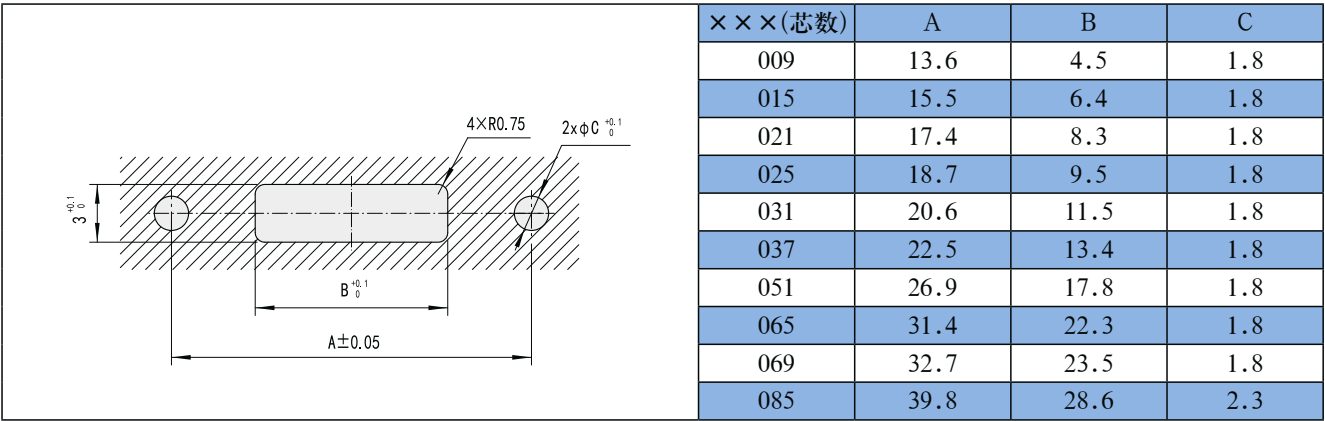


产品安装示意图

当订货型号后注“TH-A”时，产品配套安装螺钉组件，该组件包括：螺钉、弹簧垫圈和平垫圈。适配安装面板或印制板的厚度不大于2mm，当用户有特殊要求时需在订货时注明要求，若用户需自行更换安装螺钉，其长度尺寸要求见相应示意图的要求。


J70(A)-222-×××-261-TH安装示意图

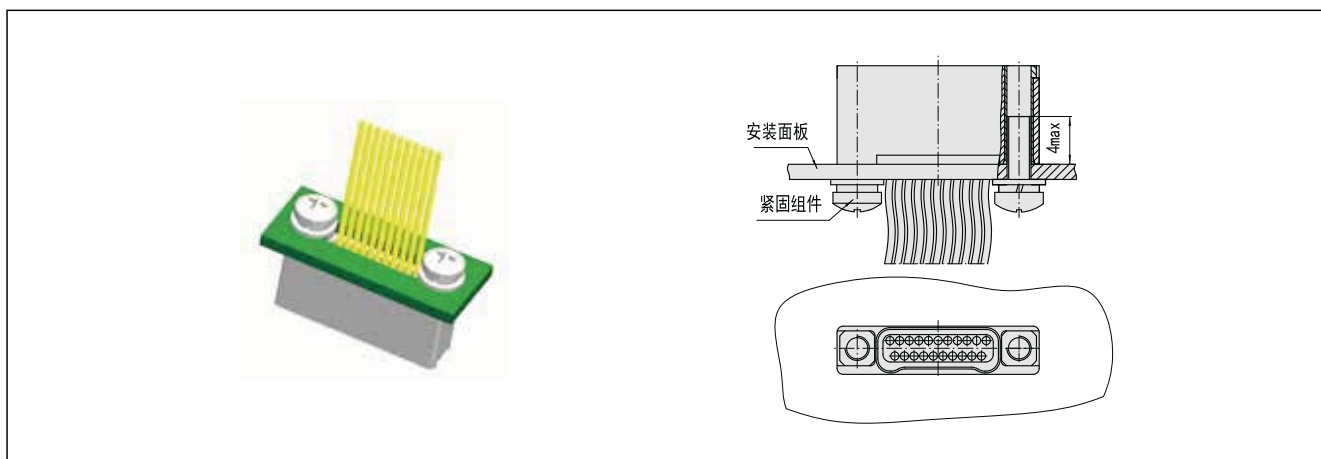



J70(A)-232-×××-161-TH/J70(A)-242-×××-261-TH安装示意图(以插座为例)

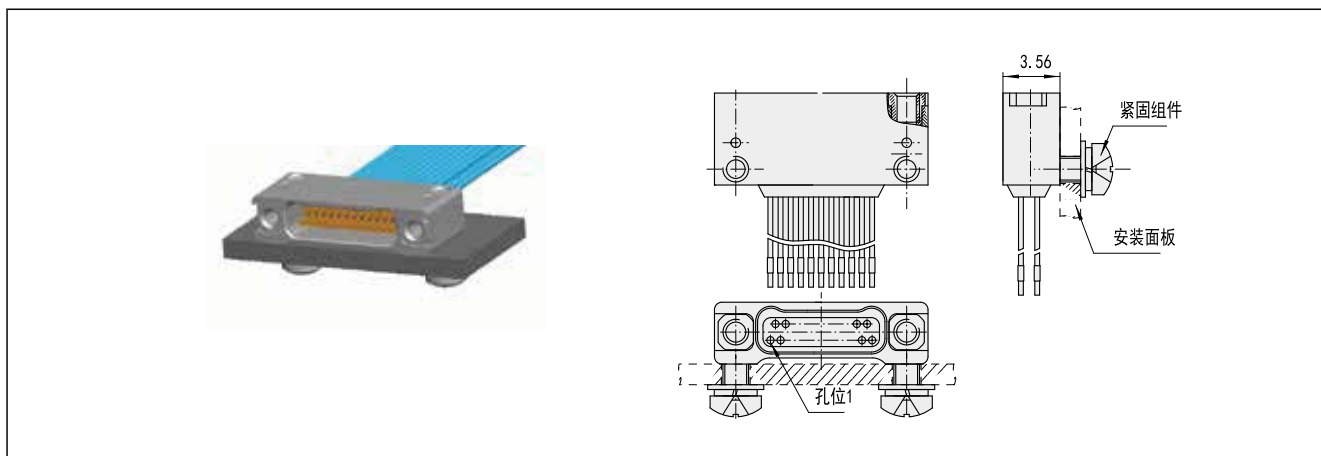



J70(A)-2A2-×××-121-TH安装示意图

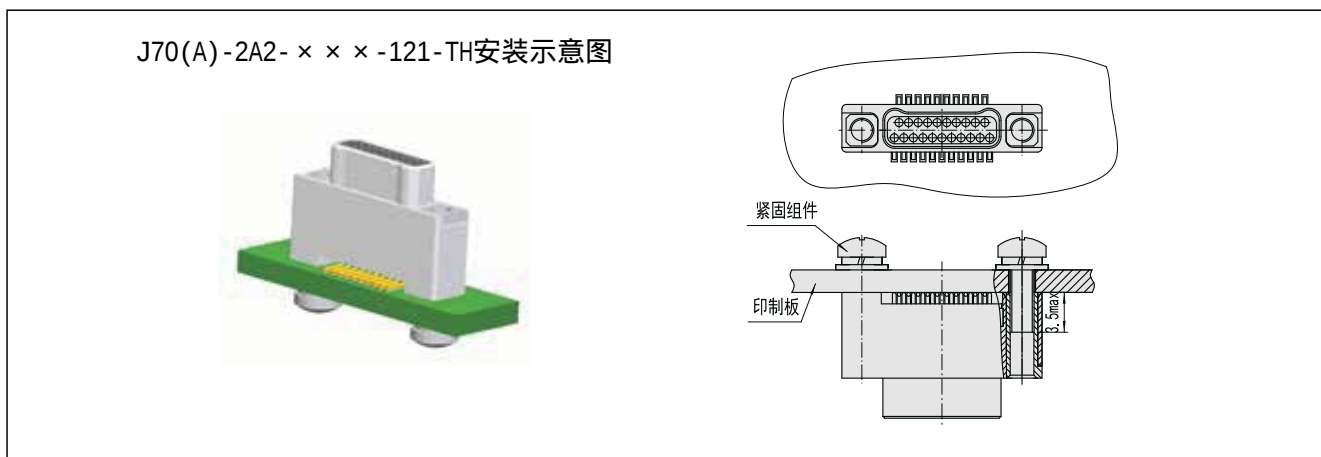


J70(A)-2B2- × × × -221-TH安装示意图

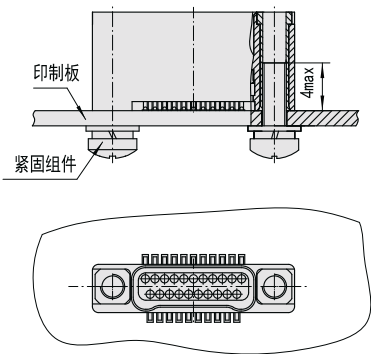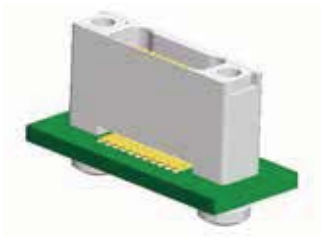



J70(A)-2C2- × × × -121-TH安装示意图

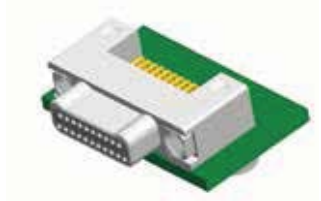


J70(A)-2D2- × × × -221-TH安装示意图





J70(A)-2E2- × × × -321-TH安装示意图

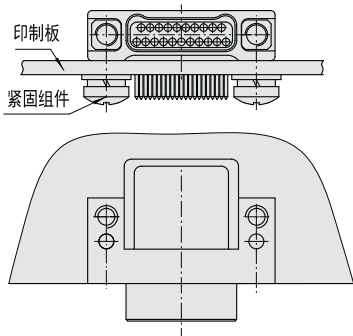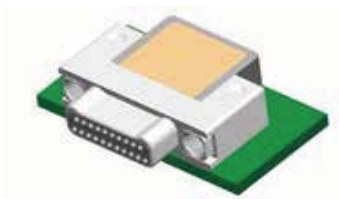

J70(A)-2F2-×××-431-TH安装示意图

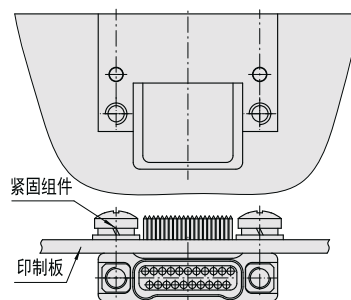


J70(A)-2G2-×××-131-TH安装示意图(以插头为例，插座相同)




推荐印制板开孔及焊盘尺寸


J70(A)-2A2-×××-121-TH垂直表面贴装插头建议印制板开孔及焊盘尺寸图(P向)

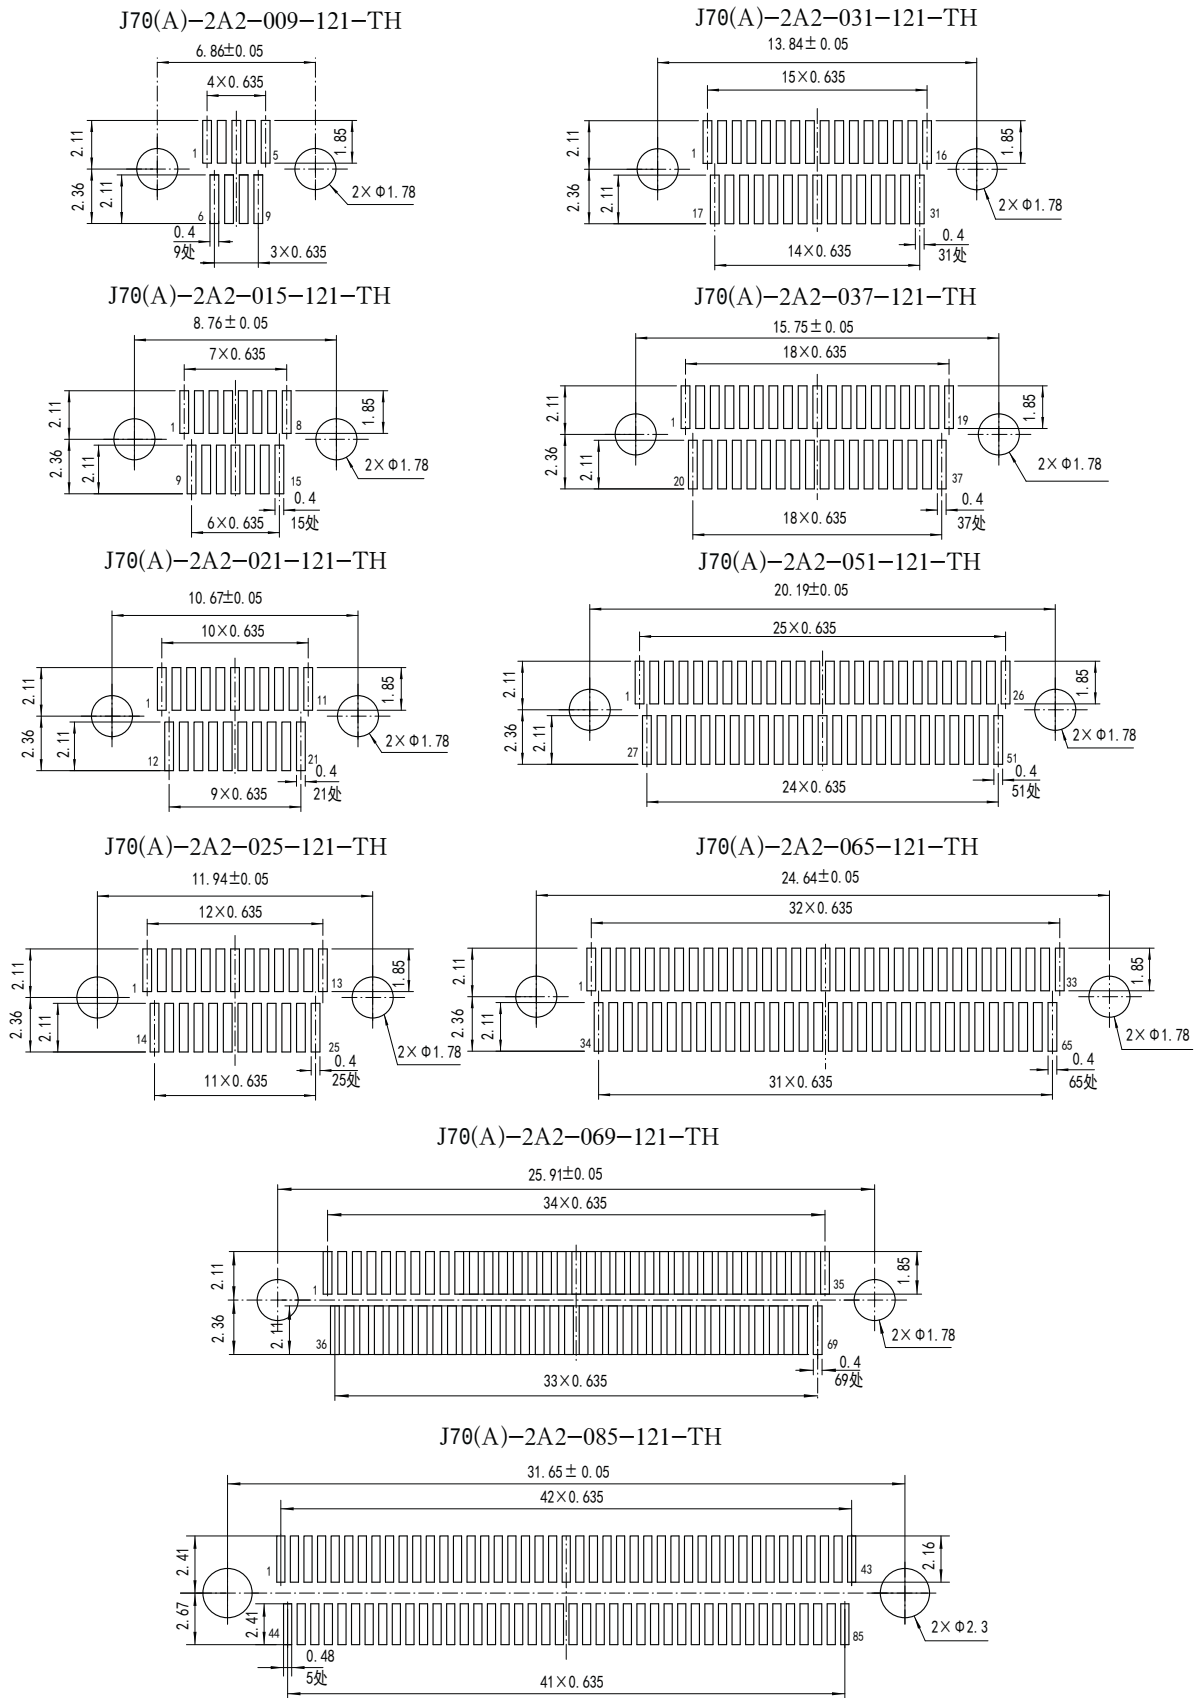

J70(A)-2B2-×××-221-TH垂直表面贴装插座建议印制板开及焊盘尺寸图(P向)

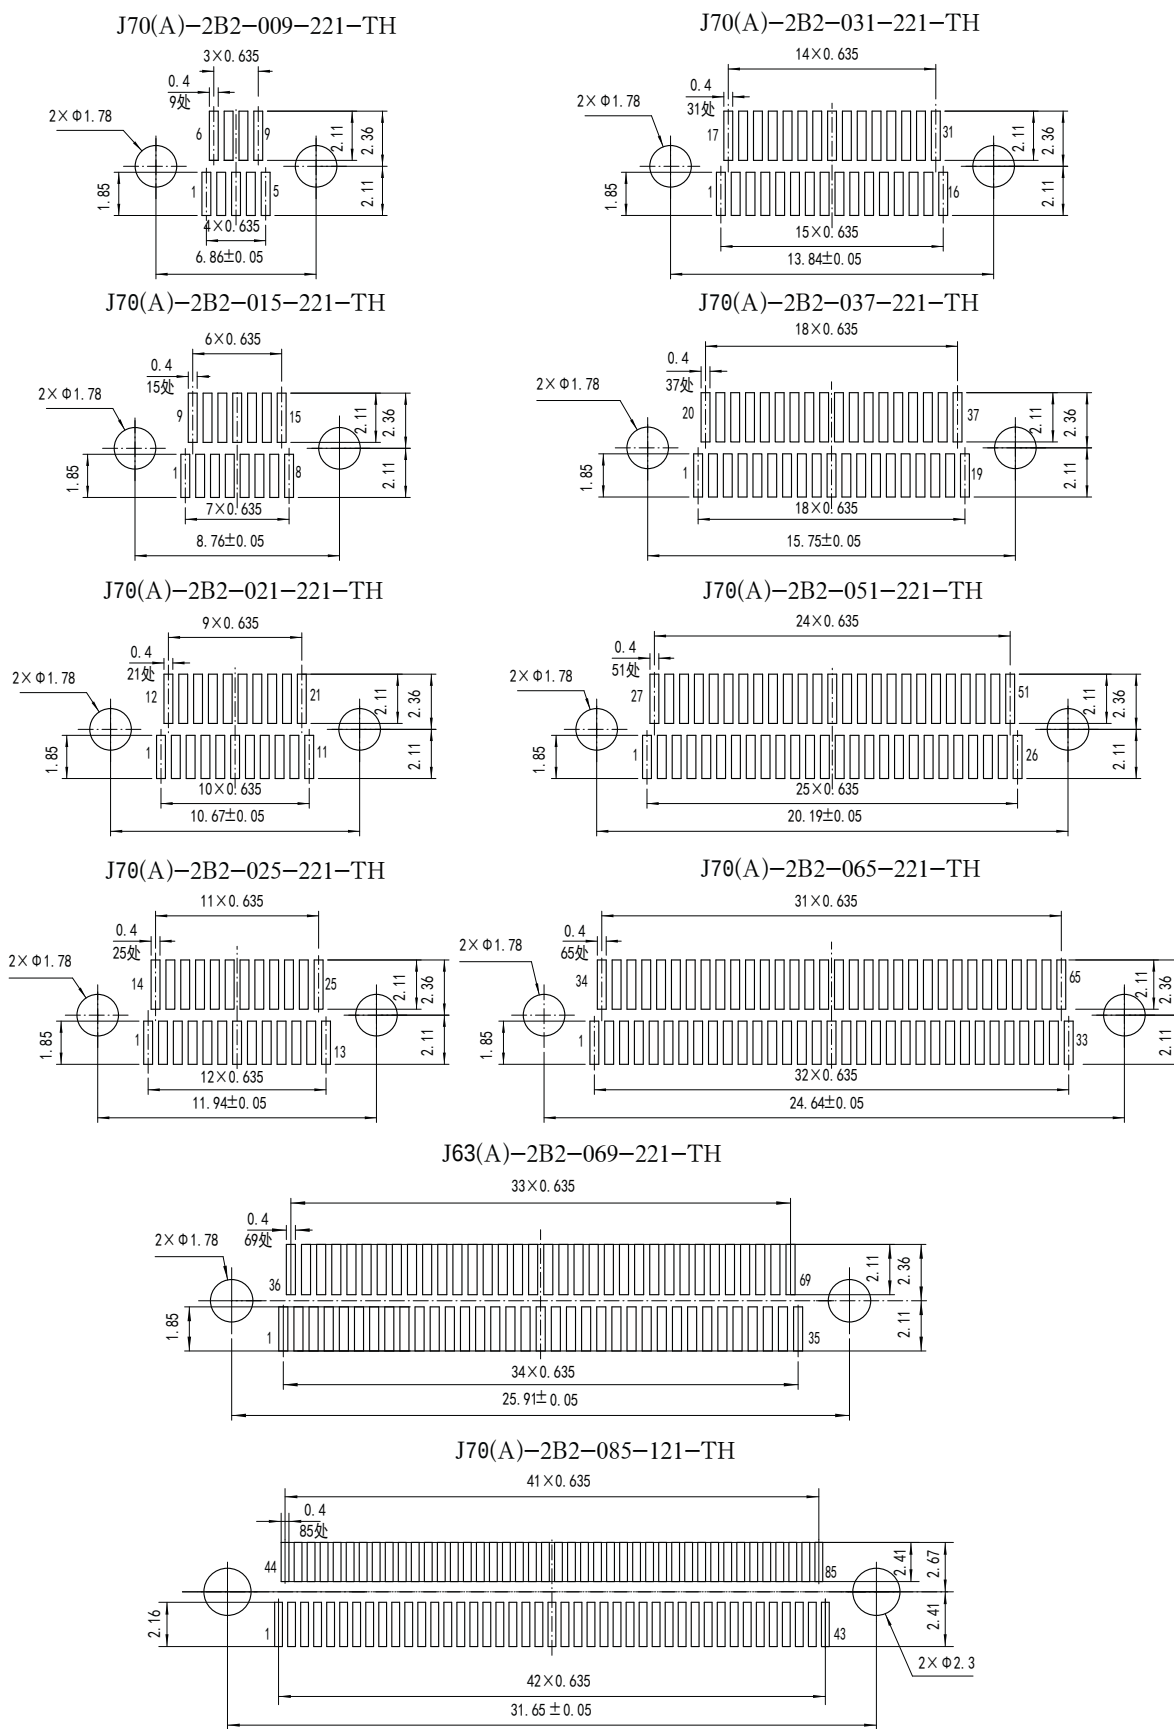


J70(A)-2C2- × × × -121-TH水平表面贴装插头建议印制板开孔及焊盘尺寸图

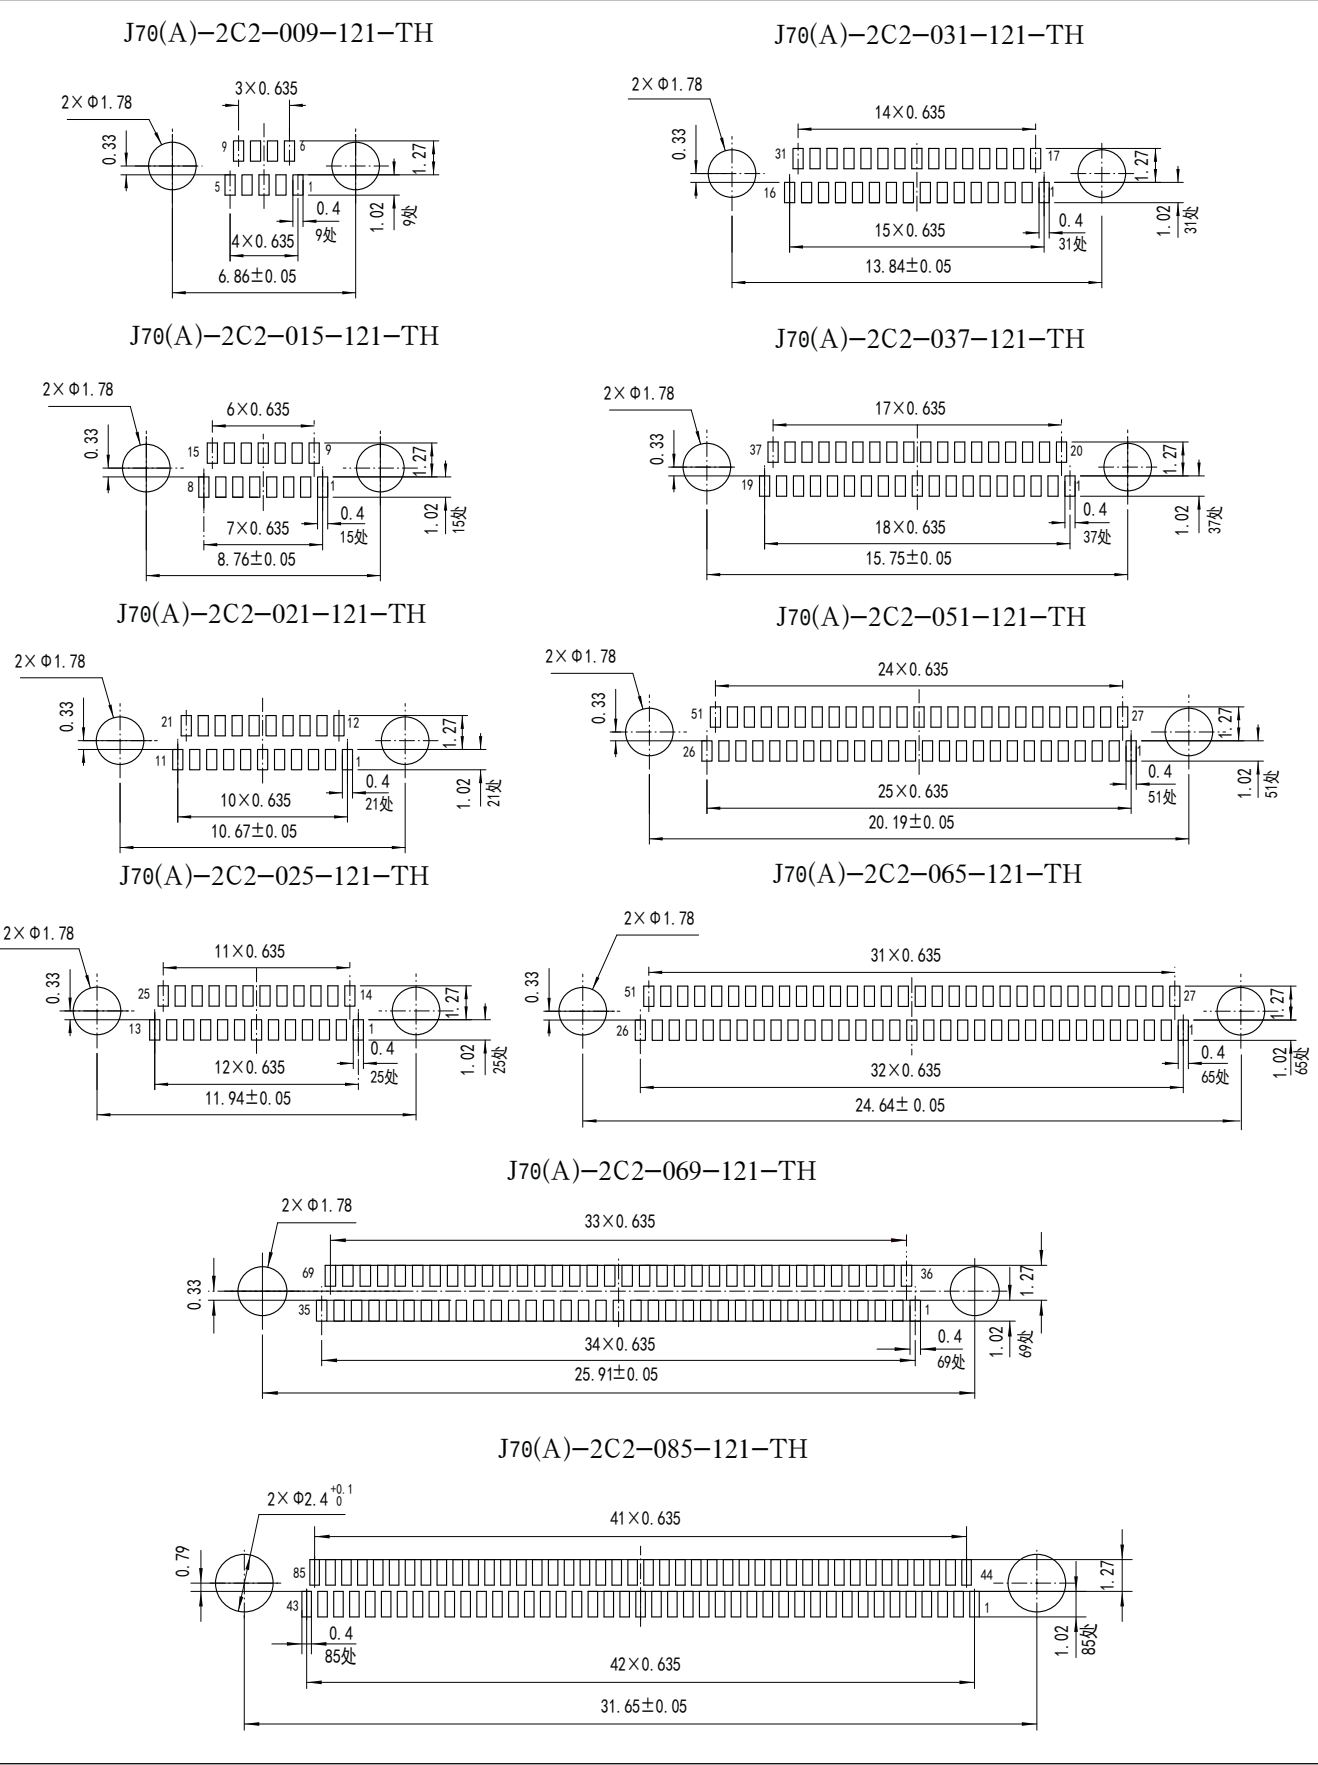


J70(A)-2D2- × × × -221-TH水平表面贴装插座建议印制板开孔及焊盘尺寸图(P 向)


J70(A)-2D2-009-221-TH

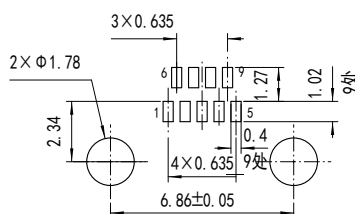


J70(A)-2D2-031-221-TH

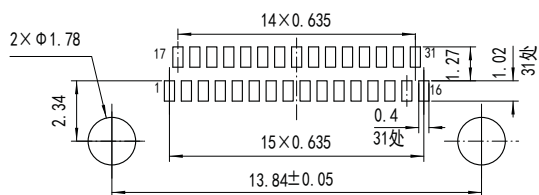


J70(A)-2D2-015-221-TH

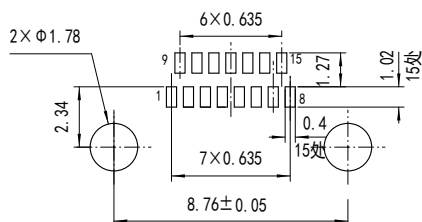


J70(A)-2D2-037-221-TH

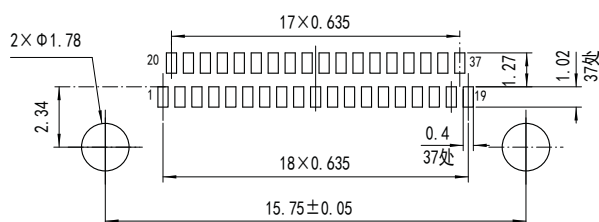


J70(A)-2D2-021-221-TH

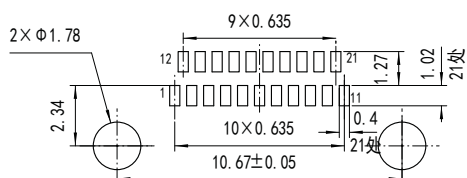


J70(A)-2D2-051-221-TH

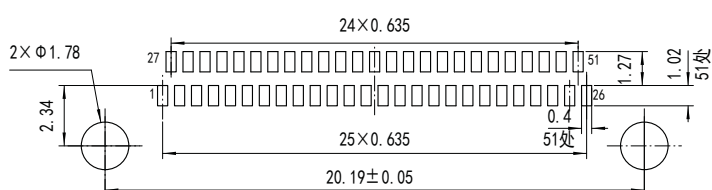


J70(A)-2D2-025-221-TH

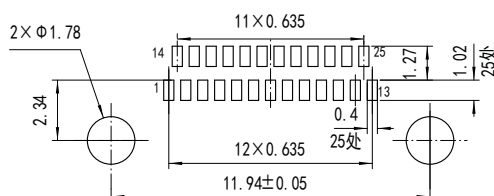


J70(A)-2D2-065-221-TH

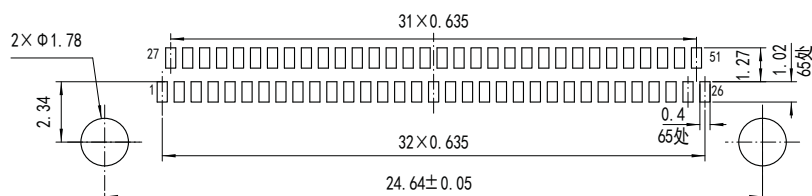

J70(A)-2D2-069-221-TH

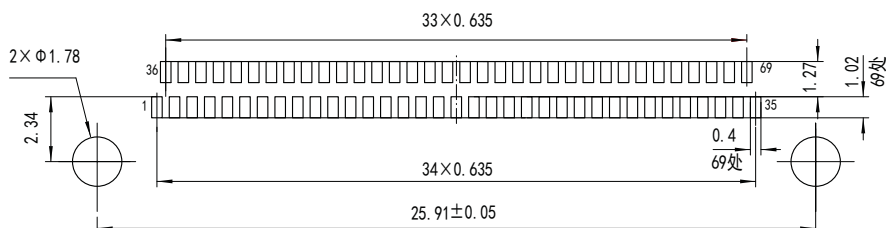


J70(A)-2D2-085-221-TH

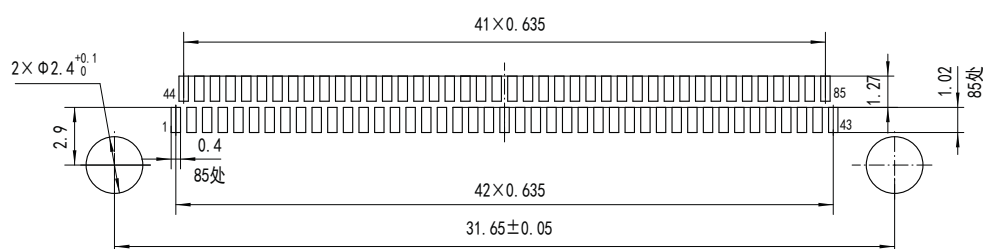


J70(A)-2E2-×××-321/331/341-JC弯式印制板插头建议印制板开孔尺寸图(P向)

建议开孔直径为 $\Phi 0.33^{+0.05}_{-0}$


J70(A)-2E2-009-321-JC




J70(A)-2E2-031-321-JC




J70(A)-2E2-015-321-JC




J70(A)-2E2-037-321-JC

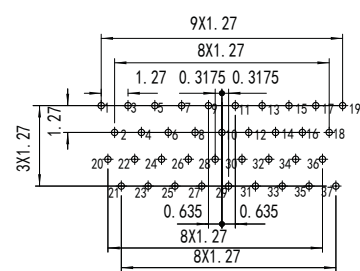


J70(A)-2E2-021-321-JC




J70(A)-2E2-051-321-JC

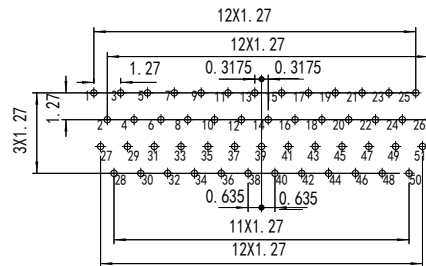


J70(A)-2E2-025-321-JC




J70(A)-2E2-065-321-JC

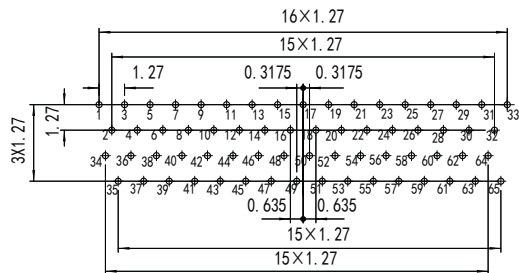

J70(A)-2E2-069-321-JC

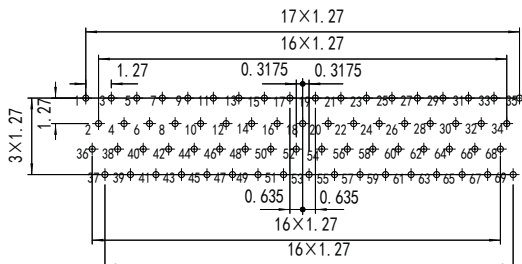


J70(A)-2E2-085-321-JC

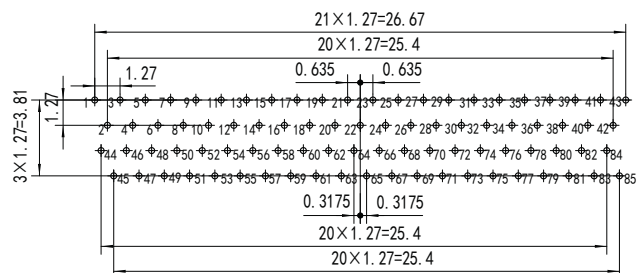


J70(A)-2E2-×××-321/331/341-TH弯式印制板插座建议印制板开孔尺寸图(P向)

建议开孔直径为 $\Phi 0.33^{+0.05}_0$


J70(A)-2E2-009-321-TH




J70(A)-2E2-031-321-TH

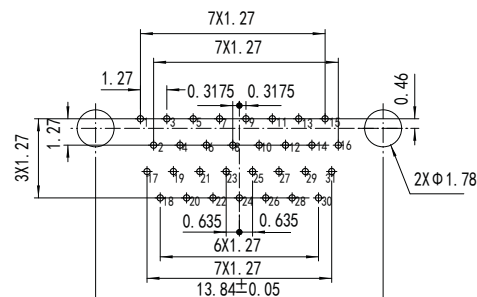


J70(A)-2E2-015-321-TH

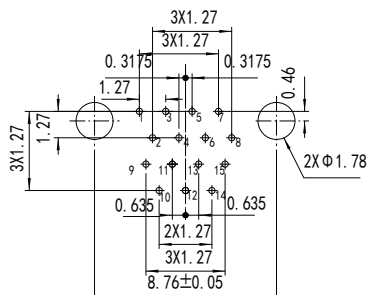


J70(A)-2E2-037-321-TH

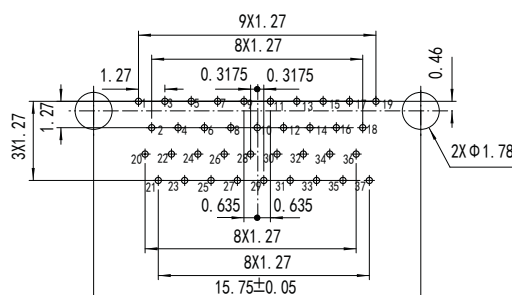


J70(A)-2E2-021-321-TH

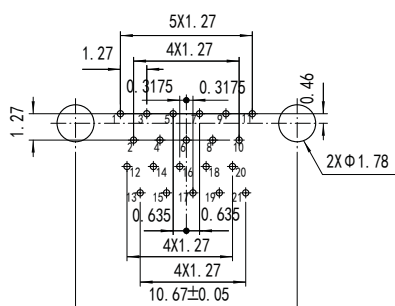


J70(A)-2E2-051-321-TH

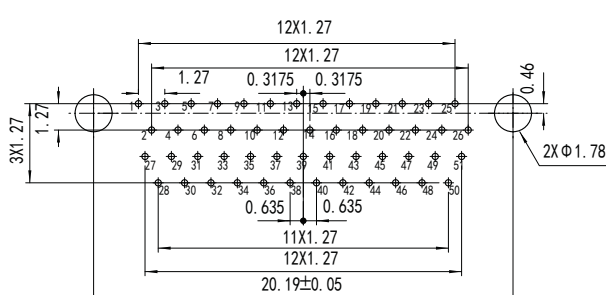


J70(A)-2E2-025-321-TH

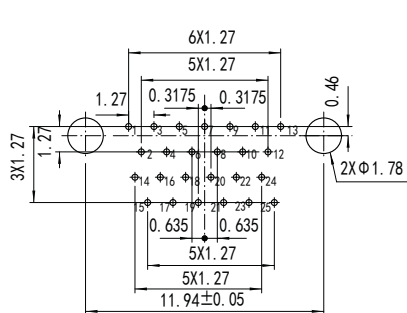


J70(A)-2E2-065-321-TH

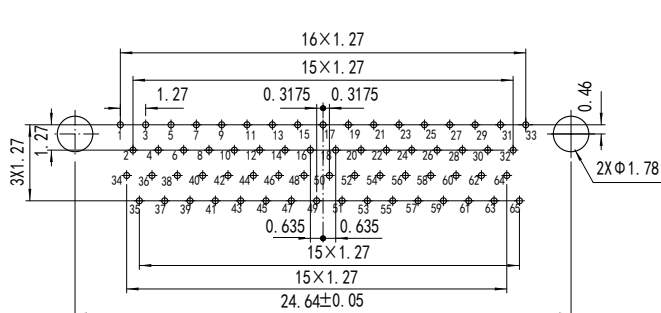

J70(A)-2E2-069-321-TH

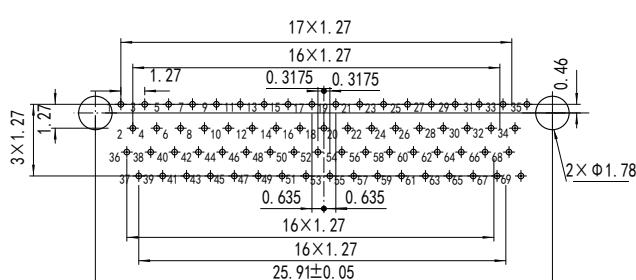


J70(A)-2E2-085-321-TH

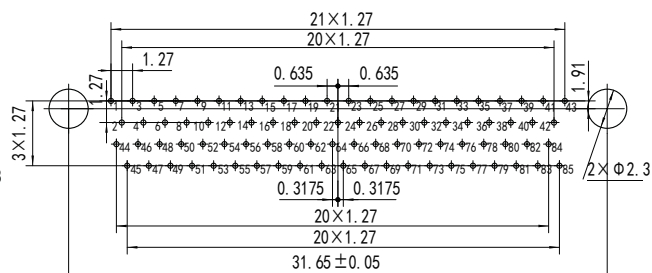


J70(A)-2F2- × × × -431/441/451-TH弯式印制板插座建议印制板开孔尺寸图

建议开孔直径为 $\Phi 0.33^{+0.05}_0$

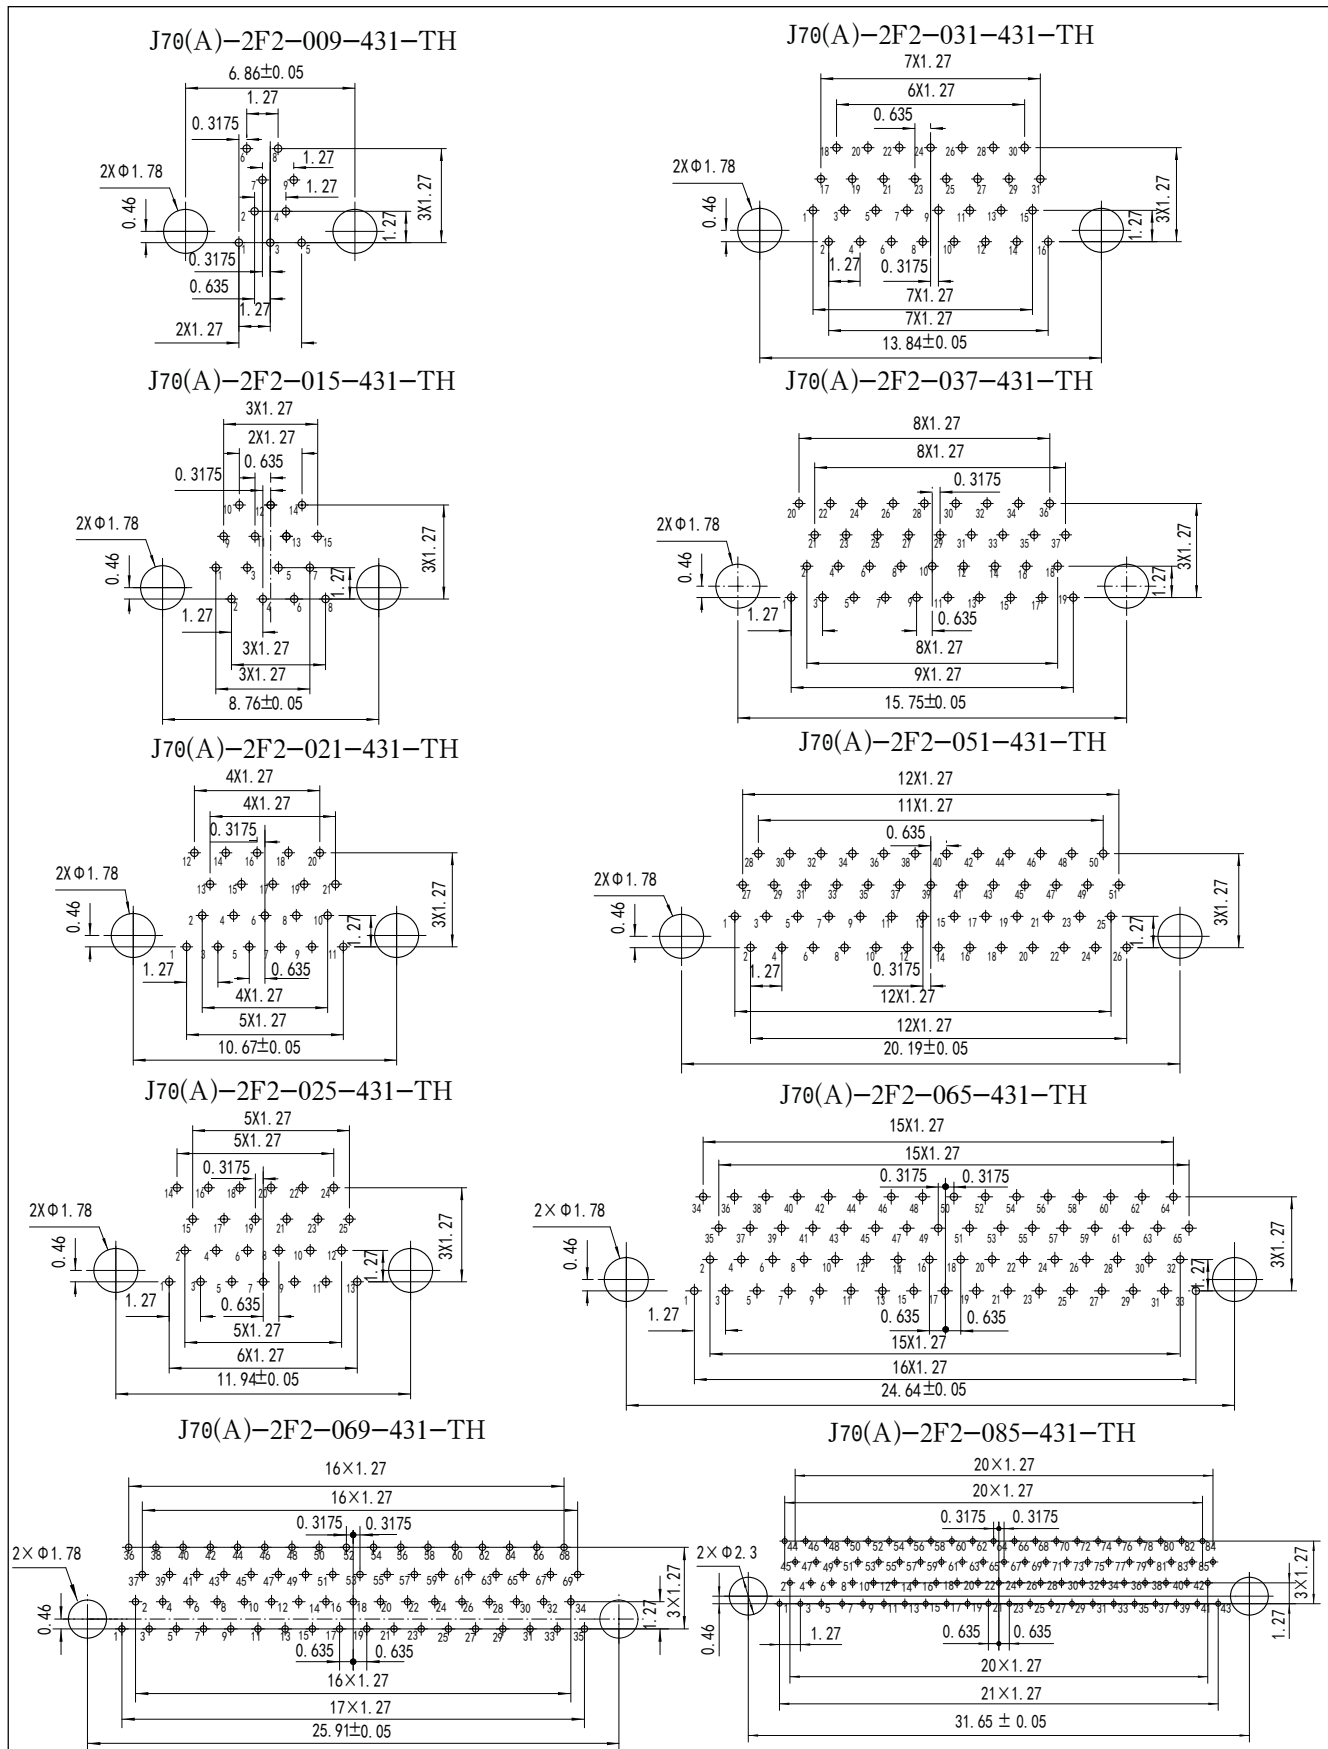


J70(A)-212-×××-121-JC跨骑表贴(柔性跨接)插头建议焊盘尺寸图


J70(A)-212-009-121-JC




J70(A)-212-031-121-JC

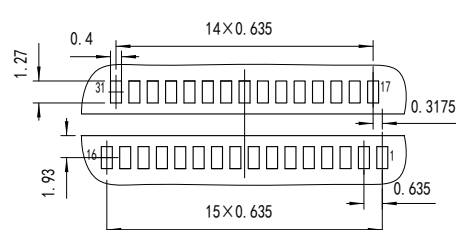


J70(A)-212-015-121-JC




J70(A)-212-037-121-JC

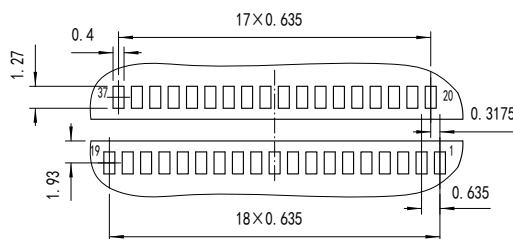


J70(A)-212-021-121-JC

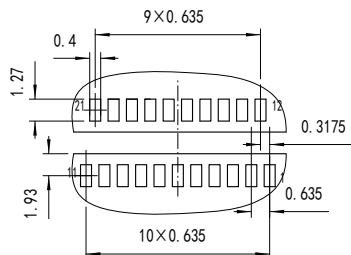


J70(A)-212-051-121-JC

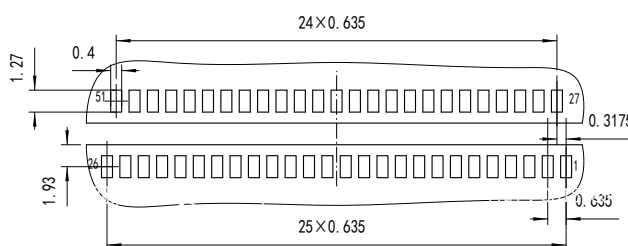


J70(A)-212-025-121-JC

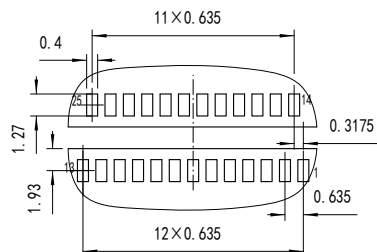


J70(A)-212-065-121-JC

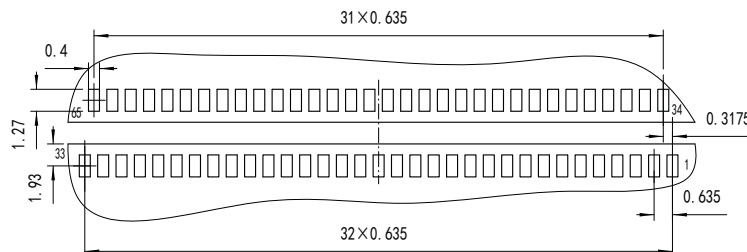


J70(A)-212-069-121-JC

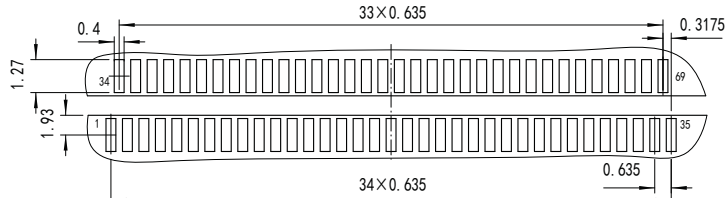

J70(A)-212-085-121-JC

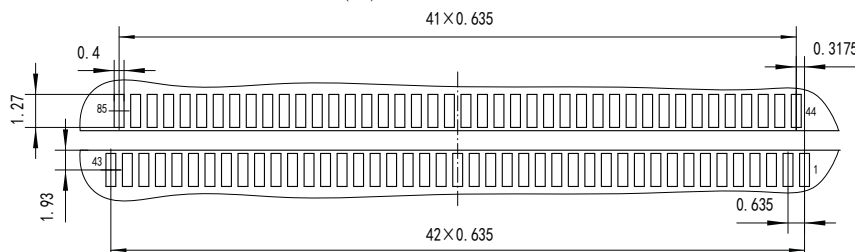


J70(A)-222-XXX-221-TH跨骑表贴（柔性跨接）插座建议焊盘尺寸图

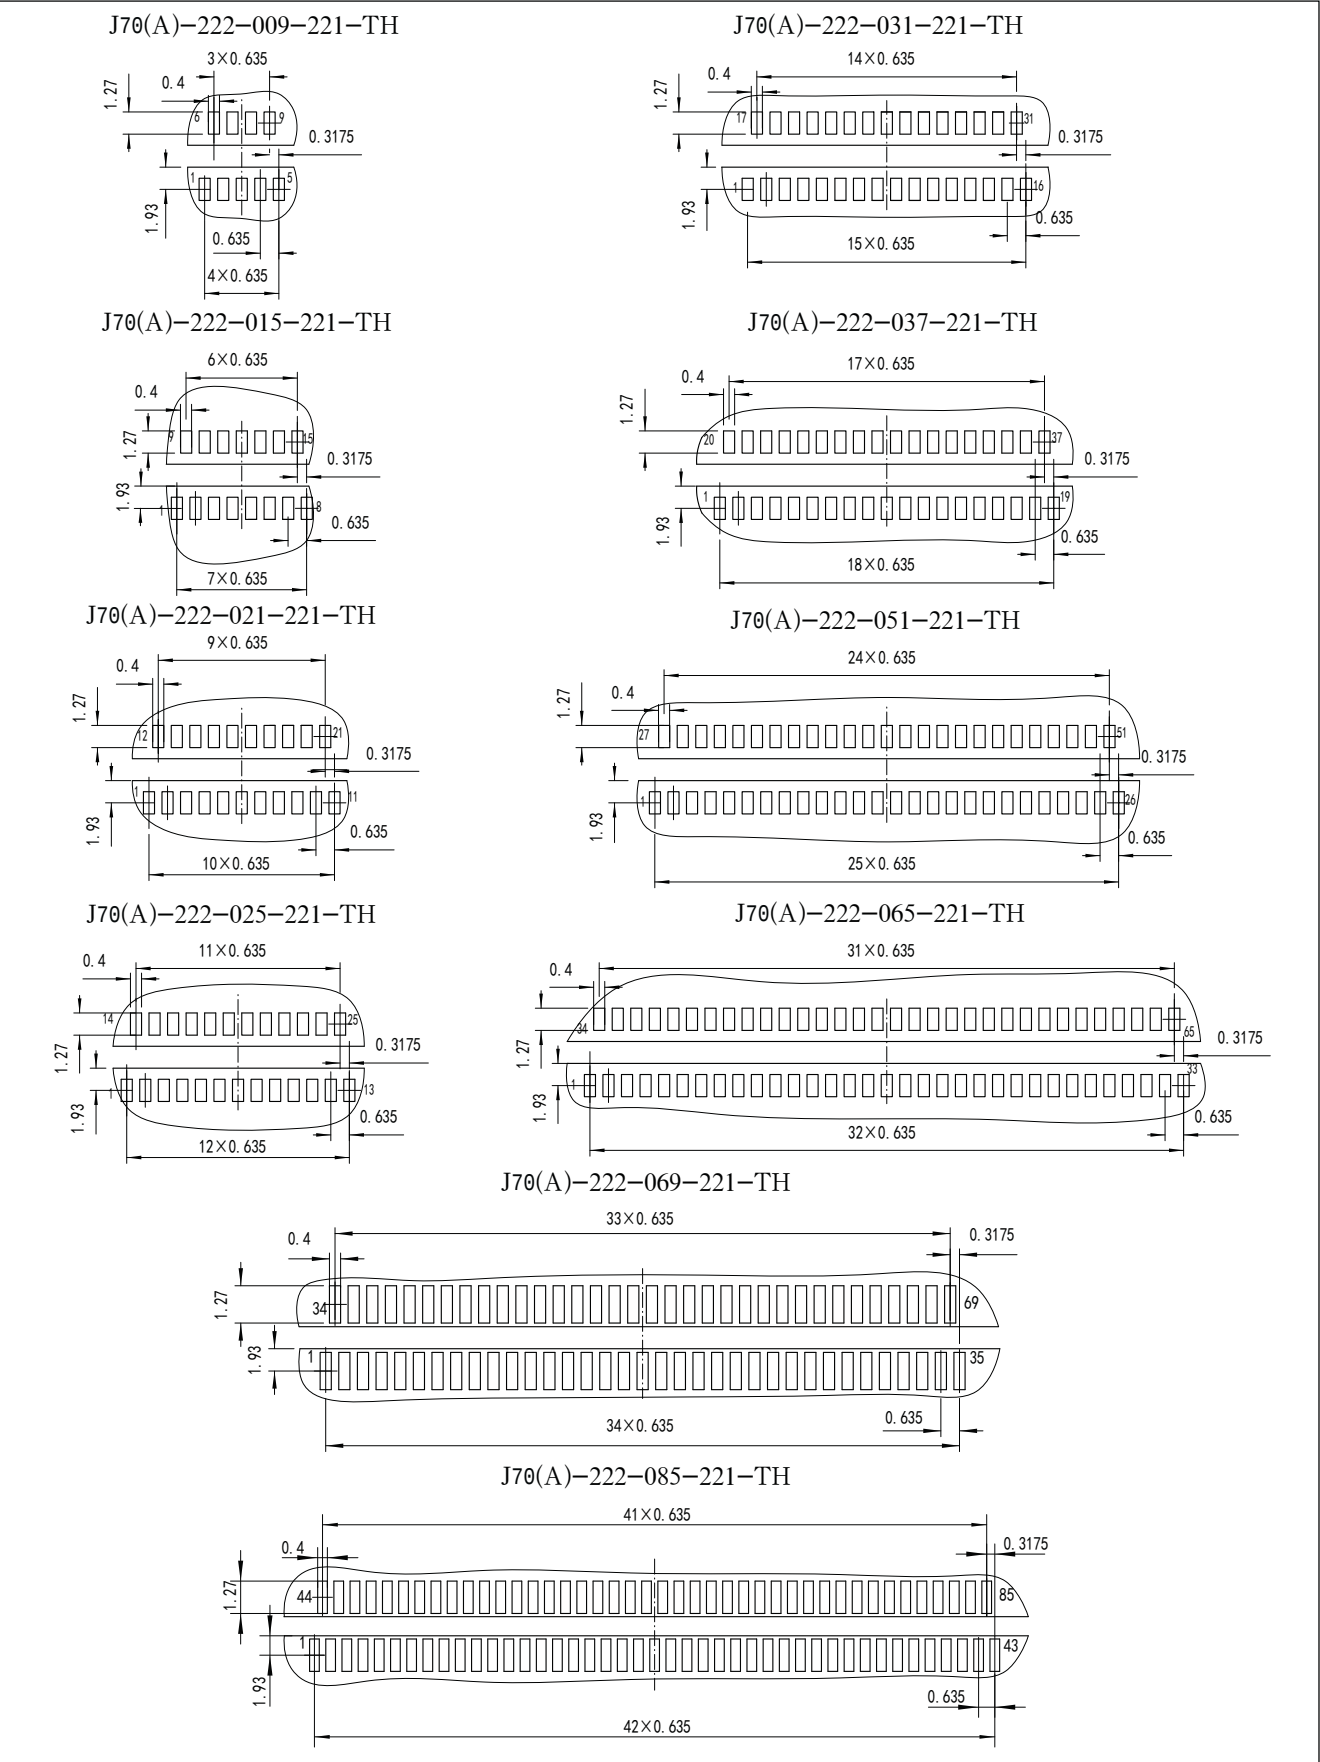

J70(A)-2G2-×××-131/141/151-TH直式印制板插头建议印制板开孔尺寸图(P向)


建议开孔直径为 $\Phi 0.33^{+0.05}_0$

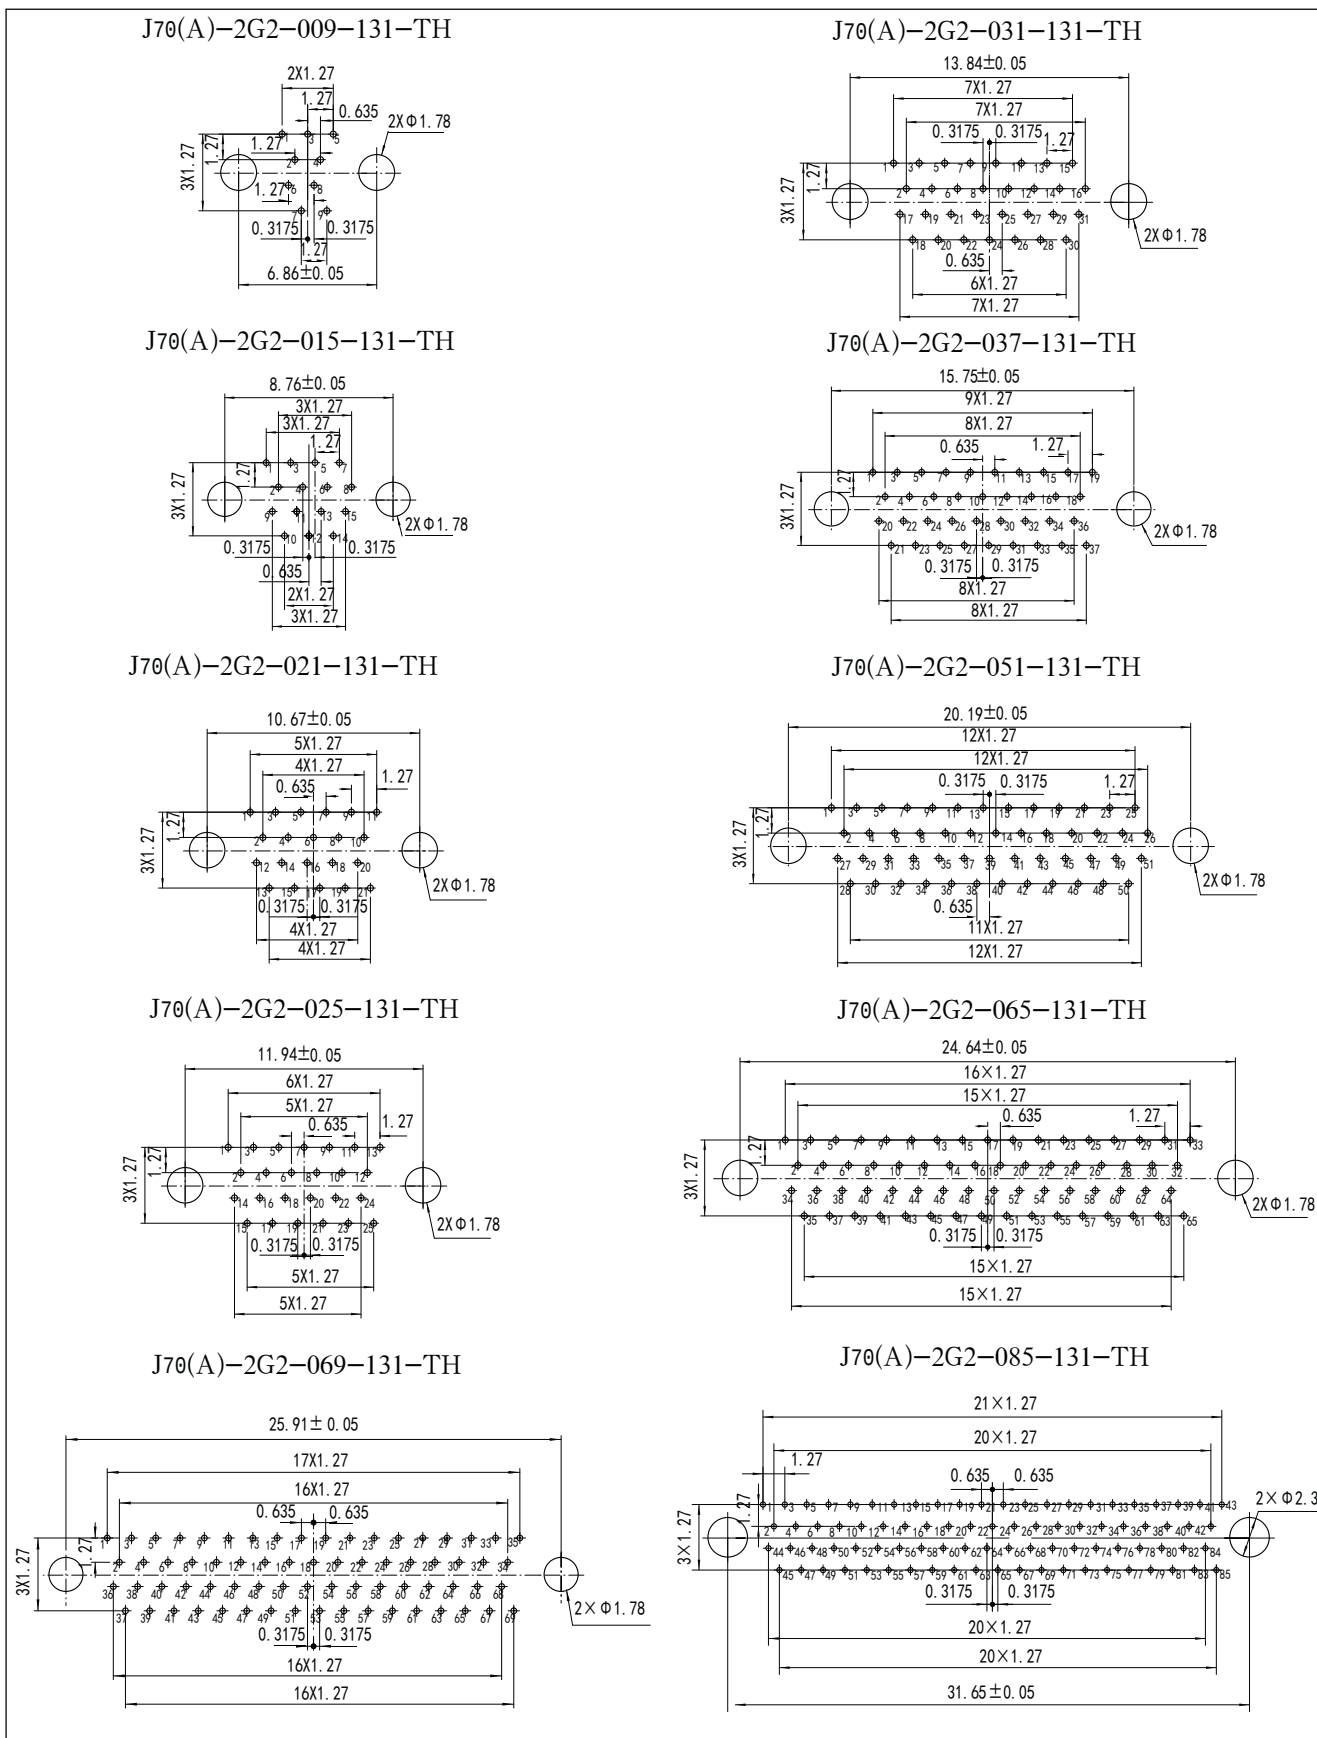


J70 (A)-2H2- × × × -231/241/251-TH直式印制板插座建议印制板开孔尺寸图 (P向)

建议开孔直径为 $\Phi 0.33^{+0.05}_0$


J70(A)-2H2-009-231-TH




J70(A)-2H2-031-231-TH

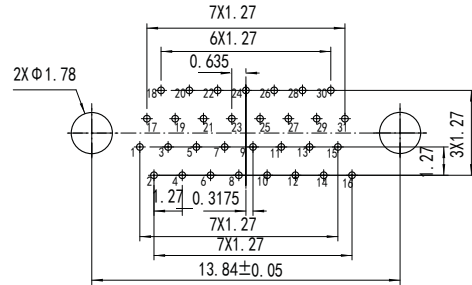


J70(A)-2H2-015-231-TH




J70(A)-2H2-037-231-TH

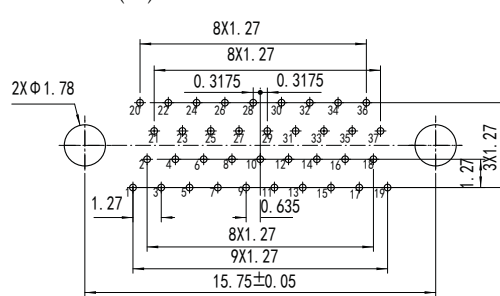


J70(A)-2H2-021-231-TH

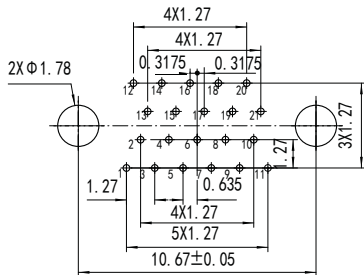


J70(A)-2H2-051-231-TH

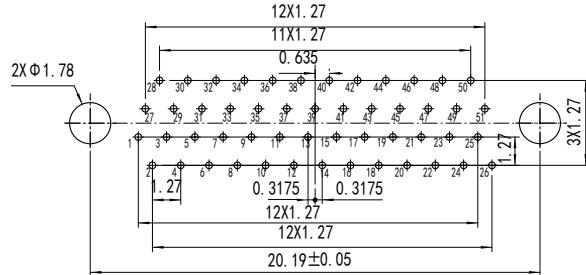


J70(A)-2H2-025-231-TH

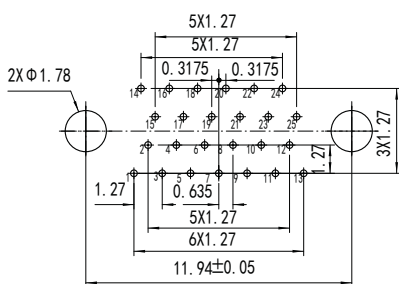


J70(A)-2H2-065-231-TH

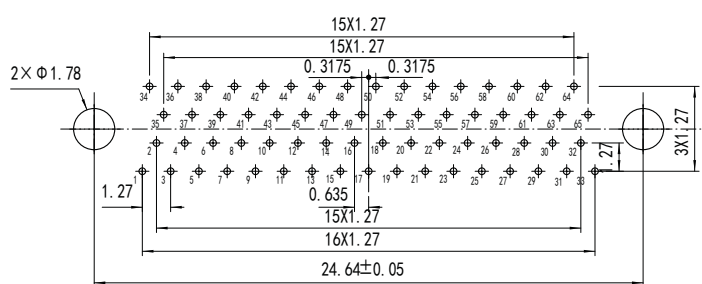









J70(A)-2H2-069-231-TH

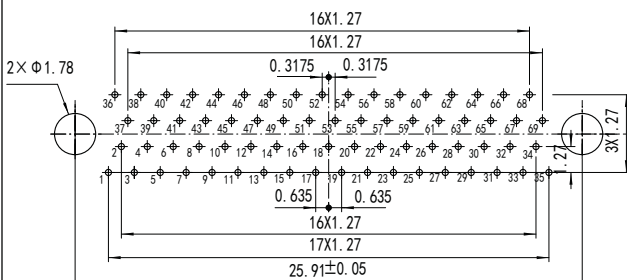


J70(A)-2H2-085-231-TH

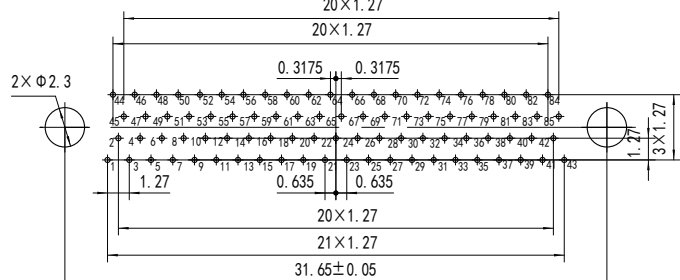

J70(A)-2K2-×××-121-JC垂直表贴插头(带安装耳)建议印制板开孔及焊盘尺寸图(P向)

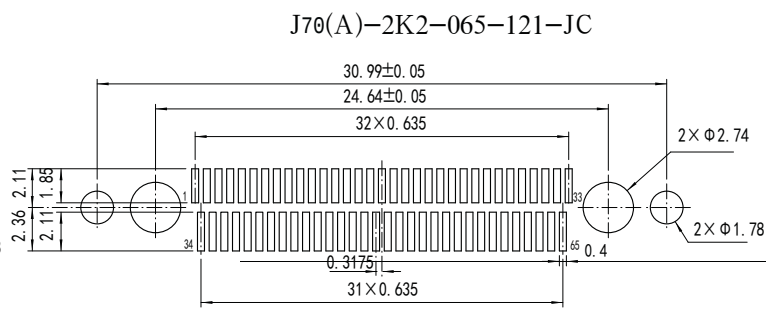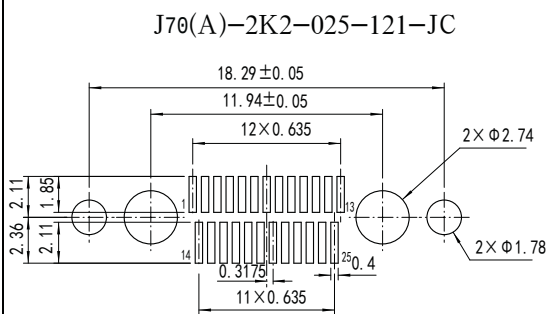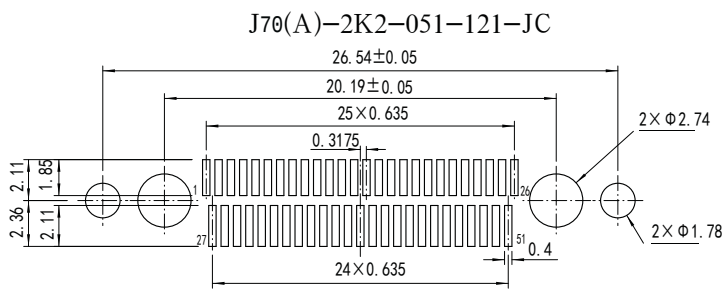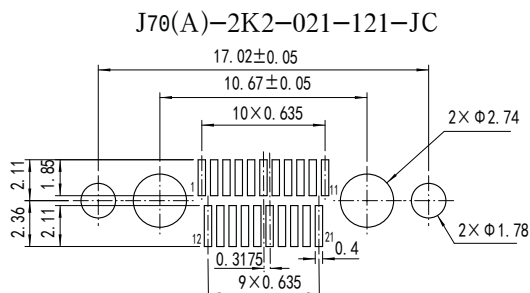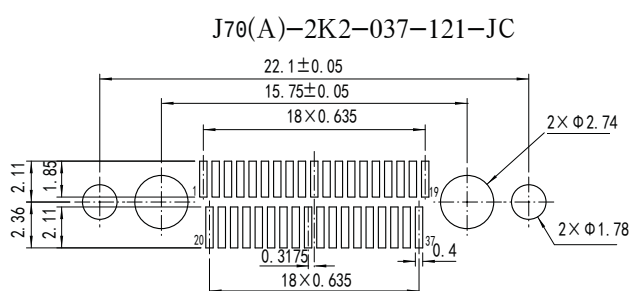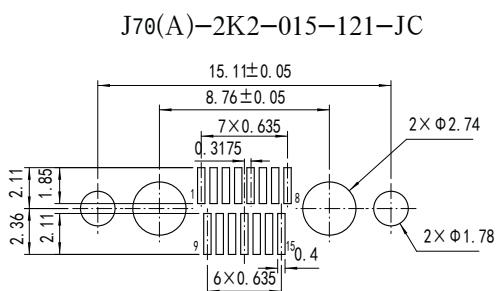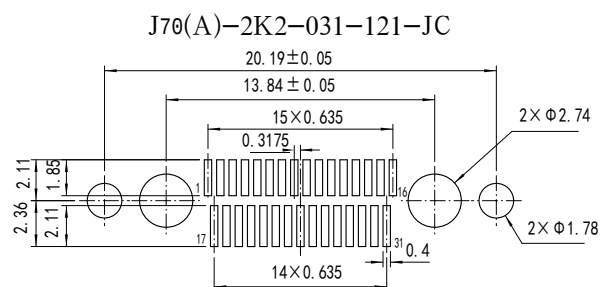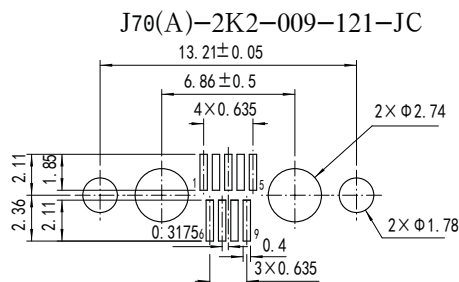

J70(A)-2K2-069-121-JC

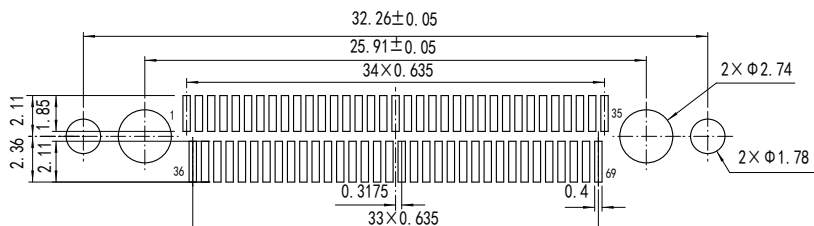

J70(A)-2L2- × × × -221-JC垂直表贴插座(带安装耳)建议印制板开孔及焊盘尺寸图(P向)

